| 2025

CATALOGO

versione 01/25 con nuovo capitolo frigoriferi / congelatori



Küppersbusch


2018
2018

Küppersbusch - qualità.	**6 - 7**
Linee Design.	**8 - 21**
MattBlack.	8 - 15
GraphiteLine.	16 - 21
Forni & forni compatti.	**22 - 49**
Forno. 90 cm	32 - 33
Forni. Pirolisi.	36 - 39
Forni.	40 - 42
Cucina.	43
Forni compatti.	44 - 45
Forni a vapore.	50 - 55
Forni a microonde.	56 - 65
Macchine da caffè.	66 - 69
Cassetti.	70 - 71
Piani cottura & Piani con aspirazione integrata	**72 - 133**
Piani cottura. Aspirazione integrata. Induzione.	82 - 93
Piani cottura. Nido d'ape.	94 - 95
Piani cottura. Induzione.	96 - 108
Piani cottura. Elettrico.	109 - 111
Piani cottura. Induzione&Gas.	112 - 113
Piani cottura. Gas.	114 - 117
Piani cottura. VarioLine.	118 - 123
Cappe aspiranti.	**134 - 153**
Cappe aspiranti. Downdraft. / Incasso. Soffitto.	136
Cappe aspiranti. Isola.	137
Cappe aspiranti. A parete.	138 - 141
Cappe aspiranti. Incasso. Schermo piatto.	142 - 144
Cappe aspiranti. Incasso totale.	145 - 148
Filtri PlasmaMade	149
Frigo-/Congelatori	**154 - 177**
Free standing.	156 - 157
Cantinette vino.	158 - 161
Frigo-/Congelatori. Da incasso.	162 - 171
Frigoriferi. Sottotavolo.	172
Lavastoviglie.	**178 - 185**
Lavastoviglie. 60 cm XXL.	181
Lavastoviglie. 60 cm.	182 - 183
Lavastoviglie. 45 cm.	183
Service	187
Definizioni&Simboli	188 - 193

La gamma degli elettrodomestici da incasso Küppersbusch è destinata alla vendita in negozi specializzati. Prezzi consigliati di vendita al pubblico, IVA esclusa e eco-contributo (RAEE) incluso.

Ci riserviamo di modificare dati tecnici, errori di stampa e condizioni di consegna. 01/2025.







Gestione del marchio e design d’eccellenza.

Il nostro obiettivo, da oltre 145 anni, è quello di rendere possibili le cucine con stile. Abbiamo rivoluzionato lo spazio della cucina per i nostri clienti quando Friedrich Küppersbusch ha introdotto il primo forno sul mercato. Ogni ulteriore sviluppo offre sempre nuove possibilità - più libertà, bellezza, funzionalità ed efficienza - che rendono la cucina il cuore elegante di ogni casa: un luogo per momenti individuali. Per rimanere fedeli alla nostra promessa, abbiamo ampliato le nostre linee di design.

Oltre all‘esclusiva linea di design GraphiteLine, ora è disponibile anche la linea di design MattBlack. Minimalista, di alta qualità, senza tempo. Il MattBlack Design convince con un design ridotto all‘essenziale, che valorizza in modo ottimale ogni cucina. Per esperienze di cottura di altissimo livello, anche questa Linea Design è stata studiata nei minimi dettagli e dotata di tecnologie innovative come il nostro catalizzatore per forni ökotherm®.

Küppersbusch è sinonimo di elettrodomestici da incasso di alta qualità e design. Indipendentemente dalla scelta, tutti i nostri prodotti hanno in comune gli inconfondibili vantaggi di Küppersbusch: convincono per il design eccellente, il funzionamento assolutamente intuitivo e tanti accenti individuali.




Qualità eccellente

Da oltre 145 anni i nostri prodotti si distinguono per una qualità tangibile, fatta di materiali pregiati, lavorazioni d'eccellenza e una lunga durata nel tempo. Con questa idea di qualità abbiamo costantemente messo a punto elettrodomestici da cucina destinati a segnare tappe importanti nella storia del design, ma anche in termini di prestazioni e funzionalità.

Grazie al nostro sistema di controllo qualità DIN ISO 9001, siamo infatti in grado di strutturare tutti i processi produttivi riuscendo a garantire livelli di qualità costanti.

Lavorazione d‘eccellenza: La nostra porta interna pregiata completamente in vetro con quattro vetri è incollato ermeticamente con il telaio in acciaio sottostante. I materiali utilizzati garantiscono una lunga durata. Il vetro quadruplo garantisce inoltre un ottimo isolamento e quindi un basso consumo energetico. Naturalmente, le nostre maniglie sono realizzate in acciaio inossidabile di alta qualità.

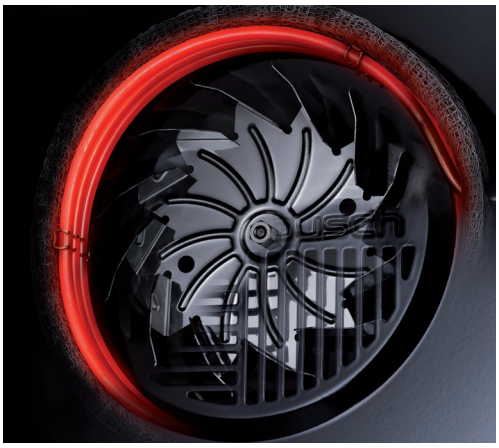

Qualità tangibile: All‘interno dei nostri forni si trova l‘esclusivo catalizzatore per forno Ökotherm integrato nella parete posteriore.

Qualità testata: Tutti i componenti dei nostri piani cottura utilizzati sotto il vetroceramica vengono sottoposti a test di qualità costanti. Benchè tecnicamente sofisticati, l‘impostazione delle numerose funzioni avviene in modo semplice e intuitivo.

Valori interni: Anche i valori interiori dei nostri piani cottura con aspirazione integrata fanno la loro bella figura. Le parti interne del sistema d‘aspirazione così come i filtri antigrasso sono in acciaio inossidabile di alta qualità e garantiscono una lunga durata.


19:04
19:04
OK
Küppersbusch



MattBlack Design

Superfici nere opache hanno una tradizione nell'area della cucina e anche al di fuori di essa: nel home decor, nell'industria dei mobili o in quella automobilistica. In linea con le attuali tendenze del design, si assiste a un revival della superficie opaca in cucina, proprio nello stile di Küppersbusch.

La linea di design Küppersbusch MattBlack è uno statement chiaro di gusto e un ritorno alle nostre radici nella regione della Ruhr. Minimalista, di alta qualità, senza tempo.

Questa serie, composta da forni, elettrodomestici compatti, piano cottura a induzione, cappa aspirante, ecc. convince per il design ridotto all'essenziale, che valorizza al meglio qualsiasi cucina. Studiata nei minimi dettagli e dotata di tecnologie innovative, come il nostro catalizzatore per forni ökotherm® , per esperienze di cottura di altissimo livello.

FORNI. PIROLISI.
K-SERIES.3





MattBlack, maniglia nera, in acciaio, inclusa

BP 6332.0 MattBlack


- funzione professionale Pizza 340°C
- autopulente pirolitico (3 livelli)
- 6 funzioni del forno, 2 funzioni speciali
- regolazione del forno con manopola in alluminio
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Illuminazione vano cottura
- interruttore di contatto della porta
- volume vano cottura XXL 70 litri

Accessori di serie:
- 1 teglia smaltata, 1 leccarda universale smaltata, 1 griglia, 1 estrazione parziale (ZB 1003), 1 mattone pizza/pane con sollevatore

Accessori opzionali

- teglia AirFry	Acc.-no. ZB 8032	117,- €

BP 6332.0 KSM6 MattBlack, maniglia **incl.** **1.889,- €**

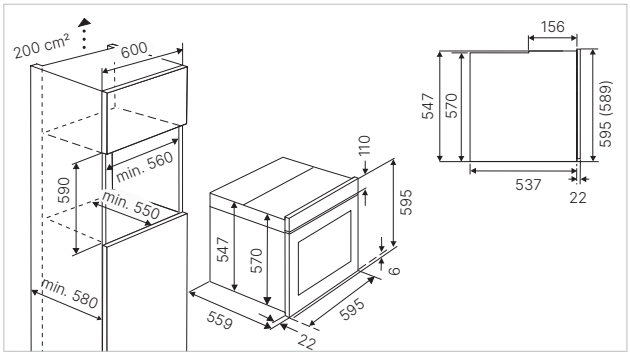

FORNI. VAPORE.
K-SERIES.3



MattBlack, maniglia nera, in acciaio, inclusa

BD 6340.0 MattBlack


- 8 funzioni del forno
- 4 funzioni vapore
- **generatore vapore esterno**
- regolazione del forno con manopola in alluminio
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- **porta interna completamente in vetro su telaio in acciaio,** 4 vetri, sganciabile
- Illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta
- volume vano cottura XXL 70 litri

Accessori di serie:
- 1 teglia smaltata, 1 leccarda universale smaltata, 1 griglia, 1 contenitore forato, 1 contenitore non forato, 1 estrazione parziale

Accessori opzionali

- teglia AirFry	Acc.-no. ZB 8032	117,- €

BD 6340.0 KSM6 MattBlack, maniglia **incl.** **2.959,- €**

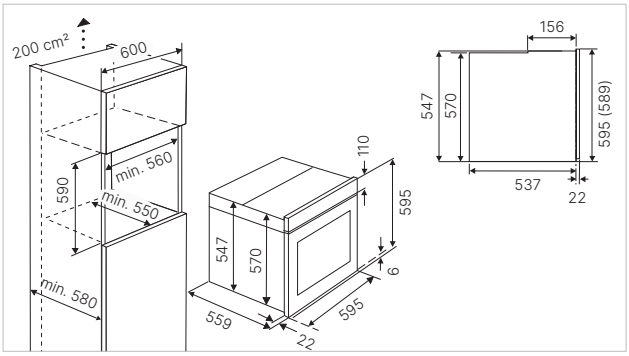

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

COMPACT. FORNI. MICROONDE.
K-SERIES.3



MattBlack, maniglia nera, in acciaio, inclusa




MattBlack

CBM 6330.0 MattBlack

- 8 funzioni del forno
- 3 funzioni microonde (solo microonde, microonde con grill e microonde con aria ventilata)
- 5 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 1000 Watt
- dispositivo per partenza immediata
- regolazione del forno con manopole in alluminio
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta con vetratura tripla
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:
- 1 leccarda universale in vetro, 1 griglia

CBM 6330.0 KSM6 MattBlack, maniglia **incl.** **1.879,- €**

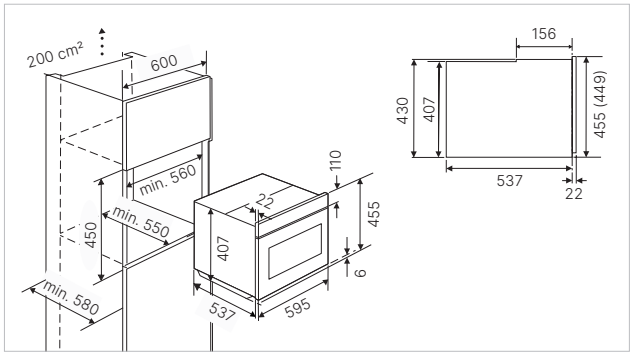

MICROONDE (NICCHIA DA 38).
K-SERIES.3


ML 6330.0 MattBlack (cerniere porta sinistra)
MR 6330.0 MattBlack (cerniere porta destra)

- 3 funzioni del forno (solo microonde, microonde + grill e solo grill)
- 5 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 850 Watt
- grill con 1.200 Watt
- 14 programmi automatici
- manopole in alluminio
- orologio elettronico con indicazione in bianco
- Standby-Modus
- vano cottura in acciaio con fondo in ceramica
- 22 litri vano cottura
- illuminazione
- cerniere porta destra o sinistra da definire (vedi modello)

Dati tecnici:
- misure vano interno L x A x P ca. 350 × 220 × 280 mm

Accessori di serie:
- 1 griglia

ML/MR 6330.0 KSM MattBlack **1.014,- €**

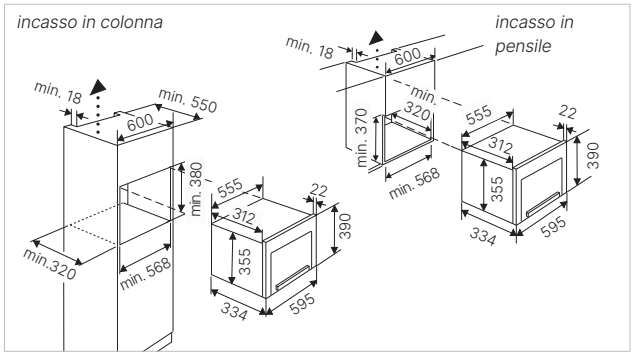

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo „Forni a microonde“.

COMPACT. CAFFÈ.
K-SERIES.8




MattBlack



CKV 6800.0 MattBlack

- display TFT-Touch con indicazione grafica e testi in chiaro in 18 lingue
- regolazione elettronica attraverso tasti TFT-Touch Display
- programmi favoriti per salvare impostazioni personalizzati
- 16 programmi
- programmazione quantità per 5 diverse dimensioni di tazze
- erogazione per 1 o 2 tazze
- funzione cappuccino, latte macchiato, caffèlatte o latte
- recipiente latte estraibile con funzione di lavaggio
- possibilità di utilizzare caffè in grani o in polvere
- erogatore caffè regolabile in altezza da tazza espresso fino a bicchiere latte macchiato(ca. 85-140 mm)
- temperatura caffè regolabile per 3 diverse temperature
- aroma caffè regolabile per 5 intensità preimpostate
- programma di decalcificazione
- processo di lavaggio automatico all'accensione e allo spegnimento
- funzione acqua calda
- serbatoio d'acqua estraibile da davanti
- Standby Modus
- apparecchio estraibile su guide

CKV 6800.0 KSM MattBlack **3.549,- €**

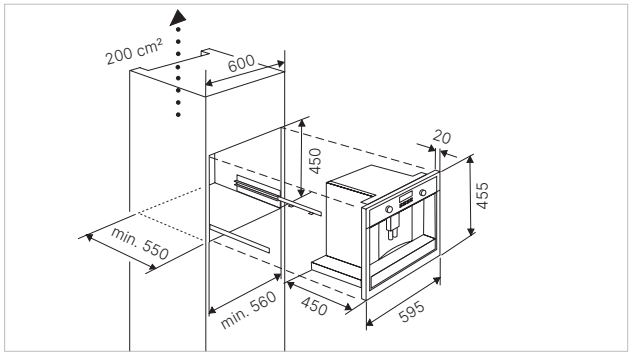

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo „Macchine da caffè".

COMPACT. CASSETTI. RISCALDARE.
K-SERIES.8



con frontale in vetro MattBlack




CSW 6800.0

- ideale per la combinazione di un apparecchio compatto da 45 cm per l'incasso in una nicchia altezza 59 cm
- frontale in vetro (vedi accessori opzionali) oppure con frontale del mobile
- regolazione continua da ca. 30-80°C attraverso tasti a sensori
- timer elettronico (tempo, fine) con indicazione in rosso
- funzione di spegnimento fino a 4 ore
- adatto per tenere in caldo, scongelare, cottura a basse temperature, lievitare oppure riscaldare stoviglie
- capienza (secondo stoviglie):
  piatti da menu per 6 persone o 20 piatti da menu Ø 28 cm
  o 80 tazze da espresso o 40 tazze da cappuccino
- guide telescopiche

Accessori di serie:
- tapettino antiscivolo

Dati tecnici:
- dimensione vano interno L x A x P ca. 410 × 105 × 490 mm

CSW 6800.0 **senza** frontale in vetro **570,- €**
Accessorio opzionale:
- frontale MattBlack Acc.-no. ZC 8024 125,- €

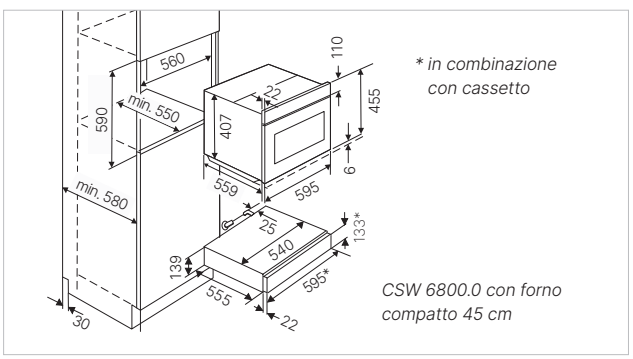

** in combinazione con cassetto*

CSW 6800.0 con forno compatto 45 cm

COMPACT. CASSETTI. ACCESSORIO.
K-SERIES.8



con frontale in vetro MattBlack




CSZ 6800.0

- ideale per la combinazione di un apparecchio compatto da 45 cm per l'incasso in una nicchia altezza 59 cm
- frontale in vetro (vedi accessori opzionali) oppure con frontale del mobile
- guide telescopiche
- interno in acciaio

Accessori di serie:
- tapettino antiscivolo

Dati tecnici:
- dimensione vano interno L x A x P ca. 445 × 105 × 490 mm

CSZ 6800.0 **senza** frontale in vetro **367,- €**
Accessorio opzionale
- frontale MattBlack Acc.-no. ZC 8024 125,- €

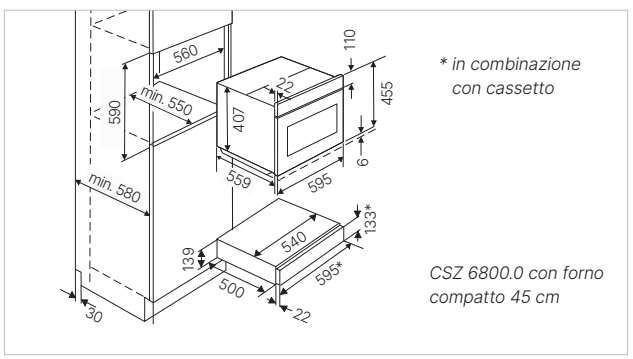

** in combinazione con cassetto*

CSZ 6800.0 con forno compatto 45 cm

PIANI COTTURA. INDUZIONE.
K-SERIES.5



senza cornice




KI 8550.0 MattBlack

- posizioni di potenza a 10 livelli **„glideControl+“** incl. funzione Power, con indicazione in rosso
- 8 funzioni di cottura automatica: sciogliere, tenere in caldo, cottura pasta, Pochè, Confit, friggere, arrostire, grigliare
- funzione ponte, zone cottura a destra collegabili
- PowerManagement
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 1 zona di cottura Ø 280 mm / 2.100 W (2.500 W*)
- 2 zone di cottura 228 × 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
- 1 zona di cottura Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
  *con funzione Power

Dati tecnici:
- dimensioni apparecchio L x P ca. 800 × 510 mm
  altezza d‘incasso 49 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:
- FlexiGrill Acc.no. 1303 286,- €

KI 8550.0 KSMR MattBlack, senza cornice **1.506,- €**

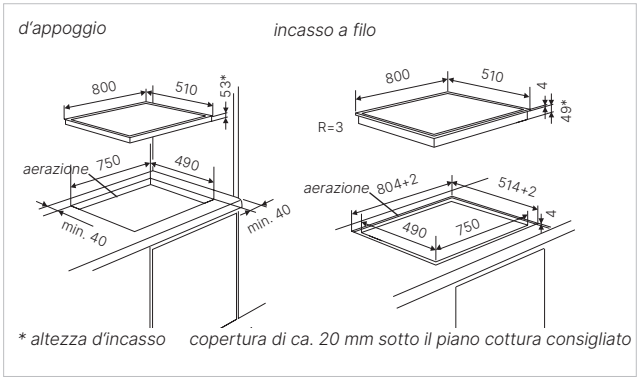

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo „Piani cottura“.

CAPPE ASPIRANTE. PARETE. CONCETTO SALVATESTA.
K-SERIES.5





DW 8550.0 MattBlack

- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 325 m³/h, funzione intensiva 757 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti sensori
- indicazione digitale
- aspirazione marginale
- funzione FreshAir
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- indicazione di saturazione del filtro
- panello in vetro, ribaltabile
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi accessori opzionali)


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio	L x A x P 800 x 1.001-1.331 x 423 mm
- tubo di scarico	Ø 150 mm
- colore LED	4.000 - 4.500 Kelvin

Accessori opzionali:

- filtro PlasmaMade	Acc.-no. GUC 1214	724,- €
- filtro carbone	Acc.-no. ZD 1018	84,- €

DW 8550.0 KSM MattBlack **1.379,- €**

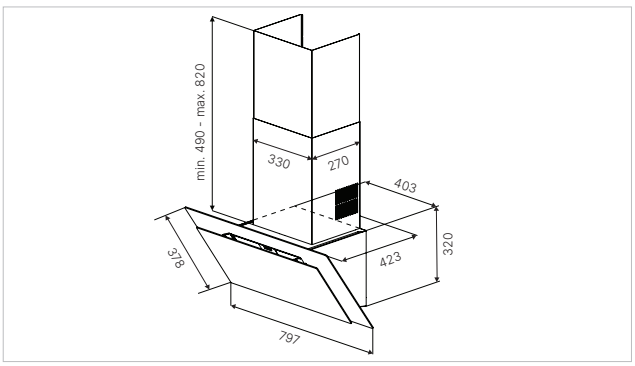

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo „Cappe aspiranti".


20:18
OK
Küppersbusch
20:18
M
OK



GraphiteLine Design

Nel sottosuolo delle vecchie miniere della Ruhr è venuta alla luce la vera anima dell'uomo. I minatori dovevano affrontare un lavoro fisicamente duro, in cui non c'era spazio per gli errori. In questo ambiente, l'affidabilità e l'onore erano vissuti in modo unico. Questi valori sono ancora oggi validi per questa regione della Germania, dove la parola data è ancora un impegno maggiore di qualsiasi contratto firmato.

La Graphite Line è un omaggio a questi uomini. Collega le radici della regione in cui anche Friedrich Küppersbusch fondò la sua azienda. Con il lavoro più meticoloso, qui si creano ancora oggi prodotti unici.

FORNI. PIROLISI.
K-SERIES.3



reddot award
product design 2022

Graphite, maniglia nera, in acciaio, inclusa


BP 6350.0 Graphite

- autopulente pirolitico (3 livelli)
- 10 funzioni del forno
- 10 programmi automatici
- display a colori 3,9´´ TFT con indicazione grafica
- regolazione elettronica attraverso manopole in alluminio
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- volume vano cottura XXL 70 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:
- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia

Accessori opzionali
- teglia AirFry Acc.-no. ZB 8032 117,- €

BP 6350.0 GPH6 Graphite, maniglia **incl.** **1.829,- €**

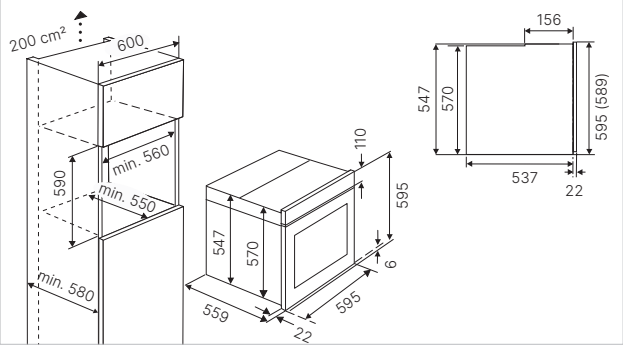

COMPACT. FORNI. MICROONDE.
K-SERIES.3




Graphite, maniglia nera, in acciaio, inclusa

CBM 6350.0 Graphite

- 10 funzioni del forno, 2 funzioni microonde (solo microonde o combinabile con qualsiasi funzione del forno)
- 10 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 1000 Watt
- dispositivo per partenza immediata
- 10 programmi automatici
- display a colori 3,9´´ TFT con indicazione grafica
- regolazione elettronica attraverso manopole in alluminio
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta con vetratura tripla
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:
- 1 leccarda universale in vetro, 1 griglia

CBM 6350.0 GPH6 Graphite, maniglia **incl.** **2.324,- €**

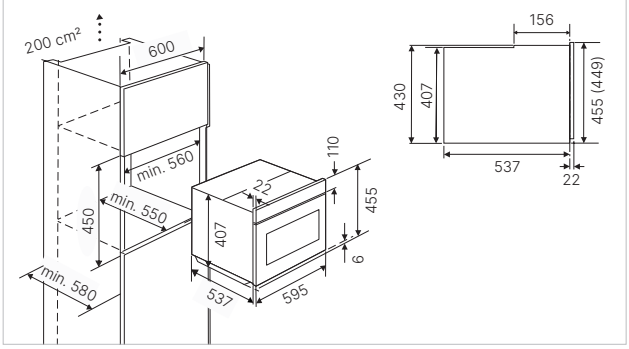

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

MICROONDE (NICCHIA DA 38).
K-SERIES.3



Graphite




ML 6330.0 Graphite (cerniere porta sinistra)
MR 6330.0 Graphite (cerniere porta destra)

- 3 funzioni del forno (solo microonde, microonde + grill e solo grill)
- 5 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 850 Watt
- grill con 1.200 Watt
- 14 programmi automatici
- manopole in alluminio
- orologio elettronico con indicazione in bianco
- Standby-Modus
- vano cottura in acciaio con fondo in ceramica
- 22 litri vano cottura
- illuminazione
- cerniere porta destra o sinistra da definire (vedi modello)

Dati tecnici:
- misure vano interno L x A x P ca. 350 × 220 × 280 mm

Accessori di serie:
- 1 griglia

ML / MR 6330.0 GPH Graphite **1.014,- €**

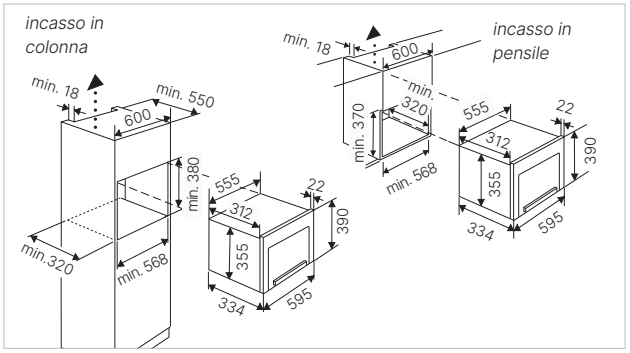

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo „Forni a microonde“.

COMPACT. CASSETTI. RISCALDARE.
K-SERIES.8



con frontale in vetro Graphite



CSW 6800.0

- ideale per la combinazione di un apparecchio compatto da 45 cm per l'incasso in una nicchia altezza 59 cm
- frontale in vetro (vedi accessori opzionali) oppure con frontale del mobile
- regolazione continua da ca. 30-80°C attraverso tasti a sensori
- timer elettronico (tempo, fine) con indicazione in rosso
- funzione di spegnimento fino a 4 ore
- adatto per tenere in caldo, scongelare, cottura a basse temperature, lievitare oppure riscaldare stoviglie
- capienza (secondo stoviglie):
  piatti da menu per 6 persone o 20 piatti da menu Ø 28 cm
  o 80 tazze da espresso o 40 tazze da cappuccino
- guide telescopiche

Accessori di serie:

- tapettino antiscivolo


Dati tecnici:

- dimensione vano interno L x A x P ca. 410 × 105 × 490 mm

CSW 6800.0 **senza** frontale in vetro **570,- €**

Accessorio opzionale:

- frontale Graphite Acc.-no. ZC 8023 196,- €

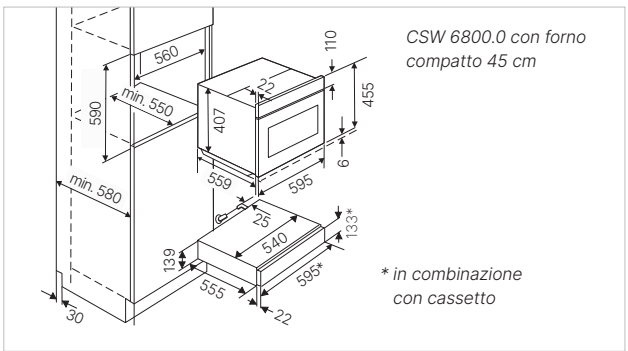

CSW 6800.0 con forno compatto 45 cm

** in combinazione con cassetto*

COMPACT. CASSETTI. ACCESSORI.
K-SERIES.8



con frontale in vetro Graphite



CSZ 6800.0

- ideale per la combinazione di un apparecchio compatto da 45 cm per l'incasso in una nicchia altezza 59 cm
- frontale in vetro (vedi accessori opzionali) oppure con frontale del mobile
- guide telescopiche
- interno in acciaio

Accessori di serie:

- tapettino antiscivolo


Dati tecnici:

- dimensione vano interno L x A x P ca. 445 × 105 × 490 mm

CSZ 6800.0 **senza** frontale in vetro **367,- €**

Accessorio opzionale:

- frontale Graphite Acc.-no. ZC 8023 196,- €

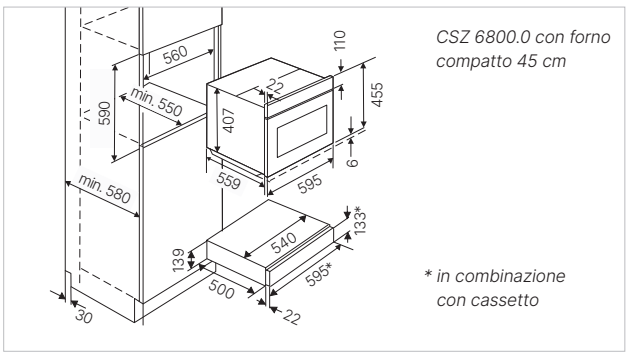

CSZ 6800.0 con forno compatto 45 cm

** in combinazione con cassetto*


20:18
20:18
Küppersbusch

Individuali e intuitivi.

FORNI & FORNI COMPATTI

Nel 1875 abbiamo lanciato sul mercato il nostro primo forno, oggi il migliore. Scoprite i nuovi forni e apparecchi compatti di Küppersbusch con le loro molteplici funzioni che accendono la vostra passione per la cucina!


20:18
20:18
OK
Küppersbusch

Küppersbusch

INDIVIDUAL

Siete unici perchè nessuno è come voi. Rimanete fedeli a voi stessi anche in cucina e realizzate gli elettrodomestici di Küppersbusch a secondo le proprie preferenze grazie al concetto Individual.

Ognuno di noi ama cose diverse. Colori diversi. Mode diverse. Musica diversa. L'individualità, l'unicità della personalità di ciascuno di noi è ciò che trasforma l'uomo in quello che è. Il concetto Individual di Küppersbusch offre la possibilità di adeguare i nostri elettrodomestici alle vostre preferenze personali. Avrete quindi la possibilità di scegliere un frontale di colore nero o bianco. I kit di design sono disponibili per forni, forni compatti, piani cottura con aspirazione integrata, cappe aspiranti e cantinette vino.

Massima variabilità, stile individuale.



Acciaio



Black Chrome



Silver Chrome



Gold



Black Velvet



Copper



Design Acciaio



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet



Design Copper



Design Acciaio



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet



Design Copper



Küppersbusch

ÖKOTHERM®


Lo straordinario catalizzatore ökotherm per forni si occupa della pulizia già durante la cottura. Gli odori in cucina sono un ricordo del passato!

A risparmio energetico! Questo processo libera preziosa energia, che viene ricondotta nel forno per l'utilizzo del procedimento cottura.

Gustoso! Le pietanze rimangono molto gustose dato che l'aroma naturale rimane intatto.

Aria fresca! L'aria in cucina è notevolmente più fresca e meno carica di grassi.

Scansionate il codice QR e scoprite di più.

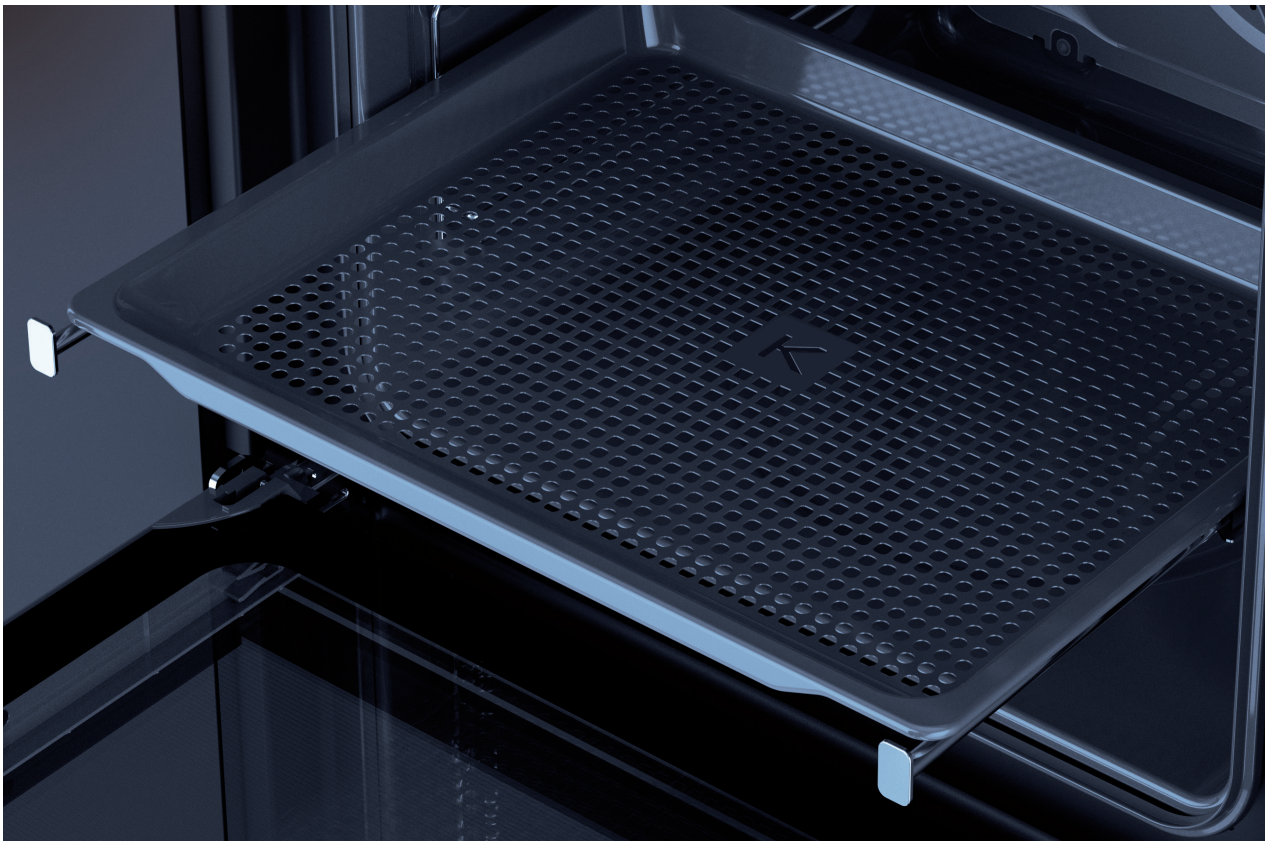

ökotherm® e AirFry – la combinazione perfetta



Friggere in modo sano con il AirFry Kit.
Patatine fritte, ali di pollo, bastoncini di verdure, cotoletta milanese, la cottura con il kit AirFry porta varietà nei vostri piatti senza rinunciare alla cucina attenta alla salute.

Gli ingredienti vengono posti direttamente sulla teglia AirFry, irrorati con qualche goccia d'olio, conditi a piacere e passati in forno. Il risultato è una cottura perfetta, croccante e, grazie al catalizzatore ökotherm, lascia l'ambiente cucina inodore.

Scansionate il codice QR e scoprite di più.



Un vero forno pizza per casa vostra.



Nel nuovo forno professionale con funzione pizza di Küppersbusch, una vera Pizza Napoletana riesce proprio come in un vero forno a pietra! Croccante e deliziosia in soli 3 minuti* grazie alla perfetta temperatura di 340° C.

Oltre alla funzione pizza professionale, il BP6332.0 e CBP 6332.0 offrono altri vantaggi:

La pietra per pizza, il sollevatore pizza professionale e l'estrazione telescopica sono dotazioni di serie.

Le altre 7 funzioni del forno o funzioni speciali offrono la soluzione perfetta per ogni gusto.

E anche la pulizia è affidata al sistema pirolitico o alla delicata funzione ökoClean.

** preriscaldamento necessario*

Scansionate il codice QR e scoprite di più.





Per ulteriore sicurezza e comfort: la nostra porta interna in vetro con Soft-Open & Close

La porta interna pregiata completamente in vetro con quattro vetri (dalla 6350 serie in sù) è incollato ermeticamente con il telaio in acciaio sottostante - le fastidiose viti appartengono al passato. Ulteriori vantaggi:

Risparmio energetico: L'aria calda rimane nel forno; così la parte frontale del forno rimane a temperature basse.

Pulizia facile: Le porte dei forni sono sganciabili facilmente. Tra i vetri rimane pulito perchè la porta del forno è un sistema chiuso. La cornice in acciaio senza fughe di lavorazione pregiata non ha angoli e spigoli dove si deposita lo sporco.


Più sicurezza: Le porte sono isolate ottimamente con quattro vetri che comporta temperature del frontale basse.

Longevità: Nessuna usura prodotto nel corso degli anni grazie all'impiego di materiali di alta qualità come acciaio e vetro.

Molto utile, se durante le preparazioni in cucina c'e fretta: la funzione soft open & close delle porte dei forni.

La tecnologia soft-open & close ammortizza la rispettiva posizione finale assicurando così un apertura e una chiusura lieve.

Per salvaguardare le cerniere e i vostri nervi!

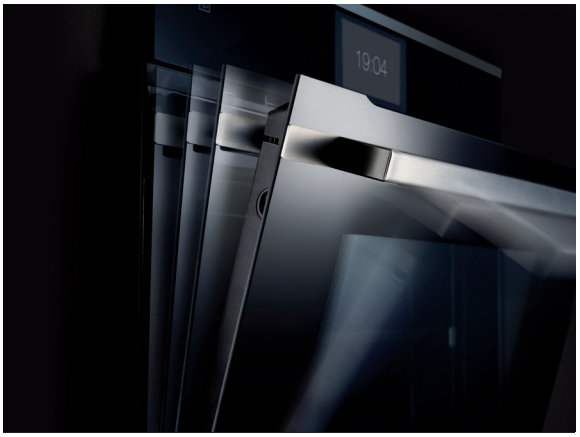

K-SERIES.8



Design nero puro con elegante display a colori touch TFT con display grafico e testo in chiaro per la massima facilità d'uso, integrato da numerosi programmi automatici.



BP 6850.0

K-SERIES.5



Design nero o bianco con display a colori TFT centrale in una sottile cornice grigia. Funzionamento tramite tasti a sensori retroilluminati, supportato da simboli e testo in chiaro sul display.



BP 6550.0 B 6550.0

K-SERIES.3



Design nero o Graphite con display centrale. Anche in combinazione con i modelli della K-SERIES.5. Azionamento attraverso manopole in alluminio, supportato dal display a colori TFT.



BP 6350.0

K-SERIES.3



Design nero o Matt Black. Orologio elettronico. Anche in combinazione con i modelli K-SERIES.3 e K-SERIES.5. Azionamento attraverso manopole in alluminio. Le impostazioni e i simboli sono stampati sul cruscotto comandi.



B 9330.0

K-SERIES.1



Design completamente in nero con simboli in grigio / ovvero frontalino in acciaio con manopole a scomparsa nere, orologio elettronico centrale.



B 6130.0



B 6850.0



CKV 6800.0



CBD 6550.0



CBM 6550.0



CBP 6550.0



B 6350.0



CB 6350.0



CBM 6350.0



BP 6332.0



B 6330.0



BD 6340.0



CBP 6332.0



CBM 6330.0



CM 6330.0



M 6330.0



B 6120.0



H 6130.0



CMK 6120.0



M 6120


Küppersbusch
09:00

FORNI.
K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio

B 9330.0


- 8 funzioni del forno, 1 funzione speciale
- regolazione con manopole in alluminio
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, vetratura tripla, sganciabile
- riscaldamento rapido
- volume vano cottura XXL 77 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:
- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia, 1 guida estrazione totale, 1 guida estrazione parziale, 1 mattone pizza

B 9330.0 S	Nero, **senza** Designkit	**2.766,- €**

Designkits:

Design Acciaio	Acc.-no. DK 1004	181,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2004	245,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3004	245,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4004	326,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5004	181,- €

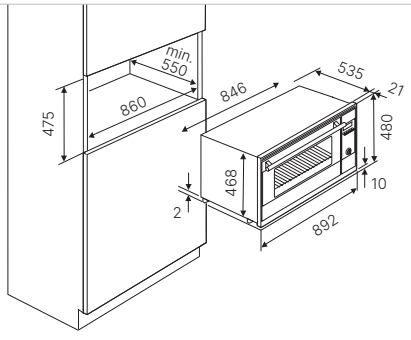

Se il forno viene incassato a sinistra nell'angolo di un blocco di cucina a L, è necessario mantenere una distanza di 150 mm min. tra forno e angolo.

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.



Intuitivi e funzionali

Certo che abbiamo anche noi un “manuale utente”. Ma non vi servirà. La nuova struttura del menù è talmente intuitiva da non richiedere ulteriori spiegazioni.

La K-SERIES.8 di Küppersbusch è dotata di un display 5“ a colori TFT che fornisce tutte le comodità per un uso veloce e pratico.

Il display ad alta risoluzione consente da ogni angolazione una leggibilità perfetta dei contenuti, indipendentemente dalla configurazione di incasso.


I nostri esperti hanno messo a punto una struttura menù facilmente intuibile e di facile orientamento, grazie a simboli noti e possibilità di selezione diretta, come sullo smartphone a cui siamo ormai abituati.

E così tutta la concentrazione può essere dedicata alla preparazione.



Multilevel-Timer



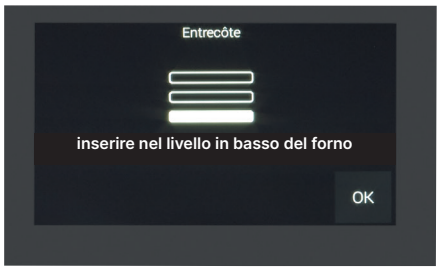



Preparare una pietanza con tutti i suoi contorni contemporaneamente nel forno? Nessun problema con la funzione “Multilevel-Timer”

- Attraverso i programmi automatici scegliete p.es. arrosto di vitello e impostate il peso e il grado di cottura desiderato.
- Quando tutte le impostazioni sono state inserite, aggiungerete nel secondo passo il gratin di patate. Anche in questo caso stabilite le impostazioni.
- Nel passo successivo stabilite le impostazioni per le verdure.
- Dopodiché confermate con “Start”. Nel display appare l’indicazione per il livello di inserimento nel forno della prima pietanza.
- Fate partire la cottura premendo il tasto ‚OK‘. L’inizio cottura viene visualizzato nel display.
- Avvertirete un segnale acustico quando è giunto il momento di inserire la seconda pietanza. Quindi mettete il cibo nel forno e confermate con ‚OK‘.
- Questo processo viene ripetuto nuovamente per la terza pietanza.
- Al termine del tempo di cottura, il menu completo è pronto per essere servito contemporaneamente.

FORNI. PIROLISI.
K-SERIES.8



Nero, Design Acciaio



BP 6850.0

- autopulente pirolitico (3 livelli)
- 14 funzioni del forno, 11 funzioni speciali
- oltre 80 programmi automatici
- 56 programmi favoriti per salvare procedimenti di cottura personalizzati
- display a colori 5,0´´ TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso display TFT-Touch
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- Multilevel-Timer
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con ind. in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- illuminazione alogena
- volume vano cottura XXL 70 litri
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:
- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia, 1 estrazione totale (ZB 1002), 1 estrazione parziale (ZB 1003)


Accessori opzionali

- teglia AirFry	Acc.-no. ZB 8032	117,- €

BP 6850.0 S	Nero, **senza** Designkit	**3.041,- €**

Designkits:

Design Acciaio	Acc.-no. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	210,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	158,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7000	272,- €

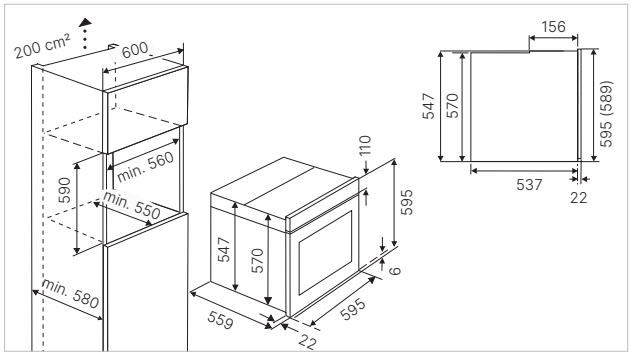

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

FORNI. PIROLISI.

K-SERIES.5



Nero, Design Acciaio



BP 6550.0

- autopulente pirolitico (3 livelli)
- 14 funzioni del forno, 8 funzioni speciali
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi favoriti per salvare procedimenti di cottura personalizzati
- display a colori 3,9´´TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori retroilluminati
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- volume vano cottura XXL 70 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:
- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia, 1 estrazione parziale (ZB 1003)


Accessori opzionali

- teglia AirFry	Acc.-no. ZB 8032	117,- €

BP 6550.0 S	Nero, **senza** Designkit	**1.993,- €**

Designkits:

Design Acciaio	Acc.-no. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	210,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	158,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7000	272,- €

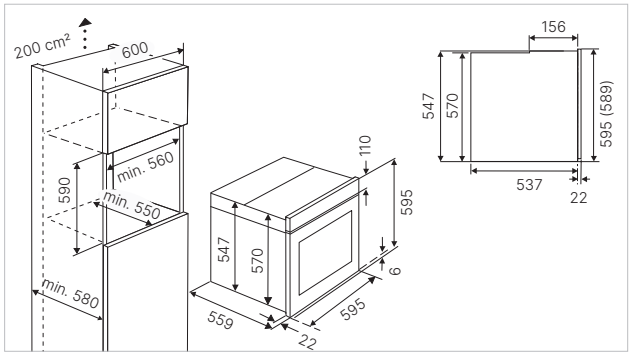

K-SERIES.5



Bianco, Design Acciaio



BP 6550.0

- autopulente pirolitico (3 livelli)
- 14 funzioni del forno, 8 funzioni speciali
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi favoriti per salvare procedimenti di cottura personalizzati
- display a colori 3,9´´ TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori retroilluminati
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- volume vano cottura XXL 70 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:
- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia, 1 estrazione parziale (ZB 1003)


Accessori opzionali

- teglia AirFry	Acc.-no. ZB 8032	117,- €

BP 6550.0 W	Bianco, **senza** Designkit	**1.993,- €**

Designkits:

Design Acciaio	Acc.-no. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	210,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	158,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7000	272,- €

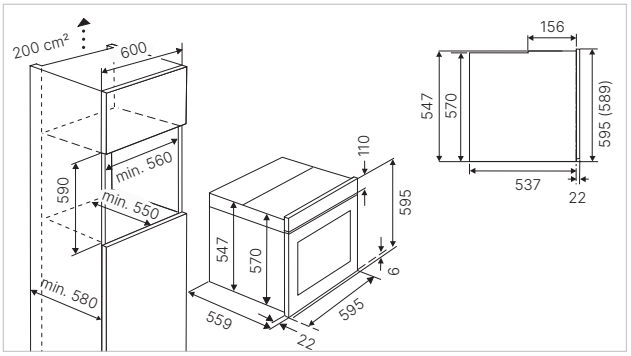

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

FORNI. PIROLISI.

K-SERIES.3



reddot award
product design 2022

Graphite, maniglia nera, in acciaio, inclusa

BP 6350.0 Graphite


- autopulente pirolitico (3 livelli)
- 10 funzioni del forno
- 10 programmi automatici
- display a colori 3,9´´ TFT con indicazione grafica
- regolazione elettronica attraverso manopole in alluminio
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- volume vano cottura XXL 70 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:
- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia

Accessori opzionali

- teglia AirFry	Acc.-no. ZB 8032	117,- €

BP 6350.0 GPH6 Graphite, maniglia **inclusa** **1.829,- €**

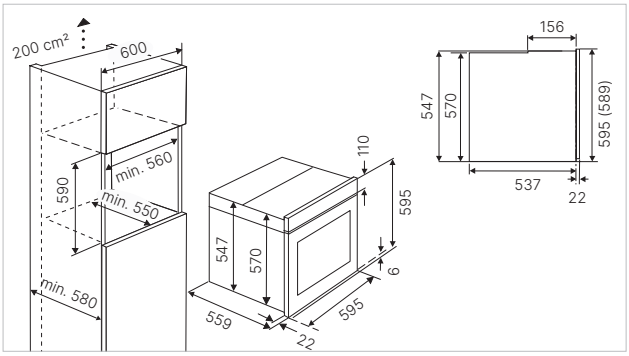

K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio

BP 6350.0

- autopulente pirolitico (3 livelli)
- 10 funzioni del forno
- 10 programmi automatici
- display a colori 3,9´´ TFT con indicazione grafica
- regolazione elettronica attraverso manopole in alluminio
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- volume vano cottura XXL 70 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:
- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia


Accessori opzionali

- teglia AirFry	Acc.-no. ZB 8032	117,- €

BP 6350.0 S Nero, **senza** Designkit **1.569,- €**

Designkits:

Design Acciaio	Acc.-no. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	210,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	158,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7000	272,- €

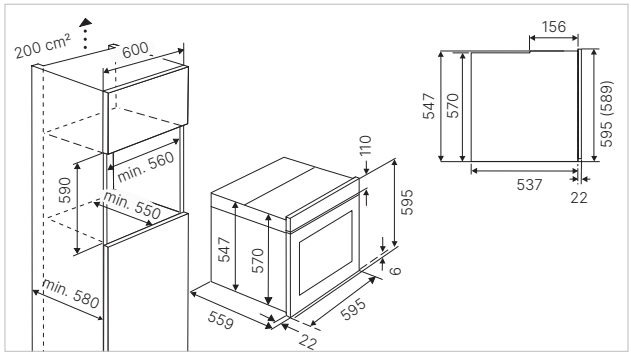

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

FORNI. PIROLISI.

K-SERIES.3





MattBlack, maniglia nera, in acciaio, inclusa

BP 6332.0 MattBlack


- funzione professionale Pizza 340°C
- autopulente pirolitico (3 livelli)
- 6 funzioni del forno, 2 funzioni speciali
- regolazione del forno con manopola in alluminio
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- volume vano cottura XXL 70 litri
- Illuminazione vano cottura
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:
- 1 teglia smaltata, 1 leccarda universale, smaltata, 1 griglia, 1 estrazione parziale (ZB 1003), 1 mattone pizza con sollevatore

Accessori opzionali

- teglia AirFry	Acc.-no. ZB 8032	117,- €

BP 6332.0 KSM6 MattBlack, maniglia **incl.** **1.889,- €**

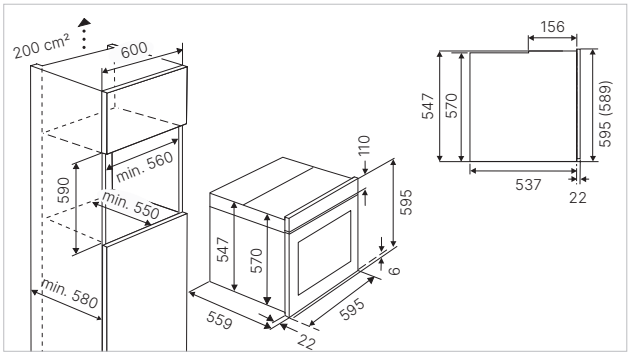

K-SERIES.3





Nero, Design Acciaio

BP 6332.0

- funzione professionale Pizza 340°C
- autopulente pirolitico (3 livelli)
- 6 funzioni del forno, 2 funzioni speciali
- regolazione del forno con manopola in alluminio
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- volume vano cottura XXL 70 litri
- Illuminazione vano cottura
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:
- 1 teglia smaltata, 1 leccarda universale, smaltata, 1 griglia, 1 estrazione parziale (ZB 1003), 1 mattone pizza con sollevatore


Accessori opzionali

- teglia AirFry	Acc.-no. ZB 8032	117,- €

BP 6332.0 S Nero, **senza** Designkit **1.585,- €**

Designkits:

Design Acciaio	Acc.-no. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	210,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	158,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7000	272,- €

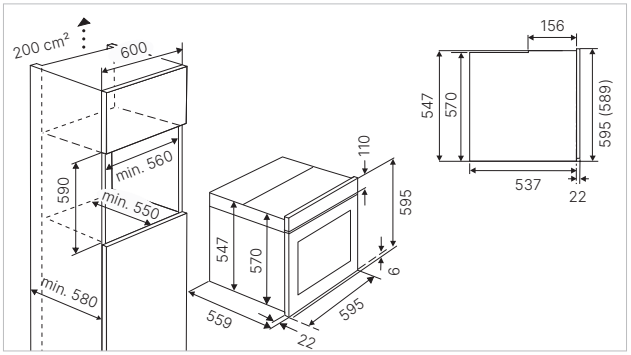

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

FORNI.

K-SERIES.8



Nero, Design Acciaio



B 6850.0

- 14 funzioni del forno, 11 funzioni speciali
- oltre 80 programmi automatici
- 56 programmi favoriti per salvare proc. di cottura personalizzati
- display a colori 5,0´´ TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso display TFT-Touch
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- Multilevel-Timer
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con ind. in bianco
- funzione Retro-Clock
- **porta interna completamente in vetro su telaio in acciaio**, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- illuminazione LED
- volume vano cottura XXL 70 litri
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:

- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia, 1 estrazione totale (ZB 1002), 1 estrazione parziale (ZB 1003)


Accessori opzionali

- teglia AirFry	Acc.-no. ZB 8032	117,- €

B 6850.0 S	Nero, **senza** Designkit	**2.847,- €**

Designkits:

Design Acciaio	Acc.-no. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	210,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	158,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7000	272,- €

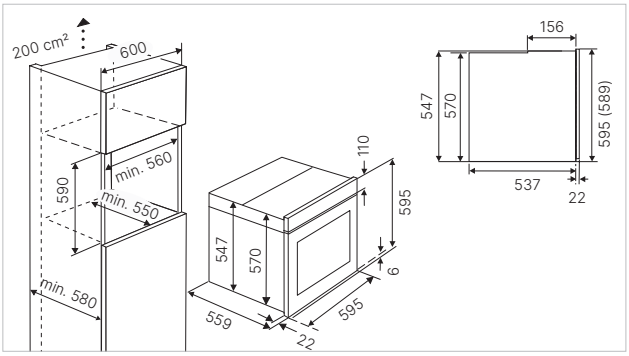

K-SERIES.5



Nero, Design Acciaio



B 6550.0

- 14 funzioni del forno, 8 funzioni speciali
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi favoriti per salvare proc. di cottura personalizzati
- display a colori 3,9´´ TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori retroilluminati
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con ind. in bianco
- funzione Retro-Clock
- **porta interna completamente in vetro su telaio in acciaio,** 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- volume vano cottura XXL 70 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:

- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia, 1 estrazione parziale (ZB 1003)


Accessori opzionali

- teglia AirFry	Acc.-no. ZB 8032	117,- €

B 6550.0 S	Nero, **senza** Designkit	**1.855,- €**

Designkits:

Design Acciaio	Acc.-no. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	210,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	158,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7000	272,- €

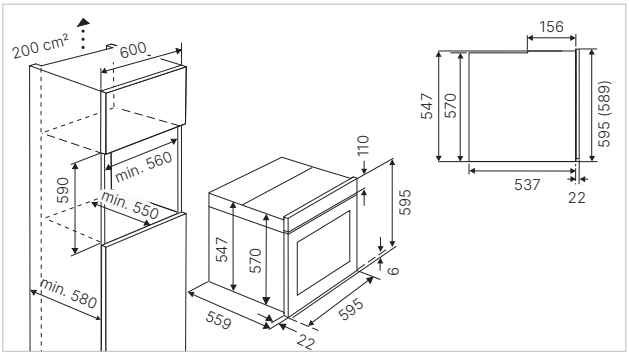

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

FORNI.

K-SERIES.3



reddot design award
winner 2018

Nero, Design Acciaio

B 6350.0

- 10 funzioni del forno, 10 programmi automatici
- 1 programma favoriti per salvare procedimenti di cottura personalizzati
- display a colori 3,9´´ TFT con indicazione grafica
- regolazione elettronica attraverso manopole in alluminio
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con ind. in bianco
- funzione Retro-Clock
- **porta interna completamente in vetro su telaio in acciaio**, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- volume vano cottura XXL 70 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta
- grill ribaltabile

Accessori di serie:
- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia


Accessori opzionali

- teglia AirFry	Acc.-no. ZB 8032	117,- €

B 6350.0 S	Nero, **senza** Designkit	**1.427,- €**

Designkits:

Design Acciaio	Acc.-no. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	210,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	158,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7000	272,- €

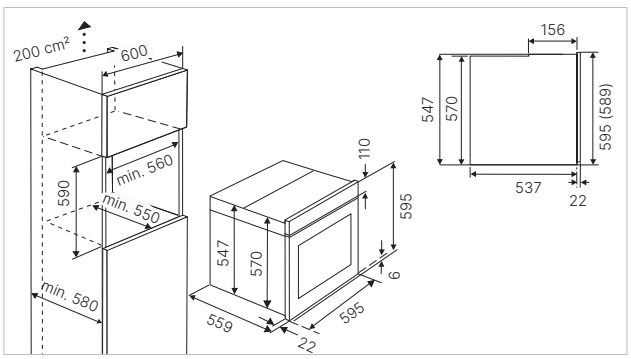

K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio

B 6330.0

- 8 funzioni del forno, 1 funzione speciale
- regolazione elettronica attraverso manopole in alluminio
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, vetratura tripla, sganciabile
- riscaldamento rapido
- illuminazione vano cottura
- volume vano cottura XXL 70 litri

Accessori di serie:
- 1 teglia, smaltata; 1 griglia


Accessori opzionali

- teglia AirFry	Acc.-no. ZB 8032	117,- €

B 6330.0 S	Nero, **senza** Designkit	**999,- €**

Designkits:

Design Acciaio	Acc.-no. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	210,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	158,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7000	272,- €

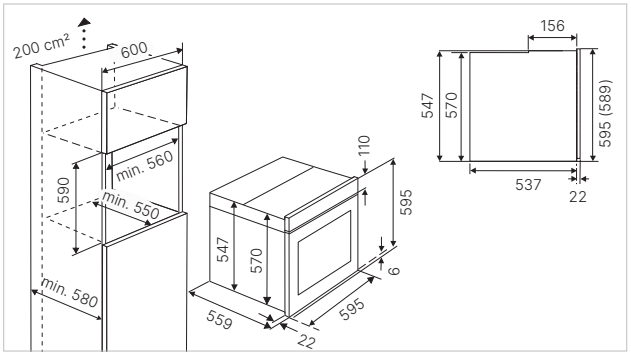

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

FORNI.

K-SERIES.1



Nero, cruscotto in acciaio, maniglia Design Acciaio

B 6130.0

- 8 funzioni del forno
- 1 funzione speciale
- regolazione del forno con manopola a scomparsa
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, vetratura doppia, sganciabile
- riscaldamento rapido
- volume vano cottura XXL 70 litri
- Illuminazione vano cottura
- maniglia Design Acciaio inclusa

Accessori di serie:


- 1 estrazione parziale (ZB 1003) 1 leccarda universale, smaltata, 1 griglia

Accessori opzionali

- teglia AirFry Acc.-no. ZB 8032 117,- €

I forni e forni compatti della K-SERIES.1 non possono essere combinati con gli Individual Design-Kit e gli apparecchi di altre K-SERIES.

B 6130.0 S1 Nero, maniglia **inclusa** **799,- €**

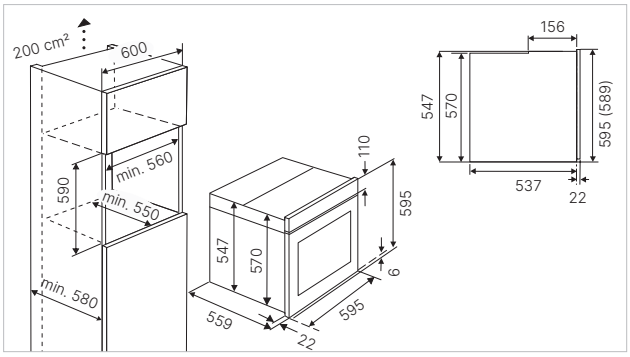

K-SERIES.1



Design nero, maniglia Design Acciaio

B 6120.0

- 8 funzioni del forno
- 1 funzione speciale
- regolazione del forno con manopola
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, vetratura doppia, sganciabile
- riscaldamento rapido
- volume vano cottura XXL 70 litri
- Illuminazione vano cottura
- maniglia Design Acciaio inclusa

Accessori di serie:


- 1 teglia smaltata, 1 griglia

Accessori opzionali

- teglia AirFry Acc.-no. ZB 8032 117,- €

I forni e forni compatti della K-SERIES.1 non possono essere combinati con gli Individual Design-Kit e gli apparecchi di altre K-SERIES.

B 6120.0 S Nero, maniglia **inclusa** **799,- €**

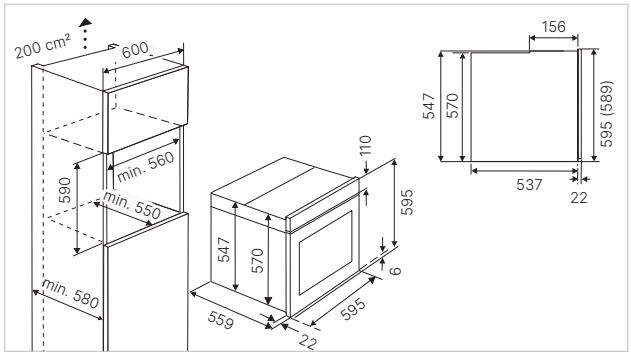


Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

SET CUCINA CON PIANO COTTURA.
K-SERIES.1



Nero, maniglia Design Acciaio

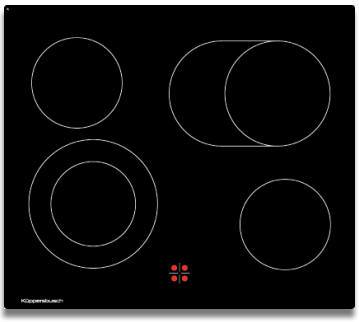

senza cornice

H 6130.0 CUCINA D'INCASSO

- 8 funzioni del forno
- 1 funzione speciale
- regolazione del forno con manopola
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, vetratura doppia, sganciabile
- riscaldamento rapido
- volume vano cottura XXL 70 litri
- Illuminazione vano cottura
- maniglia Design Acciaio inclusa

Accessori di serie:
- 1 teglia smaltata, 1 griglia
- 1 estrazione parziale (ZB 1003)

Accessori opzionali


- teglia AirFry	Acc.-no. ZB 8032	117,- €


KH 6130.0 PIANO PER CUCINA

- potenza a regolazione continua tramite forno
- indicatori del calore residuo

- 1 zona ad uso doppio	Ø 120 o 210 mm / 750 W o 2.200 W
- 1 zona pesciera/uso doppio	Ø 175 o 175 × 265 mm / 1.800 W o 2.400 W
- 2 zone cottura	Ø 145 mm / 1.200 W

SET: H 6130.0 S1 + KH 6130.0 SR **1.461,- €**

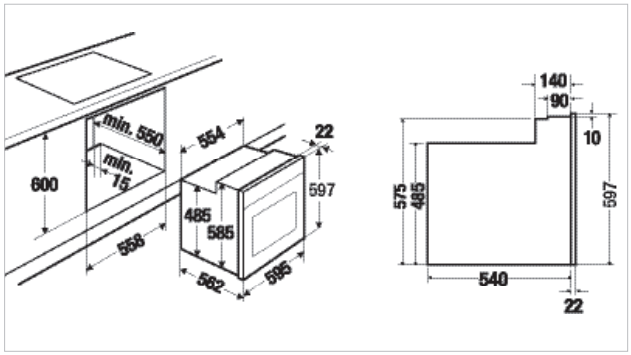

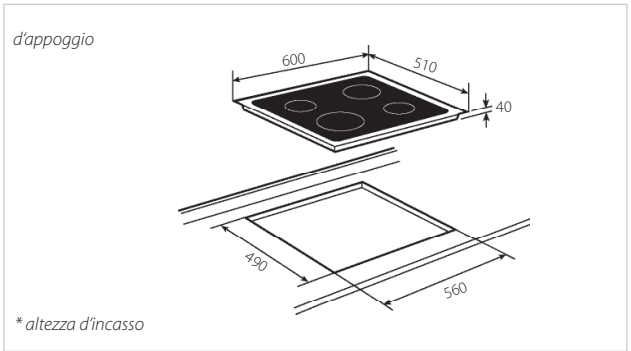

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

COMPACT. FORNI. PIROLISI.

K-SERIES.5



Nero, Design Acciaio



CBP 6550.0

- autopulente pirolitico (3 livelli)
- 14 funzioni del forno, 8 funzioni speciali
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi favoriti per salvare procedimenti di cottura personalizzati
- display a colori 3,9´´TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori retroilluminati
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- volume vano cottura 44 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:
- 1 teglia smaltata, 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia


Accessori opzionali

- teglia AirFry	Acc.-no. ZB 8032	117,- €

CBP 6550.0 S	Nero, **senza** Designkit	**1.968,- €**

Designkits:

Design Acciaio	Acc.-no. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	210,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	158,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7000	272,- €

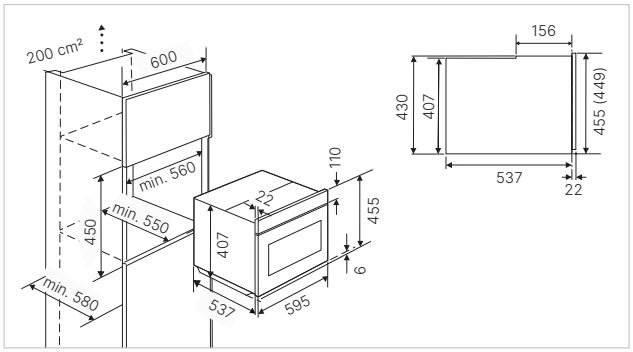

K-SERIES.5



Bianco, Design Acciaio



CBP 6550.0

- autopulente pirolitico (3 livelli)
- 14 funzioni del forno, 8 funzioni speciali
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi favoriti per salvare procedimenti di cottura personalizzati
- display a colori 3,9´´TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori retroilluminati
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- volume vano cottura 44 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:
- 1 teglia smaltata, 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia


Accessori opzionali

- teglia AirFry	Acc.-no. ZB 8032	117,- €

CBP 6550.0 W	bianco, **senza** Designkit	**1.968,- €**

Designkits:

Design Acciaio	Acc.-no. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	210,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	158,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7000	272,- €

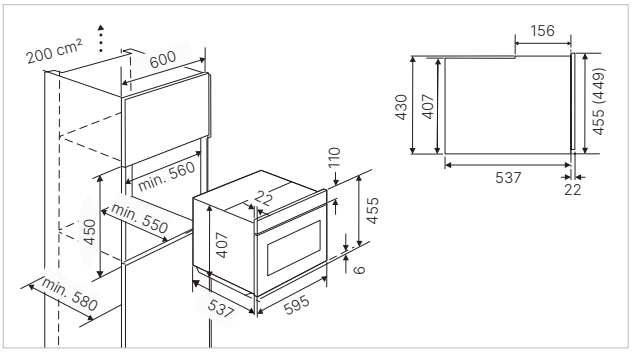

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

COMPACT. FORNI. PIROLISI.
K-SERIES.3





Nero, Design Acciaio

CBP 6332.0

- funzione professionale Pizza 340°C
- autopulente pirolitico (3 livelli)
- 6 funzioni del forno, 2 funzioni speciali
- regolazione del forno con manopola in alluminio
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- volume vano cottura 44 litri
- Illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:
- 1 teglia smaltata, 1 leccarda universale, smaltata, 1 griglia, 1 estrazione parziale (ZB 1003), 1 mattone pizza con sollevatore


Accessori opzionali

- teglia AirFry	Acc.-no. ZB 8032	117,- €

CBP 6332.0 S	Nero, **senza** Designkit	**1.519,- €**

Designkits:

Design Acciaio	Acc.-no. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	210,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	158,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7000	272,- €

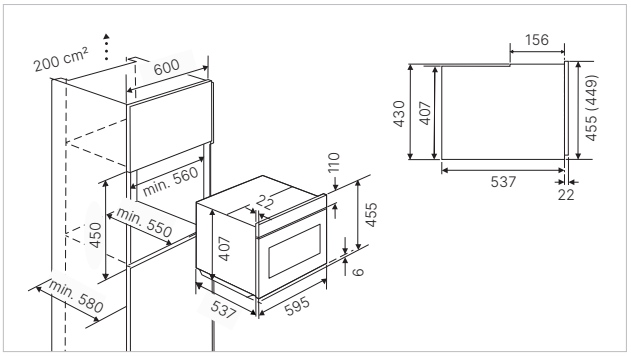

COMPACT. FORNI.
K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio

CB 6350.0

- 10 funzioni del forno
- 10 programmi automatici
- 1 programma favoriti per salvare procedimenti di cottura personalizzati
- display a colori 3,9´´TFT con indicazione grafica
- regolazione del forno con manopola in alluminio
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- illuminazione alogena
- volume vano cottura 44 litri

Accessori di serie:
- 1 teglia smaltata, 1 leccarda universale, smaltata, 1 griglia


Accessori opzionali

- teglia AirFry	Acc.-no. ZB 8032	117,- €

CB 6350.0 S	Nero, **senza** Designkit	**1.509,- €**

Designkits:

Design Acciaio	Acc.-no. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	210,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	158,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7000	272,- €

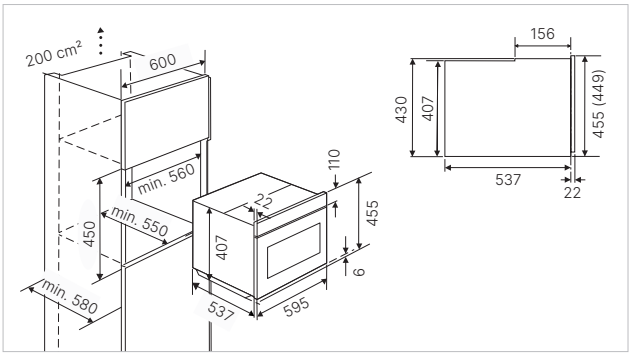


Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

Tutte le funzioni a colpo d'occhio.

	BP 6850.0 B 6850.0	BP 6550.0 B 6550.0	BP 6350.0 B 6350.0	BP 6332.0	B 9330.0	B 6330.0	CBP 6550.0	CBP 6332.0	CB 6350.0	B 6130.0	B 6120.0	H 6130.0
Funzioni del forno												
 calore superiore / inferiore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 calore superiore	•	•	•				•		•			
 calore inferiore	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•
 aria ventilata	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 ECO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 aria ventilata intensiva	•	•	•				•		•			
 calore superiore/inferiore con aria calda	•	•			•		•					
 funzione pizza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 grill - superficie ridotta	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
 grill - superficie intera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 grill / calore inferiore	•	•			•		•					
 grill (superficie ridotta) con aria calda	•	•				•	•			•	•	•
 grill (superficie intera) con aria calda	•	•	•				•		•			
 grill con aria calda e calore inferiore	•	•					•					
Funzioni speciali del forno												
 scongelare	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•
 cottura a temperature basse	•	•					•					
 tenere in caldo	•	•					•					
 surgelati	•	•					•					
 scaldapiatti	•											
 gratinare	•	•					•					
 conservare	•	•					•					
 disseccare	•	•					•					
 cottura pane	•	•					•					
 fermentare	•											
 funzione yogurt	•											
 funzione pizza 340°				•				•				

Accessori.

			BP / B 6850 BP / B 6550 BP / B 6350 BP6332 / B6330 B 6130/ B 6120 H 6130	CBP 6550 CBP 6332 CB 6350
			Acc.-no. **Euro**	Acc.-no. **Euro**
teglia Air Fry		misure esterne: ca. 459 × 30 × 379 mm misure interne: ca. 436 × 28 × 361 mm	ZB 8032 **117,-**	ZB 8032 **117,-**
teglia smaltata 		misure esterne: ca. 459 × 30 × 379 mm misure interne: ca. 436 × 28 × 361 mm	ZB 1000 **48,-**	ZB 1000 **48,-**
teglia universale / leccarda smaltata 		misure esterne: ca. 459 × 50 × 379 mm misure interne: ca. 436 × 48 × 361 mm	ZB 1001 **48,-**	ZB 1001 **48,-**
mattone pizza/pane con sollevatore 		mattone pizza sollevatore	83372007 **66,-** 549359 **66,-**	83372007 **66,-** 549359 **66,-**
Profi Cooking Set, consistente di: teglia universale, griglia interna e coperchio 		misure esterne teglia universale: ca. 459 × 60 × 379 mm misure interne teglia universale: ca. 430 × 59 × 265 mm	ZB 8030 **224,-**	ZB 8030 **224,-**
Profi Roaster Set, consistente di: teglia in getto d'alluminio (adatto per induzione*) ed estrazione totale  * non adatto per piani cottura Miradur		misure esterne teglia: ca. 458 × 45 × 379 mm misure interne teglia: ca. 345 × 39 × 326 mm	ZB 8031 **270,-**	
estrazione totale (1 copia) 			ZB 1002 **135,-**	
estrazione parziale (1 copia) 			ZB 1003 **74,-**	ZC 1000 **56,-**

Dati tecnici.

	90 cm	Forni. pirolisi					
varianti di design	**B 9330**	**BP 6850**	**BP 6550**	**BP 6350**	**BP 6332**	**CBP 6550**	**CBP 6332**
nero / bianco / Graphite / MattBlack	• / - / - / -	• / - / - / -	• / • / -/ -	• / - / • / -	• / - / - / •	• / • / - / -	• / - / - / -
varianti Individual Design possibile	•	•	•	•	•	•	•
classe di efficienza energetica							
classificazione	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+
cons. energia con funzione eco / aria ventilata in kWh	0,80	0,68	0,68	0,68	0,68	0,59	0,59
dotazione							
TFT-Touch Display / TFT-Display		• / -	- / •	- / •		- / •	
LCD-Display / LED Display	- / •				- / •		- / •
timer elettronico con indicazione data / ora del giorno / programmazione forno	- / • / -	• / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / -	• / • / •	- / • / -
indicazione in bianco / indicazione in rosso	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
display grafico		•	•	•		•	
display con testi in chiaro		•	•			•	
funzione Pizza					•		•
funzioni del forno	8	14	14	10	6	14	6
funzioni speciali del forno	1	11	8		2	8	2
funzioni a vapore / funzioni speciali a vapore							
Multilevel-Timer		•					
ricette		•					
tecnologia inverter							
programmi automatici		oltre 80	oltre 40	10		oltre 40	
programmi favoriti		56	20			20	
regolazione del forno elettronica / meccanica	- / •	• / -	• / -	• / -	- / •	• / -	- / •
temperatura regolabile mass. in °C	250	270*	270*	270*	250**	270*	250*/**
regolazione attraverso TFT-Touch / sensori / manopola	- / - / •	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / • / -	- / - / •
manopola in alluminio	•			•	•		•
manopola in materiale sintetico							
termosonda		•	•			•	
indicazione temperatura interna e temperatura consigliata		•	•	•	•	•	
riscaldamento rapido	•	•	•	•	•	•	•
interruttore di contatto della porta	•	•	•	•	•	•	
sicurezza per bambini		•	•	•	•	•	
porta interna in vetro su telaio in acciaio / porta interna in vetro	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
no. di vetri della porta	3	4	4	4	4	4	4
grill di grande superficie ribaltabile							
volume del forno in litri	77	70	70	70	70	44	44
dimensioni del vano interno in mm (L x A x P)	639 × 318 x 380	475 × 364 x 402	475 × 364 x 402	475 × 364 x 402	475 × 364 x 402	475 × 229 x 402	475 × 229 x 402
illuminazione LED							
illuminazione alogena	•	•	•	•		•	•
illuminazione					•		
Eco-Modus / Demo-Modus / Standby-Modus		• / • / •	• / • / •	- / • / -		• / • / •	
pulizia							
rivestimento ökoEmail+	•	•	•	•	•	•	•
funzione autopulente pirolisi		•	•	•	•	•	•
funzione di pulizia a vapore							
catalizzatore per forno ökotherm®	•	•	•	•	•	•	•
funzione ökoClean	•				•		•
accessori di serie							
teglia, smaltata	1	1	1	1	1	1	1
leccarda universale smaltata / vetro	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -
griglia	1	1	1	1	1	1	1
set vapore							
estrazione totale / parziale	1 / 1	1 / 1	- / 1		- / 1		- / 1
dati tecnici							
allacciamento complessivo in kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	2,9	2,9
voltaggio in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50-60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
lunghezza del cavo di allacciamento in metri	1,2	1,5	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5
con presa	•	•	•	•	•	•	•
dimensioni in mm							
nicchia L x A x P	860 × 475 x 550	560 × 590 x 550	560 × 590 x 550	560 × 590 x 550	560 × 590 x 550	560 × 450 x 550	560 × 450 x 550

** 300°C con funzione grill ** 340°C con funzione pizza*

Dati tecnici.

	Forni							
varianti di design	**B 6850**	**B 6550**	**B 6350**	**B 6330**	**B 6130**	**B 6120**	**H 6130**	**CB 6350**
nero / bianco / Graphite / MattBlack	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
varianti Individual Design possibile	•	•	•	•				•
classe di efficienza energetica								
classificazione	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
cons. energia con funzione eco / aria ventilata in kWh	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,59
dotazione								
TFT-Touch Display / TFT-Display	• / -	- / •	- / •					- / •
LED Display				•	•	•	•	
timer elettronico con indicazione data / ora del giorno / programmazione forno	• / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / •
indicazione in bianco / indicazione in rosso	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
display grafico	•	•	•					•
display con testi in chiaro	•	•						
funzione Pizza								
funzioni del forno	14	14	10	8	8	8	8	10
funzioni speciali del forno	11	8		1	1	1	1	
funzioni a vapore / funzioni speciali a vapore								
Multilevel-Timer	•							
ricette	•							
tecnologia inverter								
programmi automatici	oltre 80	oltre 40	10					10
programmi favoriti	56	20	1					1
regolazione del forno elettronica / meccanica	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	• / -
temperatura regolabile mass. in °C	270*	270*	270*	250	250	250	250	270*
regolazione attraverso TFT-Touch / sensori / manopola	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
manopola in alluminio			•	•				•
manopola in materiale sintetico / a scomparsa					- / •	• / -	• / -	
termosonda	•	•						
indicazione temperatura interna e temperatura consigliata	•	•	•					•
riscaldamento rapido	•	•	•	•	•	•	•	•
interruttore di contatto della porta	•	•	•					•
sicurezza per bambini	•	•	•				•	•
porta interna in vetro su telaio in acciaio / porta interna in vetro	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
no. di vetri della porta	4	4	4	3	2	2	2	4
grill di grande superficie ribaltabile	•	•	•					
volume del forno in litri	70	70	70	70	70	70	70	44
dimensioni del vano interno in mm (L x A x P)	475 × 364 x 402	475 × 364 x 402	475 × 364 x 402	475 × 364 x 402	475 × 364 x 402	475 × 364 x 402	475 × 364 x 402	475 × 229 x 402
illuminazione LED	•							
illuminazione alogena		•	•					•
illuminazione				•	•	•	•	
Eco-Modus / Demo-Modus / Standby-Modus	• / • / •	• / • / •	- / • / -					- / • / -
pulizia								
rivestimento ökoEmail+	•	•	•	•	•	•	•	•
funzione autopulente pirolisi								
funzione di pulizia a vapore								
catalizzatore per forno ökotherm®	•	•	•	•				•
funzione ökoClean				•	•	•	•	
accessori di serie								
teglia, smaltata	1	1	1	1		1	1	1
leccarda universale smaltata / vetro	1 / -	1 / -	1 / -		1			1 / -
griglia	1	1	1	1	1	1	1	1
set vapore								
estrazione totale / parziale	1 / 1	- / 1			- / 1			
dati tecnici								
allacciamento complessivo in kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,2	3,2	10,2 piano incluso	3,0
voltaggio in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
frequenza in Hz	50 - 60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
lunghezza del cavo di allacciamento in metri	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
con presa	•	•	•	•	•	•	•	•
dimensioni in mm								
nicchia L x A x P	560 × 590 x 550	560 × 590 x 550	560 × 590 x 550	560 × 590 x 550	560 × 590 x 550	560 × 590 x 550	560 × 590 x 550	560 × 450 x 550

** 300°C con funzione grill*

Per una cucina ispirata.
Il forno a vapore.

Realizzate le vostre più alte visioni culinarie in modo semplice con la preparazione delicata e saporita nei forni a vapore di Küppersbusch.

Con i forni Küppersbusch con funzione vapore, è possibile utilizzare sia la cottura a vapore pura con il 100% di vapore, sia una combinazione di vapore e aria calda. Esiste quindi una funzione adatta per ogni alimento.

Inoltre, deliziate i vostri ospiti con tecniche di alta cucina come la cottura **sous-vide.**



COTTURA A VAPORE con 100% vapore:
La cottura a vapore con temperature da 30°C-100°C si presta perfettamente per la cottura di pesce, verdure, frutta, riso, patate o canederli. Pesce cotto con una temperatura di ca 70° C per esempio è una prelibatezza da non perdere! Ma anche dolci come Crème Caramel o altri piatti delicati riescono facilmente grazie alla temperatura di vapore costante ed esatta.

Cottura a vapore combinata:
L'interazione di 50 % vapore e 50 % aria ventilata crea il clima ideale per sformati, buddini e souffles e per rigenerare piatti già preparati.

Rigenerare:
Con la combinazione di vapore e aria ventilata si possono riscaldare i cibi senza perdita di qualità e senza seccarli, e di conseguenza, si può servire ogni singolo piatto come preparato al momento.

Scansionate il codice QR e scoprite di più

FORNI. VAPORE.

K-SERIES.3



MattBlack, maniglia nera, in acciaio, inclusa

BD 6340.0 MattBlack

- 8 funzioni del forno
- 4 funzioni vapore
- **generatore vapore esterno**
- regolazione del forno attraverso manopole in alluminio
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- **porta interna completamente in vetro su telaio in acciaio**, 4 vetri, sganciabile
- illuminazione alogena
- volume vano cottura XXL 70 litri
- interruttore di contatto della porta


Accessori di serie:

- 1 teglia, smaltata, 1 leccarda universale, smaltata, 1 griglia, 1 contenitore forato, 1 contenitore non forato, 1 estrazione parziale

Accessori opzionali

- teglia AirFry	Acc.-no. ZB 8032	117,- €

BD 6340.0 KSM6 MattBlack, maniglia **inclusa** **2.959,- €**

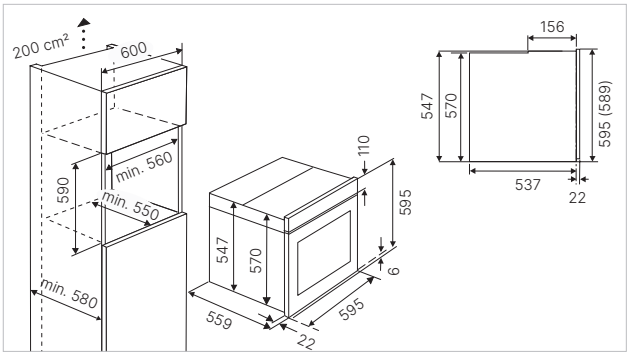

K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio

BD 6340.0

- 8 funzioni del forno
- 4 funzioni vapore
- **generatore vapore esterno**
- regolazione del forno attraverso manopole in alluminio
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- **porta interna completamente in vetro su telaio in acciaio**, 4 vetri, sganciabile
- illuminazione alogena
- volume vano cottura XXL 70 litri
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:

- 1 teglia, smaltata, 1 leccarda universale, smaltata, 1 griglia, 1 contenitore forato, 1 contenitore non forato, 1 estrazione parziale


Accessori opzionali

- teglia AirFry	Acc.-no. ZB 8032	117,- €

BD 6340.0 S	Nero, **senza** Designkit	**2.656,- €**

Designkits:

Design Acciaio	Acc.-no. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	210,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	158,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7000	272,- €

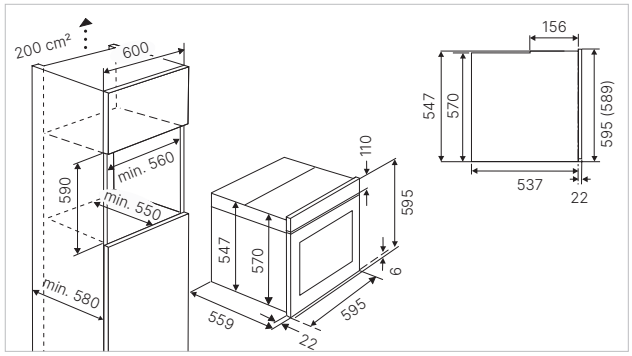

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

COMPACT. FORNI. VAPORE.

K-SERIES.5



Nero, Design Acciaio

CBD 6550.0

- 14 funzioni del forno, 8 funzioni speciali
- 6 funzioni vapore, 9 funzioni speciali vapore
- **generatore vapore esterno**
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi favoriti per salvare procedimenti di cottura personalizzati
- impostazione graduata
- display a colori 3,9´´ TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori retroilluminati
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:

- 1 teglia smaltata, 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia, 1 contenitore forato, 1 contenitore non forato


Accessori opzionali

- teglia AirFry	Acc.-no. ZB 8032	117,- €

CBD 6550.0 S	Nero, **senza** Designkit	**2.628,- €**

Designkits:

Design Acciaio	Acc.-no. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	210,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	158,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7000	272,- €

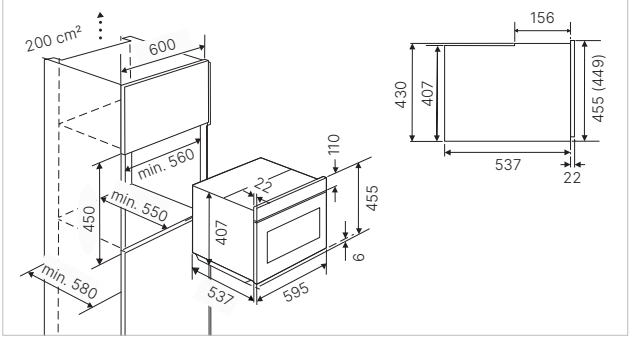

K-SERIES.5



Bianco, Design Acciaio

CBD 6550.0

- 14 funzioni del forno, 8 funzioni speciali
- 6 funzioni vapore, 9 funzioni speciali vapore
- **generatore vapore esterno**
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi favoriti per salvare procedimenti di cottura personalizzati
- impostazione graduata
- display a colori 3,9´´ TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori retroilluminati
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:

- 1 teglia smaltata, 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia, 1 contenitore forato, 1 contenitore non forato


Accessori opzionali

- teglia AirFry	Acc.-no. ZB 8032	117,- €

CBD 6550.0 W	Bianco, **senza** Designkit	**2.628,- €**

Designkits:

Design Acciaio	Acc.-no. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	210,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	158,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7000	272,- €

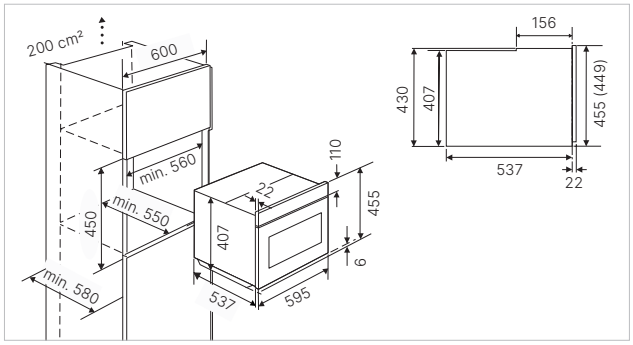

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

Tutte le funzioni a colpo d'occhio.

	BD 6340.0	CBD 6550.0
Funzioni del forno		
 calore superiore / inferiore	•	•
 calore superiore		•
 calore inferiore	•	•
 aria ventilata	•	•
 ECO	•	•
 aria ventilata intensiva		•
 calore superiore/inferiore con aria calda	•	•
 funzione pizza	•	•
 grill - superficie ridotta		•
 grill - superficie intera	•	•
 grill / calore inferiore		•
 grill (superficie ridotta) con aria calda	•	•
 grill (superficie intera) con aria calda		•
 grill con aria calda e calore inferiore		•
Funzioni speciali del forno		
 scongelare		•
 cottura a temperature basse		•
 tenere in caldo		•
 surgelati		•
 scaldapiatti		
 gratinare		•
 conservare		•
 disseccare		•
 cottura pane		•
 fermentare		
 funzione yogurt		•
 funzione pizza 340°		

	CBD 6550.0	BD 6340.0
Funzioni vapore		
 cottura Sous-Vide	•	
 cottura vapore combinata/ aria ventilata/calore superiore/inferiore	•/-	•/•
 cottura a vapore	•	•
 cottura a vapore Vario	•	
 rigenerare (manuale)	•	•
 rigenerare (auto)	•	
Funzioni vapore speciali		
 scongelare con vapore	•	
 sterilizzare	•	
lievitazione pasta	•	
 disinfettare	•	
 sciogliere	•	
 riscaldare panni umidi	•	
 tenere in caldo con vapore	•	
 pulizia a vapore	•	

Accessori.

			BD 6340	CBD 6550
			Acc.-no. **Euro**	Acc.-no. **Euro**
Teglia smaltata		misure esterne: ca. 459 x 30 x 379 mm misure interne: ca. 436 x 28 x 361 mm	ZB 1000 **48,-**	ZB 1000 **48,-**
teglia universale / leccarda smaltata		misure esterne: ca. 459 × 50 × 379 mm misure interne: ca. 436 x 48 x 361 mm	ZB 1001 **48,-**	ZB 1001 **48,-**
mattone pizza/pane con sollevatore 		mattone pizza sollevatore	83372007 66,- 549359 66,-	83372007 66,- 549359 66,-
teglia Air Fry		misure esterne: ca. 459 x 30 x 379 mm misure interne: ca. 436 x 28 x 361 mm	ZB 8032 **117,-**	ZB 8032 **117,-**
estrazione parziale (1 copia)			ZB 1003 **74,-**	ZC 1001 **115,-**
contenitore non forato		misure esterne: ca. 459 x 39 x 379 mm misure interne: ca. 436 x 37 x 361 mm	549472 **142,-**	549472 **142,-**
contenitore forato		misure esterne: ca. 459 x 39 x 379 mm misure interne: ca. 436 x 37 x 361 mm	549471 **153,-**	549471 **153,-**
decalcificatore speciale per forni a vapore		500 ml	566405	566405



Dati tecnici.

	Forni. vapore	
varianti di design	**BD 6340**	**CBD 6550**
nero / bianco / Graphite / MattBlack	• / - / - / •	• / • / - / -
varianti Individual Design possibile	•	•
classe di efficienza energetica		
classificazione	A+	A+
cons. energia con funzione eco / aria ventilata in kWh	0,68	0,59
dotazione		
TFT-Touch Display / TFT-Display		- / •
LED Display	•	
timer elettronico con indicazione data / ora del giorno / programmazione forno	- / • / -	• / • / •
indicazione in bianco / indicazione in rosso	• / -	• / -
display grafico		•
display con testi in chiaro		•
funzione Pizza		
funzioni del forno	8	14
funzioni speciali del forno	4	8
funzioni a vapore / funzioni speciali a vapore		6 / 9
Multilevel-Timer		
ricette		
tecnologia inverter		
programmi automatici		oltre 40
programmi favoriti		20
regolazione del forno elettronica / meccanica	- / •	• / -
temperatura regolabile mass. in °C	270	270*
regolazione attraverso TFT-Touch / sensori / manopola	- / - / •	- / • / -
manopola in alluminio	•	
manopola in materiale sintetico		
termosonda		•
indicazione temperatura interna e temperatura consigliata		•
riscaldamento rapido		•
interruttore di contatto della porta	•	•
sicurezza per bambini		•
porta interna in vetro su telaio in acciaio / porta interna in vetro	• / -	- / •
no. di vetri della porta	4	4
grill di grande superficie ribaltabile		
volume del forno in litri	70	43
dimensioni del vano interno in mm (L x A x P)	475 × 364 x 402	475 × 229 x 402
illuminazione LED		
illuminazione alogena	•	•
illuminazione		
Eco-Modus / Demo-Modus / Standby-Modus		• / • / •
pulizia		
rivestimento ökoEmail+	•	•
funzione autopulente pirolisi		
funzione di pulizia a vapore		•
catalizzatore per forno ökotherm®	•	•
funzione ökoClean	•	
accessori di serie		
teglia, smaltata	1	1
leccarda universale smaltata / vetro	1 / -	1 / -
griglia	1	1
set vapore	1	1
estrazione totale / parziale	- / 1	
dati tecnici		
allacciamento complessivo in kW	3,6	3,4
voltaggio in V	220-240	220-240
frequenza in Hz	50 - 60	50 - 60
lunghezza del cavo di allacciamento in metri	1,5	1,5
con presa	•	•
dimensioni in mm		
nicchia L x A x P	560 × 590 x 550	560 × 450 x 550

** 300°C con funzione grill*



Forni a microonde

Che si tratti di un forno combinato con microonde con molte funzioni aggiuntive o un classico forno a microonde da incasso, tutti i modelli Küppersbusch armonizzano otticamente tra di loro nel concetto generale e convincono in funzionalità e qualità.

COMPACT. FORNI. MICROONDE.

K-SERIES.5



Nero, Design Acciaio

K-SERIES.5



Bianco, Design Acciaio

CBM 6550.0

- 14 funzioni del forno, 8 funzioni speciali
- 2 funzioni microonde (solo microonde o combinabile con qualsiasi funzione del forno)
- 10 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 1000 Watt
- dispositivo per partenza immediata
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi favoriti per salvare procedimenti di cottura personalizzati
- display a colore 3,9´´ TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori retroilluminati
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta con vetratura tripla
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:
- 1 leccarda universale in vetro, 1 griglia

CBM 6550.0

- 14 funzioni del forno, 8 funzioni speciali
- 2 funzioni microonde (solo microonde o combinabile con qualsiasi funzione del forno)
- 10 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 1000 Watt
- dispositivo per partenza immediata
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi favoriti per salvare procedimenti di cottura personalizzati
- display a colore 3,9´´ TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori retroilluminati
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta con vetratura tripla
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:
- 1 leccarda universale in vetro, 1 griglia

CBM 6550.0 S	Nero, **senza** Designkit	**2.444,- €**


Designkits:


Design Acciaio	Acc.-no. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	210,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	158,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7000	272,- €

CBM 6550.0 W	Bianco, **senza** Designkit	**2.444,- €**

Designkits:

Design Acciaio	Acc.-no. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	210,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	158,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7000	272,- €

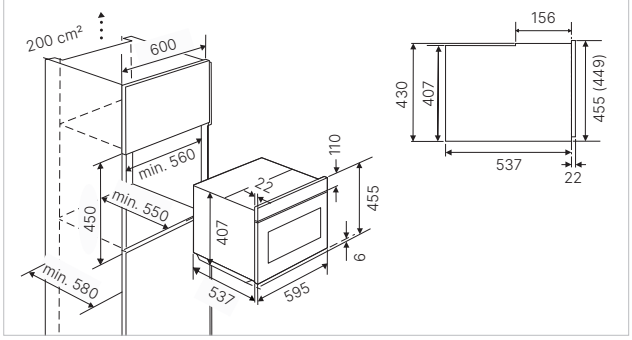

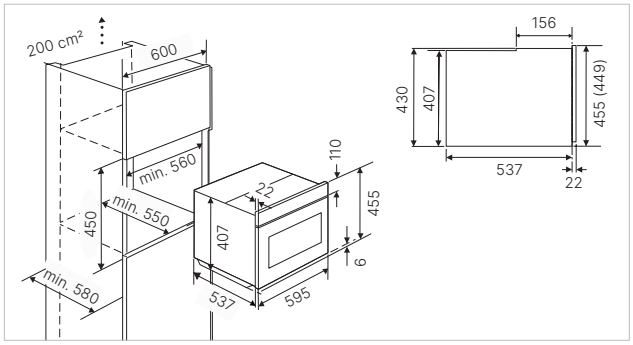

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

COMPACT. FORNI. MICROONDE.

K-SERIES.3




Graphite, maniglia nera, in acciaio, inclusa

CBM 6350.0 Graphite

- 10 funzioni del forno, 2 funzioni microonde (solo microonde o combinabile con qualsiasi funzione del forno)
- 10 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 1000 Watt
- dispositivo per partenza immediata
- 10 programmi automatici
- display a colori 3,9´´ TFT con indicazione grafica
- regolazione elettronica attraverso manopole in alluminio
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta con vetratura tripla
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:
- 1 leccarda universale in vetro, 1 griglia

CBM 6350.0 GPH6 Graphite, maniglia **inclusa** **2.324,- €**

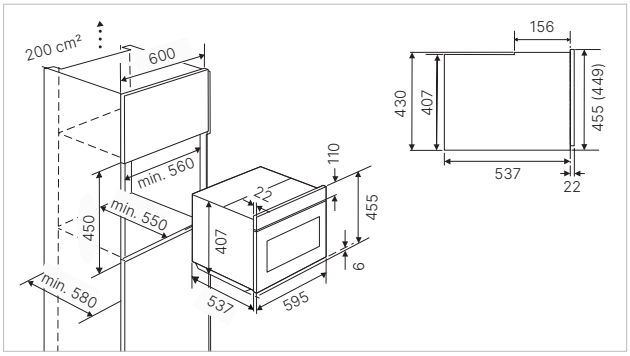

K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio

CBM 6350.0


- 10 funzioni del forno, 2 funzioni microonde (solo microonde o combinabile con qualsiasi funzione del forno)
- 10 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 1000 Watt
- dispositivo per partenza immediata
- 10 programmi automatici
- display a colori 3,9´´ TFT con indicazione grafica
- regolazione elettronica attraverso manopole in alluminio
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta con vetratura tripla
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:
- 1 leccarda universale in vetro, 1 griglia

CBM 6350.0 S Nero, **senza** Designkit **2.159,- €**

Designkits:

Design Acciaio	Acc.-no. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	210,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	158,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7000	272,- €

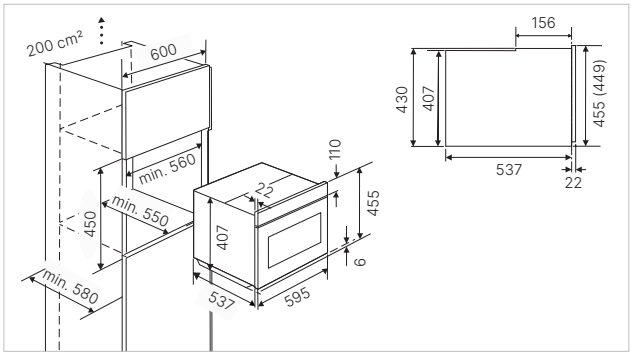

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

COMPACT. FORNI. MICROONDE.

K-SERIES.3




MattBlack, maniglia nera, in acciaio, inclusa

CBM 6330.0 MattBlack

- 8 funzioni del forno
- 3 funzioni microonde (Solo microonde, microonde + grill e microonde + aria ventilata)
- 5 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 1000 W
- dispositivo per partenza immediata
- regolazione del forno con manopole in alluminio
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta con vetratura tripla
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:
- 1 leccarda universale in vetro, 1 griglia

CBM 6330.0 KSM6 MattBlack, maniglia **incl. 1.879,- €**

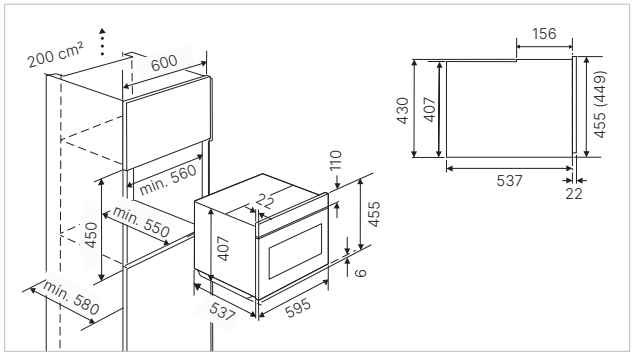

K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio

CBM 6330.0


- 8 funzioni del forno
- 3 funzioni microonde (Solo microonde, microonde + grill e microonde + aria ventilata)
- 5 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 1000 W
- dispositivo per partenza immediata
- regolazione del forno con manopole in alluminio
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta con vetratura tripla
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:
- 1 leccarda universale in vetro, 1 griglia

CBM 6330.0 S Nero, **senza** Designkit **1.569,- €**

Designkits:

Design Acciaio	Acc.-no. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	210,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	158,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7000	272,- €

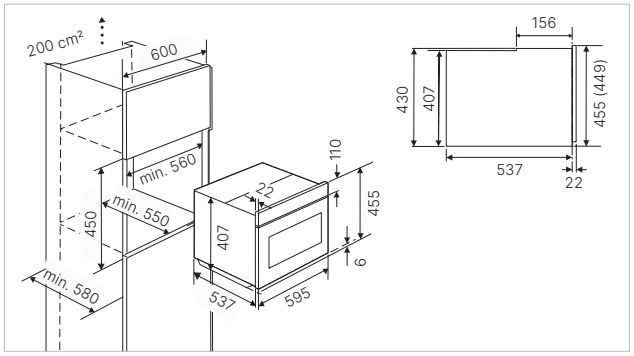

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

COMPACT. FORNI. MICROONDE.
K-SERIES.1



Design nero, maniglia Design Acciaio inclusa


CMK 6120.0

- 3 funzioni del forno
- 3 funzioni microonde (solo microonde, microonde + grill e microonde + aria ventilata)
- 6 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 1.000 Watt
- grill con 1.500 Watt
- dispositivo per partenza immediata
- regolazione del forno con manopole
- orologio elettronico con indicazione in bianco
- porta con triplo vetro
- vano interno in acciaio
- grill ribaltabile
- illuminazione allogena
- interruttore di contatto della porta
- piatto rotante, Ø 32 cm
- 38 litri vano cottura
- maniglia in Design Acciaio inclusa

Accessori di serie:
- 1 leccarda universale, vetro, 1 griglia

I forni e forni compatti della K-SERIES.1 non possono essere combinati con gli Individual Design-Kit e gli apparecchi di altre K-SERIES.

CMK 6120.0 S Nero, maniglia **inclusa** **1.495,- €**

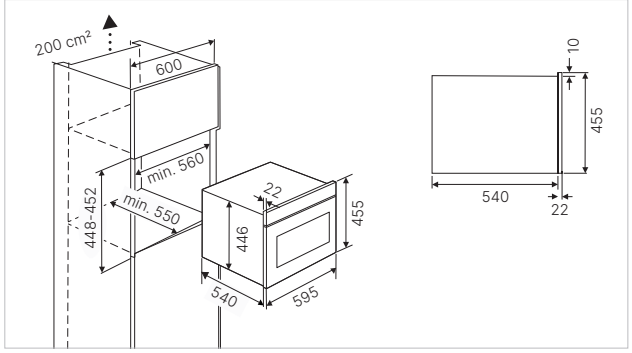

COMPACT. MICROONDE.
K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio

CM 6330.0


- 3 funzioni del forno (solo microonde, microonde + grill e solo grill)
- 5 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 1.000 Watt
- grill con 1.400 Watt
- dispositivo per partenza immediata
- regolazione del forno con manopole in alluminio
- orologio elettronico con indicazione in bianco
- porta con vetratura doppia
- 44 litri vano cottura
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Accessori di serie:
- 1 leccarda universale, vetro, 1 griglia

CM 6330.0 S Nero, **senza** Designkit **1.339,- €**

Designkits:

Design Acciaio	Acc.-no. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	210,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	158,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7000	272,- €

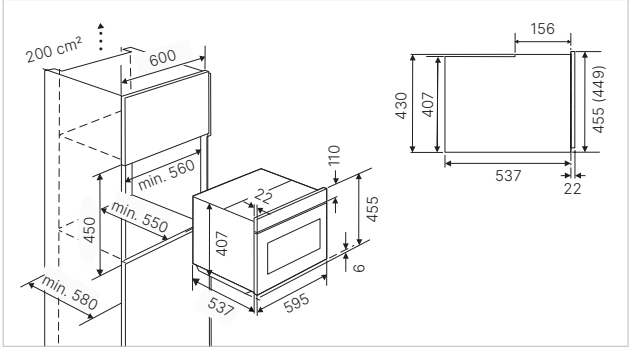

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

MICROONDE (NICCHIA DA 38).

K-SERIES.3



MattBlack

K-SERIES.3



Graphite

ML 6330.0 MattBlack (cerniere porta sinistra)
MR 6330.0 MattBlack (cerniere porta destra)

- 3 funzioni del forno (solo microonde, microonde + grill e solo grill)
- 5 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 850 Watt
- grill con 1.200 Watt
- 14 programmi automatici
- manopole in alluminio
- orologio elettronico con indicazione in bianco
- Standby-Modus
- vano cottura in acciaio con fondo in ceramica
- 22 litri vano cottura
- illuminazione
- cerniere porta destra o sinistra da definire (vedi modello)

Dati tecnici:
- dimensioni vano cottura L x A x P ca. 350 × 220 × 280 mm

Accessori di serie:
- 1 griglia


ML 6330.0 Graphite (cerniere porta sinistra)
MR 6330.0 Graphite (cerniere porta destra)

- 3 funzioni del forno (solo microonde, microonde + grill e solo grill)
- 5 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 850 Watt
- grill con 1.200 Watt
- 14 programmi automatici
- manopole in alluminio
- orologio elettronico con indicazione in bianco
- Standby-Modus
- vano cottura in acciaio con fondo in ceramica
- 22 litri vano cottura
- illuminazione
- cerniere porta destra o sinistra da definire (vedi modello)


Dati tecnici:
- dimensioni vano cottura L x A x P ca. 350 × 220 × 280 mm

Accessori di serie:
- 1 griglia

ML/MR 6330.0 KSM MattBlack **1.014,- €**

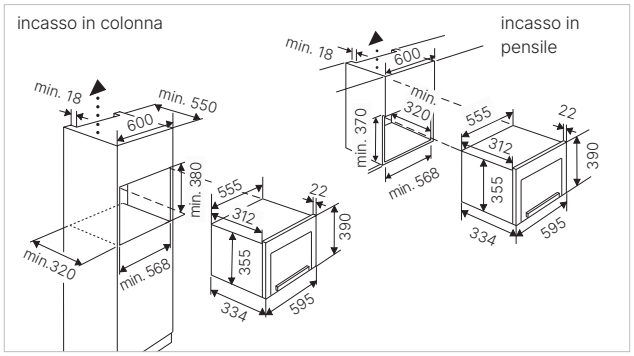

ML / MR 6330.0 GPH Graphite **1.014,- €**

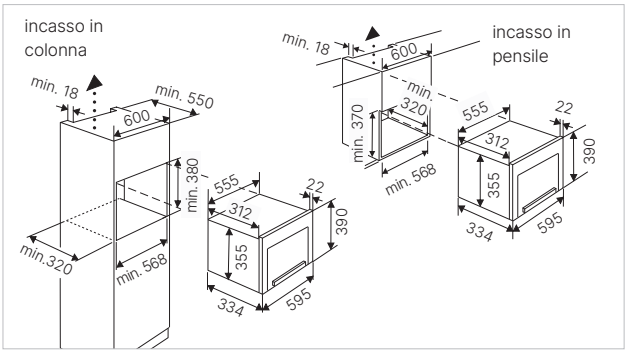

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

MICROONDE (NICCHIA DA 38).

K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio



ML 6330.0 (cerniere porta sinistra)
MR 6330.0 (cerniere porta destra)

- 3 funzioni del forno (solo microonde, microonde + grill e solo grill)
- 5 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 850 Watt
- grill con 1.200 Watt
- 14 programmi automatici
- manopole in alluminio
- orologio elettronico con indicazione in bianco
- Standby-Modus
- vano cottura in acciaio con fondo in ceramica
- 22 litri vano cottura
- illuminazione
- cerniere porta destra o sinistra da definire (vedi modello)

Dati tecnici:
- dimensioni vano cottura L x A x P ca. 350 × 220 × 280 mm

Accessori di serie:
- 1 griglia

K-SERIES.3



Bianco



ML 6330.0 (cerniere porta sinistra)
MR 6330.0 (cerniere porta destra)


- 3 funzioni del forno (solo microonde, microonde + grill e solo grill)
- 5 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 850 Watt
- grill con 1.200 Watt
- 14 programmi automatici
- manopole in alluminio
- orologio elettronico con indicazione in bianco
- Standby-Modus
- vano cottura in acciaio con fondo in ceramica
- 22 litri vano cottura
- illuminazione
- cerniere porta destra o sinistra da definire (vedi modello)


Dati tecnici:
- dimensioni vano cottura L x A x P ca. 350 × 220 × 280 mm

Accessori di serie:
- 1 griglia

ML/MR 6330.0 S	Nero, **senza** Designkit	**897,- €**
Designkits:		
Design Acciaio	Acc.-no. DK 1003	34,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2003	87,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3003	87,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4003	117,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5003	48,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7003	87,- €

ML/MR 6330.0 W	Bianco, **senza** Designkit	**959,- €**
Designkits:		
Design Acciaio	Acc.-no. DK 1003	34,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2003	87,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3003	87,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4003	117,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5003	48,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7003	87,- €

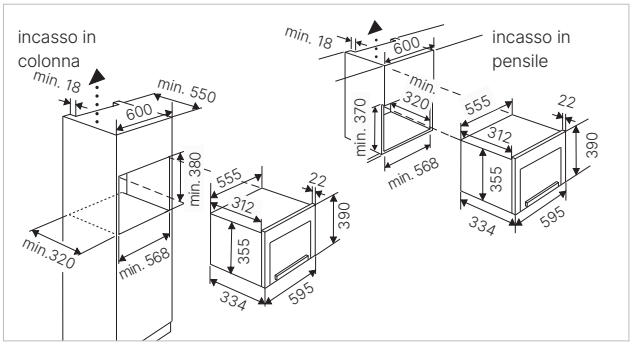

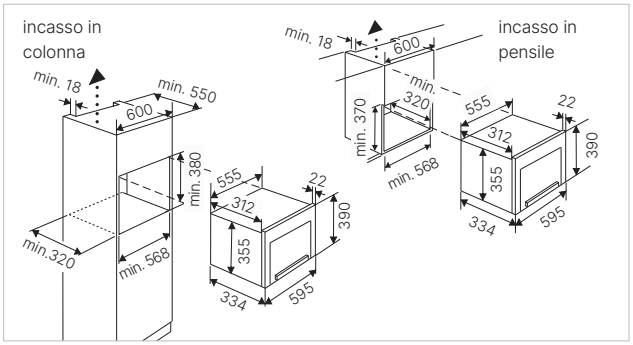

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

MICROONDE (NICCHIA DA 38).

K-SERIES.1



Design Nero

K-SERIES.1



Design Bianco

M 6120.0 (cerniere porta sinistra)

- 3 funzioni del forno (solo microonde, microonde + grill e solo grill)
- 5 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 750 Watt
- grill con 1.000 Watt
- 3 programmi automatici
- display TFT
- vano cottura in acciaio
- illuminazione
- piatto rotante, ø 24 cm
- 18 litri vano cottura

Dati tecnici:
- dimensioni vano cottura L x A x P ca. 305 × 210 × 280 mm

M 6120.0 (cerniere porta sinistra)


- 3 funzioni del forno (solo microonde, microonde + grill e solo grill)
- 5 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 750 Watt
- grill con 1.000 Watt
- 3 programmi automatici
- display TFT
- vano cottura in acciaio
- illuminazione
- piatto rotante, ø 24 cm
- 18 litri vano cottura

Dati tecnici:
- dimensioni vano cottura L x A x P ca. 305 × 210 × 280 mm


I forni e forni compatti della K-SERIES.1 non possono essere combinati con gli Individual Design-Kit e gli apparecchi di altre K-SERIES.

I forni e forni compatti della K-SERIES.1 non possono essere combinati con gli Individual Design-Kit e gli apparecchi di altre K-SERIES.

M 6120.0 S Nero **679,- €**

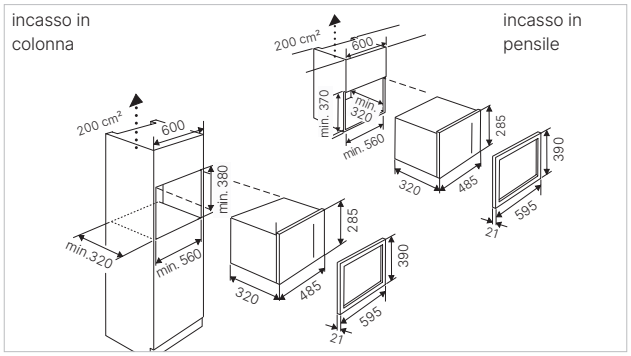

M 6120.0 W Bianco **729,- €**

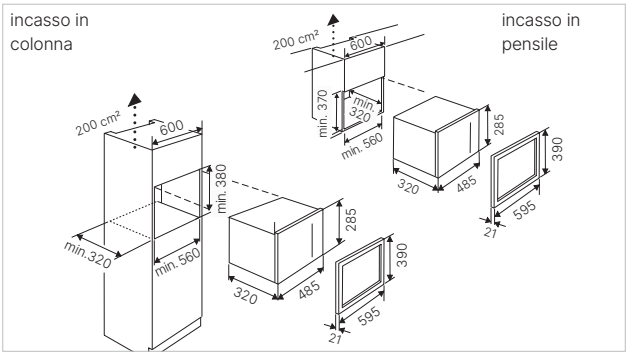

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

Tutte le funzioni a colpo d‘occhio.

Funzioni del forno

	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0
calore superiore / inferiore	•	•	•
calore superiore	•	•	
calore inferiore	•	•	•
aria ventilata	•	•	•
ECO	•	•	•
aria ventilata intensiva	•	•	
calore superiore/inferiore con aria calda	•		•
funzione pizza	•	•	•
grill - superficie ridotta	•	•	
grill - superficie intera	•	•	•
grill / calore inferiore	•		
grill (superficie ridotta) con aria calda	•		
grill (superficie intera) con aria calda	•	•	•
grill con aria calda e calore inferiore	•		

Funzioni speciali del forno

	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0
scongelare	•		
cottura a temperature basse	•		
tenere in caldo	•		
surgelati	•		
scaldapiatti			
gratinare	•		
conservare	•		
disseccare	•		
cottura pane	•		
fermentare			
funzione yogurt			
funzione pizza 340°			

Funzioni microonde

	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0	CM 6330.0	CMK 6120.0	ML/MR 6330.0	M 6120.0
microonde	•	•	•	•	•	•	•
microonde da combinare con qualsiasi funzione del forno	•	•					
microonde + grill			•	•	•	•	•
microonde + aria ventilata			•		•		

Dati tecnici.

	Forni. Microonde				Microonde		
varianti di design	**CBM 6550**	**CBM 6350**	**CBM 6330**	**CMK 6120**	**CM 6330.0**	**MR / ML 6330.0**	**M 6120.0**
nero / bianco / Graphite / MattBlack	• / • / - / -	• / - / • / -	• / - / - / •	• / - / - / -	• / - / - / -	• / • / • / •	• / • / - / -
varianti Individual Design possibile	•	•	•		•	•	
classe di efficienza energetica							
classificazione							
cons. energia con funzione eco / aria ventilata in kWh							
dotazione							
TFT-Touch Display / TFT-Display	- / •	- / •					
LCD-Display				•			
timer elettronico con indicazione data / ora del giorno / programmazione forno	• / • / •	- / • / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / •
indicazione in bianco / indicazione in rosso	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
display grafico	•	•					
display con testi in chiaro	•						
funzione Pizza							
funzioni del forno	14	10	8	3	1		
funzioni speciali del forno	8						
funzioni a vapore / funzioni speciali a vapore							
Multilevel-Timer							
funzione solo microonde	•	•	•	•	•	•	•
funzioni combinate con microonde	•	•	•	•	•	•	•
microonde in Watt / livelli di regolazione microonde	1000 / 10	1000 / 10	1000 / 5	1000 / 6	1000 / 5	850 / 5	750 / 5
ricette							
tecnologia inverter	•	•					
programmi automatici	oltre 40	10				14	3
programmi favoriti	20						
regolazione del forno elettronica / meccanica	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	• / -	• / -
temperatura regolabile mass. in °C	270*	270*	250	250*	250*	270*	270*
regolazione attr. TFT-Touch / sensori / manopola	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / • / -
manopola in alluminio		•	•		•	•	
manopola in materiale sintetico				•			
termosonda	•						
indicazione temperatura interna e temperatura consigliata	•	•					
riscaldamento rapido	•	•					
interruttore di contatto della porta	•	•	•		•	•	•
sicurezza per bambini	•	•	•	•		•	•
porta interna in vetro su telaio in acciaio / porta interna in vetro / porta interna in metallo	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
no. vetri della porta	3	3	3	3	2	2	2
grill di grande superficie ribaltabile							
volume del forno in litri	43	43	43	38	44	22	18
dimensioni vano interno in mm (L x A x P)	475 × 232 x 365	475 × 232 x 365	475 × 232 x 365	420 × 210 x 390	475 × 232 x 400	350 × 220 x 280	305 × 210 x 280
illuminazione LED							
illuminazione alogena	•	•	•	•	•		
illuminazione						•	•
Eco-Modus / Demo-Modus / Standby-Modus	• / • / •	- / • / -				- / - / •	
pulizia							
rivestimento ökoEmail+	•	•	•		•		
funzione autopulente pirolisi							
funzione di pulizia a vapore							
catalizzatore per forno ökotherm®	•	•					
funzione ökoClean							
accessori di serie							
teglia, smaltata							
leccarda universale smaltata / vetro	- / 1	- / 1	- / 1	- / 1	- / 1		
griglia	1	1	1	1	1	1	1
set vapore							
estrazione totale / parziale							
dati tecnici							
allacciamento complessivo in kW	3,4	3,4	3,4	3,4	3,2	2.5	1,2
voltaggio in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240		220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50-60	50-60	50		50	50	50
lunghezza del cavo di allacciamento in metri	1,5	1,5	1,5		1,5	1.5	1,1
con presa	•	•	•	•	•	•	•
dimensioni in mm							
nicchia L x A x P	560 × 450 x 550	560 × 450 x 550	560 × 450 x 550	560 × 450 x 550	560 × 450 x 550	568 × 380/390 x 320	560 × 380 x 325

** 300°C con funzione grill*

Macchina da caffè



COMPACT. CAFFÈ.
K-SERIES.8




MattBlack

LED

CKV 6800.0 MattBlack

- display TFT-Touch con indicazione grafica e testi in chiaro in 18 lingue
- regolazione elettronica attraverso TFT-Touch Display
- programmi favoriti per salvare impostazioni personalizzati
- 16 programmi
- programmazione quantità per 5 diverse dimensioni di tazze
- erogazione per 1 o 2 tazze
- funzione per cappuccino, latte macchiato, caffèlatte o latte
- recipiente latte estraibile con funzione di lavaggio
- possibilità di utilizzare caffè in grani o in polvere
- erogatore caffè regolabile in altezza da tazza espresso fino a bicchiere latte macchiato (ca. 85-140 mm)
- temperatura caffè regolabile per 3 diverse temperature
- aroma caffè regolabile per 5 intensità preimpostate
- programma di decalcificazione
- processo di lavaggio automatico all'accensione e allo spegnimento
- funzione acqua calda
- serbatoio d'acqua estraibile da davanti
- Standby Modus
- apparecchio estraibile su guide

CKV 6800.0 KSM MattBlack **3.549,- €**

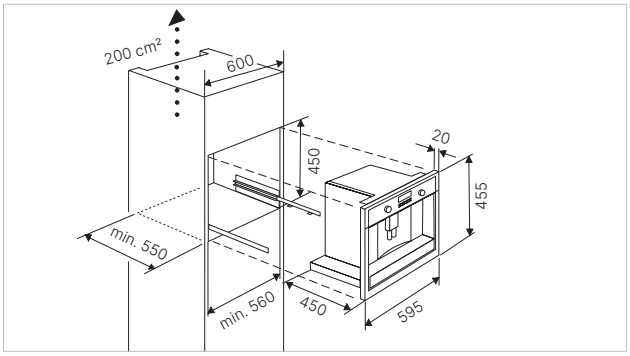

K-SERIES.8



Nero, Design Acciaio

INDIVIDUAL LED


CKV 6800.0

- display TFT-Touch con indicazione grafica e testi in chiaro in 18 lingue
- regolazione elettronica attraverso TFT-Touch Display
- programmi favoriti per salvare impostazioni personalizzati
- 16 programmi
- programmazione quantità per 5 diverse dimensioni di tazze
- erogazione per 1 o 2 tazze
- funzione per cappuccino, latte macchiato, caffèlatte o latte
- recipiente latte estraibile con funzione di lavaggio
- possibilità di utilizzare caffè in grani o in polvere
- erogatore caffè regolabile in altezza da tazza espresso fino a bicchiere latte macchiato (ca. 85-140 mm)
- temperatura caffè regolabile per 3 diverse temperature
- aroma caffè regolabile per 5 intensità preimpostate
- programma di decalcificazione
- processo di lavaggio automatico all'accensione e allo spegnimento
- funzione acqua calda
- serbatoio d'acqua estraibile da davanti
- Standby Modus
- apparecchio estraibile su guide

CKV 6800.0 S Nero, **senza** Designkit **3.289,- €**

Designkits:

Design Acciaio	Acc.-no. DK 1001	22,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2001	87,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3001	87,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 4001	117,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5001	33,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 7001	87,- €

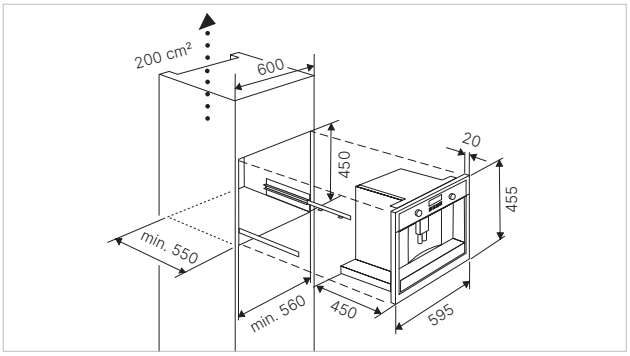

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

Dati tecnici.

	Macchina caffè
varianti di design	**CKV 6800**
nero / bianco / Graphite / MattBlack	• / - / - / •
varianti Individual Design possibile	•
dotazione	
TFT-Touch Display / TFT-Display	• / -
LCD-Display	-
indicazione digitale	
indicazione in bianco	
display grafico / con testi in chiaro	• / •
preselezione del tempo	•
dimensione tazze regolabile	5
funzione latte	6
pressione macinatura	15 bar
erogazione per 1 o 2 tazze	•
funzione acqua calda	•
contenitore latte estraibile	•
serbatoio acqua estraibile da davanti	•
adatto per caffè in grani / in polvere	• / •
adatto per pads / capsule	- / -
regolazione elettronica / meccanica	• / -
regolazione attraverso TFT-Touch / sensori / manopole	• / - / -
indicazione temperatura	
erogatore caffè regolabile in altezza	8,5 - 14 cm
frontale completamente in vetro	•
volume in litri	
illuminazione LED	•
illuminazione alogena	
segnale d'allarme ottico / acustico	• / •
no. ripiani	
Demo-Modus	
Standby-Modus	•
pulizia	
lavaggio automatico	•
programma di decalcificazione	•
accessori di serie	
contenitore latte	•
cucchiaio per la polvere da caffè	•
pennello di pulizia	•
adattatore per pads, caffè in polvere e capsule	
dati tecnici	
allacciamento complessivo in kW	1,35
voltaggio in V	220-240
frequenza in Hz	50-60
livello del rumore dB	
lunghezza del cavo di allacciamento in metri	1,3
con presa	•
dimensioni in mm	
nicchia L x A x P	560 × 450 × 550



Cassetti

Individuali + variabili:

Il cassetto scaldavivande sotto la macchina del caffè, il cassetto per sottovuoto e forno a vapore come combinazione Sous-Vide o il pratico cassetto per accessori sotto il forno compatto: Küppersbusch offre la giusta combinazione.





COMPACT. CASSETTI. SOTTOVUOTO.
K-SERIES.8



Con frontale in vetro nero e listello Design Acciaio



Con frontale in vetro bianco e listello Design Acciaio




CSV 6800.0

- ideale per la combinazione di un apparecchio compatto da 45 cm per l'incasso in una nicchia altezza 59 cm
- resa sottovuoto fino a 99,9 %
- frontale in vetro (vedi accessori opzionali) oppure con frontale del mobile
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori
- 3 livelli di sottovuoto (min./med./max.)
- funzione speciale marinare e liquidi sottovuoto
- 3 m3/h potenza di aspirazione
- lunghezza max. sacchetti 305 mm
- guide telescopiche

Dati tecnici:
- dimensione vano interno L x A x P ca. 310 × 330 × 65/85 mm

Accessori di serie:
- 25 sacchetti da sottovuoto 200 × 250 mm
- 25 sacchetti da sottovuoto 250 × 300 mm
- 1 riduttore
- 1 valvola sottovuoto (per collegamento a vasetti sottovuoto)

CSV 6800.0	**senza** frontale in vetro	**3.977,- €**
Accessori opzionali:		
frontale in vetro nero	Acc.-no. ZV 8020	119,- €
frontale in vetro bianco	Acc.-no. ZV 8022	138,- €
Listelli Design:		
listello Acciaio	Acc.-no. DK 1002	84,- €
listello Black Chrome	Acc.-no. DK 2002	98,- €
listello Silver Chrome	Acc.-no. DK 3002	98,- €
listello Gold	Acc.-no. DK 4002	112,- €
listello Black Velvet	Acc.-no. DK 5002	84,- €
listello Copper	Acc.-no. DK 7002	115,- €

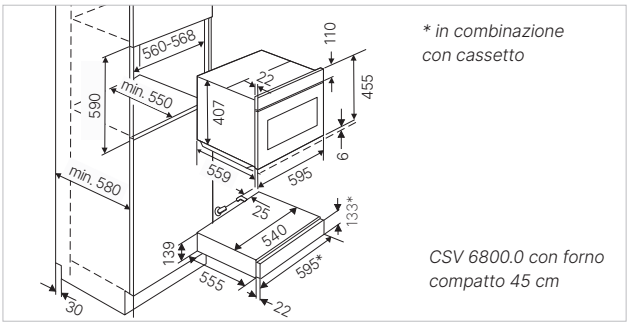

** in combinazione con cassetto*

CSV 6800.0 con forno compatto 45 cm

COMPACT. CASSETTI. RISCALDARE.
K-SERIES.8



Con frontale in vetro nero e listello Design Acciaio



Con frontale in vetro bianco e listello Design Acciaio



Con frontale in vetro MattBlack



Con frontale in vetro Graphite




CSW 6800.0

- ideale per la combinazione di un apparecchio compatto da 45 cm per l'incasso in una nicchia altezza 59 cm
- frontale in vetro (vedi accessori opzionali) oppure con frontale del mobile
- regolazione continua da ca. 30-80°C attraverso tasti a sensori
- timer elettronico (tempo, fine) con indicazione in rosso
- funzione di spegnimento fino a 4 ore
- adatto per tenere in caldo, scongelare, cottura a basse temperature, lievitare oppure riscaldare stoviglie
- capienza (secondo stoviglie):
  piatti da menu per 6 persone o 20 piatti da menu Ø 28 cm
  o 80 tazze da espresso o 40 tazze da cappuccino
- guide telescopiche
- tapettino antiscivolo

Dati tecnici:
- dimensione vano interno L x A x P ca. 410 × 105 × 490 mm

CSW 6800.0	**senza** frontale in vetro	**570,- €**
Accessori opzionali:		
frontale in vetro MattBlack	Acc.-no. ZC 8024	125,- €
frontale in vetro Graphite	Acc.-no. ZC 8023	196,- €
frontale in vetro nero	Acc.-no. ZC 8020	119,- €
frontale in vetro bianco	Acc.-no. ZC 8022	138,- €
Listelli Design per frontali in vetro bianco e nero:		
listello Acciaio	Acc.-no. DK 1002	84,- €
listello Black Chrome	Acc.-no. DK 2002	98,- €
listello Silver Chrome	Acc.-no. DK 3002	98,- €
listello Gold	Acc.-no. DK 4002	112,- €
listello Black Velvet	Acc.-no. DK 5002	84,- €
listello Copper	Acc.-no. DK 7002	115,- €



** in combinazione con cassetto*

CSW 6800.0 con forno compatto 45 cm

COMPACT. CASSETTI. ACCESSORIO.
K-SERIES.8



Con frontale in vetro nero e listello Design Acciaio



Con frontale in vetro bianco e listello Design Acciaio



Con frontale in vetro MattBlack



Con frontale in vetro Graphite




CSZ 6800.0

- ideale per la combinazione di un apparecchio compatto da 45 cm per l'incasso in una nicchia altezza 59 cm
- frontale in vetro (vedi accessori opzionali) oppure con frontale del mobile
- guide telescopiche
- interno in acciaio
- tapettino antiscivolo

Dati tecnici:
- dimensione vano interno L x A x P ca. 445 × 105 × 490 mm

CSZ 6800.0	**senza** frontale in vetro	**367,- €**
Accessori opzionali:		
frontale in vetro MattBlack	Acc.-no. ZC 8024	125,- €
frontale in vetro Graphite	Acc.-no. ZC 8023	196,- €
frontale in vetro nero	Acc.-no. ZC 8020	119,- €
frontale in vetro bianco	Acc.-no. ZC 8022	138,- €
Listelli Design per frontali in vetro bianco e nero:		
listello Acciaio	Acc.-no. DK 1002	84,- €
listello Black Chrome	Acc.-no. DK 2002	98,- €
listello Silver Chrome	Acc.-no. DK 3002	98,- €
listello Gold	Acc.-no. DK 4002	112,- €
listello Black Velvet	Acc.-no. DK 5002	84,- €
listello Copper	Acc.-no. DK 7002	115,- €

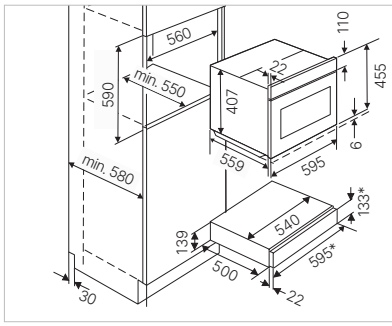

** in combinazione con cassetto*

CSZ 6800.0 con forno compatto 45 cm

Individuali e versatili

PIANI COTTURA & ASPIRAZIONE INTEGRATA

Piani cottura capaci di conquistare: dai più moderni piani a induzione ai consolidati fornelli a gas. Küppersbusch propone alternative per tutti i gusti, adattabili alle esigenze individuali più specifiche.


FLEX
A
Küppersbu



DUE IN UNO

Il piano cottura ad induzione con aspirazione integrata di Küppersbusch unisce piano cottura e cappa in un unico pezzo! Un modo di aspirazione molto efficace, dato che grassi e vapori vengono aspirati direttamente dal piano cottura e, di conseguenza, non finiscono nell'ambiente cucina.

Non dover posizionare una cappa aspirante separatamente significa anche più libertà nella progettazione della cucina. Per esempio l'incasso del piano cottura sotto una finestra non è più un limite.

Durante la cottura posate la griglia sull'aspirazione. Invece il coperchio in vetro, come accessorio opzionale, copre completamente il downdraft quando non è in uso.

Oltre ai piani cottura larghi 90 e 80 cm ad induzione Küppersbusch offre anche la soluzione downdraft perfetta per la VarioLine:

L'aspirazione larga solo 14 cm, la VKM 1820.0, va montata tra le zone cottura della VarioLine



VKIW 3800.0 + VKM 1820.0 + VKI 3550.0



Concetto individual per le griglie



Design Acciaio


Design Gold


Design Black Chrome



Design Black Velvet


Design Silver Chrome


Design Copper

Personalizzate anche il vostro piano cottura con aspirazione integrata adeguando il look ai forni, le cappe ecc. con griglie in acciaio, black chrome, silver chrome, gold, black velvet o copper.

Griglie non idonee per il lavaggio in lavastoviglie.

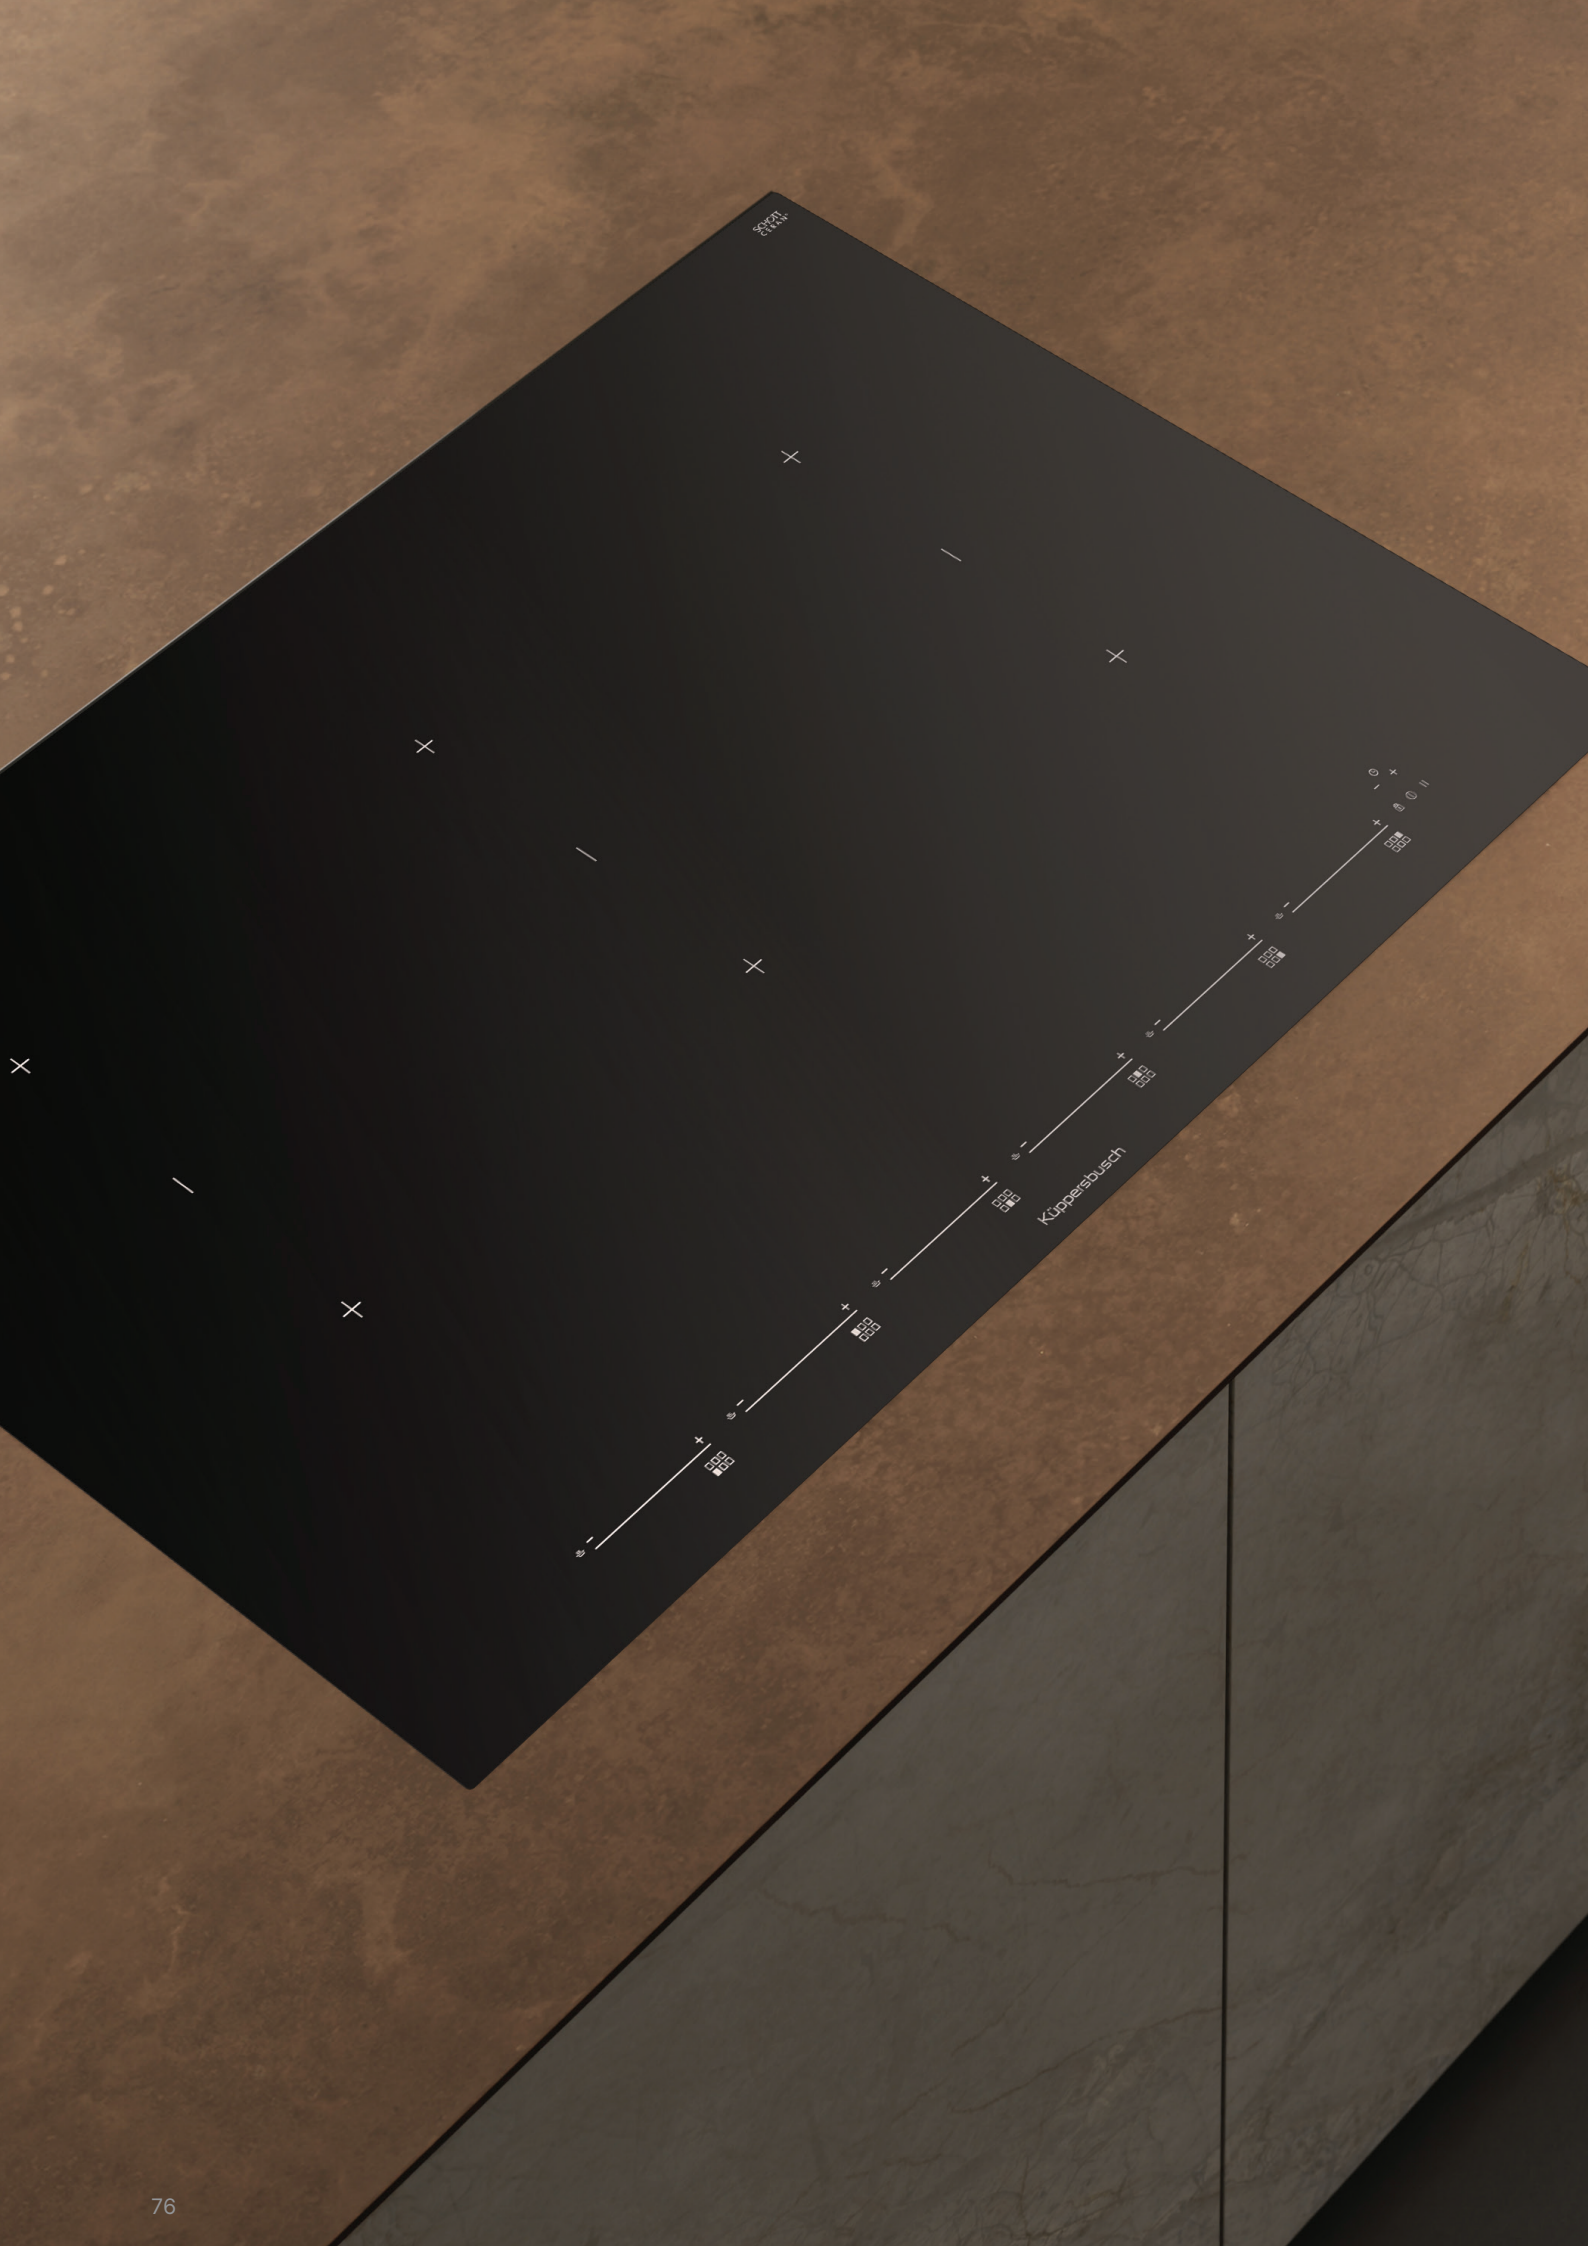
Küppersbusch



duro quasi quanto un DIAMANTE

La superficie di molti piani cottura Küppersbusch sono rifiniti con un rivestimento in SCHOTT CERAN® Miradur®.

Miradur® resiste alle sollecitazioni meccaniche e termiche dell'uso quotidiano della cucina e protegge dai graffi.

95 % in meno di graffi causati per esempio dalla sabbia che si deposita sulla superficie di cottura quando si lava l'insalata e che normalmente lascia segni permanenti quando si sposta la pentola. 70 % in meno di graffi causati da spugne abrasive.

Un piano cottura perfetto non deve essere solo funzionale, ma anche gradevole alla vista per lungo tempo. E questo è ciò che la finitura della superficie diamantata fa in modo brillante: l'affascinante design pone un chiaro accento e attira tutti gli sguardi come centro visivo della cucina. Miradur® è caratterizzato da un aspetto leggermente metallico e da un tocco futuristico. Un piano cottura che parla il proprio linguaggio di design e soddisfa i più alti requisiti estetici.




VARIOLINE

VarioLine di Küppersbusch: La VarioLine vi dà la possibilità di comporre con sistema modulare piani cottura sia di diverse modalità di riscaldamento sia di differente larghezze e combinarli in un insieme armonioso. È così che si crea il proprio spazio creativo culinario personale.

Quanto può e deve essere largo il piano cottura? Ci sono delle specifiche dovute alla situazione dello spazio in cucina? O siete liberi di scegliere le dimensioni che più vi aggradano? Küppersbusch offre piani di cottura con larghezze di 80 cm, 60 cm, 38 cm e 30 cm di larghezza - anche per combinazioni, come mostrato nell'esempio di VarioLine.



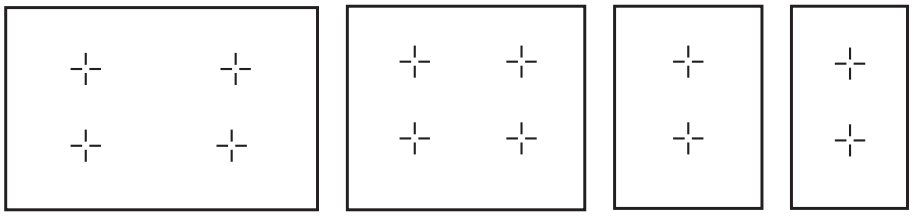



DESIGN E FUNZIONE

Il piano in vetroceramica non deve essere per forza nero! Con Küppersbusch scegliete tra il classico vetro nero o nero opaco, il grigio decente o il bianco puro, cosìcome i piani cottura Miradur™ in Chrome-Look. Un'altra domanda di gusto: come preferite il design della cornice?



Cornice in acciaio

Il lato anteriore e posteriore è rifinito con un elegante listello in acciaio. I piani di cottura con questa variante di design possono essere uniti attraverso la congiunzione VarioLine.



Incasso a filo

Il piano cottura va incassato a filo nel piano di lavoro in modo di ottenere una superficie piana.

Funzioni di
COTTURA AUTOMATICA

Le funzioni di cotture automatiche semplificano la cottura e sono incluse in molti piani di cottura della Küppersbusch.

Con l'aiuto di questi livelli speciali, le temperature preimpostate vengono automaticamente raggiunte e mantenute o, se necessario, abbassate automaticamente al livello di ebollizione appropriato. In questo modo si evita che liquidi trabocchino o bruci nella pentola.

Sciogliere
Sciogliere il cioccolato senza bagnomaria è possibile! Mettete semplicemente il cioccolato in un pentolino, posizionatelo sul piano di cottura e selezionate la funzione speciale sciogliere. Il cioccolato si scioglie senza bruciare. Garantito.

Tenere in caldo
Il pasto è pronto, ma gli ospiti ritardano? Questo non è un problema con la funzione tenere in caldo. Gli alimenti già cotti possono essere mantenuti in caldo direttamente sul piano di cottura utilizzando questa funzione speciale.

Cottura pasta
La funzione automatica cottura pasta rende la cottura della pasta ancora più comoda. Una volta selezionata, il piano torna alla corretta impostazione di calore subito dopo che è stato portato a ebollizione.

Quickboiling
L'impostazione di bollitura rapida aiuta, ad esempio, a cuocere il riso. Se la pentola viene posizionata sul piano cottura, viene emesso un segnale acustico poco prima che l'acqua inizi a bollire. Dopo poco tempo, un altro segnale indica che il piano tornerà automaticamente ad un livello di potenza più basso in modo da poter continuare la cottura.

Cottura riso
Cucinare il riso non è mai stato così facile! Versate l'acqua e il riso in una pentola, selezionate la funzione di cottura automatica riso e il piano cottura farà il resto.

Friggere
La frittura sul piano di cottura è particolarmente comoda grazie alla cottura automatica. Non appena il grasso di frittura nella pentola raggiunge la temperatura ottimale, viene emesso un segnale acustico. Il cibo può quindi essere aggiunto e fritto come di consueto.

Arrostire
Il piano di cottura si occupa di decidere quale sia l'impostazione giusta per ottenere la temperatura ottimale per arrostire. Dopo aver preriscaldato la pentola, un segnale acustico indica il momento in cui inserire il cibo nella pentola. Il controllo automatico della potenza mantiene quindi costante la temperatura nelle pentole.

Grigliare
Preparare un pezzo di carne succulento è molto semplice con l'aiuto dell'impostazione del grill. Dopo aver riscaldato la padella sul piano cottura con l'impostazione grill selezionata, vi si mette la carne. Il piano di cottura controlla automaticamente la temperatura necessaria per ottenere un risultato di arrostimento ottimale.

Pochè
Con questa funzione di cottura, fare il pochè sul piano di cottura è un gioco da ragazzi. Questa preparazione delicata, in cui l'acqua viene riscaldata ma non bolle, è particolarmente adatta per filetti di pesce pregiati o per uovo in camicia.

Confit
Volete conservare carne, pesce o verdure in modo delizioso? Selezionare il livello confit e cuocere gli alimenti lentamente a basse temperature.


Quickboiling


Friggere


Sciogliere


Tenere in caldo



Arrostire


Cottura pasta


Grigliare


Flexigrill Acc.-no. 1303

PIANI COTTURA. ASPIRAZIONE INTEGRATA. INDUZIONE.
K-SERIES.8

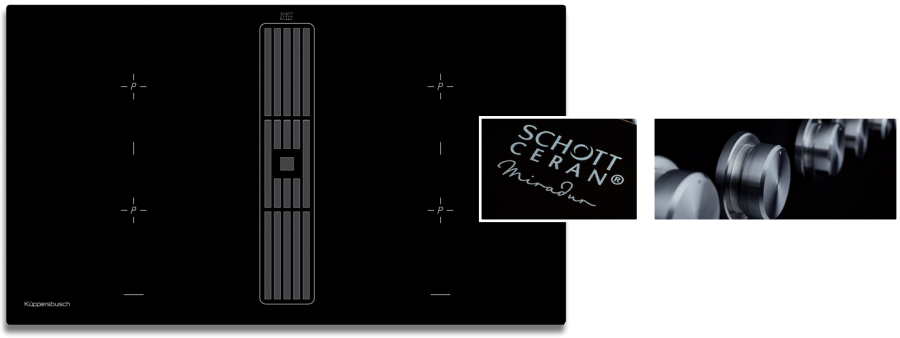

senza cornice, nero, con griglia di serie

INDIVIDUAL | 90 cm WIDTH | P | ENERGY

KMI 9850.0

Dotazione piano cottura ad induzione:
- posizioni di potenza a 10 livelli attraverso manopole in acciaio **"knobControl"** incl. funzione Power
- 3 funzioni di cottura automatica: sciogliere, tenere in caldo, cottura pasta
- memoria di spegnimento
- funzione ponte, zone anteriori collegabili con zone posteriori
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- griglia inclusa
- 4 zone cottura 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
  * con funzione Power

Dotazione aspirazione:
- motore nello zoccolo
- capacità aspirante:
  max. funzione normale 530 m³/h, funzione intensiva 620 m³/h
- livello rumore: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 livelli di potenza, funzione intensiva inclusa
- indicazione digitale
- filtri metallo in cornice d'acciaio (10 strati) con **96,5 % di separazione di grasso**
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- funzionalmento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)
- scarico aria da destra (possibilità di uscita a sinistra attraverso ordinazione specificata)
- conduzione aria inclusa

Dati tecnici:
- allacciamento tubo di scarico
  motore a zoccolo Naber Compair Flow NW 150
- dimensioni apparecchio L x P ca. 898 × 518 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 860 × 500 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)


Accessori opzionali:

- FlexiGrill	Acc.-no. 1303	286,- €
- Filtro PlasmaMade	Acc.-no. GUC 1314	815,- €
- box filtro a carbone	Acc.-no. ZK 8001	464,- €
- copertura in vetro Miradur	Acc.-no. ZK 8005	240,- €
- sistema contatto wireless finestra	Acc.-no. ZK 8002	747,- €

Design griglie:

- Design Acciaio	Acc.-no. 99089	107,- €
- Design Black Chrome	Acc.-no. 99090	224,- €
- Design Silver Chrome	Acc.-no. 99091	224,- €
- Design Gold	Acc.-no. 99092	224,- €
- Design Black Velvet	Acc.-no. 99093	117,- €
- Design Copper	Acc.-no. 99094	224,- €


KMI 9850.0 SR nero, senza cornice **5.754,- €**

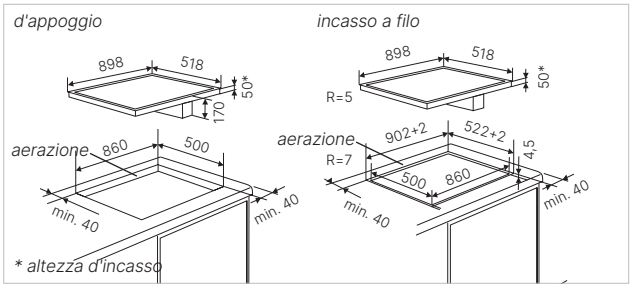


Ulteriori accessori opzionali e dati tecnici a fine capitolo.

Misure per pannello comandi KMI 9850.0

Frontalino del mobile vista retro

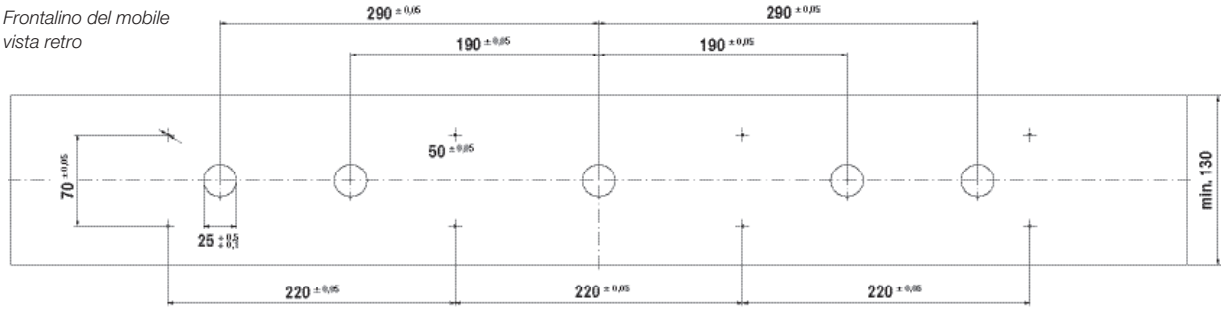




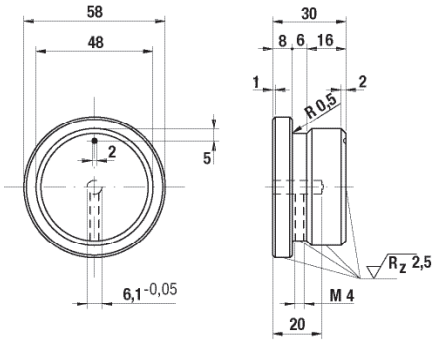


Installazione e allestimento KMI 9850.0

Il sistema salvaspazio per la condotta dell'aria di scarico può essere integrato invisibile nella parte posteriore del mobile di base.

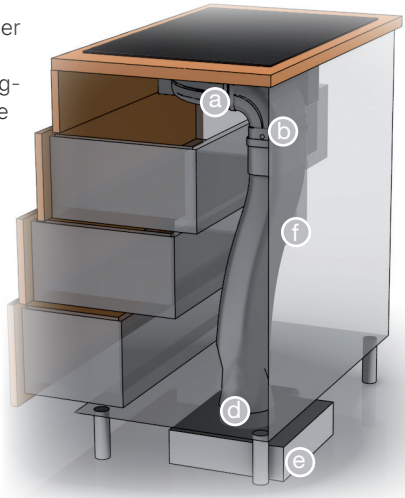

schema d'installazione del sistema di conduzione aria














Variante d'incasso con piano lavoro 600 mm

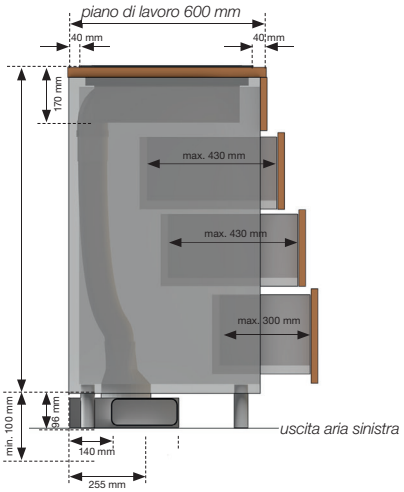




centro - bordo esterno motore 115

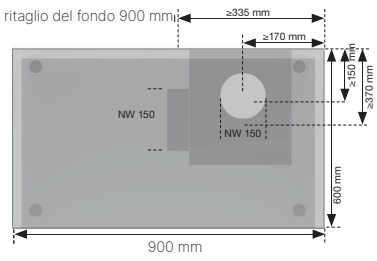

La condotta dell'aria di scarico può essere a destra o sinistra.

PIANI COTTURA. ASPIRAZIONE INTEGRATA. INDUZIONE.
K-SERIES.8

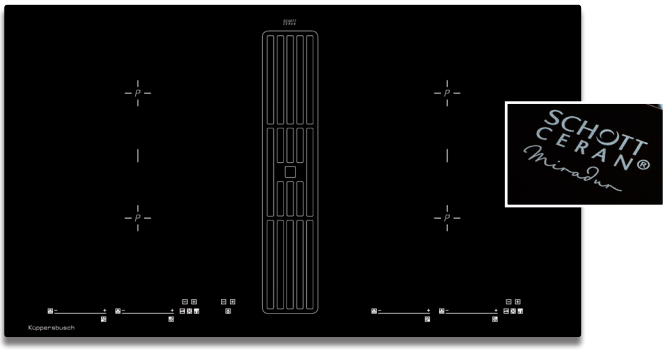

senza cornice, nero, con griglia di serie



KMI 9800.0

Dotazione piano cottura ad induzione:
- posizioni di potenza a 10 livelli **"glideControl+"** incl. funzione Power, con indicazione in rosso
- 3 funzioni di cottura automatica: sciogliere, tenere in caldo, cottura pasta
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- funzione ponte, zone anteriori collegabili con zone posteriori
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- griglia inclusa
- 4 zone cottura 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
  * con funzione Power

Dotazione aspirazione:
- motore nello zoccolo
- capacità aspirante:
  max. funzione normale 530 m³/h, funzione intensiva 620 m³/h
- livello rumore: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 livelli di potenza, funzione intensiva inclusa
- indicazione digitale
- filtri metallo in cornice d'acciaio (10 strati) con **96,5 % di separazione di grasso**
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- funzionalmento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)
- scarico aria da destra (possibilità di uscita a sinistra attraverso ordinazione specificata)
- conduzione aria inclusa

Dati tecnici:
- allacciamento tubo di scarico motore a zoccolo — Naber Compair Flow NW 150
- dimensioni apparecchio — L x P ca. 898 × 518 mm
- misure di ritaglio — L x P ca. 860 × 500 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)


Accessori opzionali:

- FlexiGrill	Acc.-no. 1303	286,- €
- Filtro PlasmaMade	Acc.-no. GUC 1314	815,- €
- box filtro a carbone	Acc.-no. ZK 8001	464,- €
- copertura in vetro Miradur	Acc.-no. ZK 8005	240,- €
- sistema contatto wireless finestra	Acc.-no. ZK 8002	747,- €

Design griglie:

- Design Acciaio	Acc.-no. 99089	107,- €
- Design Black Chrome	Acc.-no. 99090	224,- €
- Design Silver Chrome	Acc.-no. 99091	224,- €
- Design Gold	Acc.-no. 99092	224,- €
- Design Black Velvet	Acc.-no. 99093	117,- €
- Design Copper	Acc.-no. 99094	224,- €

KMI 9800.0 SR nero, senza cornice **4.769,- €**

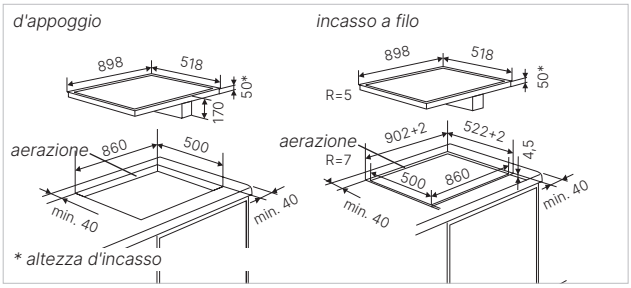


Ulteriori accessori opzionali e dati tecnici a fine capitolo.




Installazione e allestimento KMI 9800.0

Il sistema salvaspazio per la condotta dell'aria di scarico può essere integrato invisibile nella parte posteriore del mobile di base.

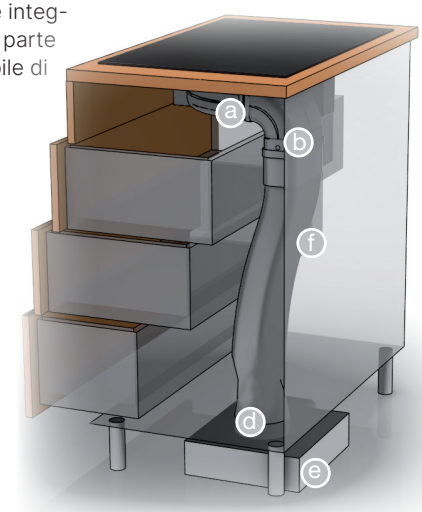


schema d'installazione del sistema di conduzione aria

Variante d'incasso con piano lavoro 600 mm

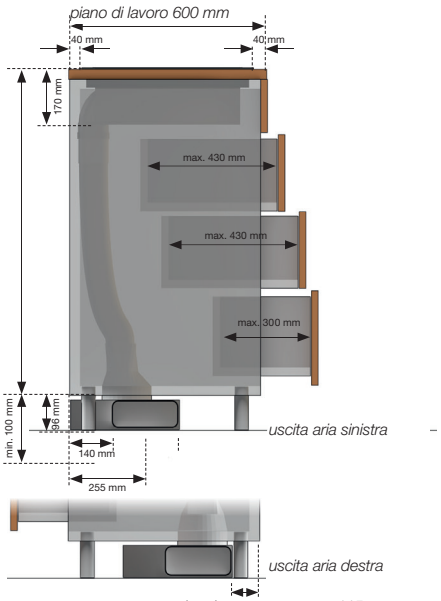













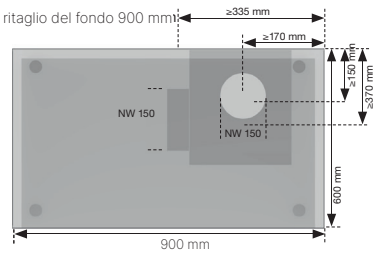

La condotta dell'aria di scarico può essere a destra o sinistra.


PIANI COTTURA. ASPIRAZIONE INTEGRATA. INDUZIONE.

K-SERIES.5

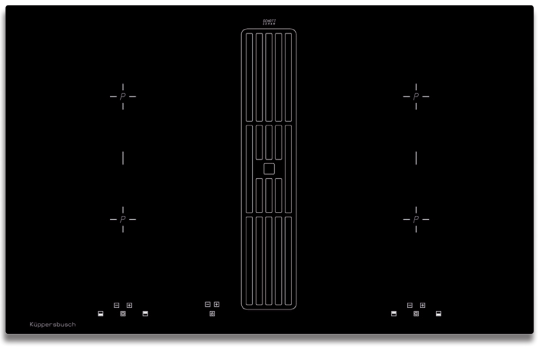

senza cornice, nero, con griglia di serie

K-SERIES.5

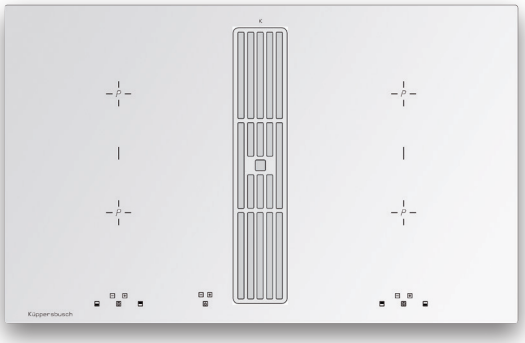

senza cornice, bianco, con griglia di serie



KMI 8500.0

Dotazione piano cottura ad induzione:
- posizioni di potenza a 10 livelli **"selectControl"** incl. funzione Power, con indicazione in rosso
- funzione ponte, zone anteriori collegabili con zone posteriori
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- griglia inclusa
- 2 zone cottura 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 2 zone cottura 210 × 190 mm / 1.650 W (1.850 W*)
  * con funzione Power

Dotazione aspirazione:
- motore nello zoccolo
- capacità aspirante:
  max. funzione normale 530 m³/h, funzione intensiva 620 m³/h
- livello rumore: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 livelli di potenza, funzione intensiva inclusa
- indicazione digitale
- filtro metallo con **96,5 % di separazione di grasso**
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- funzionalmento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)
- scarico aria da destra (possibilità di uscita a sinistra attraverso ordinazione specificata)
- conduzione aria inclusa

Dati tecnici:
- allacciamento tubo di scarico
  motore a zoccolo Naber Compair Flow NW 150
- dimensioni apparecchio L x P ca. 830 × 515 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 × 500 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:


- FlexiGrill	Acc.-no. 1303	286,- €
- Filtro PlasmaMade	Acc.-no. GUC 1314	815,- €
- box filtro a carbone	Acc.-no. ZK 8001	464,- €
- copertura in vetro nera	Acc.-no. ZK 8000	135,- €
- sistema contatto wireless finestra	Acc.-no. ZK 8002	747,- €

Design griglie:

- Design Acciaio	Acc.-no. 99089	107,- €
- Design Black Chrome	Acc.-no. 99090	224,- €
- Design Silver Chrome	Acc.-no. 99091	224,- €
- Design Gold	Acc.-no. 99092	224,- €
- Design Black Velvet	Acc.-no. 99093	117,- €
- Design Copper	Acc.-no. 99094	224,- €

KMI 8500.0 SR	nero, senza cornice	**3.997,- €**
KMI 8500.0 WR *	bianco, senza cornice	**4.089,- €**

** fino ad esaurimento*

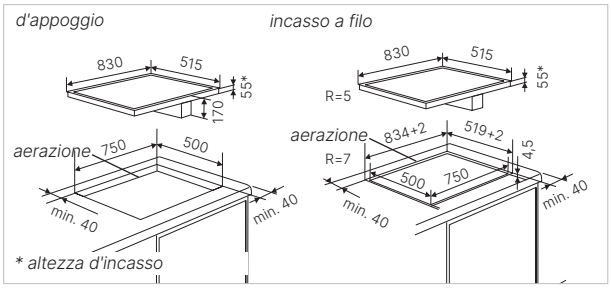


Ulteriori accessori opzionali e dati tecnici a fine capitolo.




Installazione e allestimento KMI 8500.0


Il sistema salvaspazio per la condotta dell'aria di scarico può essere integrato invisibile nella parte posteriore del mobile di base.

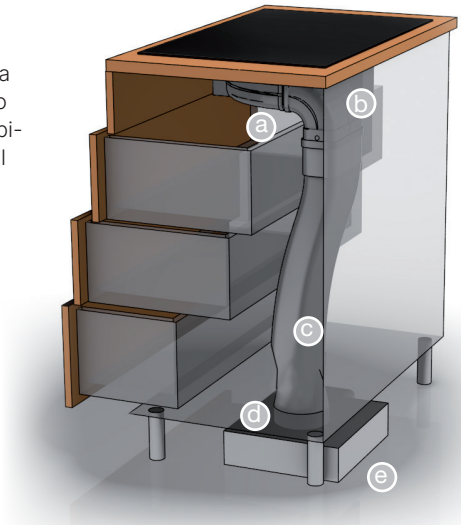


schema d'installazione del sistema di conduzione aria

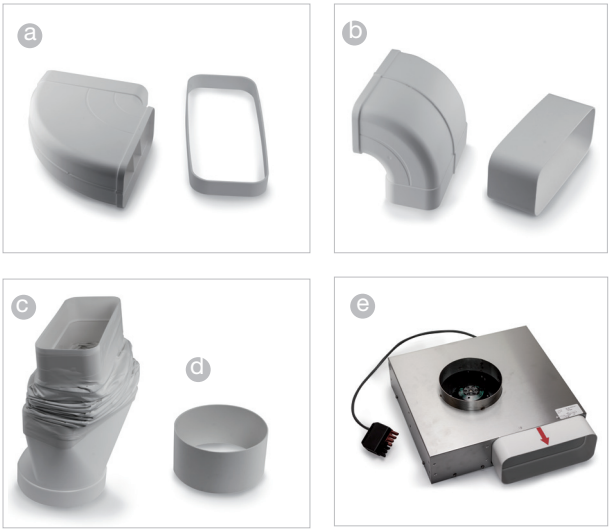

Variante d'incasso con piano lavoro 600 mm

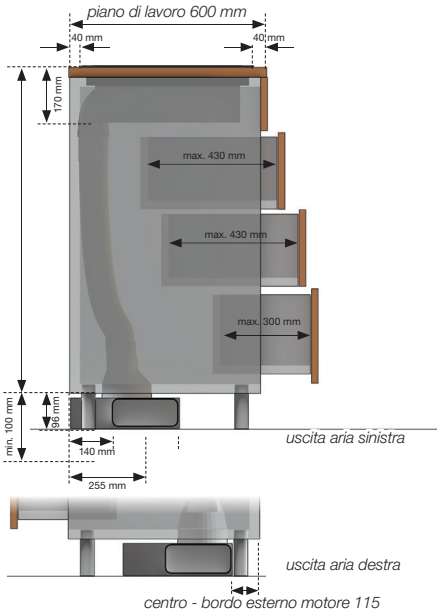

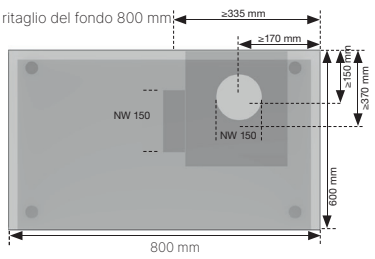

La condotta dell'aria di scarico può essere a destra o sinistra.

PIANI COTTURA. ASPIRAZIONE INTEGRATA. INDUZIONE.
K-SERIES.5



senza cornice, nero, con griglia di serie



KMI 8590.0

Dotazione piano cottura ad induzione:
- posizioni di potenza a 10 livelli **"glideControl+"** incl. funzione Power, con indicazione in rosso
- 8 funzioni di cottura automatica: sciogliere, tenere in caldo, cottura pasta, pochè, confit, friggere, arrostire, grigliare
- funzione ponte, zone anteriori collegabili con zone posteriori
- PowerManagement
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- griglia inclusa
- 2 zone cottura 235 × 188,5 mm / 1.750 W (2.200 W*)
- 2 zone cottura 228 × 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)

  * con funzione Power

Dotazione aspirazione:
- motore sotto il piano cottura
- capacità aspirante:
  max. funzione normale 601 m³/h, funzione intensiva 627 m³/h
- livello rumore: min. 43 dB, max. 65 dB, int. 66 dB
- 10 livelli di potenza, funzione intensiva inclusa
- indicazione digitale
- filtro metallo (10 strati) con **89,5 % di separazione di grasso**
- regolazione automatico dell'aspirazione
- funzione FreshAir
- indicazione di saturazione filtri
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- funz. a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)
- scarico aria dietro da sinistra

Dati tecnici:
- allacciamento tubo di scarico motore Naber Compair Flow NW 150
- dimensioni apparecchio L x P ca. 800 × 510 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 770 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:


- FlexiGrill	Acc.-no. 1303	286,- €
- Filtro PlasmaMade	Acc.-no. GUC 1314	815,- €
- set filtri ceramica (3 pz)	Acc.-no. ZKM 8595	507,- €
- set per conduzione aria alla parete posteriore	Acc.-no. ZKM 8500	74,- €
- Basic-Set per depurante	Acc.-no. ZKM 8000 A	178,- €

Design griglie:

- Design Acciaio	Acc.-no. DK 8591	150,- €
- Design Black Chrome	Acc.-no. DK 8592	189,- €
- Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 8593	189,- €
- Design Gold	Acc.-no. DK 8594	189,- €
- Design Black Velvet	Acc.-no. DK 8595	150,- €
- Design Copper	Acc.-no. DK 8597	189,- €

Scansionate il codice QR e scoprite di più.


KMI 8590.0 SR nero, senza cornice **3.839,- €**

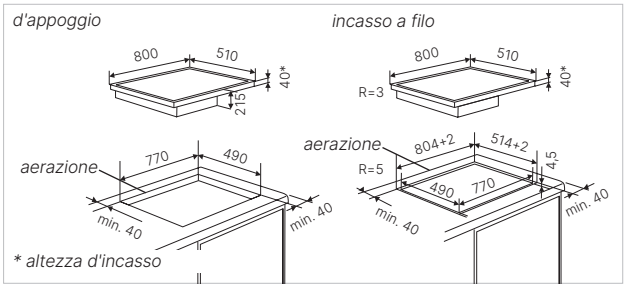


Ulteriori accessori opzionali e dati tecnici a fine capitolo.



Esempio d'incasso KMI 8590.0
con Basic-Set ZKM 8000 A e box filtro a carbone ZK 8001

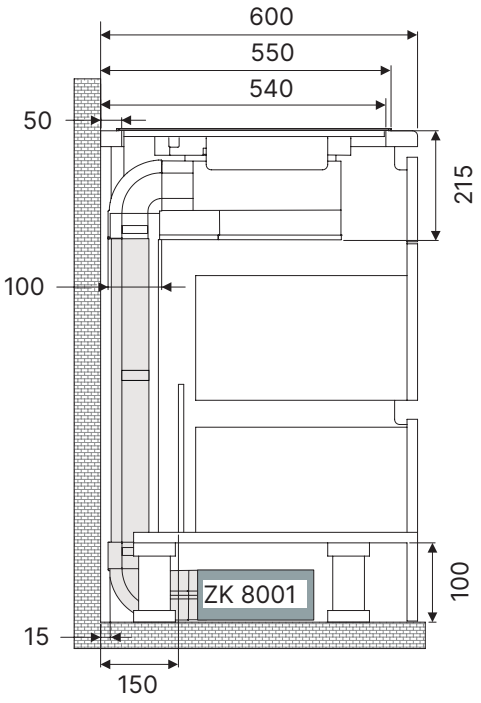

PIANI COTTURA. ASPIRAZIONE INTEGRATA. INDUZIONE.
K-SERIES.5

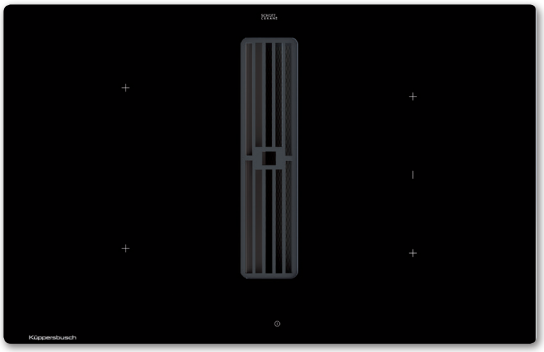

senza cornice, nero, con griglia di serie

KMI 8560.0

Dotazione piano cottura ad induzione:
- posizioni di potenza a 10 livelli **"glideControl"** incl. funzione Power, con indicazione in bianco
- 3 funzioni di cottura automatica: sciogliere, tenere in caldo, cottura pasta
- funzione grill ottimizzata per Acc. Flexi Grill 1303
- funzione ponte automatica, zona destra anteriore collegabile con zona posteriore
- riconoscimento pentola e assegnamento comandi automatico
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento spegnimento
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- griglia inclusa
- 1 zona cottura Ø 210 mm / 2.300 W (3.700 W*)
- 1 zona cottura Ø 180 mm / 1.850 W (3.000 W*)
- 2 zone cottura 190 × 210 mm / 2.100 W (3.700 W*)
  * con funzione Power


Dotazione aspirazione:
- motore sotto il piano cottura
- capacità aspirante:
  max. funzione normale 435 m³/h, funzione intensiva 570 m³/h
- livello rumore: min. 35 dB, max. 70 dB, int. 74 dB
- 10 livelli di potenza, funzione intensiva inclusa
- indicazione digitale
- filtro metallo in cornice d'acciaio (10 strati) con **97,7 % di separazione di grasso**
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- funzionalmento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)
- scarico aria da dietro destra

Dati tecnici:
- allacciamento tubo di scarico motore Naber Compair Flow NW 150
- dimensioni apparecchio L x P ca. 798 × 518 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 × 500 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:

- profili cornice acciaio	Acc.-no. ZK 0800	74,- €
- FlexiGrill	Acc.-no. 1303	286,- €
- Filtro PlasmaMade	Acc.-no. GUC 1314	815,- €
- Filtro carbone	Acc.-no. ZKM 8150	293,- €
- copertura in vetro nero	Acc.-no. ZKM 8050	207,- €
- Basic-Set per depurante	Acc.-no. ZKM 8000 A	178,- €


KMI 8560.0 SR nero, senza cornice **4.237,- €**

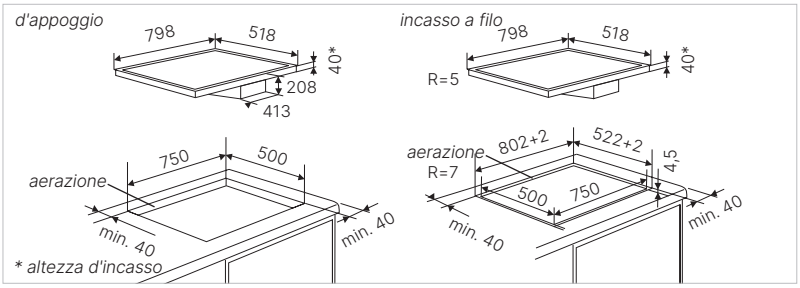


Ulteriori accessori opzionali e dati tecnici a fine capitolo.




Installazione e allestimento KMI 8560.0
Grazie al sistema all-in-one con il motore integrato nel piano cottura, è possibile far uscire l'aria di scarico sotto il piano cottura in tutte le direzioni. La curva 90° in alto è inclusa nella confezione.

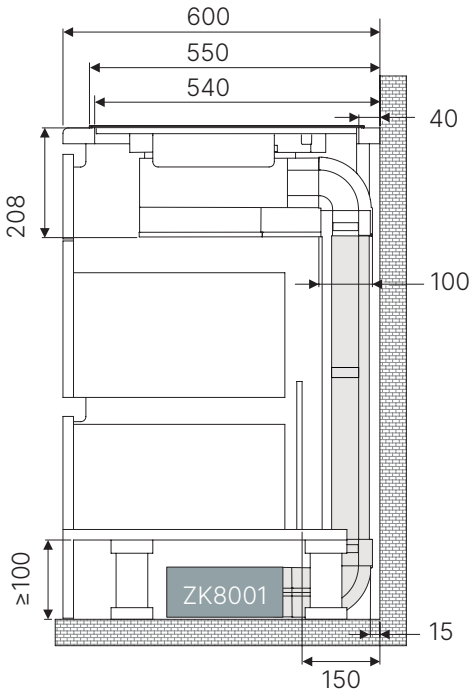


Esempio d'incasso KMI 8560.0
con Basic-Set ZKM 8004 A e box filtro a carbone ZK 8001

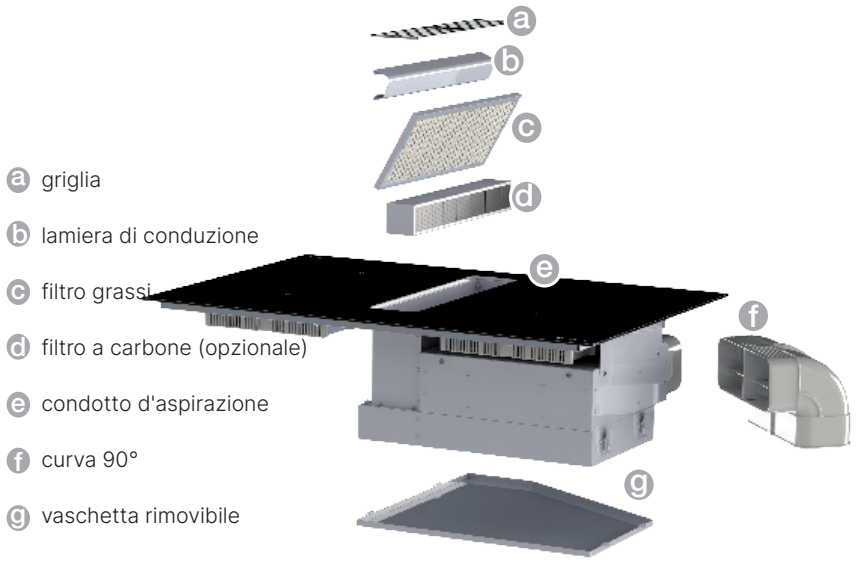

veduta retro

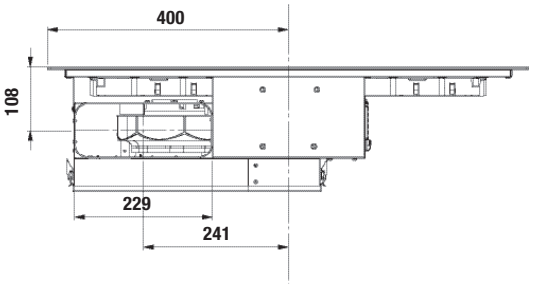

VARIOLINE. ASPIRAZIONE INTEGRATA
K-SERIES.8



senza cornice

VKM 1820.0

- motore nello zoccolo
- posizioni di potenza a 4 livelli **"selectControl"** con indicazione in rosso
- capacità aspirante: max. funzione normale 455 m³/h, funzione intensiva 551 m³/h
- livello rumore: min. 31 dB, max. 66 dB, int. 70 dB
- indicazione digitale
- filtro metallo con 96,7 % di separazione di grasso
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- funzionalmento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opz.)
- griglia inclusa
- profili acciaio inclusi (neccessario per congiunzione VarioLine acc. 1130)
- conduzione aria inclusa
- in combinazione con i piani cottura gas GKS 3820.0 o GWS 3811.0 è neccessario aggiungere il deflettore gas acc.no. ZKM 8053

Dati tecnici:


- allacciamento tubo di scarico motore a zoccolo	Naber Compair Flow NW 150
- classe energetica / consumo	A / 55 kW
- classe efficienza filtro metallo	A
- grado di separazione grasso	96,7 %
- dimensioni apparecchio	L x P ca. 138 × 518 mm


Accessori opzionali:

- filtro PlasmaMade	Acc.-no. GUC 1314	815,- €
- box filtro carbone	Acc.-no. ZK 8001	464,- €
- congiunzione VarioLine	Acc.-no. 1130	112,- €
- copertura in vetro	Acc.-no. ZKM 8050	207,- €
- sistema contatto wireless finestra	Acc.-no. ZK 8002	747,- €
- deflettore gas (in combinazione con GKS 3820.0 o GWS 3811.0)	Acc.-no. ZKM 8053	117,- €


VKM 1820.0 SR nero, senza cornice **2.317,- €**


d'appoggio (con profili)





incasso a filo





Nota: incasso con Teppan Yaki o Wok a destra non possibile

copertura di ca. 20 mm sotto il piano cottura consigliato


** altezza d'incasso*


Ulteriori accessori opzionali e dati tecnici a fine capitolo.




Installazione e allestimento VKM 1820.0


variante d'incasso con piano lavoro 600 mm

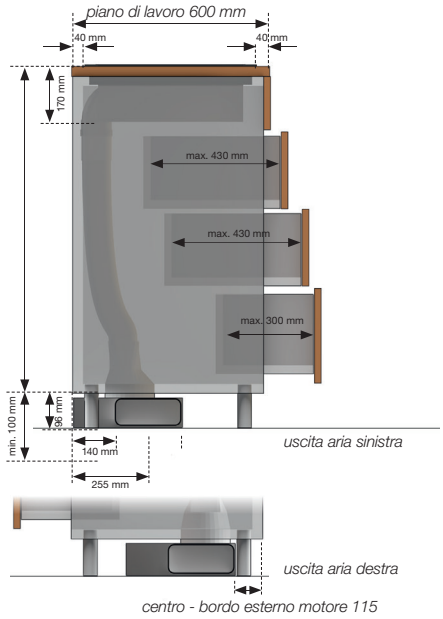

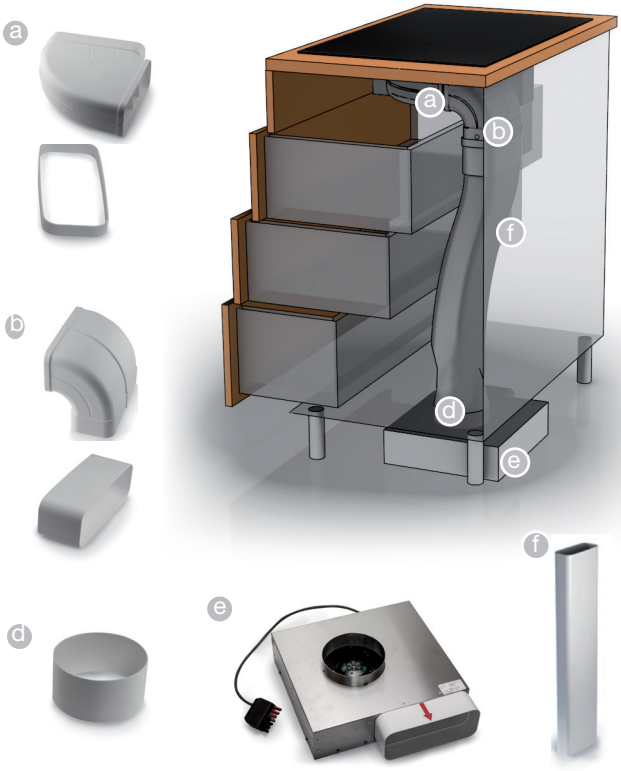

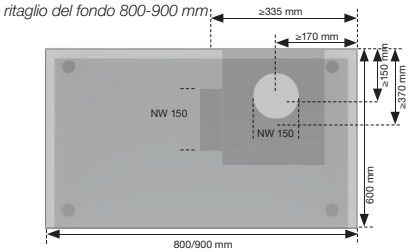

Il sistema salvaspazio per la condotta dell'aria di scarico può essere integrato invisibile nella parte posteriore del mobile di base. Il set contiene i componenti come su raffigurazione a, b, d, e, f.

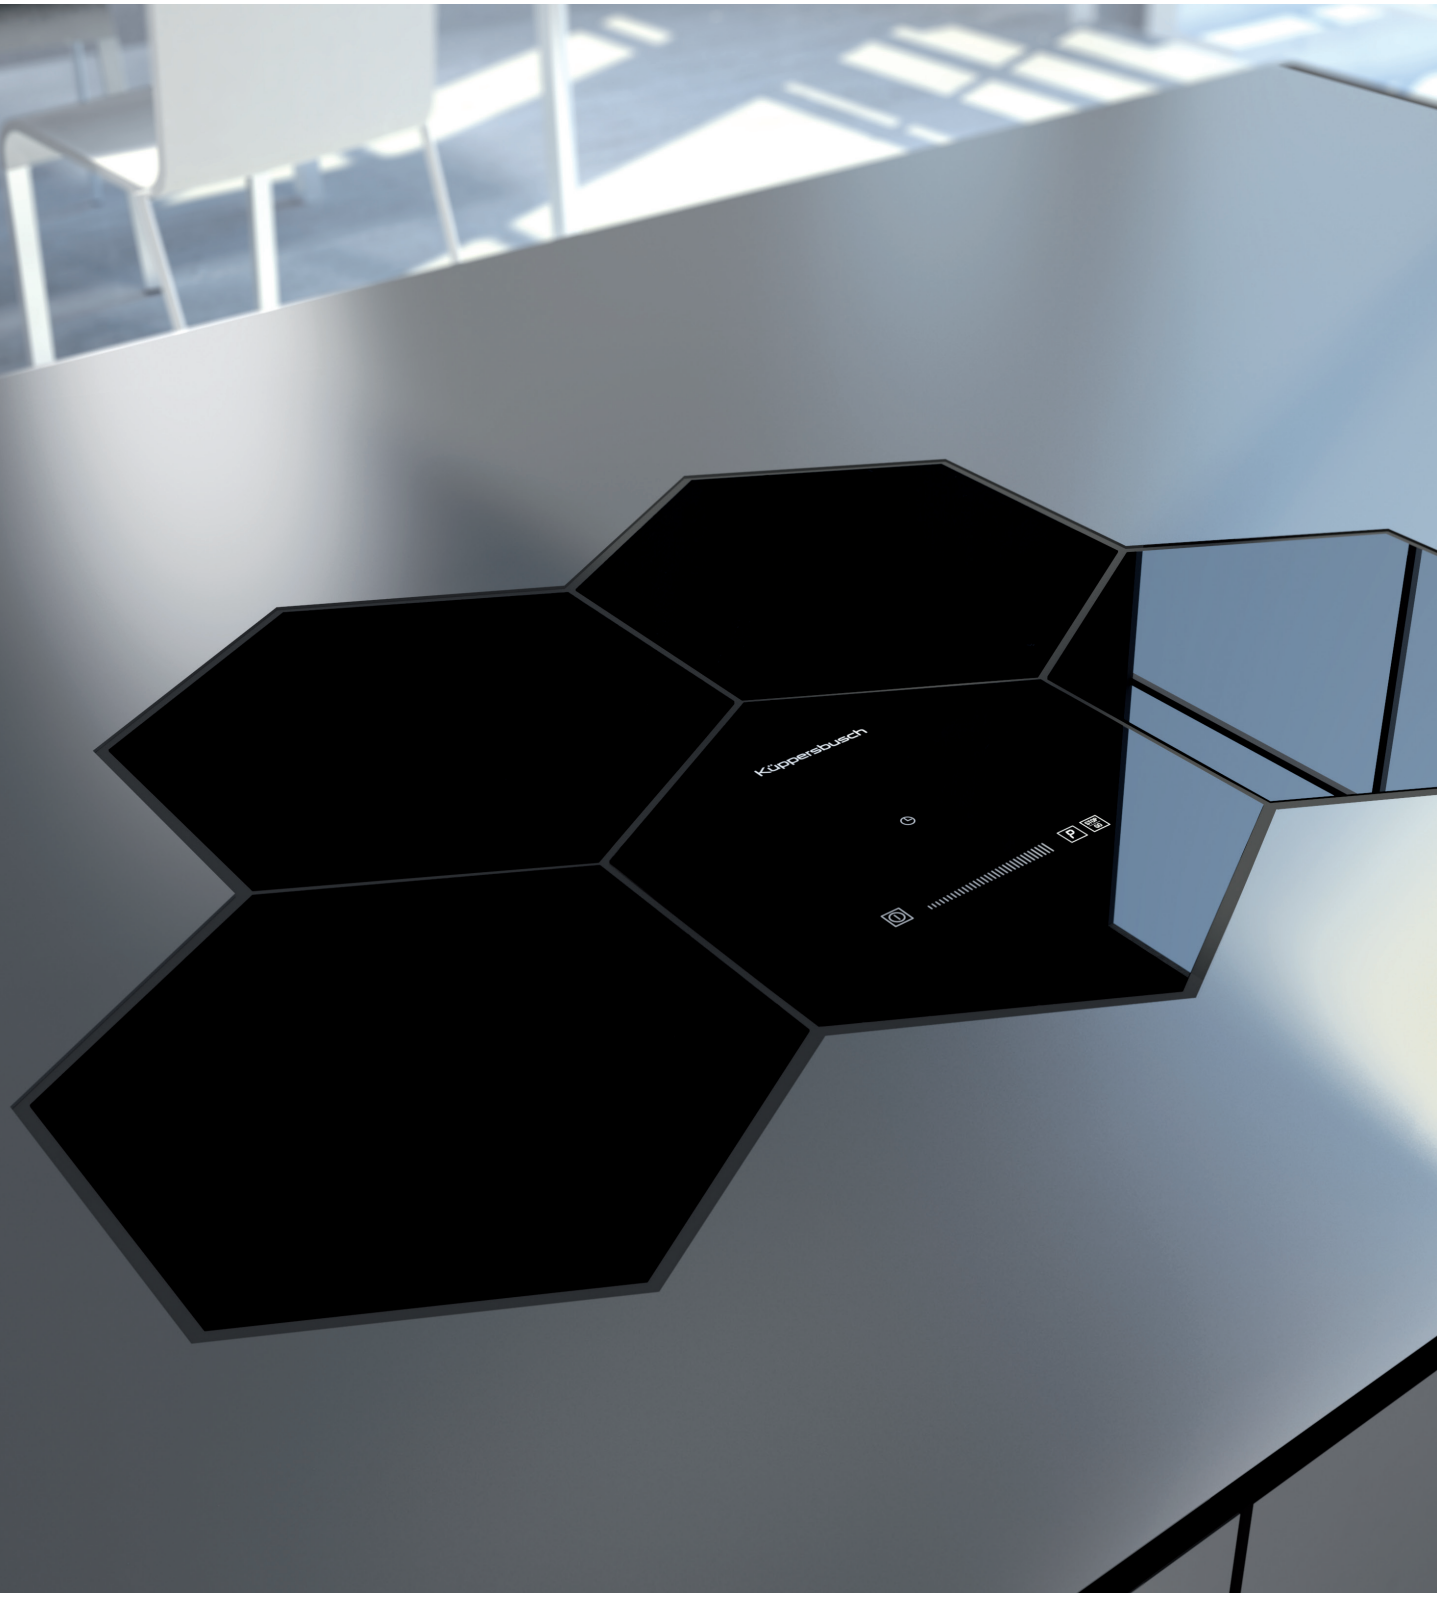


Per piaceri individuali in cucina

Raramente cucinare è stato così bello e nello stesso tempo così comodo come con gli straordinari piani cottura a nido d'ape. Design eccellente e massima flessibilità esprimono una maggiore personalità. Per la disposizione ideale del piano cottura troverete molteplice possibilità per darvi la massima libertà individuale dei vostri desideri personali.

PIANI COTTURA. NIDO D'APE. INDUZIONE.

K-SERIES.8

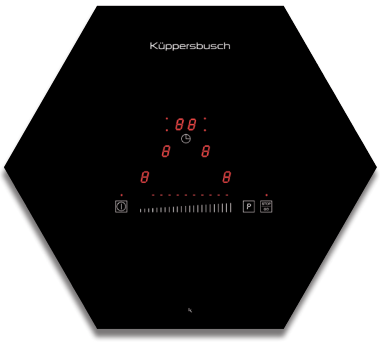

senza cornice

EKWI 3740.0 W




- posizioni di potenza a 10 livelli con indicazione in rosso
- funzione di cottura automatica: tenere in caldo
- memoria di spegnimento
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti fino a 99 minuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- unità di comando inclusa
- 4 zone di cottura singole:
  - 2 x Ø 200 mm / 2.300 (3.000 W*)
  - 2 x Ø 160 mm / 1.100 (1.400 W*)

* con funzione Power

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio	L x P ca.	320 × 320 mm
altezza d'incasso		50 mm
- misure di ritaglio		vedi disegni misure

K-SERIES.8

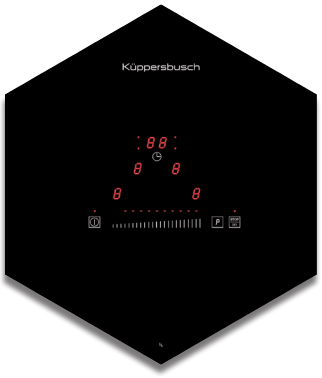

senza cornice

EKWI 3740.0 S

esempi per combinazioni possibili:




L x P ca. 831 x 560 mm



L x P ca. 831 x 560 mm



L x P ca. 831 x 560 mm




L x P ca. 800 x 554 mm




L x P ca. 1.040 x 554 mm

EKWI 3740.0 W nero, senza cornice **2.377,- €**
set di esagoni:
esagono di comando (orizzontale) e 4 zone cottura

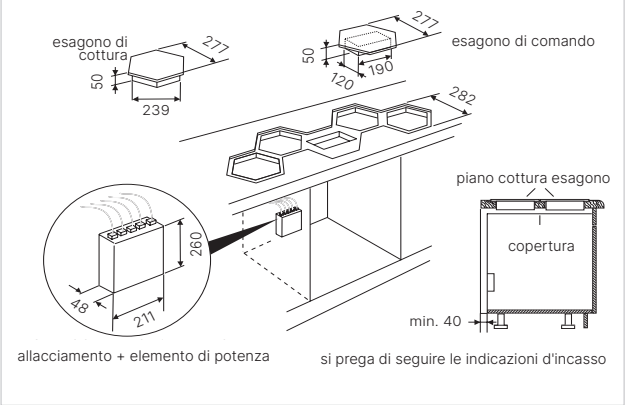


EKWI 3740.0 S nero, senza cornice **2.377,- €**
set di esagoni:
esagono di comando (a punta) e 4 zone cottura

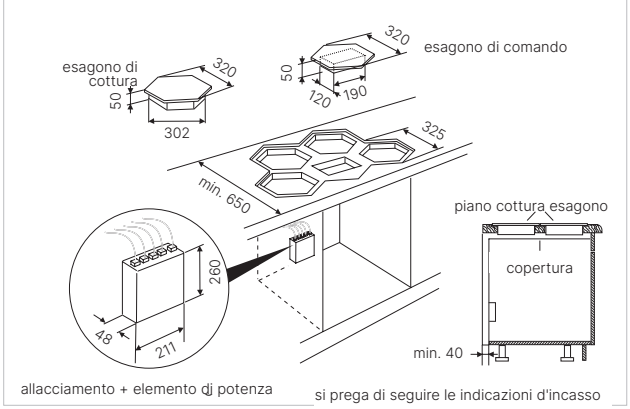

Ulteriori accessori opzionali e dati tecnici a fine capitolo.

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

K-SERIES.8

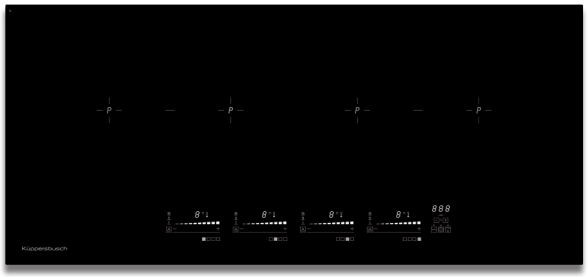

senza cornice

K-SERIES.8



senza cornice

KI 9800.0

- grafica Metallic pregiata
- posizioni di potenza a 11 livelli **„glideControl+“** incl. funzione Power, con indicazione in bianco
- 3 funzioni di cottura automatica: sciogliere, tenere in caldo, cottura pasta
- funzione grill ottimizzata con accessorio FlexiGrill 1303
- memoria di spegnimento
- funzione ponte automatica, zone cottura destre o sinistre collegabili
- riconoscimento pentola e assegnamento comandi automatico
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 4 zone di cottura 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
  *con funzione Power

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 908 × 408 mm
  altezza d‘incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 890 × 390 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:

- FlexiGrill Acc.-no. 1303 286,- €

KI 9880.1

- posizioni di potenza a 10 livelli **„glideControl+“** incl. funzione Power, con indicazione in rosso
- 10 funzioni di cottura automatica: sciogliere, tenere in caldo, cottura pasta, Pochè, Confit, cottura riso, quick boiling, friggere, arrostire, grigliare
- cottura a temperature basse
- funzione ponte, zone cottura collegabili anteriore con posteriore
- PowerManagement
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 4 zone cottura 262,5 × 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)
- 2 zone cottura 252,8 × 195 mm / 1.850 W (2.200 W*)
  *con funzione Power


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 900 × 510 mm
  altezza d‘incasso 53 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 860 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)


Accessori opzionali:

- FlexiGrill Acc.-no. 1303 286,- €

KI 9800.0 SR nero, senza cornice **2.249,- €**

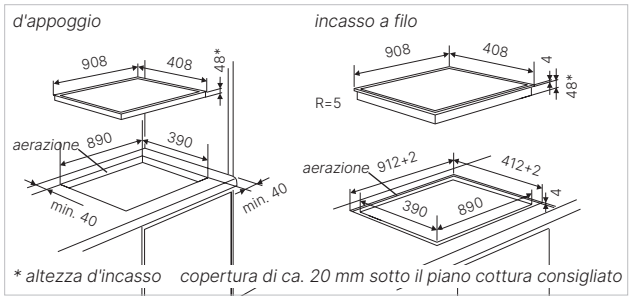


KI 9880.1 SR nero, senza cornice **2.589,- €**

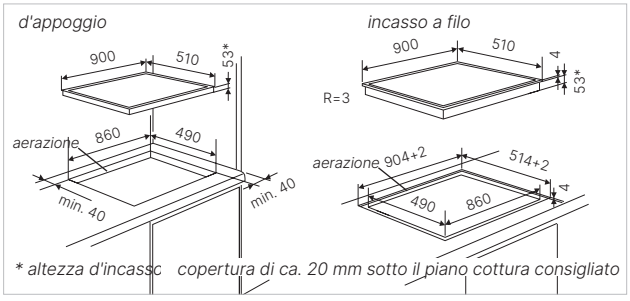

Ulteriori accessori opzionali e dati tecnici a fine capitolo.

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

K-SERIES.8

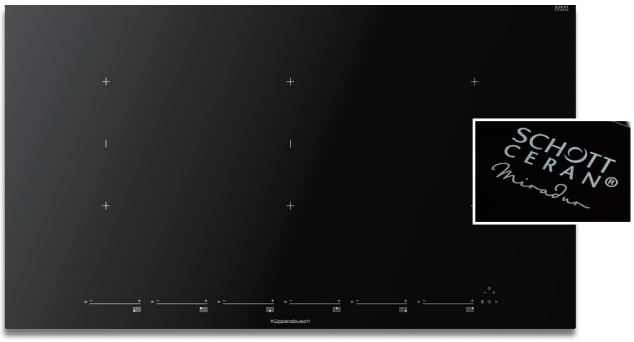

senza cornice



KI 9800.1

- posizioni di potenza a 11 livelli **„glideControl+“** incl. funzione Power, con indicazione in bianco
- 3 funzioni di cottura automatica: sciogliere, tenere in caldo, cottura pasta
- funzione grill ottimizzata con accessorio FlexiGrill 1303
- memoria di spegnimento
- funzione ponte automatica, zone cottura collegabili anteriore con posteriore
- riconoscimento pentola e assegnamento comandi automatico
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 6 zone cottura 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
  *con funzione Power

Dati tecnici:
- dimensioni apparecchio L x P ca. 900 × 510 mm
  altezza d’incasso 46 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 860 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:
- FlexiGrill Acc.-no. 1303 286,- €

K-SERIES.5



senza cornice




KI 9560.0

- posizioni di potenza a 10 livelli **„glideControl“** incl. funzione Power, con indicazione in rosso
- 1 funzione di cottura automatica: tenere in caldo
- memoria di spegnimento
- funzione ponte, zone cottura destra e sinistra collegabili
- cottura automatica con avvio rapido
  indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 4 zone cottura 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
  *con funzione Power


Dati tecnici:
- dimensioni apparecchio L x P ca. 898 × 518 mm
  altezza d’incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 850 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:
- FlexiGrill Acc.-no. 1303 286,- €

KI 9800.1 MR nero, senza cornice **2.429,- €**

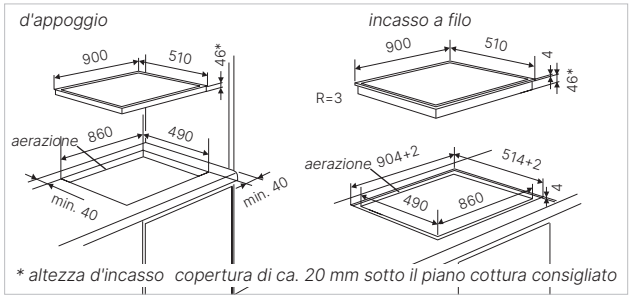

KI 9560.0 SR nero, senza cornice **2.237,- €**

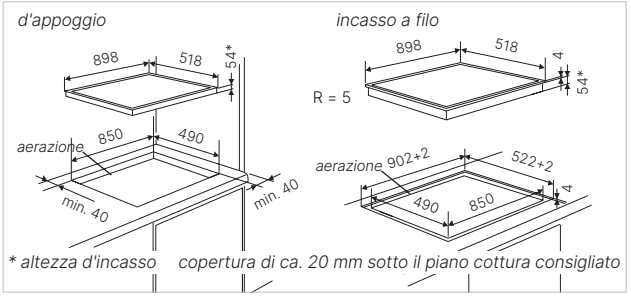

Ulteriori accessori opzionali e dati tecnici a fine capitolo.

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

K-SERIES.5



senza cornice



KI 9550.0


- posizioni di potenza a 10 livelli **„glideControl+“** incl. funzione Power, con indicazione in rosso
- 9 funzioni di cottura automatica: sciogliere, tenere in caldo, cottura pasta, Pochè, Confit, Quickboiling, friggere, arrostire, grigliare
- funzione ponte, zone cottura a sinistra collegabili
- PowerManagement
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 1 zona cottura Ø 320 mm / 2.500 W (3.600 W*)
- 1 zona cottura Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 2 zone cottura 228 × 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)

  *con funzione Power


Dati tecnici:
- dimensioni apparecchio L x P ca. 900 × 510 mm
  altezza d’incasso 49 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 860 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:
- FlexiGrill Acc.-no. 1303 286,- €

KI 9550.0 SR nero, senza cornice **1.947,- €**

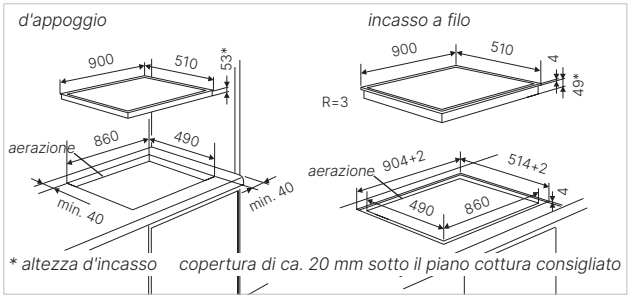

K-SERIES.3

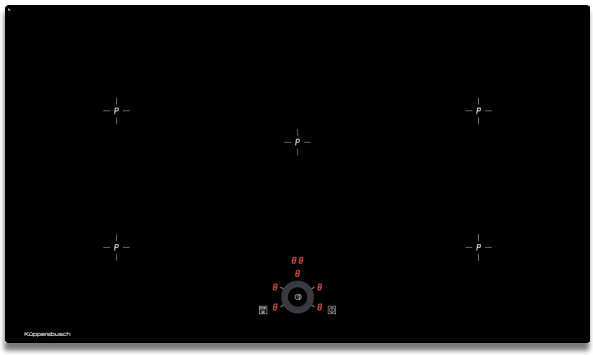

senza cornice




KI 9330.0

- posizioni di potenza a 10 livelli **„dialControl“** incl. funzione Power, con indicazione in rosso
- 1 funzione di cottura automatica: tenere in caldo
- memoria di spegnimento
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 1 zona cottura Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- 1 zona cottura Ø 175 mm / 1.400 W (2.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 265 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)

  *con funzione Power

Dati tecnici:
- dimensioni apparecchio L x P ca. 898 × 518 mm
  altezza d’incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 810 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

KI 9330.0 SR nero, senza cornice **2.119,- €**

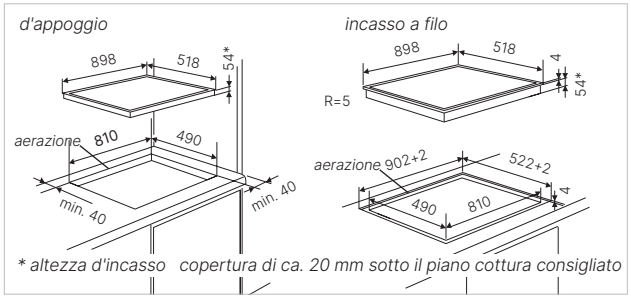

Ulteriori accessori opzionali e dati tecnici a fine capitolo.

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

K-SERIES.8



senza cornice

78 cm WIDTH | P | STOP GO


KI 8880.1

- posizioni di potenza a 10 livelli **„glideControl+“** incl. funzione Power, con indicazione in rosso
- 10 funzioni di cottura automatica: sciogliere, tenere in caldo, cottura pasta, Pochè, Confit, cottura riso, quick boiling, friggere, arrostire, grigliare
- cottura a temperature basse
- funzione ponte, zone cottura collegabili anteriore con posteriore
- PowerManagement
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 4 zone cottura 296,5 × 197,5 mm / 2.400 W (3.700 W*)
  *con funzione Power

Dati tecnici:
- dimensioni apparecchio L x P ca. 780 × 510 mm
  altezza d’incasso 53 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:
- FlexiGrill Acc.-no. 1303 286,- €

KI 8880.1 SR nero, senza cornice **1.919,- €**

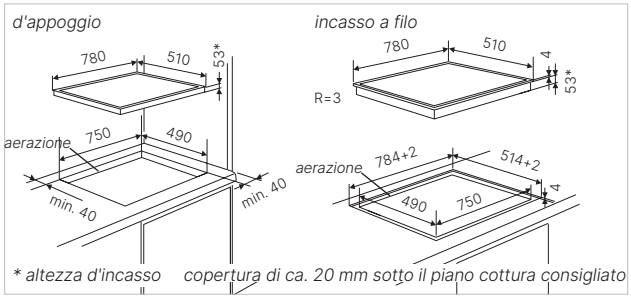

K-SERIES.8



senza cornice

80 cm WIDTH | STOP GO


KI 8820.0

- posizioni di potenza a 10 livelli **„glideControl“** incl. funzione Power, con indicazione in bianco
- 1 funzione di cottura automatica: tenere in caldo
- funzione grill ottimizzata con accessorio FlexiGrill 1303
- memoria di spegnimento
- funzione ponte automatica, zone cottura collegabili anteriore con posteriore
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 3 zone cottura 210 × 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
- 3 zone cottura 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
  *con funzione Power

Dati tecnici:
- dimensioni apparecchio L x P ca. 800 × 510 mm
  altezza d’incasso 51 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:
- FlexiGrill Acc.-no. 1303 286,- €

KI 8820.0 MR nero, senza cornice **2.829,- €**

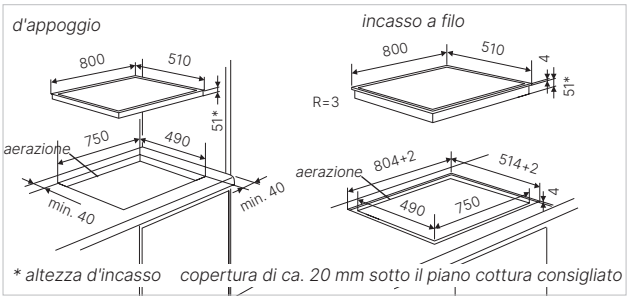

Ulteriori accessori opzionali e dati tecnici a fine capitolo.

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

K-SERIES.8



senza cornice


KI 8810.0

- posizioni di potenza a 10 livelli attraverso manopole in alluminio **"knobControl"** incl. funzione Power, con indicazione in rosso
- 1 funzione di cottura automatica: tenere in caldo
- funzione ponte, zone cottura collegabili anteriore con posteriore
- cottura automatica von avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 2 zone cottura 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 2 zone cottura 210 × 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
  *con funzione Power

Dati tecnici:
- dimensioni apparecchio L x P ca. 798 × 518 mm
  altezza d'incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 760 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:
- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0800 74,- €
- FlexiGrill Acc.-no. 1303 286,- €

K-SERIES.8

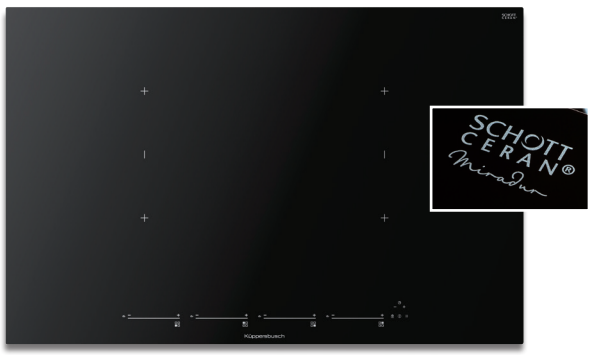

senza cornice

KI 8800.1


- posizioni di potenza a 11 livelli **„glideControl+"** incl. funzione Power, con indicazione in bianco
- 3 funzioni di cottura automatica: sciogliere, tenere in caldo, cottura pasta
- funzione grill ottimizzata con accessorio FlexiGrill 1303
- memoria di spegnimento
- funzione ponte automatica, zone cottura collegabili anteriore con posteriore
- riconoscimento pentola e assegnamento comandi automatico
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 4 zone cottura 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
  *con funzione Power

Dati tecnici:
- dimensioni apparecchio L x P ca. 800 × 510 mm
  altezza d'incasso 46 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)


Accessori opzionali:
- FlexiGrill Acc.-no. 1303 286,- €

FINO AD ESAURIMENTO

KI 8810.0 SR nero, senza cornice **1.667,- €**

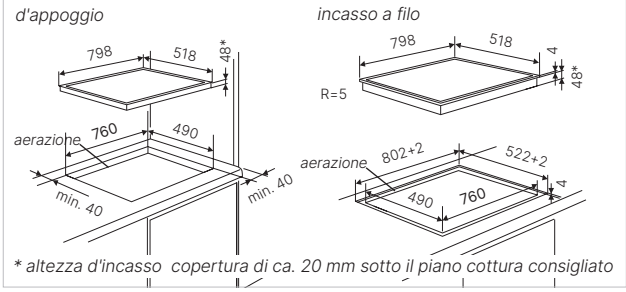

KI 8800.1 MR nero, senza cornice **2.329,- €**

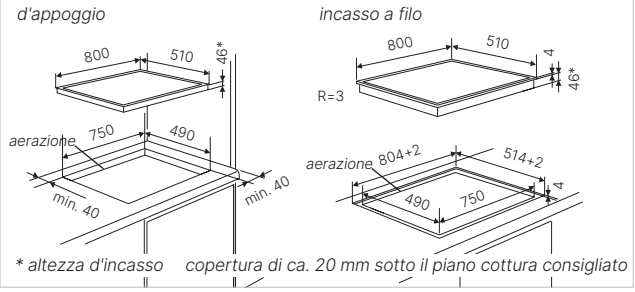

Ulteriori accessori opzionali e dati tecnici a fine capitolo.


Küppersbusch

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

K-SERIES.5



VARIO **

senza cornice

80 cm WIDTH | P | STOP GO

KI 8560.0

- posizioni di potenza a 10 livelli **„glideControl“** incl. funzione Power, con indicazione in rosso
- 1 funzione di cottura automatica: tenere in caldo
- memoria di spegnimento
- funzione ponte, zone cottura collegabili anteriore con posteriore
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funz. vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 4 zone cottura 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
  *con funzione Power

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 798 × 518 mm
  altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:

- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0800 74,- €
- FlexiGrill Acc.-no.1303 286,- €
- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 112,- €
  (possibile solo con i profili cornice acciaio)

K-SERIES.5



senza cornice

80 cm WIDTH | P | STOP GO

KI 8550.0 MattBlack

- posizioni di potenza a 10 livelli **„glideControl+“** incl. funzione Power, con indicazione in rosso
- 8 funzioni di cottura automatica: sciogliere, tenere in caldo, cottura pasta, Pochè, Confit, friggere, arrostire, grigliare
- funzione ponte, zone cottura a destra collegabili
- PowerManagement
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 1 zona di cottura Ø 280 mm / 2.100 W (2.500 W*)
- 2 zone di cottura 228 × 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
- 1 zona di cottura Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
  *con funzione Power

Dati tecnici:


- dimensioni apparecchio L x P ca. 800 × 510 mm
  altezza d'incasso 49 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:

- FlexiGrill Acc.no. 1303 286,- €


***solo in combinazione con accessorio opzionale acc.-no ZK 0800*

KI 8560.0 SR nero, senza cornice **1.779,- €**

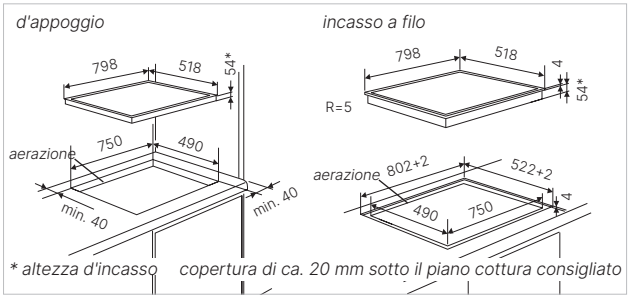

** altezza d'incasso copertura di ca. 20 mm sotto il piano cottura consigliato*

KI 8550.0 KSMR MattBlack, senza cornice **1.506,- €**

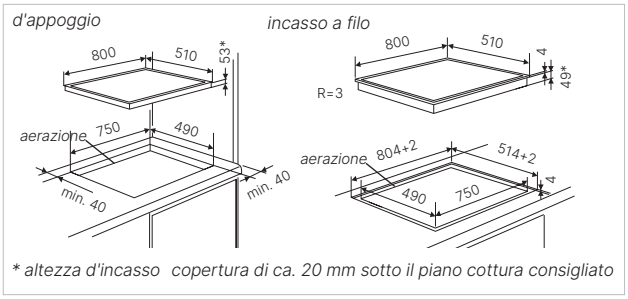

** altezza d'incasso copertura di ca. 20 mm sotto il piano cottura consigliato*

Ulteriori accessori opzionali e dati tecnici a fine capitolo.

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

K-SERIES.5



senza cornice


KI 8550.0

- posizioni di potenza a 10 livelli **„glideControl+“** incl. funzione Power, con indicazione in rosso
- 8 funzioni di cottura automatica: sciogliere, tenere in caldo, cottura pasta, Pochè, Confit, friggere, arrostire, grigliare
- funzione ponte, zone cottura a destra collegabili
- PowerManagement
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 1 zona cottura Ø 280 mm / 2.100 W (2.500 W*)
- 2 zone cottura 228 × 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
  *con funzione Power


Dati tecnici:
- dimensioni apparecchio L x P ca. 800 × 510 mm
  altezza d’incasso 49 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:
- FlexiGrill Acc.-no. 1303 286,- €

KI 8550.0 SR nero, senza cornice **1.429,- €**

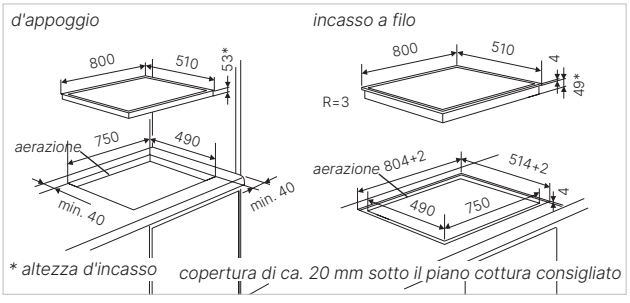

K-SERIES.5

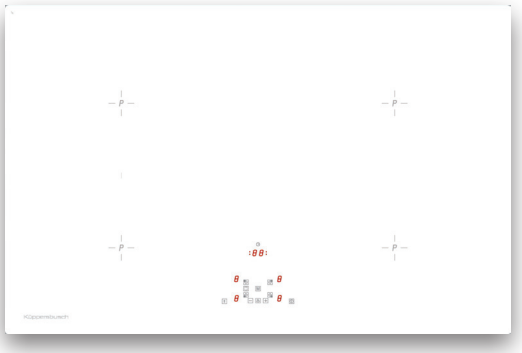

senza cornice


KI 8520.0

- vetro opaco in bianco
- posizioni di potenza a 10 livelli **”selectControl“** incl. funzione Power, con indicazione in rosso
- 1 funzione di cottura automatica: tenere in caldo
- memoria di spegnimento
- funzione ponte, zone cottura a sinistra collegabili
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 1 zona cottura 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 zona cottura 210 × 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
- 1 zona cottura Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
  *con funzione Power

Dati tecnici:
- dimensioni apparecchio L x P ca. 798 × 518 mm
  altezza d’incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:
- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0800 74,- €
- FlexiGrill Acc.-no.1303 286,- €


KI 8520.0 WR bianco, senza cornice **1.959,- €**

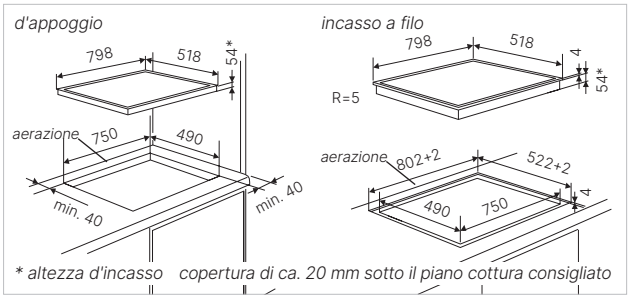

Ulteriori accessori opzionali e dati tecnici a fine capitolo.

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

K-SERIES.3

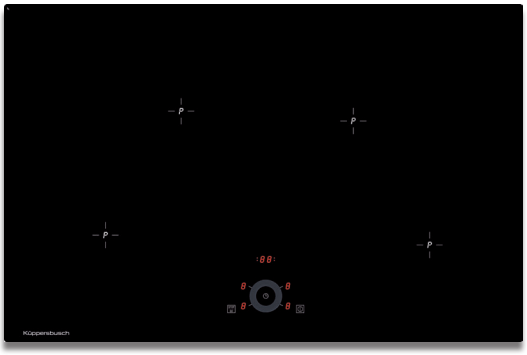

senza cornice

KI 8330.0

- posizioni di potenza a 10 livelli **„dialControl“** incl. funzione Power, con indicazione in rosso
- 1 funzione di cottura automatica: tenere in caldo
- memoria di spegnimento
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 1 zona cottura Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- 1 zona cottura Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)

*con funzione Power

Dati tecnici:


- dimensioni apparecchio L x P ca. 798 × 518 mm
  altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:


- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0800 74,- €
- congiunzione VarioLIne Acc.-no. 1130 112,- €
  (possibile solo con i profili cornice acciaio)

***solo in combinazione con accessorio opzionale acc.-no ZK 0800*

KI 8330.0 SR nero, senza cornice **1.498,- €**

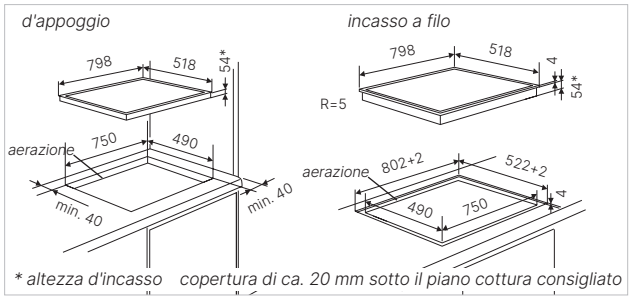

K-SERIES.1

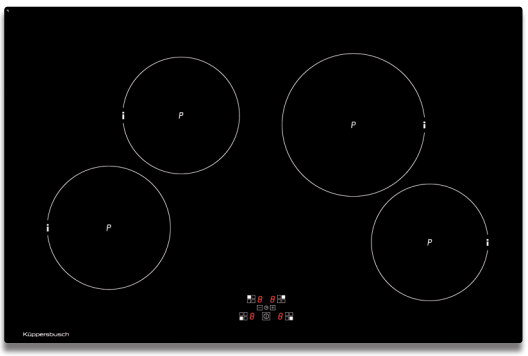

senza cornice

KI 8120.0

- posizioni di potenza a 10 livelli **„selectControl“** incl. funzione Power, con indicazione in rosso
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento
- 1 zona cottura Ø 190 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 170 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- 1 zona cottura Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 155 mm /1.100 W (1.400 W*)

*con funzione Power

Dati tecnici:


- dimensioni apparecchio L x P ca. 798 × 518 mm
  altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:

- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0800 74,- €
- congiunzione VarioLIne Acc.-no. 1130 112,- €
  (possibile solo con i profili cornice acciaio)

***solo in combinazione con accessorio opzionale acc.-no ZK 0800*

KI 8120.0 SR nero, senza cornice **1.239,- €**

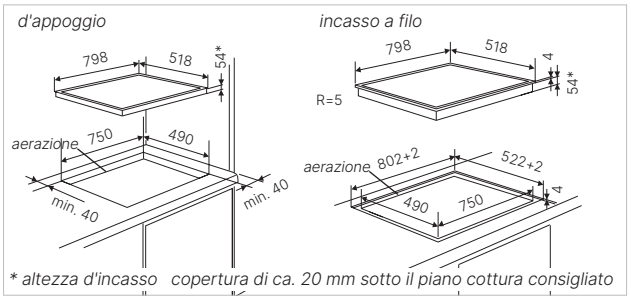

Ulteriori accessori opzionali e dati tecnici a fine capitolo.

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

K-SERIES.8



senza cornice




KI 6880.1

- posizioni di potenza a 10 livelli **„glideControl+“** incl. funzione Power, con indicazione in rosso
- 10 funzioni di cottura automatica: sciogliere, tenere in caldo, cottura pasta, Pochè, Confit, cottura riso, quick boiling, friggere, arrostire, grigliare
- cottura a temperature basse
- funzione ponte, zone cottura collegabili anteriore con posteriore
- PowerManagement
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 4 zone cottura 262,5 × 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)
  *con funzione Power


Dati tecnici:
- dimensioni apparecchio L x P ca. 600 × 510 mm
  altezza d'incasso 53 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:
- FlexiGrill Acc.-no. 1303 286,- €

KI 6880.1 SR nero, senza cornice **1.749,- €**

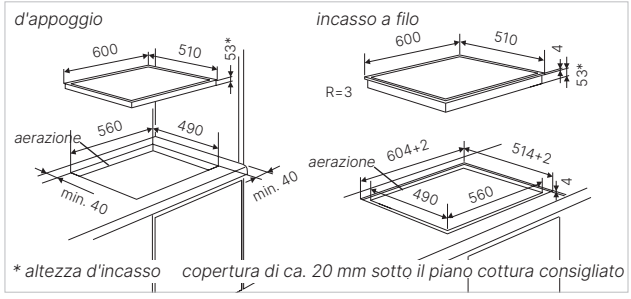

K-SERIES.8

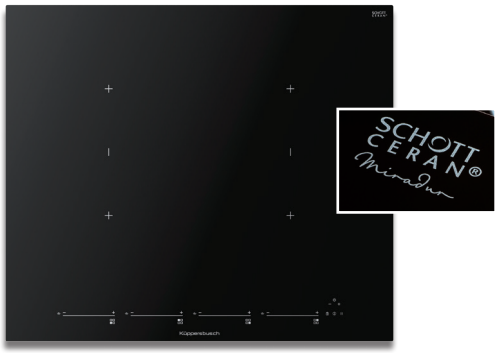

senza cornice




KI 6800.1

- posizioni di potenza a 11 livelli **„glideControl+“** incl. funzione Power, con indicazione in bianco
- 3 funzioni di cottura automatica: sciogliere, tenere in caldo, cottura pasta
- funzione grill ottimizzata con accessorio FlexiGrill 1303
- memoria di spegnimento
- funzione ponte automatica, zone cottura collegabili anteriore con posteriore
- riconoscimento pentola e assegnamento comandi automatico
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 4 zone cottura 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
  *con funzione Power

Dati tecnici:
- dimensioni apparecchio L x P ca. 600 × 510 mm
  altezza d'incasso 46 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:
- FlexiGrill Acc.-no. 1303 286,- €


KI 6800.1 MR nero, senza cornice **2.009,- €**

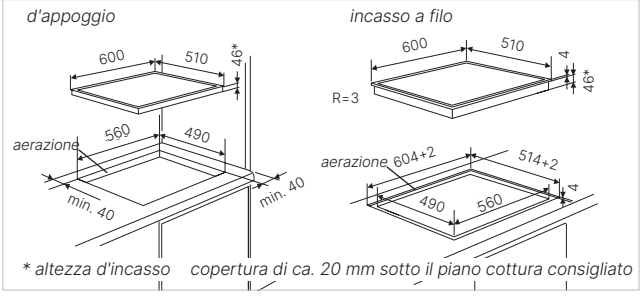

Ulteriori accessori opzionali e dati tecnici a fine capitolo.

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

K-SERIES.8

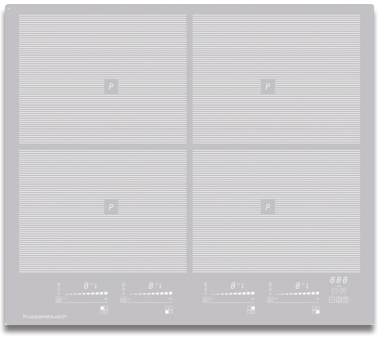

senza cornice

KI 6800.0

- grafica Metallic pregiata
- posizioni di potenza a 11 livelli **„glideControl+“** incl. funzione Power, con indicazione in bianco
- 3 funzioni di cottura automatica: sciogliere, tenere in caldo, cottura pasta
- funzione grill ottimizzata con accessorio FlexiGrill 1303
- memoria di spegnimento
- funzione ponte, zone cottura collegabili anteriore con posteriore
- riconoscimento pentola e assegnamento comandi automatico
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 4 zone cottura 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
  *con funzione Power


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 598 × 518 mm
  altezza d'incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:

- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0600 56,- €
- FlexiGrill Acc.-no. 1303 286,- €

KI 6800.0 GR grigio, senza cornice **1.641,- €**

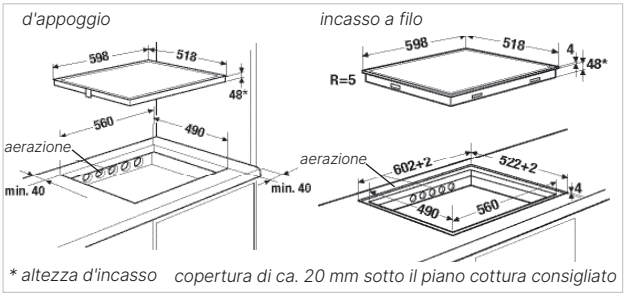

** altezza d'incasso copertura di ca. 20 mm sotto il piano cottura consigliato*

K-SERIES.5



senza cornice

KI 6560.0

- posizioni di potenza a 10 livelli **„glideControl“** incl. funzione Power, con indicazione in rosso
- 1 funzione di cottura automatica: tenere in caldo
- memoria di spegnimento
- funzione ponte, zone cottura collegabili anteriore con posteriore
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 4 zone cottura 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
  *con funzione Power

Dati tecnici:


- dimensioni apparecchio L x P ca. 598 × 518 mm
  altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:

- FlexiGrill Acc.-no. 1303 286,- €
- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0600 56,- €
- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 112,- €
  (possibile solo con i profili cornice acciaio)

***solo in combinazione con accessorio opzionale acc.-no ZK 0600*

KI 6560.0 SR nero, senza cornice **1.479,- €**

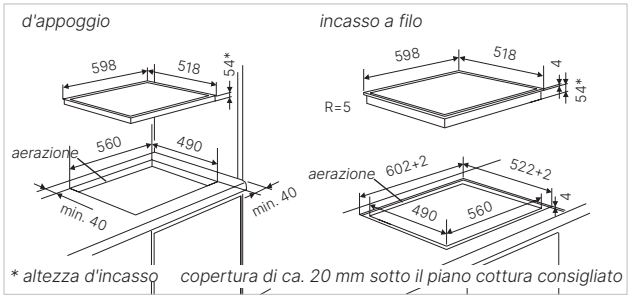

** altezza d'incasso copertura di ca. 20 mm sotto il piano cottura consigliato*

Ulteriori accessori opzionali e dati tecnici a fine capitolo.

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

K-SERIES.5



senza cornice


KI 6550.0

- posizioni di potenza a 10 livelli **„glideControl+“** incl. funzione Power, con indicazione in rosso
- 9 funzioni di cottura automatica: sciogliere, tenere in caldo, cottura pasta, Pochè, Confit, Quickboiling, friggere, arrostire, grigliare
- funzione ponte, zone cottura a destra collegabili
- PowerManagement
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 1 zona cottura Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 2 zone cottura 228 × 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
  *con funzione Power


Dati tecnici:
- dimensioni apparecchio L x P ca. 600 × 510 mm
  altezza d'incasso 49 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:
- FlexiGrill Acc.-no. 1303 286,- €

KI 6550.0 SR nero, senza cornice **1.218,- €**

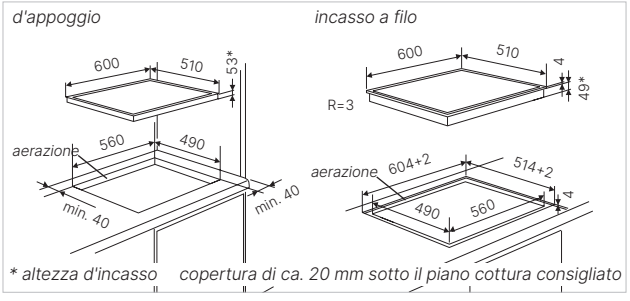

K-SERIES.5

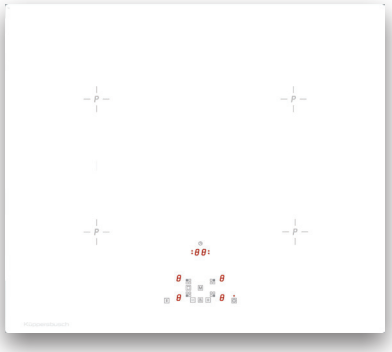

senza cornice


KI 6520.0

- vetro opaco in bianco
- posizioni di potenza a 10 livelli **”selectControl“** incl. funzione Power, con indicazione in rosso
- 1 funzione di cottura automatica: tenere in caldo
- memoria di spegnimento
- funzione ponte, zone cottura a sinistra collegabili
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 1 zona cottura 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 zona cottura 210 × 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
- 1 zona cottura Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
  *con funzione Power

Dati tecnici:
- dimensioni apparecchio L x P ca. 598 × 518 mm
  altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:
- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0600 56,- €
- FlexiGrill Acc.-no. 1303 286,- €


KI 6520.0 WR bianco, senza cornice **1.718,- €**

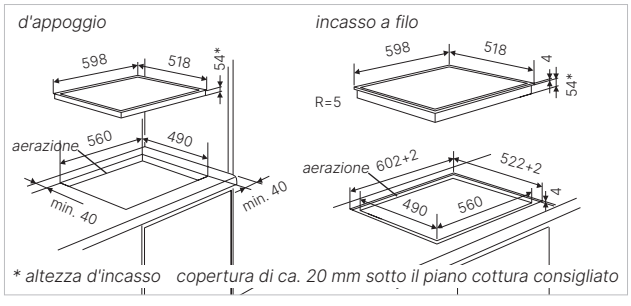

Ulteriori accessori opzionali e dati tecnici a fine capitolo.

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

K-SERIES.3

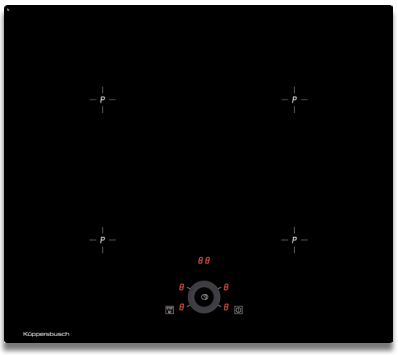

VARIO **

senza cornice

KI 6330.0


- posizioni di potenza a 10 livelli **„dialControl“** incl. funzione Power, con indicazione in rosso
- 1 funzione di cottura automatica: tenere in caldo
- memoria di spegnimento
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 1 zona cottura Ø 200 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- 1 zona cottura Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 160 mm / 1.100 W (1.400 W*)
  *con funzione Power

Dati tecnici:
- dimensioni apparecchio L x P ca. 598 × 518 mm
  altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:
- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0600 56,- €
- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 112,- €
  (possibile solo con i profili cornice acciaio)


***solo in combinazione con accessorio opzionale acc.-no. ZK 0600*

KI 6330.0 SR nero, senza cornice **1.249,- €**

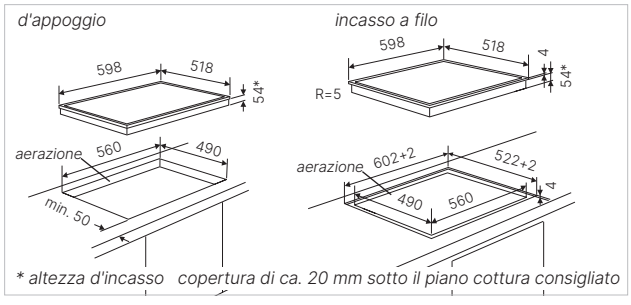

** altezza d'incasso copertura di ca. 20 mm sotto il piano cottura consigliato*

K-SERIES.1

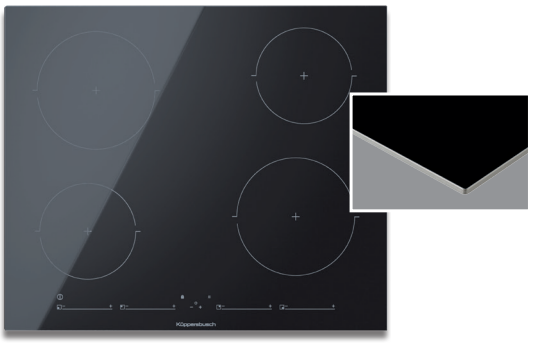


senza cornice

KI 6130.0

- posizioni di potenza a 10 livelli **”glideControl+“** con indicazione in rosso
- PowerManagement
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 2 zone cottura Ø 185 mm 1.700 W (2.100 W*)
- 2 zone cottura Ø 150 mm 1.200 W (1.500 W*)
  *con funzione Power

Dati tecnici:
- dimensioni apparecchio
  senza cornice L x P ca. 600 × 510 mm
  SlimLine cornice metallo L x P ca. 605 × 515 mm
  altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

KI 6130.0 SR nero, senza cornice **679,- €**
KI 6130.0 SE nero, SlimLine cornice in metallo **739,- €**

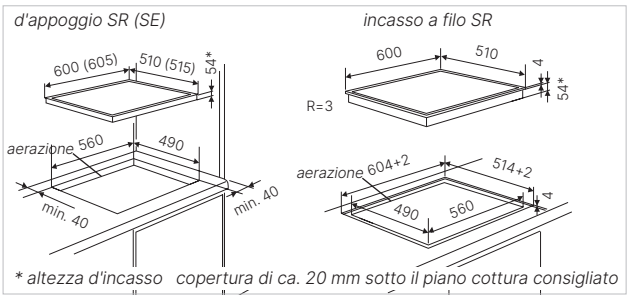


** altezza d'incasso copertura di ca. 20 mm sotto il piano cottura consigliato*

Ulteriori accessori opzionali e dati tecnici a fine capitolo.



PIANI COTTURA. ELETTRICI.
K-SERIES.3

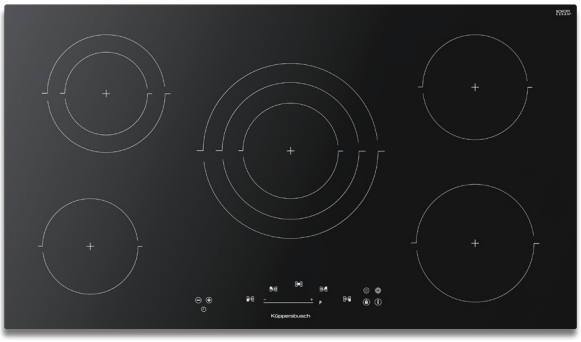

senza cornice



KE 9350.0

- posizioni di potenza a 9 livelli **"glideControl"** con indicazione in rosso
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)


- 1 zona ad uso doppio	ø 180 o 120 mm / 1.700 W o 700 W
- 1 zona cottura	ø 180 mm / 1.800 W
- 1 zona ad uso triplo	ø 270, 210 o 145 mm / 2.700, 1.950 o 1.050 W
- 1 zona cottura	ø 160 mm / 1.500 W
- 1 zona cottura	ø 145 mm / 1.200 W

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio	L x P ca. 900 × 510 mm
altezza d'incasso	47 mm
- misure di ritaglio	L x P ca. 860 × 490 mm

(per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)


KE 9350.0 SR	nero, senza cornice	**1.149,- €**

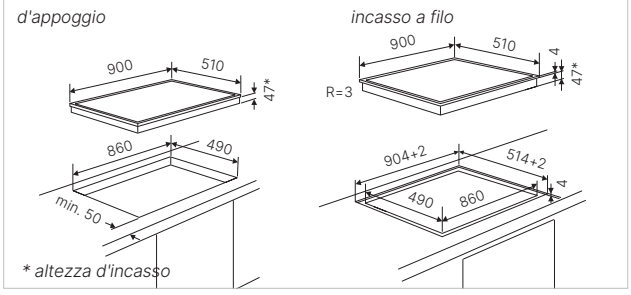

Ulteriori accessori opzionali e dati tecnici a fine capitolo.

PIANI COTTURA. ELETTRICI.

K-SERIES.3

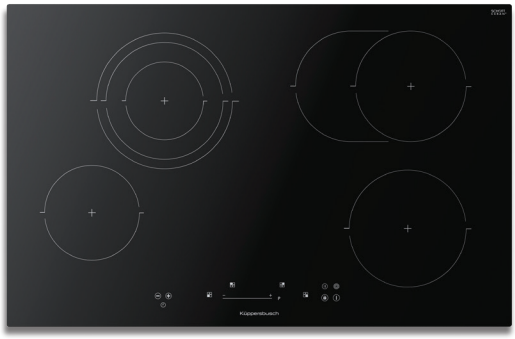

senza cornice

80 cm WIDTH | STOP GO


KE 8350.0

- posizione della potenza a 9 livelli **"glideControl"** con indicazione in rosso
- funzione cottura automatica: funzione yogurt
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 1 zona cottura ø 145 mm / 1.200 W
- 1 zona cottura ø 180 mm / 1.800 W
- 1 zona cottura ad uso triplo ø 210, 180 o 120 mm / 2.300, 1.600 o 800 W
- 1 zona per pesciera/ ad uso doppio ø 170 o 265 x 170 mm / 2.200 W o 1.400 W


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 800 × 510 mm
  altezza d'incasso 47 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

KE 8350.0 SR nero, senza cornice **999 ,- €**

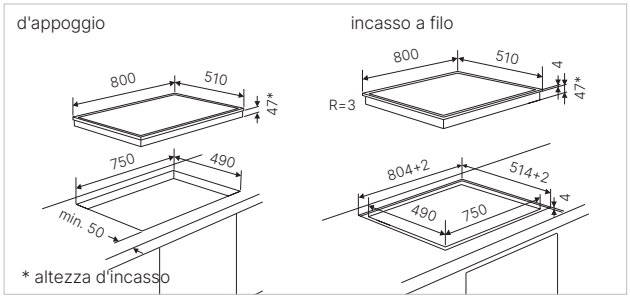

K-SERIES.3

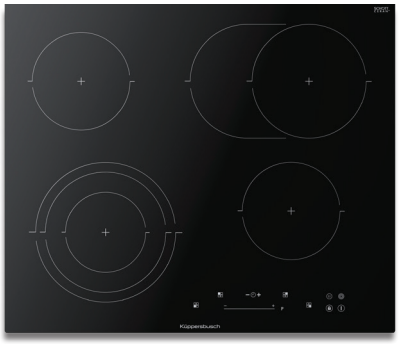

senza cornice

60 cm WIDTH | STOP GO


KE 6350.0

- posizione della potenza a 9 livelli **"glideControl"** con indicazione in rosso
- funzione cottura automatica: funzione yogurt
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 2 zone cottura ø 145 mm / 1.200 W
- 1 zona ad uso triplo ø 210, 180 o 120 mm / 2.300, 1.600 o 800 W
- 1 zona per pesciera/ ad uso doppio ø 170 o 265 x 170 mm / 2.200 W o 1.400 W

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 600 × 510 mm
  altezza d'incasso 60 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

KE 6350.0 SR nero, senza cornice **744 ,- €**

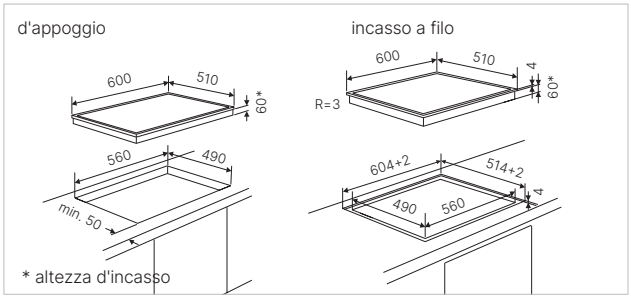

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

PIANI COTTURA. ELETTRICI.
K-SERIES.1




cornice in metallo SlimLine

KE 6130.1


- posizione della potenza a 9 livelli **"selectControl"** con indicazione in rosso
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 2 zone cottura Ø 145 mm / 1.200 W
- 1 zona per pesciera/ ad uso doppio Ø 170 mm o 265 × 170 mm / 1.400 o 2.200 W
- 1 zona ad uso triplo Ø 120 / 180 / 210 mm 800 / 1.600 / 2.300 W

Dati tecnici:
- dimensioni apparecchio L x P ca. 605 × 515 mm
  altezza d'incasso 51 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 × 490 mm

KE 6130.1 SE nero, cornice in metallo SlimLine **657,- €**

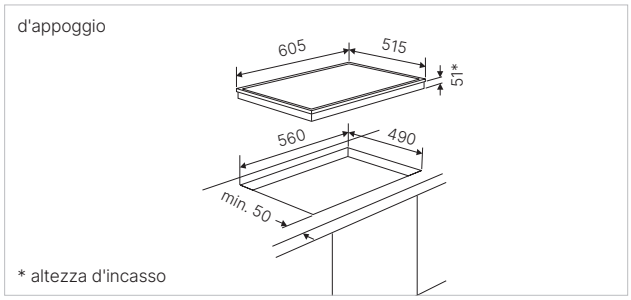

PIANI COTTURA. ELETTRICI.
K-SERIES.1




senza cornice

VKE 3000.0

- posizione della potenza a 9 livelli **"selectControl"** con indicazione in rosso
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti fino a 99 minuti con funzione di spegnimento per ogni zona
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 1 zona cottura Ø 145 mm / 1.200 W
- 1 zona ad uso doppio Ø 180 o 120 mm / 1.700 o 700 W

Dati tecnici:
- dimensioni apparecchio L x P ca. 298 × 518 mm
  altezza d'incasso 55 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 275 × 490 mm

VKE 3000.0 SR nero, senza cornice **395,- €**

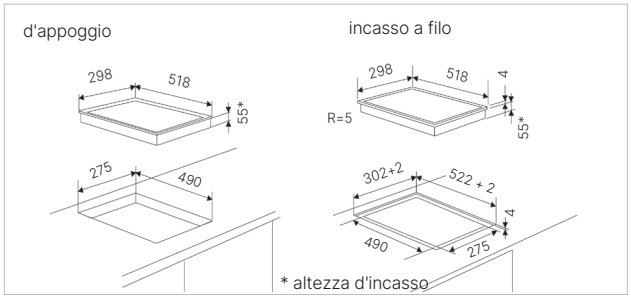

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.



Piani cottura combinati Induzione & Gas



Sperimentate le diverse opzioni di cottura con il gas e l'induzione, che rappresentano un viaggio culinario individuale per ogni cuoco esigente.

Piani di cottura combinati sono dotati di un potente bruciatore a gas e del controllo preciso dell'induzione.

Questi piani di cottura, unici nel loro genere, hanno dimensioni comprese tra 60 e 90 cm e possono essere installati a filo o d'appoggio.

Ognuno di questi piani di cottura è stato progettato per garantire prestazioni eccezionali a livello professionale.

PIANI COTTURA. INDUZIONE. GAS.

K-SERIES.8



senza cornice

KIG 9850.0

Induzione
- posizioni di potenza a 10 livelli **„glideControl+“** incl. funzione Power con indicazione in rosso
- 9 funzioni di cottura automatica: sciogliere, tenere in caldo, cottura pasta, pochè, confit, quickboiling, friggere, arrostire, grigliare
- funzione ponte, zone cottura a destra collegabili anteriore con posteriore
- PowerManagement
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 2 zone cottura 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
- 1 zona cottura ø 215 mm / 1.700 W (2.100 W*)
- 1 zona cottura ø 150 mm / 1.200 W (1.500 W*)


* con funzione Power

Gas
- regolazione della potenza continua **„knobControl“**
- regolazione potenza Dual Wok
- sicurezza totale
- griglie (ghisa), tazze (nere, smaltate)
- 1 bruciatore Dual Wok 6,0 kW

Dati tecnici:
- dimensioni apparecchio L x P ca. 900 × 510 mm
  altezza d'incasso 49 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 860 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Cappa aspirante obbligatoria a causa della potenza elevata.

KIG 9850.0 SR nero, senza cornice **1.749,- €**

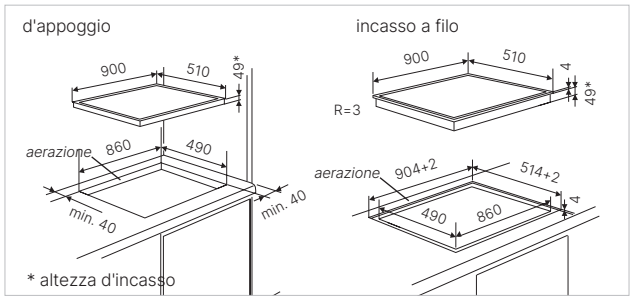

K-SERIES.8



senza cornice

KIG 6850.0

Induzione
- posizioni di potenza a 10 livelli **„glideControl+“** incl. funzione Power con indicazione in rosso
- 7 funzioni di cottura automatica: tenere in caldo, cottura pasta, pochè, confit, friggere, arrostire, grigliare
- funzione ponte, zone cottura a destra collegabili anteriore con posteriore
- PowerManagement
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 2 zone cottura 255 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)


* con funzione Power

Gas
- regolazione della potenza continua **„knobControl“**
- regolazione potenza Duale Wok
- sicurezza totale
- griglie (ghisa), tazze (nere, smaltate)
- 1 bruciatore Dual Wok 6,0 kW

Dati tecnici:
- dimensioni apparecchio L x P ca. 600 × 510 mm
  altezza d'incasso 49 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Cappa aspirante obbligatoria a causa della potenza elevata.

KIG 6850.0 SR nero, senza cornice **1.389,- €**

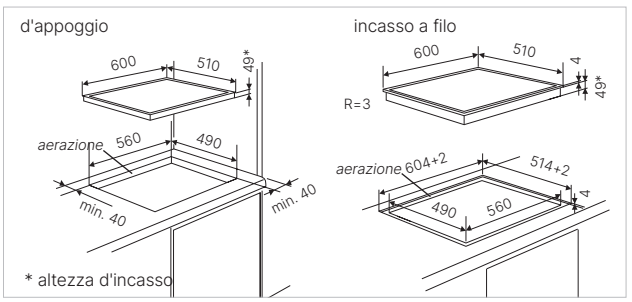

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.



I nuovi piani cottura a gas

Un'attrazione per mondi culinari unici: I nuovi piani di cottura a gas.

Il processo creativo della cucina richiede metodi di cottura che consentano a ogni cuoco amatore provetto di dedicarsi alla propria passione. Küppersbusch lo convincerà con i nuovi piani di cottura a gas.

I nuovi piani di cottura a gas si presentano con performance eccezionali e materiali pregiati. Si tratta di un capolavoro di tecnologia: bruciatori in ottone pregiato rendono la cottura semplice, versatile ed estremamente precisa. Gli esclusivi bruciatori a doppio wok da 8 kW aprono una nuova dimensione della cucina, particolarmente per gli amanti del wok.

PIANI COTTURA. GAS.

K-SERIES.8



Design Steel

90 cm WIDTH

KG 9850.0


- ProfiLine Design
- regolazione continua **"knobControl"**
- bruciatori Brass
- regolazione della potenza Dual Wok
- sicurezza totale
- griglie (ghisa)
- tazze (nere, smaltate)
- 1 bruciatore Dual Wok 4,2 kW
- 1 bruciatore rapido 2,8 kW
- 1 bruciatore normale 1,75 kW
- 1 bruciatore normale 1,4 kW
- 1 bruciatore per stufare 1,0 kW

Dati tecnici:

- allacciamento gas 11,2 kW
- allacciamento elettrico 0,1 kW
- dimensioni apparecchio L x P ca. 900 × 510 mm
  altezza d'incasso 53 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 850 × 480 mm

Cappa aspirante obbligatoria a causa della potenza elevata.

KG 9850.0 SE nero, Steel **1.569,- €**

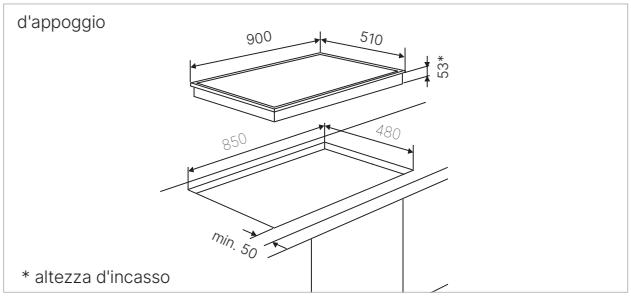

K-SERIES.8



Design Steel

75 cm WIDTH

KG 7850.0


- ProfiLine Design
- regolazione continua **"knobControl"**
- bruciatori Brass
- regolazione della potenza Dual Wok
- sicurezza totale
- griglie (ghisa)
- tazze (nere, smaltate)
- 1 bruciatore Dual Wok 4,2 kW
- 1 bruciatore rapido 2,8 kW
- 1 bruciatore normale 1,75 kW
- 1 bruciatore normale 1,4 kW
- 1 bruciatore per stufare 1,0 kW

Dati tecnici:

- allacciamento gas 11,2 kW
- allacciamento elettrico 0,1 kW
- dimensioni apparecchio L x P ca. 750 × 510 mm
  altezza d'incasso 53 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 645 × 480 mm

Cappa aspirante obbligatoria a causa della potenza elevata.

KG 7850.0 SE nero, Steel **1.444,- €**

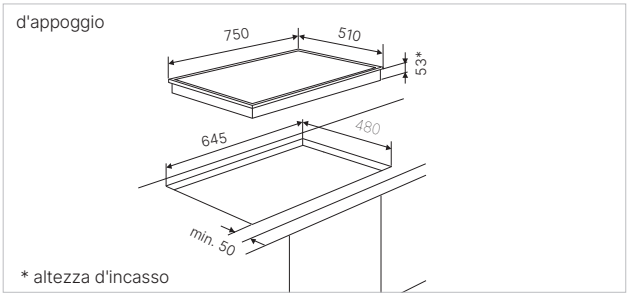

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

PIANI COTTURA. GAS.

K-SERIES.8



Design Steel



KG 6853.0


- ProfiLine Design
- regolazione continua **"knobControl"**
- bruciatori Brass
- regolazione della potenza Dual Wok
- sicurezza totale
- griglie (ghisa)
- tazze (nere, smaltate)
- 1 bruciatore Dual Wok 4,2 kW
- 1 bruciatore rapido 2,8 kW
- 1 bruciatore normale 1,4 kW

Dati tecnici:

- allacciamento gas 8,4 kW
- allacciamento elettrico 0,1 kW
- dimensioni apparecchio L x P ca. 600 × 510 mm
  altezza d'incasso 53 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 570 × 480 mm

Cappa aspirante obbligatoria a causa della potenza elevata.

KG 6853.0 SE nero, Steel **1.149 ,- €**

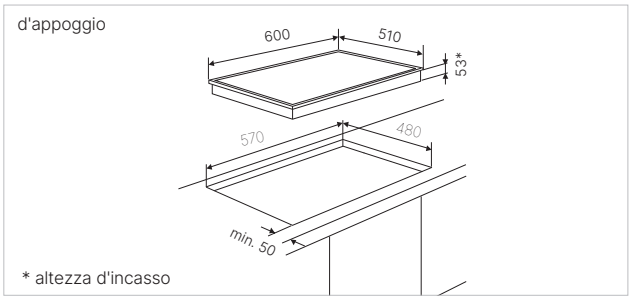

K-SERIES.8



Design Steel



KG 6850.0


- ProfiLine Design
- regolazione continua **"knobControl"**
- bruciatori Brass
- sicurezza totale
- griglie (ghisa)
- tazze (nere, smaltate)
- 1 bruciatore rapido 2,8 kW
- 1 bruciatore normale 1,75 kW
- 1 bruciatore normale 1,4 kW
- 1 bruciatore per stufare 1,0 kW

Dati tecnici:

- allacciamento gas 7,0 kW
- allacciamento elettrico 0,1 kW
- dimensioni apparecchio L x P ca. 600 × 510 mm
  altezza d'incasso 53 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 570 × 480 mm

Cappa aspirante obbligatoria a causa della potenza elevata.

KG 6850.0 SE nero, Steel **1.177,- €**

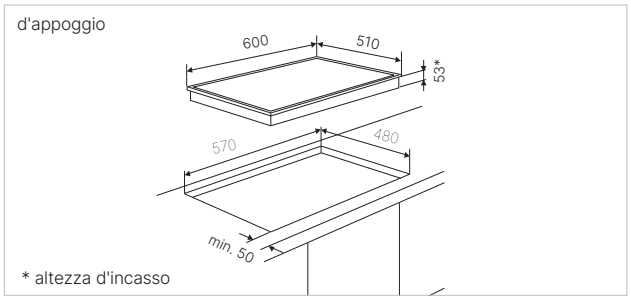

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

PIANI COTTURA. GAS.
K-SERIES.8



Design Steel



VKGW 3850.0

- ProfiLine Design
- regolazione continua **"knobControl"**
- bruciatori Brass
- regolazione della potenza Dual Wok
- sicurezza totale
- griglie (ghisa)
- tazze (nere, smaltate)
- 1 bruciatore Dual Wok 8,0 kW

Dati tecnici:

- allacciamento gas	8,0 kW
- allacciamento elettrico	0,1 kW
- dimensioni apparecchio	L x P ca. 380 × 510 mm
altezza d'incasso	53 mm
- misure di ritaglio	L x P ca. 350 × 482 mm

Cappa aspirante obbligatoria a causa della potenza elevata.

K-SERIES.8



Design Steel



VKG 3850.0


- ProfiLine Design
- regolazione continua **"knobControl"**
- bruciatori Brass
- sicurezza totale
- griglie (ghisa)
- tazze (nere, smaltate)
- 1 bruciatore rapido 2,8 kW
- 1 bruciatore normale 1,75 kW

Dati tecnici:


- allacciamento gas	4,6 kW
- allacciamento elettrico	0,1 kW
- dimensioni apparecchio	L x P ca. 380 × 510 mm
altezza d'incasso	53 mm
- misure di ritaglio	L x P ca. 350 × 482 mm

Cappa aspirante obbligatoria a causa della potenza elevata.

VKGW 3850.0 SE nero, Steel **884,- €**

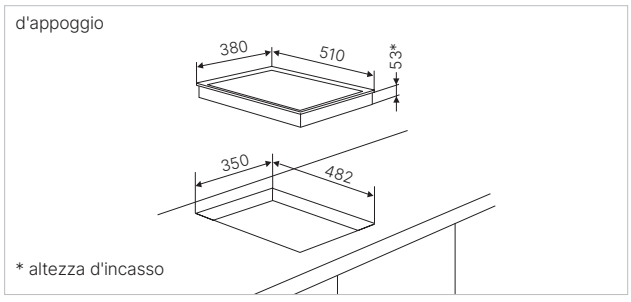

VKG 3850.0 SE nero, Steel **884,- €**

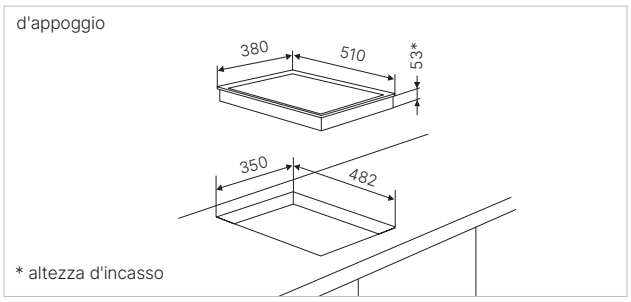

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.


Küppersbusch VarioLine.



Il concetto VarioLine di Küppersbusch consente di creare il piano cottura e di lavoro più adatto alle esigenze specifiche, scegliendo tra fornelli a gas, a induzione, wok, elettrici, singoli o abbinandoli variamente fra loro, sicuri di avere sempre un'armonia perfetta.

Scansionate il codice QR e scoprite di più.

VARIOLINE. PIANI COTTURA. ASPIRAZIONE INTEGRATA.
K-SERIES.8



senza cornice

14 cm WIDTH | ENERGY A | FILTER A

VKM 1820.0

- motore nello zoccolo
- posizioni di potenza a 4 livelli **"selectControl"** con indicazione in rosso
- capacità aspirante: max. funzione normale 455 m³/h, funzione intensiva 551 m³/h
- livello rumore: min. 31 dB, max. 66 dB, int. 70 dB
- indicazione digitale
- filtro metallo con 96,7 % di separazione di grasso
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- funzionalmento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opz.)
- griglia inclusa
- profili acciaio inclusi (neccessario per congiunzione VarioLine acc. 1130)
- conduzione aria inclusa
- in combinazione con i piani cottura gas GKS 3820.0 o GWS 3811.0 è neccessario aggiungere il deflettore gas acc.no. ZKM 8053

Dati tecnici:

- allacciamento tubo di scarico motore a zoccolo	Naber Compair Flow NW 150
- classe energetica / consumo	A / 55 kW
- classe efficienza filtro metallo	A
- grado di separazione grasso	96,7 %
- dimensioni apparecchio	L x P ca. 138 × 518 mm


Accessori opzionali:

- filtro PlasmaMade	Acc.-no. GUC 1314	815,- €
- box filtro carbone	Acc.-no. ZK 8001	464,- €
- congiunzione VarioLine	Acc.-no. 1130	112,- €
- copertura in vetro	Acc.-no. ZKM 8050	207,- €
- sistema contatto wireless finestra	Acc.-no. ZK 8002	747,- €
- deflettore gas (in combinazione con GKS 3820.0 o GWS 3811.0)	Acc.-no. ZKM 8053	117,- €


VKM 1820.0 SR nero, senza cornice **2.317,- €**


Installazione e allestimento VKM 1820.0


Il sistema salvaspazio per la condotta dell'aria di scarico può essere integrato invisibile nella parte posteriore del mobile di base. Il set contiene i componenti come su raffigurazione

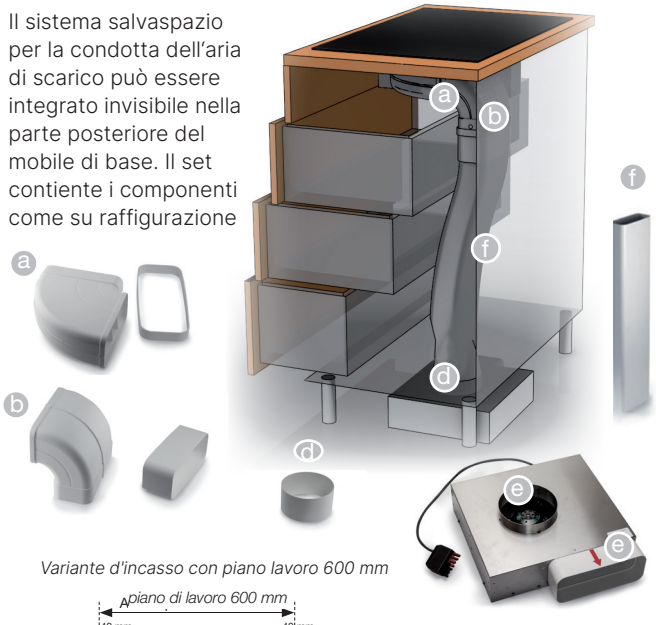

Variante d'incasso con piano lavoro 600 mm

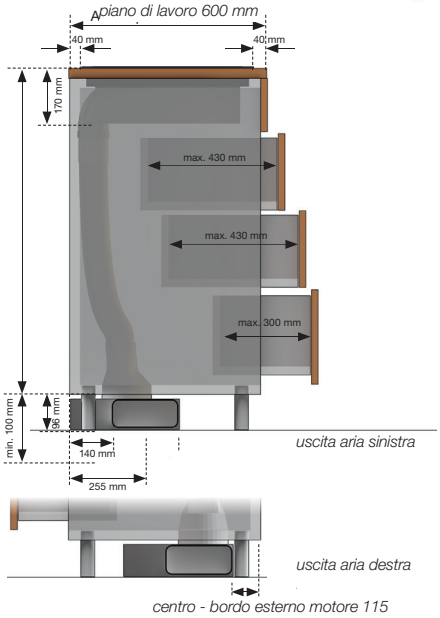

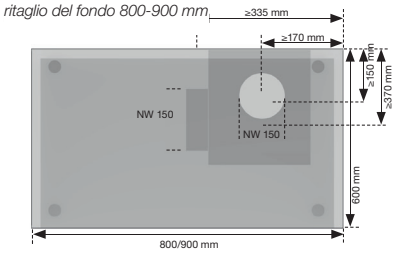

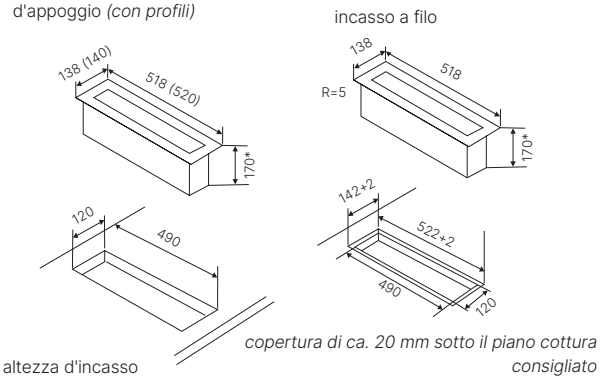

* altezza d'incasso

Nota: incasso con Teppan Yaki o Wok a destra non possibile!

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

VARIOLINE. PIANI COTTURA. INDUZIONE. WOK.
K-SERIES.8



senza cornice, foto con profili in acciaio

VKIW 3800.0

- posizioni di potenza a 11 livelli **"glideControl"** incl. funzione Power con indicazione in rosso
- cottura con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 1 zona wok 2.450 W (3.000 W*)
  *con funzione Power
- profili acciaio inclusi (neccessario per congiunzione VarioLine acc. 1130)

Dati tecnici:


- dimensioni apparecchio	L x P ca. 378 × 518 mm
altezza d'incasso	110 mm
- misure di ritaglio	L x P ca. 340 × 490 mm

Accessori opzionali:

- pentola wok in acciaio (ca. 5 litri)	Acc.-no. 3710	316,- €
- pentola wok in acciaio (ca. 9,3 Liter)	Acc.-no. 760	372,- €
- congiunzione VarioLine	Acc.-no. 1130	112,- €

FINO AD ESAURIMENTO

VKIW 3800.0 SR nero, senza cornice **2.359,- €**

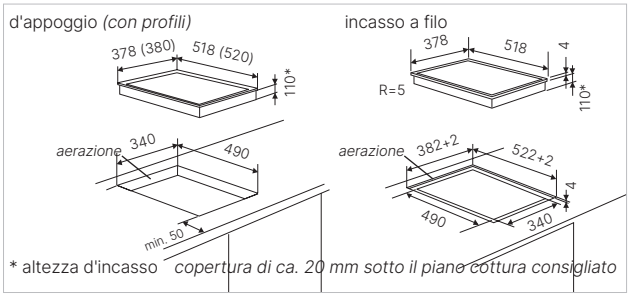

VARIOLINE. PIANI COTTURA. TEPPAN YAKI GRILL.
K-SERIES.8



senza cornice, foto con profili in acciaio

VKET 3800.0

- regolazione continua **"knob-Control"** con indicazione in rosso
- 2 zone grill regolabili separatamente
- superficie grill con cromatura a spessore, ca. 8 mm, multistrato
- temperatura a regolazione continua 70° C - 250° C
- indicazione del calore residuo
- funzione per tenere in caldo ca. 60 °C
- superficie grill utilizzabile 300 × 350 mm
- profili acciaio inclusi (neccessario per congiunzione VarioLine acc. 1130)


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio	L x P ca. 378 × 518 mm
altezza d'incasso	82 mm
- misure di ritaglio	L x P ca. 340 × 490 mm

Accessori opzionali:

- set Teppan Yaki	Acc.-no. 1114	112,- €
- congiunzione VarioLine	Acc.-no. 1130	112,- €

VKET 3800.0 SR nero, senza cornice **2.029,- €**

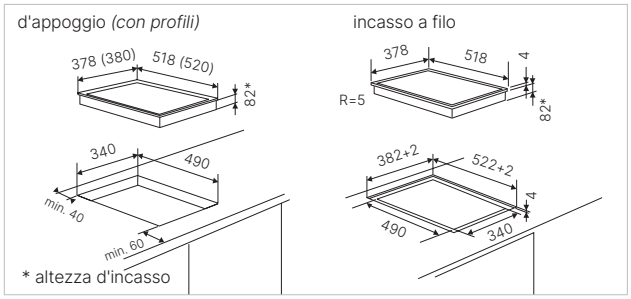

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

VARIOLINE. PIANI COTTURA. INDUZIONE.

K-SERIES.8



senza cornice

VKI 3850.0

- posizioni di potenza a 10 livelli **"glideControl+"** incl. funzione Power con indicazione in rosso
- 7 funzioni di cottura automatica: tenere in caldo, cottura pasta, Pochè, Confit, friggere, arrostire, grigliare
- funzione ponte, zona posteriore collegabili con anteriore
- PowerManagement
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 2 zone cottura 255 × 200 mm / 1.700 W (2.000 W*)
  *con funzione Power
- profili acciaio inclusi (neccessario per congiunzione VarioLine acc. 1130)


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 298 × 518 mm
  altezza d'incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 280 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:

- FlexiGrill Acc.-no. 1303 286,- €
- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 112,- €

VKI 3850.0 SR nero, senza cornice **1.006,- €**

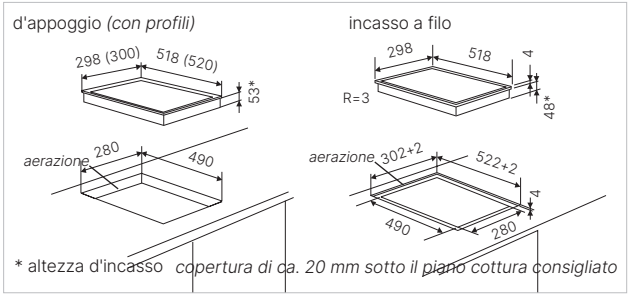

K-SERIES.5



senza cornice

VKI 3550.0

- posizioni di potenza a 10 livelli **"glideControl+"** incl. funzione Power con indicazione in rosso
- 3 funzioni di cottura automatica: sciogliere, tenere in caldo, cottura pasta
- PowerManagement
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 1 zona cottura Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
  *con funzione Power
- profili acciaio inclusi (neccessario per congiunzione VarioLine acc. 1130)


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 298 × 518 mm
  altezza d'incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 280 × 490 mm
  (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)

Accessori opzionali:

- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 112,- €

VKI 3550.0 SR nero, senza cornice **927,- €**

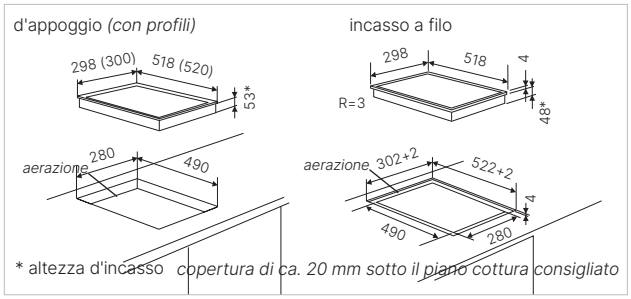

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

VARIOLINE. PIANI COTTURA. ELETTRICI.
K-SERIES.3



senza cornice, foto con profili in acciaio

VKE 3350.0

- posizioni di potenza a 9 livelli **"glideControl"** con indicazione in rosso
- cottura con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti fino a 99 minuti con funzione di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 1 zona cottura 145 mm / 1.200 W
- 1 zona ad uso doppio 180 mm o 120 mm / 1.700 o 700 W
- profili acciaio inclusi (neccessario per congiunzione VarioLine acc. 1130)


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 298 × 518 mm
  altezza d'incasso 58 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 270 × 490 mm

Accessori opzionali:

- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 112,- €

VKE 3350.0 SR nero, senza cornice **499,- €**

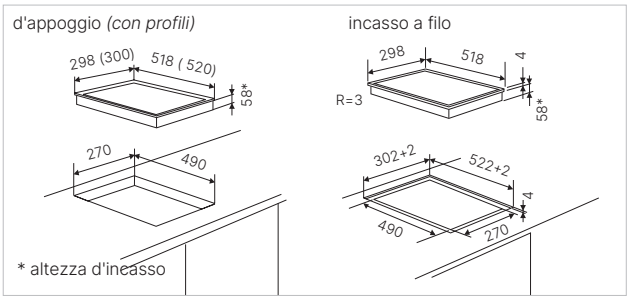

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

VARIOLINE. PIANI COTTURA. GAS.

K-SERIES.8



Cornice in acciaio

GKS 3820.0

- regolazione continua **"knob-Control"**
- bruciatori piani
- sicurezza totale
- griglia in ghisa
- tazze smaltate, nere
- 1 bruciatore normale 3,0 kW
- 1 bruciatore per stufare 1,75 kW
- profili in acciaio, premontati

Dati tecnici:


- allacciamento gas 4,75 kW
- allacciamento elettrico 0,1 kW
- dimensioni apparecchio L x P ca. 300 × 520 mm
  altezza d'incasso 53 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 285 × 490 mm

Accessori opzionali:

- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 112,- €
- deflettore gas Acc.-no. ZKM 8053 117,- €
  (in combinazione con aspirazione VKM 1820.0)

Cappa aspirante obbligatoria a causa della potenza elevata.

GKS 3820.0 ED nero, profili in acciaio **996,- €**

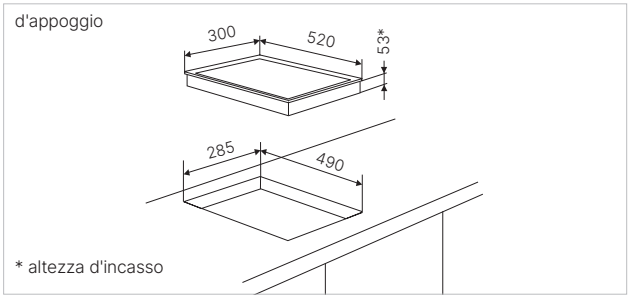

K-SERIES.8



Cornice in acciaio

GWS 3811.0

- regolazione continua **"knob-Control"**
- bruciatori piani
- sicurezza totale
- griglia in ghisa
- tazze smaltate, nere
- 1 bruciatore wok 6,0 kW
- profili in acciaio, premontati

Dati tecnici:


- allacciamento gas 6,0 kW
- allacciamento elettrico 0,1 kW
- dimensioni apparecchio L x P ca. 300 × 520 mm
  altezza d'incasso 53 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 285 × 490 mm

Accessori opzionali:

- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 112,- €
- deflettore gas Acc.-no. ZKM 8053 117,- €
  (in combinazione con aspirazione VKM 1820.0)


Cappa aspirante obbligatoria a causa della potenza elevata.

GWS 3811.0 ED nero, profili in acciaio **1.024,- €**


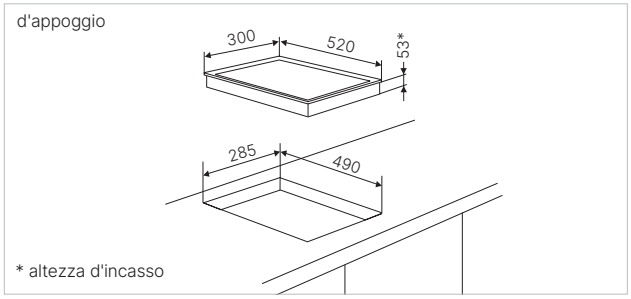


Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

Accessori. Piani cottura.

				Euro
Casseruola con coperchio in vetro 		adatto per tutti i tipi di riscaldamento in alluminio rivestito (rivestimento antiaderente) 42 x 25 cm	Acc.-no. ZK 1302	**390,-**
FlexiGrill 		per KMI..., KI 98..., KI 88..., KI 68...	Acc.-no. 1303	**286,-**
deflettore gas 		per VKM 1820.0 SR in combinazione con GKS 3820.0 / GWS 3811.0	Acc.-no. ZKM 8053	**117,-**
Padella wok in acciaio 		per VKIW 3800.0 ca. 5 litri	Acc.-no. 3710	**316,-**
Padella wok in acciaio, grande 		per VKIW 3800.0 ca. 9,3 litri	Acc.-no. 760	**372,-**
Coperchio per padelle wok		(per acc. 3710, 760)	Acc.-no. 763	**71,-**
Teppan Yaki-Set 		per VKET 3800.0 consistente di: - coltello asiatico da chef - spatola - raschietto	Acc.-no. 1114	**112,-**
Congiunzione VarioLine 		per piani cottura VarioLine (solo in combinazione con profili in acciaio)	Acc.-no. 1130	**112,-**
Profili cornice acciaio 800 mm	per KI 8810.0 SR, KI 8560.0 SR, KI 8520.0 WR, KI 8330.0 SR, KI 8120.0 SR		Acc.-no. ZK 0800	**74,-**
Profili cornice acciaio 600 mm	per KI 6800.0 GR, KI 6560.0 SR, KI 6520.0 WR, KI 6330.0 SR,		Acc.-no. ZK 0600	**56,-**
Detersivo per vetroceramica O-FIX-C 	250 g per la pulizia di piani in vetroceramica, superfici grill e lavelli. Elimina facilmente incrostature. Idoneo a alimenti, privo di acidi, veleni e non alcalino.		507130	
Emulsione CLEANER 	200 ml Emulsione per la pulizia e cura di piani in vetroceramica. Rilascia un film protettivo che facilita la pulizia successiva. Non contiene formaldeide, solventi, fosfati, nitrati e tenside.		507129	
Raschietto 	per la pulizia di vetro e ceramica con protezione lama incorportata. In metallo con lama inossidabile.		507131	
Lame di ricambio	ricarica per raschietto		507132	

Accessori. Piani cottura con aspirazione integrata.

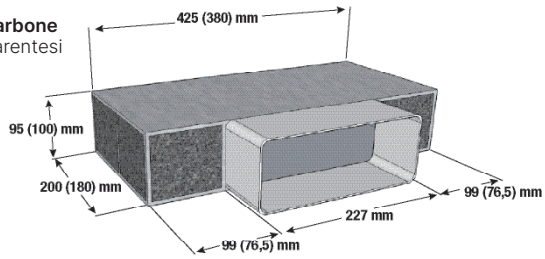	KMI 9850 KMI 9800	KMI 8500	KMI 8590	KMI 8560	VKM 1820
	Acc.-no. **Euro**	Acc.-no. **Euro**	Acc.-no. **Euro**	Acc.-no. **Euro**	Acc.-no. **Euro**
copertura in vetro 	ZK 8005 **240,-**	ZK 8000 (solo nero) **135,-**		ZKM 8050 **207,-**	ZKM 8050 **207,-**
griglia look acciaio 	99089 **107,-**	99089 **107,-**	DK 8591 **150,-**		
griglia Black Chrome 	99090 **224,-**	99090 **224,-**	DK 8592 **189,-**		
griglia Silver Chrome 	99091 **224,-**	99091 **224,-**	DK 8593 **189,-**		
griglia Gold 	99092 **224,-**	99092 **224,-**	DK 8594 **189,-**		
griglia Black Velvet 	99093 **117,-**	99093 **117,-**	DK 8595 **150,-**		
griglia Copper 	99094 **224,-**	99094 **224,-**	DK 8597 **189,-**		
box filtro a carbone (misure tra parentesi ZKM 8051) 	ZK 8001 **464,-**	ZK 8001 **464,-**	ZK 8001 **464,-**	ZK 8001 **464,-**	ZK 8001 **464,-**
set allacciamento parete posteriore			ZKM 8500 **74,-**		
filtro a carbone di ricambio per box filtro	ZK 8004 **87,-**	ZK 8004 **87,-**	ZK 8004 **87,-**	ZK 8004 **87,-**	ZK 8004 **87,-**
Filtro PlasmaMade  	GUC 1314 **815,-**	GUC 1314 **815,-**	GUC 1314 **815,-**	GUC 1314 **815,-**	GUC 1314 **815,-**
sistema contatto wireless finestra 	ZK 8002 **747,-**	ZK 8002 **747,-**			ZK 8002 **747,-**
prolunga cavo motore	ZK 8008 **181,-**	ZK 8008 **181,-**			
tappeto filtro carbone per box filtro ZKM 8051			ZKM 8051-1 **97,-**	ZKM 8051-1 **97,-**	
filtro in ceramica 				ZKM 8150 **293,-**	
set filtro in ceramica (3 pezzi)			ZKM 8595 **507,-**		
box deporante per zoccolo con tappeto filtro carbone incluso 			ZKM 8051 **446,-**	ZKM 8051 **446,-**	

Dati tecnici. Piani cottura con aspirazione integrata.

		piani cottura. aspirazione integrata. induzione					Varioline. aspirazione integrata
varianti di design		**KMI 9850.0**	**KMI 9800.0**	**KMI 8590.0**	**KMI 8560.0**	**KMI 8500.0**	**VKM 1820.0**
acciaio							
vetroceramica nero / grigio / bianco / MattBlack		• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / • / -	• / - / - / -
cornice in acciaio premontata / cornice in acciaio acclusa / cornice in acciaio opzionale							- / • / -
senza cornice (incasso a filo)		•	•	•	•	•	•
dotazione							
rivestimento Miradur™		•	•				
"glideControl / glideControl+			- / •	- / •	• / -		
"dialControl"							
"selectControl"						•	•
"knobControl"		•					
indicazione in bianco / in rosso		- / •	- / •	- / •	• / -	- / •	- / •
funz.autom. sciogliere / tenere in caldo / cottura pasta		• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •		
funz.autom. pochè / confit / cottura riso				• / • / -			
funz.autom. quickboiling / friggere / arrostire / grigliare				- / • / • / •			
funzione grill (per acc.no. 1303 FlexiGrill)					•		
induzione a posizionamento libero		•	•	•		•	
induzione Vario					•		
no. funzioni ponte / di cui automatici		2 / -	2 / -	2 / -	1 / 1	2 / -	
funzione Chef							
funzione STOP-AND-GO (funzione pausa)			•	•	•		
funzione Cleaning							
no. zone Power		4	4	4	4	4	
ricon. della pentola e della dimensione pentola		•	•	•	•	•	
sicurezza bambini (bloccaggio dei sensori)		•	•	•	•	•	
spegnimento centrale			•	•	•	•	•
memoria di spegnimento							
funz. vacanza (comando per il limite di funzionamento)		•	•	•	•	•	•
contaminuti (timer)			•	•	•	•	
indicazione del calore residuo		•	•	•	•	•	
cottura con avvio rapido		•	•		•		
dotazione zone cottura							
no. zone cottura ad induzione		4	4	4	4	4	
davanti sinistra	diametro cm	21 × 19	21 × 19	23,5 × 18,9	21	21 × 19	
	potenza kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,2	2,1 / 3,7	1,6 / 1,85	
dietro sinistra	diametro cm	21 × 19	21 × 19	23,5 × 18,9	18	21 × 19	
	potenza kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,2	1,8 / 3,0	2,1 / 3,0	
dietro destra	diametro cm	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20	21 × 19	21 × 19	
	potenza kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,0	2,1 / 3,7	1,6 / 1,85	
davanti destra	diametro cm	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20	21 × 19	21 × 19	
	potenza kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,0	2,1 / 3,7	2,1 / 3,0	
dotazione aspirazione							
classe efficienza energetica / aspirazione / consumo energetico annuale in kWh		A / A / 41	A / A / 41	A+ / A / 36	A+ / A / 24	A / A / 41	A / A / 55
classe efficienza filtro grasso / percentuale di grasso assorbito		A / 96,5	A / 96,5	B / 89,5	A / 97,7	A / 96,5	A / 96,7
funz. intensiva / dispositivo autom. di aspirazione fine funzione		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
potenza d'aspirazione in m3/h secondo EN 61591: min/max/int		210 / 530 / 620	210 / 530 / 620	- / 601 / 627	97 / 435 / 570	210 / 530 / 620	88 / 455 / 551
livello del rumore in dB secondo EN 60704-2-13: min/max/int		45 / 63 / 68	45 / 63 / 68	43 / 65 / 66	35 / 70 / 74	45 / 63 / 68	31 / 66 / 70
dati tecnici							
allacciamento in kW (elettrico)		7,5	7,5	7,4	7,6	7,5	0,1
voltaggio in V		230-240	230-240	220-240	230-240	230-240	230-240
frequenza in Hz		50	50	50 / 60	50	50	50
misure d'incasso (in mm)*							
altezza d'incasso		170	170	219	215	170	170
ritaglio L x P		860 × 500	860 × 500	770 × 490	750 × 500	750 × 500	120 × 490
dimensioni apparecchio (in mm)							
senza cornice L x P		898 × 518	898 × 518	800 × 510	798 × 518	830 × 515	138 × 518

** Per i piani ad incasso a filo si prega di fare riferimento ai disegni delle misure.*

Dati tecnici.

varianti di design		nido d'ape. induzione	piani cottura. induzione						
		EKWI 3740.0 W / S	KI 9880.1	KI 8880.1	KI 6880.1	KI 9800.1	KI 9800.0	KI 8820.0	KI 8810.0
acciaio									
vetroceramica nero / grigio / bianco / MattBlack		• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
cornice in acciaio premontata / cornice in acciaio acclusa / cornice in acciaio opzionale						- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / •
senza cornice (incasso a filo)		•	•	•	•	•	•	•	•
design sfaccettato									
grafica Metallic							•		
dotazione									
rivestimento Miradur™						•		•	
"glideControl"								•	
"glideControl+"			•	•	•	•	•		
"dialControl"									
"selectControl"									
"knobControl"									•
indicazione in bianco / in rosso		- / •	- / •	- / •	- / •	• / -	• / -	• / -	- / •
funz.autom. sciogliere / tenere in caldo / cottura pasta		- / • / -	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	- / • / -	- / • / -
funz.autom. pochè / confit / cottura riso			• / • / •	• / • / •	• / • / •				
funz.autom. quickboiling / friggere / arrostire / grigliare			• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •				
funzione grill (per acc.no. 1303 FlexiGrill)						•	•	•	
induzione a posizionamento libero			•	•	•	•	•	•	•
induzione Vario									
no. funzioni ponte / di cui automatici			3 / -	2 / -	2 / -	3 / 3	2 / 2	3 / -	2 / -
funzione Chef			•					•	
funzione STOP-AND-GO (funzione pausa)		•	•	•	•	•	•	•	
funzione Cleaning									
no. zone Power		4	6	4	4	6	4	6	4
ricon. della pentola e della dimensione pentola		•	•	•	•	•	•	•	•
sicurezza bambini (bloccaggio dei sensori)		•	•	•	•	•	•	•	•
spegnimento centrale		•	•	•	•	•	•	•	
memoria di spegnimento						•	•	•	
funz. vacanza (comando per il limite di funzionamento)		•	•	•	•	•	•	•	•
contaminuti (timer)		•	•	•	•	•	•	•	
indicazione del calore residuo		•	•	•	•	•	•	•	•
cottura con avvio rapido		•				•	•	•	•
dotazione zone cottura									
no. zone cottura ad induzione		4	6	4	4	6	4	6	4
davanti sinistra	diametro cm	installazione variabile: 2 × 20 cm 2 × 2,3 / 3,0 kW 2 × 16 cm 2 × 1,1 / 1,4 kW	26,25 × 19,5	29,65 × 19,75	26,25 × 19,5	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	potenza kW		2,4-3,7	2,4-3,7	2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,6 / 1,85	2,1 / 3,0
dietro sinistra	diametro cm		26,25 × 19,5	29,65 × 19,75	26,25 × 19,5	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	potenza kW		2,4-3,7	2,4-3,7	2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 3,0	1,6 / 1,85
dietro centrale	diametro cm		26,25 × 19,5			21 × 19		21 × 19	
	potenza kW		2,4-3,7			2,1 / 2,6 / 3,7		1,6 / 1,85	
dietro destra	diametro cm		25,28 × 19,5	29,65 × 19,75	26,25 × 19,5	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	potenza kW		1,85 - 2,2	2,4-3,7	2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0
davanti destra	diametro cm		25,28 × 19,5	29,65 × 19,75	26,25 × 19,5	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	potenza kW		1,85 - 2,2	2,4-3,7	2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,6 / 1,85	1,6 / 1,85
davanti centrale	diametro cm		26,25 × 19,5			21 × 19		21 × 19	
	potenza kW		2,4-3,7			2,1 / 2,6 / 3,7		2,1 / 3,0	
superficie grill									
dati tecnici									
allacciamento in kW (elettrico)		7,4	11,0	7,4	7,4	11,1	7,4	11,1	7,4
voltaggio in V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
lunghezza cavo di collegamento in metri			1.1	1.1	1.1				
misure d'incasso (in mm)*									
altezza d'incasso		vedi disegni misure	53	53	53	46	48	51	48
ritaglio L x P			860 × 490	750 × 490	560 × 490	860 × 490	890 × 390	750 × 490	760 × 490
dimensioni apparecchio (in mm)									
cornice in acciaio L x P		vedi disegni misure							
senza cornice L x P			900 × 510	780 × 510	600 × 510	900 × 510	908 × 408	800 × 510	798 × 518

** Per i piani ad incasso a filo si prega di fare riferimento ai disegni delle misure.*

Dati tecnici.

		piani cottura. induzione							
varianti di design		**KI 8800.1**	**KI 6800.1**	**KI 6800.0**	**KI 9560.0**	**KI 8560.0**	**KI 6560.0**	**KI 9550.0**	**KI 8550.0**
acciaio									
vetroceramica nero / grigio / bianco / MattBlack		• / - / - / -	• / - / - / -	- / • / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / •
cornice in acciaio premontata / cornice in acciaio acclusa / cornice in acciaio opzionale		- / - / -	- / - / -		- / - / -	- / - / •	- / - / •		
senza cornice (incasso a filo)		•	•	•	•	•	•	•	•
design sfaccettato									
grafica Metallic				•					
dotazione									
rivestimento Miradur™		•	•						
"glideControl"					•	•	•		
"glideControl+"		•	•	•				•	•
"dialControl"									
"selectControl"									
"knobControl"									
indicazione in bianco / in rosso		• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
funz.autom. sciogliere / tenere in caldo / cottura pasta		• / • / •	• / • / •	• / • / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -	• / • / •	• / • / •
funz.autom. pochè / confit / cottura riso								• / • / -	• / • / -
funz.autom. quickboiling / friggere / arrostire / grigliare								• / • / • / •	- / • / • / •
funzione grill (per acc.no. 1303 FlexiGrill)		•	•	•					
induzione a posizionamento libero		•	•	•	•	•	•		
induzione Vario								•	•
no. funzioni ponte / di cui automatici		2 / 2	2 / 2	2 / -	2 / -	2 / -	2 / -	1 / -	1 / -
funzione Chef								•	•
funzione STOP-AND-GO (funzione pausa)		•	•	•	•	•	•	•	•
funzione Cleaning									
no. zone Power		4	4	4	5	4	4	5	4
ricon. della pentola e della dimensione pentola		•	•	•	•	•	•	•	•
sicurezza bambini (bloccaggio dei sensori)		•	•	•	•	•	•	•	•
spegnimento centrale		•	•	•	•	•	•	•	•
memoria di spegnimento		•	•	•	•	•	•		
funz. vacanza (comando per il limite di funzionamento)		•	•	•	•	•	•	•	•
contaminuti (timer)		•	•	•	•	•	•	•	•
indicazione del calore residuo		•	•	•	•	•	•	•	•
cottura con avvio rapido		•	•	•	•	•	•		
dotazione zone cottura									
no. zone cottura ad induzione		4	4	4	5	4	4	5	4
davanti sinistra	diametro cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20	
	potenza kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,4 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,75-2,0	
dietro sinistra	diametro cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20	28
	potenza kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,75-2,0	2,1-2,5
dietro centrale	diametro cm				21,5			32	15
	potenza kW				2,3 / 3,0			2,5-3,6	1,2-1,6
dietro destra	diametro cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21,5	22,8 × 20
	potenza kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1-3	1,75-2
davanti destra	diametro cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	15	22,8 × 20
	potenza kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,2-1,6	1,75-2,0
davanti centrale	diametro cm								
	potenza kW								
superficie grill									
dati tecnici									
allacciamento in kW (elettrico)		7,4	7,4	7,4	10,4	7,4	7,4	10,8	7,2
voltaggio in V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
lunghezza cavo di collegamento in metri								1.1	1.1
misure d'incasso (in mm)*									
altezza d'incasso		46	46	48	54	54	54	49	49
ritaglio L x P		750 × 490	560 × 490	560 × 490	850 × 490	750 × 490	560 × 490	860 × 490	750 × 490
dimensioni apparecchio (in mm)									
cornice in acciaio L x P									
senza cornice L x P		800 × 510	600 × 510	598 × 518	898 × 518	798 × 518	598 × 518	900 × 510	800 × 510

** Per i piani ad incasso a filo si prega di fare riferimento ai disegni delle misure.*

Dati tecnici.

		piani cottura. induzione							
varianti di design		**KI 6550.0**	**KI 8520.0**	**KI 6520.0**	**KI 9330.0**	**KI 8330.0**	**KI 6330.0**	**KI 8120.0**	**KI 6130.0**
acciaio									
vetroceramica nero / grigio / bianco / MattBlack		• / - / - / -	- / - / • / -	- / - / • / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
cornice in acciaio premontata / cornice in acciaio acclusa / cornice in acciaio opzionale			- / - / •	- / - / •	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	• / - / -
senza cornice (incasso a filo)		•	•	•	•	•	•	•	•
design sfaccettato									
grafica Metallic									
dotazione									
rivestimento Miradur™									
"glideControl"									
"glideControl+"		•							•
"dialControl"					•	•	•		
"selectControl"			•	•				•	
"knobControl"									
indicazione in bianco / in rosso		- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
funz.autom. sciogliere / tenere in caldo / cottura pasta		• / • / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -		
funz.autom. pochè / confit / cottura riso		• / • / -							
funz.autom. quickboiling / friggere / arrostire / grigliare		• / • / • / •							
funzione grill (per acc.no. 1303 FlexiGrill)									
induzione a posizionamento libero									
induzione Vario		•	•	•					
no. funzioni ponte / di cui automatici		1 / -	1 / -	1 / -					
funzione Chef		•							
funzione STOP-AND-GO (funzione pausa)		•	•	•	•	•	•		•
funzione Cleaning									
no. zone Power		4	4	4	5	4	4	4	4
ricon. della pentola e della dimensione pentola		•	•	•	•	•	•	•	•
sicurezza bambini (bloccaggio dei sensori)		•	•	•	•	•	•	•	•
spegnimento centrale		•	•	•	•	•	•	•	•
memoria di spegnimento			•	•	•	•	•		
funz. vacanza (comando per il limite di funzionamento)		•	•	•	•	•	•	•	•
contaminuti (timer)		•	•	•	•	•	•	•	•
indicazione del calore residuo		•	•	•	•	•	•	•	•
cottura con avvio rapido			•	•	•	•	•	•	
dotazione zone cottura									
no. zone cottura ad induzione		4	4	4	5	4	4	4	4
davanti sinistra	diametro cm	15	21 × 19	21 × 19	17,5	21,5	20	19	15
	potenza kW	1,2-1,6	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,1 / 1,4	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	1,2-1,5
dietro sinistra	diametro cm	21,5	21 × 19	21 × 19	17,5	17,5	18	17	18,5
	potenza kW	2,1-3,0	1,6 / 1,85	1,6 / 1,85	1,4 / 2,0	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,7-2,1
dietro centrale	diametro cm				26,5				
	potenza kW				2,3 / 3,0				
dietro destra	diametro cm	22,8 × 20	22	22	21,5	21,5	22	22	15
	potenza kW	1,75-2,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	1,2-1,5
davanti destra	diametro cm	22,8 × 20	18	18	17,5	17,5	16	15,5	18,5
	potenza kW	1,75-2,0	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,7-2,1
davanti centrale	diametro cm								
	potenza kW								
superficie grill									
dati tecnici									
allacciamento in kW (elettrico)		7,2	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,2
voltaggio in V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
lunghezza cavo di collegamento in metri		1.1							1.1
misure d'incasso (in mm)*									
altezza d'incasso		49	54	54	54	54	54	54	54
ritaglio L x P		560 × 490	750 × 490	560 × 490	810 × 490	750 × 490	560 × 490	750 × 490	560 × 490
dimensioni apparecchio (in mm)									
cornice in acciaio L x P									605 × 515
senza cornice L x P		600 × 510	798 × 518	598 × 518	898 × 518	798 × 518	598 × 518	798 × 518	600 × 510

** Per i piani ad incasso a filo si prega di fare riferimento ai disegni delle misure.*

Dati tecnici.

		piani cottura. elettrico				
varianti di design		**KE 9350.0**	**KE 8350.0**	**KE 6350.0**	**KE 6130.1**	**KH 6130**
acciaio						
vetroceramica nero / grigio / bianco / MattBlack		• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
cornice in acciaio premontata / cornice in acciaio acclusa / cornice in acciaio opzionale		- / - / -	- / - / -	- / - / -	• / - / -	/ - / -
senza cornice (incasso a filo)		•	•	•		•
design sfaccettato						
grafica Metallic						
dotazione						
„glideControl"		•	•	•		
"glideControl+"						
„dialControl“						
„selectControl“					•	
„knobControl“						
indicazione in bianco / in rosso		- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
funz.autom. sciogliere / tenere in caldo / cottura pasta						
funz.autom. pochè / confit / cottura riso						
funz.autom. quickboiling / friggere / arrostire / grigliare						
funzione grill (per acc.no. 1303 FlexiGrill)						
induzione a posizionamento libero						
induzione Vario						
no. funzioni ponte / di cui automatici						
funzione Chef						
funzione STOP-AND-GO (funzione pausa)		•	•	•	•	
funzione Cleaning						
no. zone Power						
ricon. della pentola e della dimensione pentola						
sicurezza bambini (bloccaggio dei sensori)		•	•	•	•	
spegnimento centrale		•	•	•	•	
memoria di spegnimento						
funz. vacanza (comando per il limite di funzionamento)		•	•	•	•	
contaminuti (timer)		•	•	•	•	
indicazione del calore residuo		•	•	•	•	•
cottura con avvio rapido					•	
dotazione zone cottura						
no. zone cottura		5	4	4	4	4
davanti sinistra	diametro cm	14,5	14,5	21 / 18 / 12	21 / 18 / 12	12 / 21
	potenza kW	1,2	1,2	2,3 / 1,6 / 0,8	2.3 / 1.6 / 0.8	0,75 / 2,1
dietro sinistra	diametro cm	18 / 12	21 / 18 / 12	14,5	14.5	14,5
	potenza kW	1,7 / 0,7	2,3 / 1,6 / 0,8	1,2	1.2	1.2
dietro centrale	diametro cm	27 / 21 / 14,5	-	-		
	potenza kW	2,7 / 1,95 / 1,05	-	-		
dietro destra	diametro cm	16	26,5 × 17 / 17	26,5 × 17 / 17	26.5 × 17 / 17	26.5 × 17 / 17
	potenza kW	1,5	2,2 / 1,4	2,2 / 1,4	2,2 / 1,4	2,4 / 1,8
davanti destra	diametro cm	18	18	145	14.5	14.5
	potenza kW	1,8	1,8	1,2	1.2	1.2
davanti centrale	diametro cm					
	potenza kW					
superficie grill						
dati tecnici						
allacciamento in kW (elettrico)		8,9	7,5	6,9	6,9	6,8
voltaggio in V		220-240	220-240	220-240	220-240	
frequenza in Hz		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	
lunghezza cavo di collegamento in metri					1,1	
misure d'incasso (in mm)*						
altezza d'incasso		47	47	60	51	40
ritaglio L x P		860 × 490	750 × 490	560 × 490	560 × 490	560 × 490
dimensioni apparecchio (in mm)						
cornice in acciaio L x P					605 × 515	
senza cornice L x P		900 × 510	800 × 510	600 × 510		600 × 510

** Per i piani ad incasso a filo si prega di fare riferimento ai disegni delle misure.*

Dati tecnici.

		piani cottura. induzione. gas	
varianti di design		**KIG 9850.0**	**KIG 6850.0**
acciaio			
vetroceramica nero / grigio / bianco / MattBlack		• / - / - / -	• / - / - / -
cornice in acciaio premontata / cornice in acciaio acclusa / cornice in acciaio opzionale			
senza cornice (incasso a filo)		•	•
design sfaccettato			
grafica Metallic			
dotazione piano gas			
"knobControl"		•	•
sicurezza		•	•
accensione a una mano		•	•
ugelli gas metano (G20-20mbar) acclusi		•	•
ugelli gas metano (G30-50mbar) / (G30-28-30/37mbar) acclusi		• / •	• / •
dotazione piano ad induzione			
rivestimento Miradur™			
"glideControl"			
"glideControl+"		•	•
"dialControl"			
"selectControl"			
"knobControl"			
indicazione in bianco / in rosso		- / •	- / •
funz.autom. sciogliere / tenere in caldo / cottura pasta		• / • / •	- / • / •
funz.autom. pochè / confit / cottura riso		• / • / -	• / • / -
funz.autom. quickboiling / friggere / arrostire / grigliare		• / • / • / •	- / • / • / •
funzione grill (per acc.no. 1303 FlexiGrill)		•	•
induzione a posizionamento libero			
induzione Vario			
no. funzioni ponte / di cui automatici		1 / -	1 / -
funzione Chef		•	•
funzione STOP-AND-GO (funzione pausa)		•	•
funzione Cleaning			
no. zone Power		4	2
ricon. della pentola e della dimensione pentola		•	•
sicurezza bambini (bloccaggio dei sensori)		•	
spegnimento centrale		•	•
memoria di spegnimento			
funz. vacanza (comando per il limite di funzionamento)		•	•
contaminuti (timer)		•	•
indicazione del calore residuo		•	•
dotazione zone cottura			
no. zone cottura a gas		1	1
centrale sinistra	diametro cm	Dual Wok	Dual Wok
	potenza kW	6,0	6,0
no. zone cottura ad induzione		4	2
dietro sinistra	diametro cm		
	potenza kW		
dietro centrale	diametro cm	21,5	
	potenza kW	1,7 - 2,1	
dietro destra	diametro cm	22,8 × 20,0	25,5 × 20,0
	potenza kW	1,75 - 2,0	1,75 × 2,0
davanti destra	diametro cm	22,8 × 20,0	25,5 × 20,0
	potenza kW	1,75 - 2,0	1,75 × 2,0
davanti centrale	diametro cm	15	
	potenza kW	1,2 - 1,5	
dati tecnici			
allacciamento in kW (elettrico)		7,2	3,6
allacciamento in kW (gas)		6,0	6,0
voltaggio in V		220 - 240	220 - 240
frequenza in Hz		50 / 60	50 / 60
lunghezza cavo di collegamento in metri		1,1	1,1
misure d'incasso (in mm)*			
altezza d'incasso		49	49
ritaglio L x P		860 × 490	560 × 490
dimensioni apparecchio (in mm)			
cornice in acciaio L x P			
senza cornice L x P		900 × 510	600 × 510

** Per i piani ad incasso a filo si prega di fare riferimento ai disegni delle misure.*

Dati tecnici.

		piani cottura. gas				VarioLine. piani cottura. gas			
varianti di design		**KG 9850.0**	**KG 7850.0**	**KG 6850.0**	**KG 6853.0**	**VKGW 3850.0**	**VKG 3850.0**	**GKS 3820.0**	**GWS 3811.0**
acciaio									
vetroceramica nero / grigio / bianco / MattBlack		• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
cornice in acciaio premontata / cornice in acciaio acclusa / cornice in acciaio opzionale								• / - / -	• / - / -
senza cornice (incasso a filo)									
design sfaccettato									
grafica Metallic									
dotazione									
"glideControl / glideControl+"									
"knobControl"		•	•	•	•	•	•	•	•
sicurezza		•	•	•	•	•	•	•	•
accensione a una mano		•	•	•	•	•	•	•	•
ugelli gas metano (G25-25mbar) preinstallato									
ugelli gas metano (G20-20/25mbar) preinstallato									
ugelli gas metano (G20-20mbar) accluso		•	•	•	•	•	•	•	•
ugelli gas metano (G30-30mbar) accluso									
ugelli gas liquido (G30-50mbar) / (G30-28-30/37m-bar) accluso		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
dotazione zone cottura									
no. zone cottura		5	5	4	3	1	2	2	1
davanti sinistra	diametro cm	Dual Wok			Dual Wok				
	potenza kW	4,2	1,4	1,4	4,2				
dietro sinistra	diametro cm								
	potenza kW		1,75	1,75					
dietro centrale	diametro cm					Dual Wok			
	potenza kW	1,75				8,0	2,8	1,75	6,0
dietro destra	diametro cm								
	potenza kW	2,8	2,8	2,8	2,8				
davanti destra	diametro cm								
	potenza kW	1,0	1,0	1,0	1,4				
davanti centrale	diametro cm		Dual Wok						
	potenza kW	1,4	4,2				1,75	3,0	
dati tecnici									
allacciamento in kW (elettrico)		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
allacciamento in kW (gas)		11,15	11,15	6,95	8,4	8,0	4,55	4,75	6,0
voltaggio in V		220-240	220-240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	230 - 240	230 - 240
frequenza in Hz		50/60	50/60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
lunghezza cavo di collegamento in metri		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
misure d'incasso (in mm)*									
altezza d'incasso		53	53	53	53	53	53	53	53
ritaglio L x P		850 × 480	645 × 480	570 × 480	570 × 480	350 × 482	350 × 482	285 × 490	285 × 490
dimensioni apparecchio (in mm)									
cornice in acciaio L x P		900 × 510	750 × 510	600 × 510	600 × 510	380 × 510	380 × 510	300 × 520	300 × 520
senza cornice L x P									

** Per i piani ad incasso a filo si prega di fare riferimento ai disegni delle misure.*

Dati tecnici.

		VarioLine. piani cottura. induzione			VarioLine. piani cottura. elettrici		
varianti di design		**VKI 3850.0**	**VKI 3550.0**	**VKIW 3800.0**	**VKET 3800.0**	**VKE 3350.0**	**VKE3000.0**
acciaio							
vetroceramica nero / grigio / bianco / MattBlack		• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
cornice in acciaio premontata / cornice in acciaio acclusa / cornice in acciaio opzionale		- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / - / -
senza cornice (incasso a filo)		•	•	•	•	•	•
design sfaccettato							
grafica Metallic							
dotazione							
"glideControl"				•		•	
glideControl+"		•	•				
"dialControl"							
„selectControl“							•
"knobControl"					•		
indicazione in bianco / in rosso		- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
funz.autom. sciogliere / tenere in caldo / cottura pasta		- / • / •	• / • / •		- / • / -		
funz.autom. pochè / confit / cottura riso		• / • / -					
funz.autom. quickboiling / friggere / arrostire / grigliare		- / • / • / •					
funzione grill (per acc.no. 1303 FlexiGrill)							
induzione a posizionamento libero		•					
induzione Vario							
no. funzioni ponte / di cui automatici		1 / -					
funzione Chef		•					
funzione STOP-AND-GO (funzione pausa)							
funzione Cleaning							
no. zone Power		2	2	1			
ricon. della pentola e della dimensione pentola		•	•	•			
sicurezza bambini (bloccaggio dei sensori)			•	•		•	•
spegnimento centrale		•	•	•		•	•
memoria di spegnimento							
funz. vacanza (comando per il limite di funzionamento)		•	•	•		•	•
contaminuti (timer)		•	•	•		•	•
indicazione del calore residuo		•	•	•	•	•	•
cottura con avvio rapido				•		•	•
dotazione zone cottura							
no. zone cottura		2	2	1	1	2	
davanti sinistra	diametro cm						
	potenza kW						
dietro sinistra	diametro cm						
	potenza kW						
dietro centrale	diametro cm	25,5 × 20	21,5			18 / 12	18 / 12
	potenza kW	1,7 / 2,0	2,1 / 3,0	2,45 / 3,0		1,7 / 0,7	1,7 / 0,7
dietro destra	diametro cm						
	potenza kW						
davanti destra	diametro cm						
	potenza kW						
davanti centrale	diametro cm	25,5 × 20	15			14,5	14,5
	potenza kW	1,7 / 2,0	1,2 / 1,6			1,2	1,2
superficie grill	diametro cm				30 × 35		
	potenza kW				2,4		
dati tecnici							
allacciamento in kW (elettrico)		3,6	3,6	3,0	2,4	2,9	2,9
voltaggio in V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
lunghezza cavo di collegamento in metri						1,1	
misure d'incasso (in mm)*							
altezza d'incasso		48	48	110	82	58	55
ritaglio L x P		280 × 490	280 × 490	340 × 490	340 × 490	270 × 490	275 × 490
dimensioni apparecchio (in mm)							
cornice in acciaio L x P		300 × 520	300 × 520	380 × 520	380 × 520	300 × 520	
senza cornice L x P		298 × 518	298 × 518	378 × 518	378 × 518	298 × 518	298 × 518

** Per i piani ad incasso a filo si prega di fare riferimento ai disegni delle misure.*

Individuali e efficienti.

CAPPE ASPIRANTI

Addio odori in cucina! Le nostre cappe aspiranti neutralizzano gli odori che aleggiano solitamente nell'aria dopo la cottura, prevengono i danni derivanti da sporco e umidità e, last but not least, sono una delizia per gli occhi.


Incredibilemente versatile

Ad ogni situazione in cucina il modello adatto: la gamma di Küppersbusch offre un vasto assortimento di tipi, varianti di design e funzionamenti diversi.


Küppersbusch ha per ogni realtà ambientale e le proprie preferenze la cappa aspirante adatta. Indipendentemente se per un ambiente cucina aperto o la classica cucina, Küppersbusch propone cappe ad isola, a parete, concetto salvatesta e aspirazione a soffitto o downdraft.

A seconda della struttura dell'ambiente, è possibile scegliere tra la modalità di scarico dell'aria o ricircolo dell'aria viziata.

Il **concept Individual di Küppersbusch** offre la possibilità di adattare attraverso il Kit-Design alcuni modelli al proprio gusto personale. Con diversi elementi di design, coordinati al forno, si completa poi un look del tutto personalizzato.

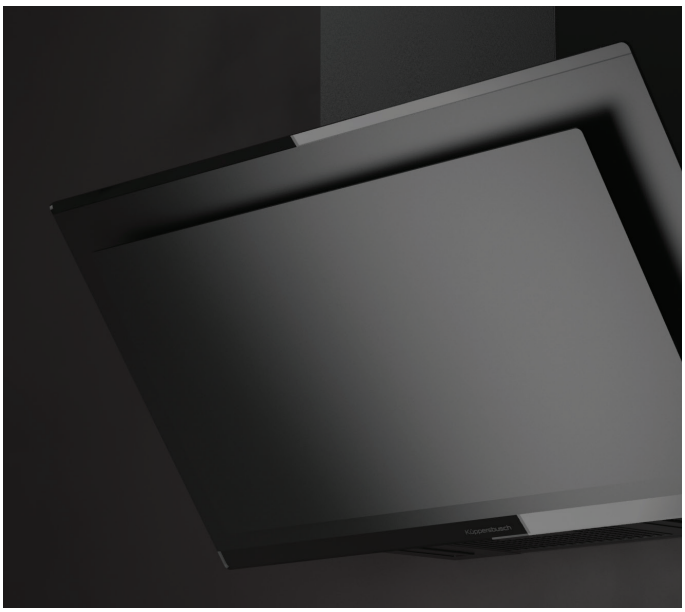



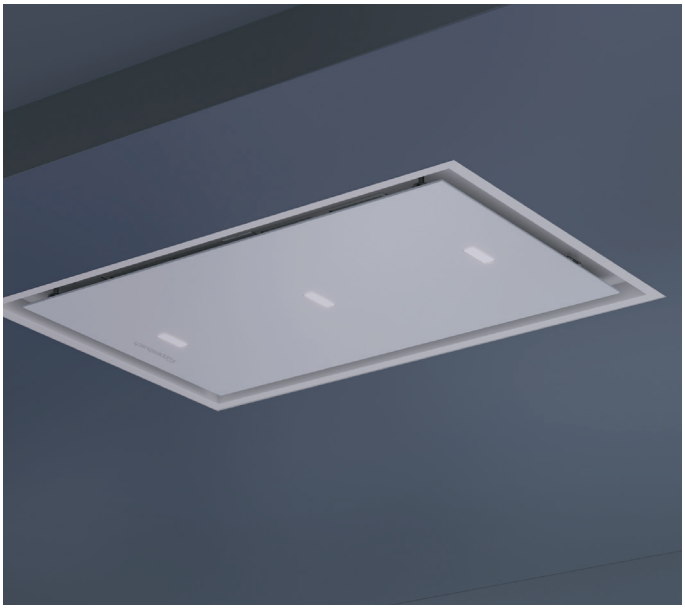



CAPPE. DOWNDRAFT.
K-SERIES.8





DD 9840.0

- regolazione della potenza a 5 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 430 m³/h, funzione intensiva 700 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti sensori
- indicazione LED per la regolazione della potenza
- indicazione digitale
- cappa ad estrazione motorica
- aspirazione marginale con pannello in vetro nero
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- indicazione di saturazione del filtro
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile
  (vedi acc. opzionali)


Dati tecnici

- dimensioni apparecchio	L x A x P ca. 880 × 657-1.063 × 370 mm
- misure di ritaglio	L x A ca. 812 × 110 mm
- tubo di scarico	Ø 150 mm, motore montabile in 4 direzioni
- colore LED	4.000 Kelvin

Accessori opzionali:

- filtro a carbone	Acc.-no. ZD 1013	160,- €
- Filtro PlasmaMade	Acc.-no. GUC 1314	815,- €

DD 9840.0 S vetro nero e acciaio **3.299,- €**

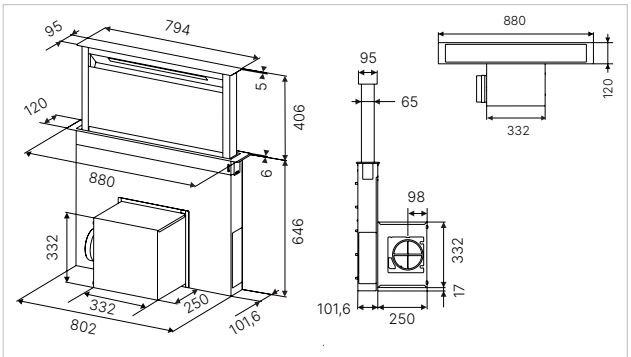

CAPPE. A SOFFITTO.
K-SERIES.8





DDL 9830.0

- regolazione della potenza a 6 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 634 m³/h, funzione intensiva 808 m³/h
- comandi elettronici attraverso telecomando
- telecomando con indicazione LED incluso
- aspirazione marginale con pannello in vetro
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- pannello in vetro, ribaltabile
- indicazione di saturazione del filtro
- illuminazione LED, dimmerabile
- filtri metallo
- funzione FreshAir
- funzionamento a circolazione d'aria possibile
  (vedi acc. opzionali)


Dati tecnici

- dimensioni apparecchio	L x A x P ca. 900 × 216 × 600 mm
- misure di ritaglio	L x A ca. 580 × 880 mm
- tubo di scarico	Ø 150 mm, motore montabile in 5 direzioni

Accessori opzionali:

- filtro in ceramica	Acc.-no. ZD 1015	372,- €
- box depurante con filtro in ceramica	Acc.-no. ZD 1016	813,- €
- Filtro PlasmaMade	Acc.-no. GUC 1314	815,- €

DDL 9830.0 W bianco **2.261,- €**

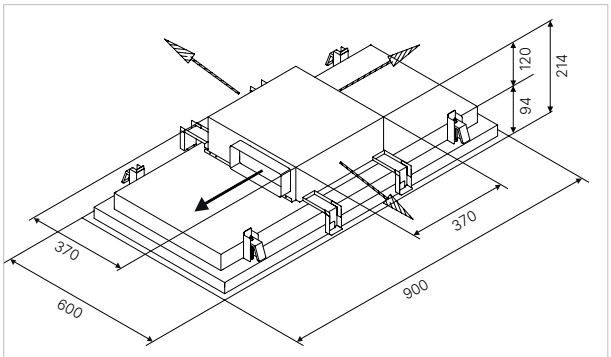

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

CAPPE ASPIRANTI. AD ISOLA.

K-SERIES.8



nero, senza Designkit
bianco, senza Designkit

35 cm APPLIANCE | 72 db | LED | ENERGY | FILTER

DI 3800.0

- regolazione della potenza a 8 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 525 m³/h, funzione intensiva 771 m³/h
- comandi elettronici attraverso telecomando
- telecomando con display LED incluso
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- indicazione di saturazione del filtro
- filtri metallo
- adattamento al soffitto tramite fune metalliche
- parte anteriore e posteriore in vetro, corpo in acciaio
- piastra in acciaio
- funzionamento a circolazione d'aria (2 filtri a carbone acc.-no. 881 inclusi)


Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 350 × 600 - 2.150 × 350 mm
- colore LED 3.500 Kelvin

Accessori opzionali:

- filtri a carbone di ricambio (2 pezzi neccessari) Acc.-no. 881 41,- €
- Design-Kits (2 pezzi neccessari):
  Listello Design acciaio Acc.-no. DK 3801 48,- €
  Listello Design Black Chrome Acc.-no. DK 3802 138,- €
  Listello Design Silver Chrome Acc.-no. DK 3803 138,- €
  Listello Design Gold Acc.-no. DK 3804 179,- €
  Listello Design Black Velvet Acc.-no. DK 3805 76,- €
  Listello Design Copper Acc.-no. DK 3807 179,- €

DI 3800.0 S vetro nero, corpo acciaio **1.570,- €**
DI 3800.0 W vetro bianco, corpo acciaio **1.570,- €**

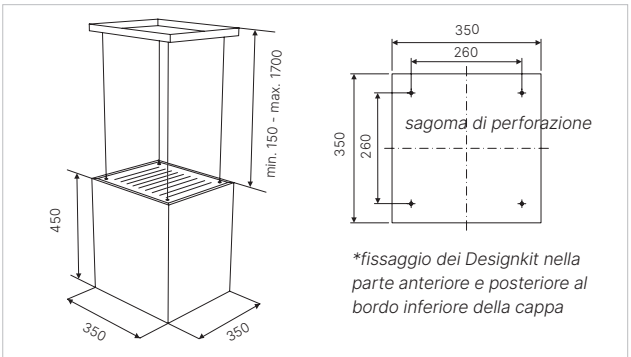

**fissaggio dei Designkit nella parte anteriore e posteriore al bordo inferiore della cappa*

K-SERIES.3



90 cm APPLIANCE | 66 db | LED | A+ ENERGY | C FILTER

DI 9340.0

- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 580 m³/h, funzione intensiva 700 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti illuminati
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)


Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 900 × 940-1.260 × 600 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- colore LED 3.000 Kelvin

Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. 870 69,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. GUC 1214 724,- €

DI 9340.0 E acciaio **1.789,- €**

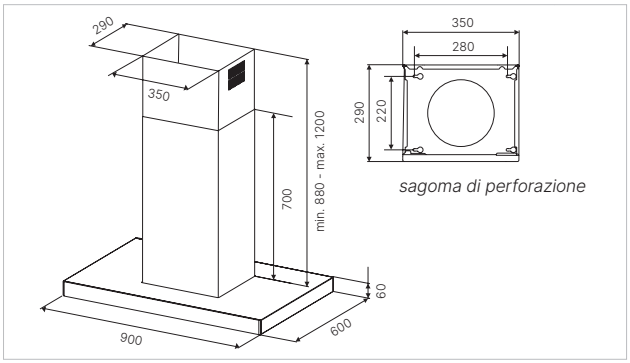

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

CAPPE ASPIRANTI. A PARETE. CONCETTO SALVATESTA.

K-SERIES.8

Foto con Designkit Acc.-no. 9881



INDIVIDUAL | 90 cm APPLIANCE | 65 db | LED | ENERGY A+++ | FILTER C

DW 9880.0

- regolazione della potenza a 4 livelli, funzione intensiva inclusa
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 625 m³/h, funzione intensiva 920 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti sensori
- indicazione digitale
- aspirazione marginale
- funzione FreshAir
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico
- indicazione di saturazione del filtro
- pannello in vetro, ribaltabile
- funzionamento a circolazione d'aria possibile
  (vedi accessori opzionali)

Dati tecnici:


- dimensioni apparecchio	L x A x P ca.
	900 × 1001-1331 × 455 mm
- tubo di scarico	Ø 150 mm
- colore LED	4.000 - 4.500 Kelvin

Accessori opzionali:

- Filtro PlasmaMade	Acc.-no. GUC 1214	724,- €
- filtro a carbone	Acc.-no. ZD 1000	76,- €
- Designkit:		
- Design acciaio	Acc.-no. DK 9881	54,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 9882	150,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 9883	150,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 9884	176,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 9885	64,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 9887	176,- €

DW 9880.0 S vetro nero **1.319,- €**

Quando si utilizza il ricircolo dell'aria, mantenere una distanza sufficiente dalle superfici adiacenti per evitare turbolenze



misure da spigolo inferiore cappa a spigolo superiore del raccordo scarico aria = 430 mm

K-SERIES.5



80 cm APPLIANCE | 60 db | LED | ENERGY A+ | FILTER C

DW 8550.0 MattBlack

- regolazione della potenza a 4 livelli, funzione intensiva inclusa
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 325 m³/h, funzione intensiva 757 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti sensori
- indicazione digitale
- aspirazione marginale
- funzione FreshAir
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- indicazione di saturazione del filtro
- pannello in vetro, ribaltabile
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile
  (vedi accessori opzionali)


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio	L x A x P ca.
	800 × 1.001-1.331 × 423 mm
- tubo di scarico	Ø 150 mm
- colore LED	4.000 - 4.500 Kelvin

Accessori opzionali:

- Filtro PlasmaMade	Acc.-no. GUC 1214	724,- €
- filtro a carbone	Acc.-no. ZD 1018	84,- €

DW 8550.0 KSM MattBlack **1.379,- €**



Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

CAPPE ASPIRANTI. A PARETE. CONCETTO SALVATESTA.

K-SERIES.5



80 cm APPLIANCE | 67 db | LED | A ENERGY | D FILTER

DW 8540.0

- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 400 m³/h, funzione intensiva 570 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti sensori
- indicazione digitale
- aspirazione marginale con pannello in vetro nero
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- indicazione di saturazione del filtro
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi accessori opzionali)

Dati tecnici

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 800 × 450 × 225 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- colore LED 4.000 Kelvin

Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. ZD 1012 74,- €

K-SERIES.5



80 cm APPLIANCE | 63 db | LED | A+ ENERGY | B FILTER

DW 8500.1

- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 620 m³/h, funzione intensiva 770 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti sensori
- indicazione digitale
- aspirazione marginale
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- pannello in vetro, ribaltabile
- filtri metallo
- adattamento al soffitto attraverso camino telescopico
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi accessori opzionali)


Dati tecnici

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 798 × 832-1.032 × 378 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- colore LED 3.000 Kelvin


Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. 603 69,- €

DW 8540.0 S nero **1.500,- €**

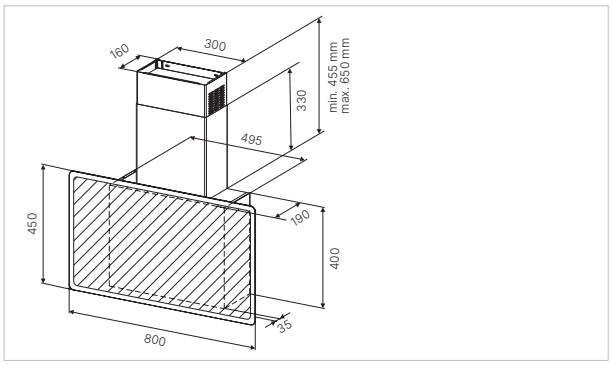

DW 8500.1 S vetro nero e acciaio **1.355,- €**

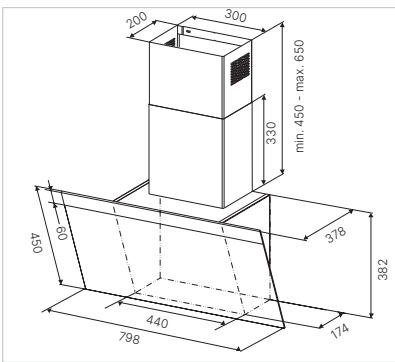

Quando si utilizza il ricircolo dell'aria, mantenere una distanza sufficiente dalle superfici adiacenti per evitare turbolenze.

misure da spigolo inferiore cappa a spigolo superiore del raccordo scarico aria X = 480 mm.

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

CAPPE ASPIRANTI. A PARETE.

K-SERIES.5



Foto con Designkit Acc.-no. 9011



DW 9500.0

- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 650 m³/h, funzione intensiva 764 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti sensori
- indicazione digitale
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- indicazione di saturazione del filtro
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)


Dati tecnici:

- dimensioni app.	L x A x P ca. 900 × 670-1000 × 480 mm	
- tubo di scarico	Ø 150 mm	
- colore LED	4.000 - 4.500 Kelvin	

Accessori opzionali:

- filtro a carbone	Acc.-no. ZD 1001	76,- €
- Filtro PlasmaMade	Acc.-no. GUC 1214	724,- €
- Designkit:		
Design acciaio	Acc.-no. DK 9011	82,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 9012	102,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 9013	102,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 9014	110,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 9017	110,- €

DW 9500.0 S nero **1.411,- €**

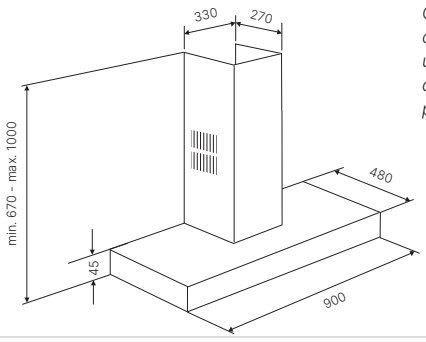

Quando si utilizza il ricircolo dell'aria, mantenere una distanza sufficiente dalle superfici adiacenti per evitare turbolenze.

misure da spigolo inferiore cappa a spigolo superiore del raccordo scarico aria X = 290 mm

K-SERIES.3





DW 9350.0

- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 586 m³/h, funzione intensiva 740 m³/h
- comandi elettronici attraverso manopole in alluminio
- indicazione digitale
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)


Dati tecnici:

- dimensioni app.	L x A x P ca. 900 × 670-1000 × 480 mm
- tubo di scarico	Ø 150 mm
- colore LED	4.000 - 4.500 Kelvin

Accessori opzionali:

- filtro a carbone	Acc.-no. ZD 1001	76,- €
- Filtro PlasmaMade	Acc.-no. GUC 1214	724,- €

DW 9350.0 E acciaio **1.092,- €**

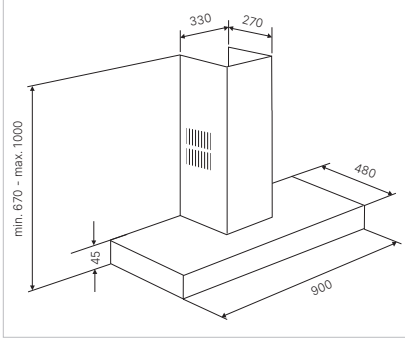

Quando si utilizza il ricircolo dell'aria, mantenere una distanza sufficiente dalle superfici adiacenti per evitare turbolenze.

misure da spigolo inferiore cappa a spigolo superiore del raccordo scarico aria X = 290 mm

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

CAPPE ASPIRANTI. A PARETE.

K-SERIES.3



90 cm APPLIANCE | 65 db | LED | A+ ENERGY | C FILTER

DW 9340.1

- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 600 m³/h, funzione intensiva 750 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti illuminati
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)


Dati tecnici

- dimensioni app.	L x A x P ca. 900 × 790-1.060 × 460 mm
- tubo di scarico	Ø 150 mm
- colore LED	3.000 Kelvin

Accessori opzionali:

- filtro carbone	Acc.-no. 870	69,- €
- Filtro PlasmaMade	Acc.-no. GUC 1214	724,- €

DW 9340.1 E acciaio **825,- €**

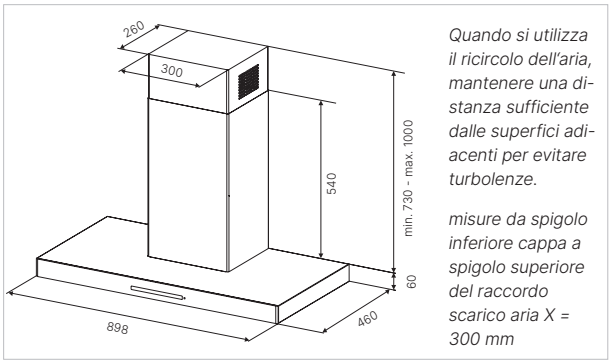

Quando si utilizza il ricircolo dell'aria, mantenere una distanza sufficiente dalle superfici adiacenti per evitare turbolenze.

misure da spigolo inferiore cappa a spigolo superiore del raccordo scarico aria X = 300 mm

K-SERIES.3



60 cm APPLIANCE | 65 db | LED | A+ ENERGY | C FILTER

DW 6340.1

- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 600 m³/h, funzione intensiva 750 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti illuminati
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)


Dati tecnici

- dimensioni app.	L x A x P ca. 600 × 790-1.060 × 460 mm
- tubo di scarico	Ø 150 mm
- colore LED	3.000 Kelvin

Accessori opzionali:

- filtro carbone	Acc.-no. 870	69,- €
- Filtro PlasmaMade	Acc.-no. GUC 1214	724,- €

DW 6340.1 E acciaio **761,- €**

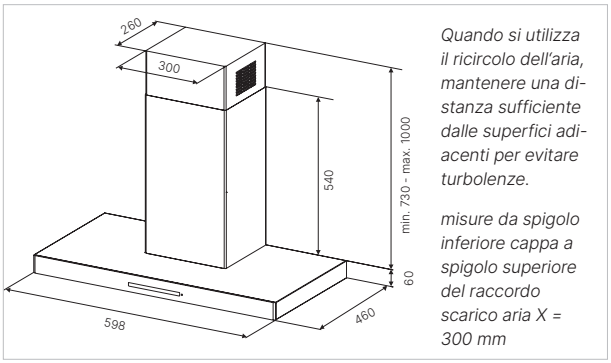

Quando si utilizza il ricircolo dell'aria, mantenere una distanza sufficiente dalle superfici adiacenti per evitare turbolenze.

misure da spigolo inferiore cappa a spigolo superiore del raccordo scarico aria X = 300 mm

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

CAPPE ASPIRANTI. INCASSO. SCHERMO PIATTO.

K-SERIES.8





DEF 9800.0

- regolazione della potenza a 6 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 498 m³/h, funzione intensiva 706 m³/h
- estrazione telescopica
- comandi elettronici attraverso tasti
- indicazione LED per regolazione livelli
- comandi laterali a destra
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- indicazione di saturazione del filtro
- filtri metallo
- pannello estraibile per l'ingrandimento della superficie aspiratoria
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi accessori opzionali)
- manico in acciaio di serie (sostituibile)


Dati tecnici:

- dimensioni app.	L x A x P ca. 900 × 310 × 300-490 mm
- tubo di scarico	Ø 150 mm
- colore LED	4.000-4.500 Kelvin

Accessori opzionali:

- filtro carbone (2 pezzi necessari)	Acc.-no. ZD 1005	23,- €

DEF 9800.0 E acciaio **820,- €**

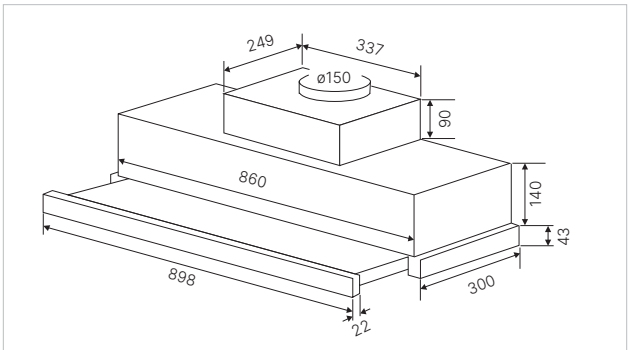

DEF 6800.0

- regolazione della potenza a 6 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 498 m³/h, funzione intensiva 706 m³/h
- estrazione telescopica
- comandi elettronici attraverso tasti
- indicazione LED per regolazione livelli
- comandi laterali a destra
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- indicazione di saturazione del filtro
- filtri metallo
- pannello estraibile per l'ingrandimento della superficie aspiratoria
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi accessori opzionali)
- manico in acciaio di serie (sostituibile)


Dati tecnici:

- dimensioni app.	L x A x P ca. 600 × 310 × 300-490 mm
- tubo di scarico	Ø 150 mm
- colore LED	4.000-4.500 Kelvin

Accessori opzionali:

- filtro carbone (2 pezzi necessari)	Acc.-no. ZD 1005	23,- €

DEF 6800.0 E acciaio **657,-**

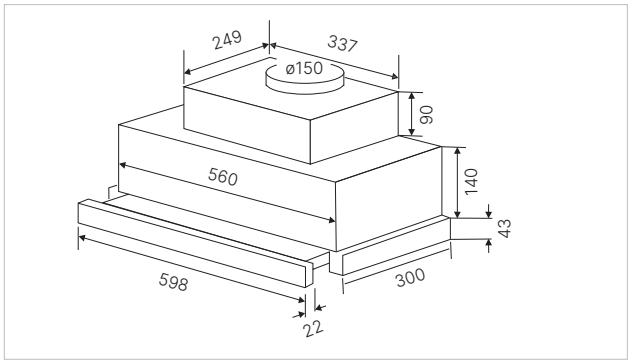

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

CAPPE ASPIRANTI. INCASSO. SCHERMO PIATTO.

K-SERIES.5





K-SERIES.5



90 cm APPLIANCE | 30 cm NICHE | 90 cm NICHE | 63 db | LED | A ENERGY | D FILTER

DEF 9550.0

- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 537 m³/h, funzione intensiva 647 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti
- indicazione LED per regolazione livelli
- comandi laterali
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- indicazione di saturazione del filtro
- filtri metallo
- pannello estraibile per l'ingrandimento della superficie aspiratoria
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi accessori opzionali)
- manico in acciaio di serie (sostituibile)

Dati tecnici

- dimensioni app.	L x A x P ca. 898 × 396 × 300-455 mm
- misure di nicchia	L x A x P ca. 900 × 450 × 300 mm
- tubo di scarico	Ø 150 mm
- colore LED	2.700 Kelvin

Accessori opzionali:

- filtro carbone	Acc.-no. ZD 1011	38,- €
- Filtro PlasmaMade	Acc.-no. GUC 1214	724,- €

60 cm APPLIANCE | 30 cm NICHE | 60 cm NICHE | 63 db | LED | A ENERGY | D FILTER

DEF 6550.0

- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 537 m³/h, funzione intensiva 647 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti
- indicazione LED per regolazione livelli
- comandi laterali
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- indicazione di saturazione del filtro
- filtri metallo
- pannello estraibile per l'ingrandimento della superficie aspiratoria
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi accessori opzionali)
- manico in acciaio di serie (sostituibile)


Dati tecnici

- dimensioni app.	L x A x P ca. 598 × 396 × 300-455 mm
- misure di nicchia	L x A x P ca. 600 × 450 × 300 mm
- tubo di scarico	Ø 150 mm
- colore LED	2.700 Kelvin


Accessori opzionali:

- filtro carbone	Acc.-no. ZD 1011	38,- €
- Filtro PlasmaMade	Acc.-no. GUC 1214	724,- €

DEF 9550.0 E acciaio **721,- €**

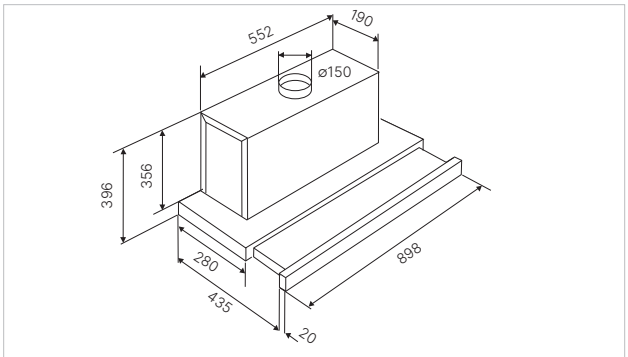

DEF 6550.0 E acciaio **672,- €**

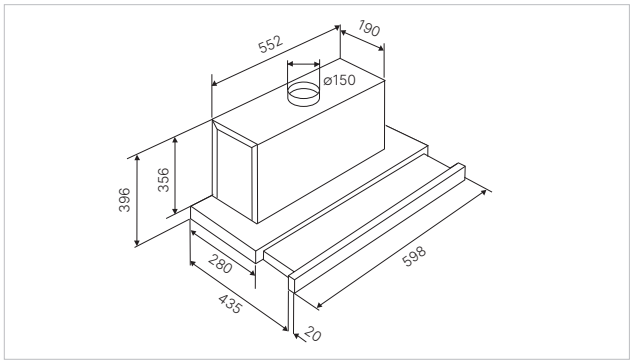

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

CAPPE ASPIRANTI. INCASSO. SCHERMO PIATTO.
K-SERIES.3



60 cm APPLIANCE | 30 cm NICHE | 60 cm NICHE | 64 db | LED | A ENERGY | D FILTER

DEF 6300.0

- regolazione della potenza a 3 livelli
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 385 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti
- indicazione LED per regolazione livelli
- comandi laterali
- filtri metallo
- pannello estraibile per l'ingrandimento della superficie aspiratoria
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)
- manico in acciaio di serie (sostituibile)


Dati tecnici:

- dimensioni app.	L x A x P ca. 600 × 184 × 300-490 mm
- misure di nicchia	L x A x P ca. 600 × 450 × 300 mm
- tubo di scarico	Ø 125 mm
- colore LED	4.000 - 4.500 Kelvin

Accessori opzionali:

- filtro carbone (2 pezzi neccessari)	Acc.-no. ZD 1006	20,- €

DEF 6300.0 E acciaio **389,- €**

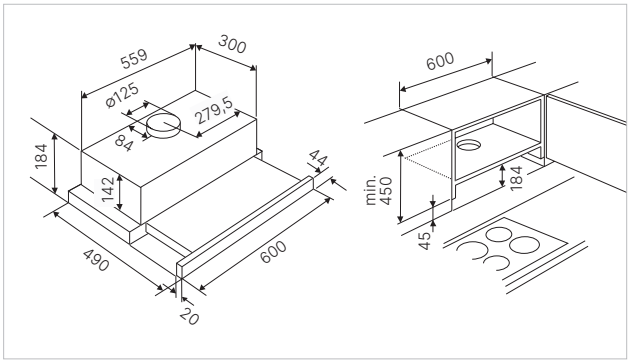

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

CAPPE ASPIRANTI. INCASSO TOTALE.
K-SERIES.5





DEL 9550.0

- regolazione della potenza a 4 livelli
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 425 m³/h, funzione intensiva 760 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti
- aspirazione marginale
- funzione FreshAir
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)


Dati tecnici:

- dimensioni app.	L x A x P ca. 836 × 282 × 284 mm
- misure di nicchia	L x P ca. 802 ×260 mm
- tubo di scarico	Ø 150 mm
- colore LED	4.000 - 4.500 Kelvin

Accessori opzionali:

- filtro carbone (2 pezzi neccessari)	Acc.-no. 881	41,- €

DEL 9550.0 E acciaio **889,- €**

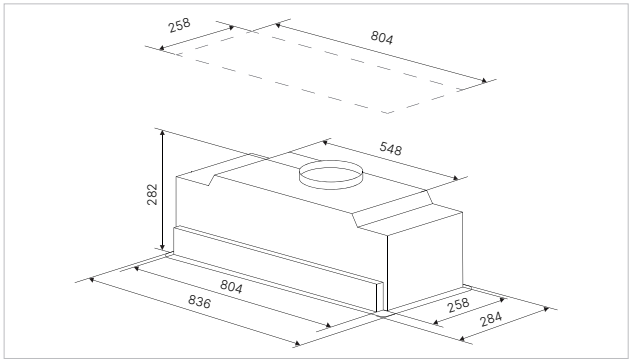

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

CAPPE ASPIRANTI. INCASSO TOTALE.

K-SERIES.5



71 cm APPLIANCE | 68 db | LED | QUICK | A+ ENERGY | E FILTER

DEL 8550.0

- regolazione della potenza a 4 livelli
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 425 m³/h, funzione intensiva 760 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti
- aspirazione marginale
- funzione FreshAir
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)


Dati tecnici:

- dimensioni app.	L x A x P ca. 712 × 282 × 284 mm
- misure di nicchia	L x P ca. 678 ×260 mm
- tubo di scarico	Ø 150 mm
- colore LED	4.000 - 4.500 Kelvin

Accessori opzionali:

- filtro carbone (2 pezzi neccessari)	Acc.-no. 881	41,- €

DEL 8550.0 E acciaio **869,- €**

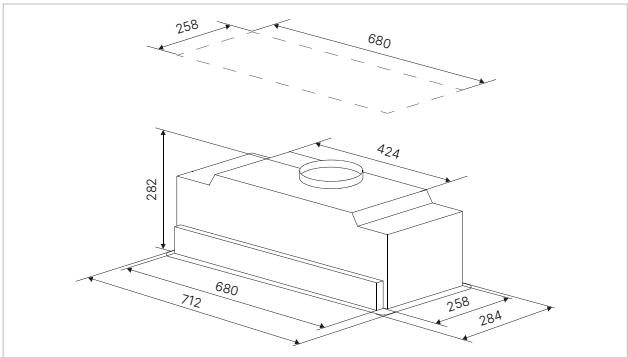

K-SERIES.5



71 cm APPLIANCE | 68 db | LED | QUICK | A+ ENERGY | E FILTER

DEL 8550.0

- regolazione della potenza a 4 livelli
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 425 m³/h, funzione intensiva 760 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti
- aspirazione marginale
- funzione FreshAir
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)


Dati tecnici:

- dimensioni app.	L x A x P ca. 712 × 282 × 284 mm
- misure di nicchia	L x P ca. 678 ×260 mm
- tubo di scarico	Ø 150 mm
- colore LED	4.000 - 4.500 Kelvin

Accessori opzionali:

- filtro carbone (2 pezzi neccessari)	Acc.-no. 881	41,- €

DEL 8550.0 W acciaio, vetro bianco **896,- €**

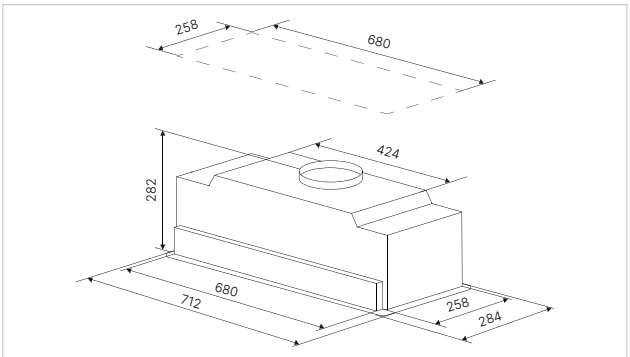

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

CAPPE ASPIRANTI. INCASSO TOTALE.

K-SERIES.5



53 cm APPLIANCE | 68 db | LED | QUICK | A+ ENERGY | E FILTER

DEL 6550.0

- regolazione della potenza a 4 livelli
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 425 m³/h, funzione intensiva 760 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti
- aspirazione marginale
- funzione FreshAir
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)


Dati tecnici:

- dimensioni app.	L x A x P ca. 532 × 282 × 284 mm
- misure di nicchia	L x P ca. 498 ×260 mm
- tubo di scarico	Ø 150 mm
- colore LED	4.000 - 4.500 Kelvin

Accessori opzionali:

- filtro carbone (2 pezzi neccessari)	Acc.-no. 881	41,- €

DEL 6550.0 E acciaio **766,- €**

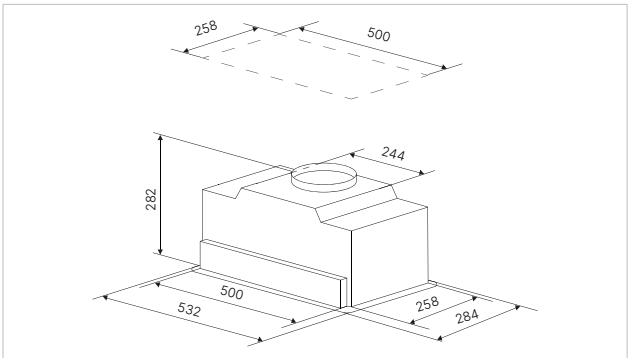

K-SERIES.5



53 cm APPLIANCE | 68 db | LED | QUICK | A+ ENERGY | E FILTER

DEL 6550.0

- regolazione della potenza a 4 livelli
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 425 m³/h, funzione intensiva 760 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti
- aspirazione marginale
- funzione FreshAir
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)


Dati tecnici:

- dimensioni app.	L x A x P ca. 532 × 282 × 284 mm
- misure di nicchia	L x P ca. 498 ×260 mm
- tubo di scarico	Ø 150 mm
- colore LED	4.000 - 4.500 Kelvin

Accessori opzionali:

- filtro carbone (2 pezzi neccessari)	Acc.-no. 881	41,- €

DEL 6550.0 W acciaio, vetro bianco **819,- €**

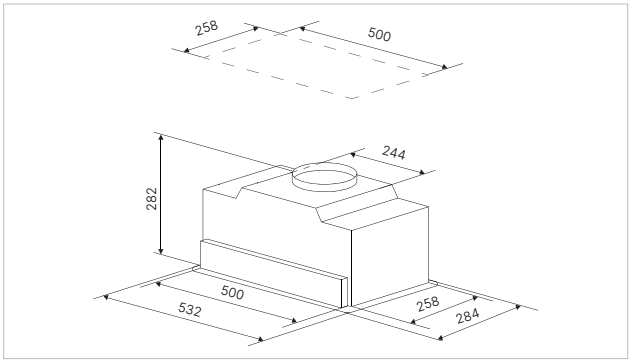

Cappe aspiranti

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

CAPPE ASPIRANTI. INCASSO TOTALE.
K-SERIES.1





DEL 5100.0

- regolazione della potenza a 3 livelli
- capacità aspirante:
  funzione normale max. 303 m³/h
- comandi attraverso tasti
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile
  (vedi acc. opzionali)


Dati tecnici

- dimensioni app.	L x A x P ca. 550 × 179 × 310 mm
- misure di nicchia	L x P ca. 515 × 275 mm
- tubo di scarico	Ø 125 mm
- colore LED	4.000 - 4.500 Kelvin

Accessori opzionali:

- filtro carbone (2 pezzi neccessari)	Acc.-no. ZD 1006	20,- €

DEL 5100.0 S vetro nero **305,- €**

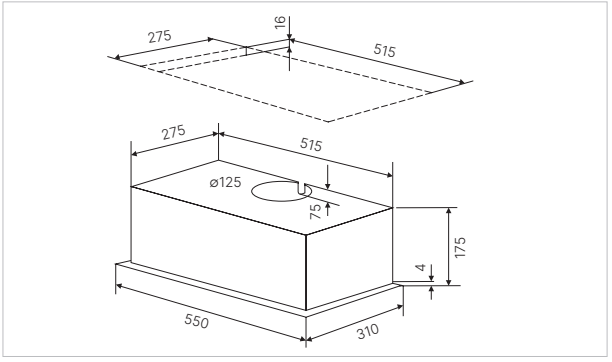

Accessori opzionali e dati tecnici vedi a fine capitolo.

Filtri PlasmaMade - il clima ideale per la salute

aria sana:
rimuove odori, virus, batteri, grasso, polline, polvere e piccole particelle

manutenzione minima:
filtri per il grasso autopulente

100 % naturale:
converte qualsiasi inquinmento in aria pulita

ricircolazione perfetta:
nessun condotto di scarico verso l'esterno necessario


installazione semplice, anche in seguito:
adatto per quasi tutte le cappe depuranti e piani cottura con aspirazione integrata

risparmia costi di riscaldamento:
il calore rimane dentro casa

longevità:
filtro autopulente con 9000 ore di funzionamento (corrsiponde fino a ca. 10 - 15 anni)

tecnologia certificata:
TÜVRheinland®

Installazione PlasmaMade da differenti tipi di cappe.

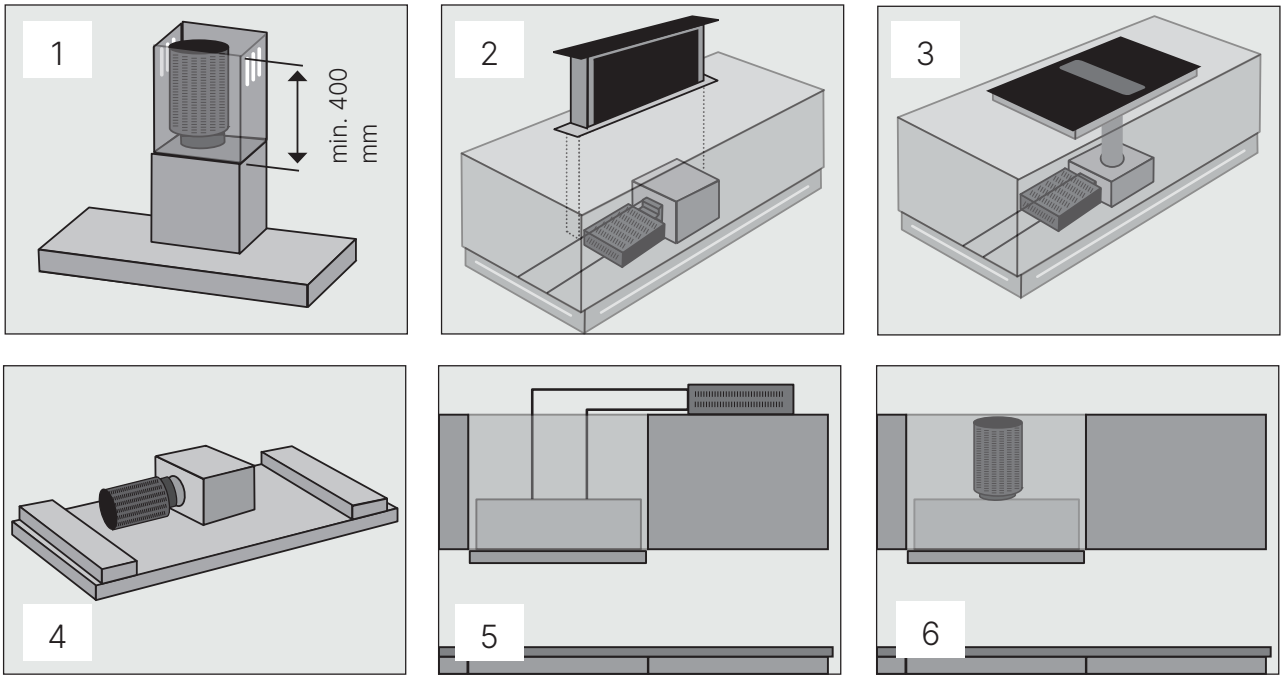

1. cappe ad isola e a parete
filtro GUC 1214 viene collegato direttamente al tubo di scarico.

2. sistemi downdraft
filtro GUC 1314 viene montato nello zoccolo.


3. piano con aspirazione integrata
filtro GUC 1314 montato nello zoccolo.

4. cappe a soffitto
filtro GUC 1214 viene collegato direttamente al motore della cappa.


5.cappe da incasso con GUC 1314
filtro appoggiato sul pensile e collegato con la cappa.

6. cappe da incasso con GUC 1214
filtro GUC 1214 viene collegato direttamente al motore della cappa.


Filtro PlasmaMade
GUC 1214

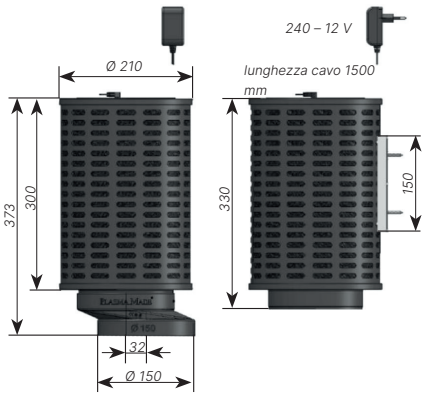

GUC 1314

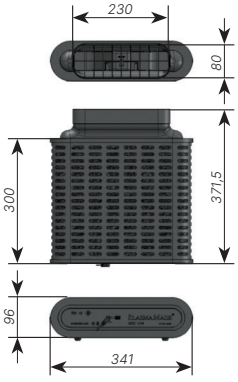

Box filtro a carbone
ZK 8001 (ZKM 8051)

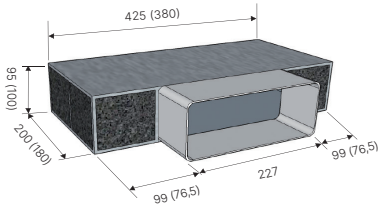

Accessori.

Accessorio per allestimento iniziale* *(necessario solo per il primo ordine)*		Accessorio no.	**Euro**
Set con griglia, tubo e fasciette	per DEF.....	565	**97,-**
Filtri			
filtro in ceramica*	per DDL 9830	ZD 1015	**372,-**
filtro a carbone	per DI 9340, DW 9340, DW 6340	870	**69,-**
filtro a carbone (2 pezzi necessari)	per DI 3800 , DEL 9550, DEL 8550, DEL 6550	881	**41,-**
filtro a carbone	per DEF 9550, DEF 6550	ZD 1011	**38,-**
filtro a carbone	per DW 8500	603	**69,-**
filtro a carbone	per DW 9880	ZD 1000	**76,-**
filtro a carbone	per DW 9500, DW 9350	ZD 1001	**76,-**
filtro a carbone	per DD 9840	ZD 1013	**160,-**
filtro a carbone	per DW 8540	ZD 1012	**74,-**
filtro a carbone (2 pezzi necessari)	per DEF 9800, DEF 6800	ZD 1005	**23,-**
filtro a carbone (2 pezzi necessari)	per DEF 6300, DEL 5100	ZD 1006	**20,-**
filtro a carbone	per DW 8550	ZD 1018	**84,-**
Box depurante con filtro in ceramica			
	per DDL	ZD 1016	**813,-**

** solo in combinazione con box depurante ZD 1016*

Küppersbusch Individual	Design			
Cappa		DI 3800	DW 9500	DW 9880
		Acc.-no. **Euro**	Acc.-no. **Euro**	Acc.-no. **Euro**
	Acciaio	DK 3801 (2 pezzi necessari) **48,-**	DK 9011 **82,-**	DK 9881 **54,-**
	Black Chrome	DK 3802 (2 pezzi necessari) **138,-**	DK 9012 **102,-**	DK 9882 **150,-**
	Silver Chrome	DK 3803 (2 pezzi necessari) **138,-**	DK 9013 **102,-**	DK 9883 **150,-**
	Gold	DK 3804 (2 pezzi necessari) **179,-**	DK 9014 **110,-**	DK 9884 **176,-**
	Black Velvet	DK 3805 (2 pezzi necessari) **76,-**		DK 9885 **64,-**
	Copper	DK 3807 (2 pezzi necessari) **179,-**	DK 9017 **110,-**	DK 9887 **176,-**

Accessori di pulizia		Accessorio no.
	**UTRAL/EDELREIN** 250 g Detersivo per superfici in acciaio inossidabile. Con altissima protezione e potere dissolvente dei grassi. Si raccomanda un trattamento successivo con EDELGLANZ	507130
	**EDELGLANZ** 250 ml Prodotto per la cura di superfici in acciaio e cromo. Macchie, impronte e aloni scompaiono. La superficie brilla come nuova. Consumo economico	535853-1

Dati tecnici.

	Downdraft	incasso. soffitto	isola	
varianti di design	**DD 9840.0**	**DDL 9830.0**	**DI 3800.0**	**DI 9340.0**
acciaio				•
vetro e acciaio	•		•	
nero			•	
MattBlack				
grigio				
bianco		•	•	
Individual			•	
classe di efficienza energetica				
classe di efficienza energ. /consumo energetico annuale in kWh	A / 58	A ++ / 34	A / 45	A+ / 43
classe di efficienza d'aspirazione	A	A	A	A
classe di efficienza illuminazione	A	A	A	A
classe di efficienza filtri metallo / separazione di grasso in %	D / 65	C / 77	A / 95	C / 75
dotazione				
comandi a sensori / manopole	• / -			
funzione intensiva	•	•	•	•
dispositivo autom. di aspirazione fine funzione	•	•	•	
LED	1	4	2	4
Funzione FreshAir		•		
indicazione digitale	•	• su TC	• su TC	
aspirazione marginale	•	•		
telecomando		•	•	
ind. di saturazione filtro metallo / carbone	• / •	• / -	• / •	
no. filtri metallo	2	2	1	3
dati tecnici				
potenza d'aspirazione in m3/h / dB min.	160 / 40	317 / 50	115 / 50	300 / 52
max	430 / 60	634 / 67	525 / 72	580 / 66
int.	700 / 70	808 / 74	771 / 78	700 / 69
allacciamento in W	277	227	286	274
voltaggio in V	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50-60	50-60	50	50-60
lunghezza cavo di collegamento in metri ca.	1	1,5	1	1
distanza min. sopra piano cottura elettrico		650	650	650
distanza min. sopra piano cottura gas		1600	750	750
diametro tubo di scarico in mm	150	150		150
dimensioni (apparecchio in mm)				
larghezza	880	900	350	900
altezza min.	657	214	600	940
altezza max.	1063		2150	1260
profondità	370	600	350	600

Dati tecnici.

	parete							
varianti di design	**DW 9880.0**	**DW 8550.0**	**DW 8540.0**	**DW 8500.1**	**DW 9500.0**	**DW 9350.0**	**DW 9340.1**	**DW 6340.1**
acciaio							•	•
vetro e acciaio				•		•		
nero	•		•	•	•			
MattBlack		•						
grigio								
bianco								
Individual	•				•			
classe di efficienza energetica								
classe di efficienza energ. /consumo energetico annuale in kWh	A+++ / 24	A+ / 40	A / 39	A+ / 44	A+ / 31	A / 56	A+ / 42	A+ / 42
classe di efficienza d'aspirazione	A	A	A	A	A	A	A	A
classe di efficienza illuminazione	A	A	B	A	A	A	A	A
classe di efficienza filtri metallo / separazione di grasso in %	C / 75	C / 76	D / 65	B / 85	A / 98	A / 98	C / 76	C / 76
dotazione								
comandi a sensori / manopole	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •		
funzione intensiva	•	•	•	•	•	•	•	•
dispositivo autom. di aspirazione fine funzione	•	•	•	•	•	•	•	•
LED	1	2	2	2	1	1	2	2
Funzione FreshAir	•	•						
indicazione digitale	•	•	•	•	•	•		
aspirazione marginale	•	•	•	•				
telecomando								
ind. di saturazione filtro metallo / carbone	• / •	• / •	• / •		• / •	• / •		
no. filtri metallo	2	1	2	2	3	3	3	2
dati tecnici								
potenza d'aspirazione in m3/h / dB min.	210 / 39	232 / 47	190 / 52	300 / 48	371 / 38	306 / 54	280 / 50	280 / 50
max	625 / 65	325 / 60	400 / 67	620 / 63	650 / 59	586 / 68	600 / 65	600 / 65
int.	920 / 72	757 / 71	570 / 73	770 / 68	764 / 66	740 / 72	750 / 69	750 / 69
allacciamento in W	172	284	127	252	172	280	272	272
voltaggio in V	220-240	230	220-240	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50	50/60	50-60	50-60	50	50	50	50
lunghezza cavo di collegamento in metri ca.	1	1	1	1	1	1	1	1
distanza min. sopra piano cottura elettrico	300	450	450	450	650	650	650	650
distanza min. sopra piano cottura gas	350	450	450	450	750	750	750	750
diametro tubo di scarico in mm	150	150	150	150	150	150	150	150
dimensioni (apparecchio in mm)								
larghezza	897	797	800	800	900	900	900	600
altezza min.	1.001	868	450*	832	670	670	790	790
altezza max.	1.331	1.198		1032	1000	1000	1060	1060
profondità	455	423	225	378	480	480	460	460

**altezza schermo cappa*

Dati tecnici.

	incasso. schermo piatto					incasso totale			
varianti di design	**DEF 9800.0**	**DEF 6800.0**	**DEF 9550.0**	**DEF 6550.0**	**DEF 6300.0**	**DEL 9550.0**	**DEL 8550.0**	**DEL 6550.0**	**DEL 5100.0**
acciaio	•	•	•	•	•	•	•	•	
vetro e acciaio									•
nero									
MattBlack									
grigio									
bianco							•	•	
Individual									
classe di efficienza energetica									
classe di efficienza energ. /consumo energetico annuale in kWh	A+ / 47	A +/ 47	A / 40	A / 40	A / 26	A+ / 41	A+ / 42	A+ / 42	D / 76
classe di efficienza d'aspirazione	A	A	A	A	B	A	A	A	E
classe di efficienza illuminazione	A	A	E	E	A	A	A	A	C
classe di efficienza filtri metallo / separazione di grasso in %	C / 67	C / 67	D / 67	D / 67	D / 75	E / 65	E / 65	E / 65	C / 76
dotazione									
comandi a sensori / manopole									
funzione intensiva	•	•	•	•		•	•	•	
dispositivo autom. di aspirazione fine funzione	•	•	•	•		•	•	•	
LED	1	1	2	2	2	2	2	2	1
Funzione FreshAir						•	•	•	
indicazione digitale									
aspirazione marginale						•	•	•	
telecomando									
ind. di saturazione filtro metallo / carbone			• / •	• / •					
no. filtri metallo	4	2	4	2	2	2	1	1	1
dati tecnici									
potenza d'aspirazione in m3/h / dB min.	323 / 53	323 / 53	256 / 46	256 / 46	161 / 57	242 / 54	242 / 54	242 / 54	160 / 53
max	498 / 65	498 / 65	537 / 63	537 / 63	226 / 64	425 / 68	425 / 68	425 / 68	303 / 67
int.	706 / 70	706 / 70	647 / 67	647 / 67	385 / 69	760 / 70	760 / 70	760 / 70	
allacciamento in W	272	272	273	272	113	278	278	278	180
voltaggio in V	230	230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50	50	50 / 60	50 / 60	50	50/60	50/60	50/60	50
lunghezza cavo di collegamento in metri ca.	1	1	1	1	1	1	1	1	0,8
distanza min. sopra piano cottura elettrico	430*	430*	430*	430*	600*	430	430	430	650
distanza min. sopra piano cottura gas	650*	650*	650*	650*	650*	650	650	650	650
diametro tubo di scarico in mm	150	150	150	150	125*	150	150	150	125
dimensioni apparecchio (misure apparecchio in mm)									
larghezza	900	600	900	600	600	836	712	532	550
altezza min.	273	273	356	356	184	282	282	282	175
altezza max.									
profondità	340	340	300-445	300-445	300-490	284	284	284	310

** misure speciali (misure nelle istruzioni d'uso quindi da non considerare)*

Individuali + cool

FRIGORIFERI, CONGELATORI CANTINETTE VINO

La nostra ampia gamma di frigoriferi si inserisce armoniosamente in qualsiasi cucina, mantenendo sempre a portata di mano gli ingredienti più freschi. Tutti i frigoriferi e i congelatori, così come le cantinette vino, convincono per le loro eccezionali prestazioni, la qualità e la precisione della temperatura per un raffreddamento professionale.


FRUITS&VEGETABLES
BOTTLE ZONE
FISH&MEAT
FREEZE ZONE
FREEZE ZONE

COMBINAZIONE FRIGO-/CONGELATORE.

K-SERIES.8



60 APPLIANCE | C NOISE | MULTI AIRFLOW | NO FROST | A G D


FKG 6875.1 ****

- Design Retrò
- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti a sensori
- DefrostMode
- FastFreezing
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves
- FreshBox
- cassetti congelatore trasparenti
- volume utile 330 litri, di cui
  vano frigorifero 230 litri
  vano congelatore 100 litri
- **maniglie incluse**

Dati tecnici:

- Consumo energia annuale 200 kW/h
- capacità di congelamento 8 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 10 h
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 605 × 1.901 × 681 mm
- livello sonoro 37 dB

FKG 6875.1 S Design Retrò, nero opaco **1.998,- €**

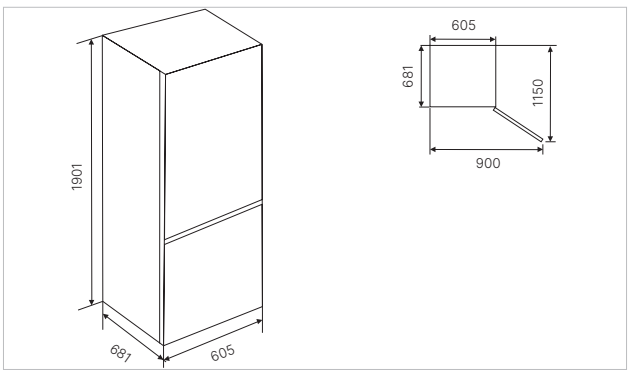

K-SERIES.8



90 APPLIANCE | C NOISE | MULTI AIRFLOW | NO FROST | LED | A G E


FKG 9850.0 ****

- combinazione frigo-/congelatore Side-by-Side
- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastFreezing con spegnimento automatico
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves / VarioBoxes
- Twister IceMaker
- FreshBox
- MetalCooling
- cassetti congelatore trasparenti
- volume utile 522 litri, di cui
  vano frigorifero 343 litri
  vano congelatore 97 litri
  vano frigo/congelatore variabile 82 litri
- **maniglie incluse**

Dati tecnici:

- Consumo energia annuale 319 kW/h
- capacità di congelamento 13 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 16 h
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 909 × 1.900 × 690 mm
- livello sonoro 39 dB

FKG 9850.0 E Design look acciaio **3.047,- €**

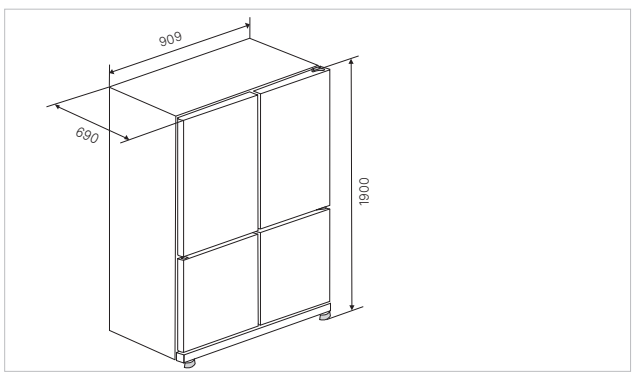

Ulteriori dati tecnici vedi a fine capitolo.

COMBINAZIONE FRIGO-/CONGELATORE.

K-SERIES.8



90 APPLIANCE | C NOISE | MULTI AIRFLOW | NO FROST | LED | A I G E


FKG 9801.0 ****

- combinazione frigo-/congelatore Side-by-Side
- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti a sensori
- DefrostMode
- Fast Cooling / FastFreezing con spegnimento automatico
- centro fresco elettronico per cubetti di ghiaccio, Crushed-Ice, acqua
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- MetalCooling
- cassetti congelatore trasparenti
- volume utile 513 litri, di cui
  vano frigorifero 344 litri
  vano congelatore 169 litri
- filtro acqua interno con indicazione di sostituzione
- tubo per allacciamento acqua
- **maniglie incluse**

Dati tecnici:

- Consumo energia annuale 306 kW/h
- capacità di congelamento 12 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 7 h
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 900 × 1.770 × 660 mm
- livello sonoro 39 dB

FKG 9801.0 E Design look acciaio **2.773,- €**

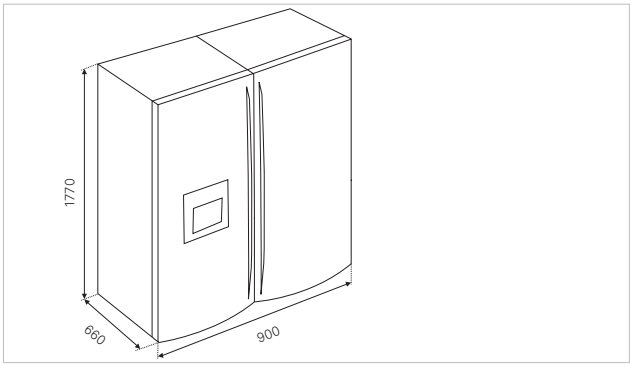

K-SERIES.5



60 APPLIANCE | D NOISE | NO FROST | LED | A I G E


FKG 6500.0 ****

- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti a sensori
- DefrostMode
- FastCooling con spegnimento automatico
- VarioShelves / VarioBoxes
- cassetti congelatore trasparenti
- volume utile 330 litri, di cui
  vano frigorifero 247 litri
  vano congelatore 83 litri
- **maniglie integrate**

Dati tecnici:

- Consumo energia annuale 231 kW/h
- capacità di congelamento 4 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 9 h
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 × 2.010 × 635 mm
- livello sonoro 43 dB

FKG 6500.0 E Design look acciaio **1.639,- €**

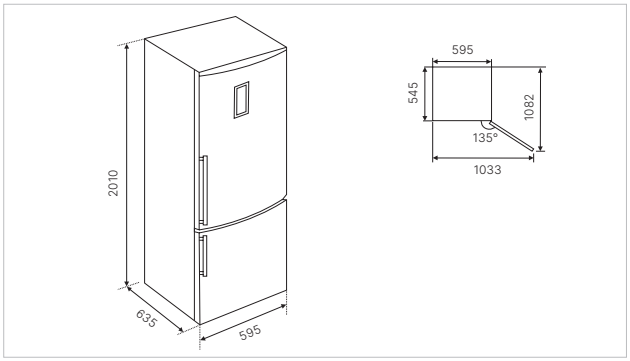

Ulteriori dati tecnici vedi a fine capitolo.


Küppersbusch

CANTINETTE VINO. INCASSO.

K-SERIES.8



Foto con maniglia in acciaio

INDIVIDUAL | 123 NICHE | C NOISE | LED | A↑G G

FWK 4800.0

- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti
- indicazione della temperatura elettronica
- capacità fino a 79 bottiglie (Bordeaux 0,75 l)
- 8 ripiani in legno, estraibili
- 1 ripiano in legno inclinato 45° per presentazione
- porta nera in vetro protettivo UV
- 2 zone temperatura (con divisore)
- illuminazione interna LED (per ciascuna zona 2 LED à 0,2 W)
- sistema di raffreddamento a circolazione d'aria con ventilatore
- segnale d'allarme acustico
- porta reversibilie
- limitatore angolo apertura porta a 90°


Dati tecnici:

- consumo energia annuale	170 kWh
- dim. app. (senza maniglia)	L x A x P ca. 594 × 1230 × 555 mm
- misure di nicchia	L x A x P ca. 560 × 1222 × 550 mm
- livello sonoro	39 dB

FWK 4800.0 S Design vetro nero **2.929,- €**

Accessori opzionali:

- Design acciaio	Acc.-no. DK 8801	110,- €
- Design Black Chrome	Acc.-no. DK 8802	158,- €
- Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 8803	158,- €
- Design Gold	Acc.-no. DK 8804	273,- €
- Design Black Velvet	Acc.-no. DK 8805	110,- €
- Design Copper	Acc.-no. DK 8807	158,- €

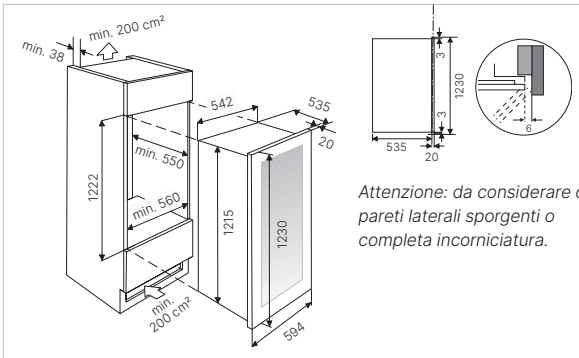

Attenzione: da considerare con pareti laterali sporgenti o completa incorniciatura.

K-SERIES.8



Foto con maniglia in acciaio

INDIVIDUAL | 88 NICHE | C NOISE | LED | A↑G G

FWK 2800.0

- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti
- indicazione della temperatura elettronica
- capacità fino a 52 bottiglie (Bordeaux 0,75 l)
- 4 ripiani in legno, estraibili
- 1 ripiano in legno inclinato 45° per presentazione
- porta nera in vetro protettivo UV
- 2 zone temperatura (con divisore)
- illuminazione interna LED (per ciascuna zona 2 LED à 0,2 W)
- sistema di raffreddamento a circolazione d'aria con ventilatore
- segnale d'allarme acustico
- porta reversibilie
- limitatore angolo apertura porta a 90°


Dati tecnici:

- consumo energia annuale	162 kWh
- dim. app. (senza maniglia)	L x A x P ca. 594 × 887 × 555 mm
- misure di nicchia	L x A x P ca. 560 × 878 × 550 mm
- livello sonoro	38 dB

FWK 2800.0 S Design vetro nero **2.265,- €**

Accessori opzionali:

- Design acciaio	Acc.-no. DK 8801	110,- €
- Design Black Chrome	Acc.-no. DK 8802	158,- €
- Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 8803	158,- €
- Design Gold	Acc.-no. DK 8804	273,- €
- Design Black Velvet	Acc.-no. DK 8805	110,- €
- Design Copper	Acc.-no. DK 8807	158,- €

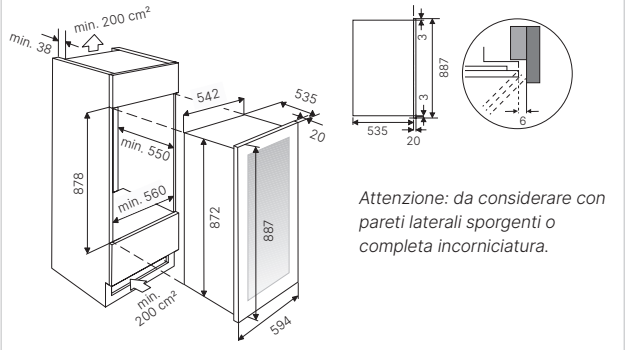

Attenzione: da considerare con pareti laterali sporgenti o completa incorniciatura.

Ulteriori dati tecnici vedi a fine capitolo.

CANTINETTE VINO. INCASSO.

K-SERIES.8



88 NICHE | C NOISE | LED | TOUCH TO OPEN | A–G G

FWK 2852.0


- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti
- indicazione della temperatura elettronica
- capacità fino a 38 bottiglie (Bordeaux 0,75 l)
- 4 ripiani in legno, estraibili
- 1 wine presenter
- porta nera in vetro protettivo UV
- 2 zone temperatura (con divisore)*
- illuminazione interna LED (per ciascuna zona 2 LED à 0,2 W)
- sistema di raffreddamento a circolazione d'aria con ventilatore
- segnale d'allarme acustico

Dati tecnici:

- consumo energia annuale	148 kWh
- dimensioni apparecchio L x A x P ca.	594 × 887 × 555 mm
- misure di nicchia L x A x P ca.	560 × 878 × 550 mm
- livello sonoro	38 dB

La zona superiore deve essere impostata più fredda di quella inferiore.

FWK 2852.0 S Design nero **2.814,- €**

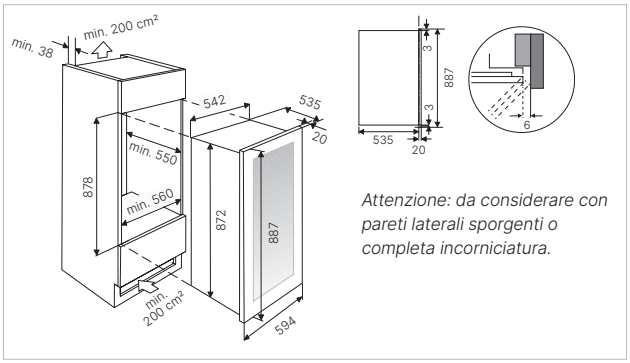

Attenzione: da considerare con pareti laterali sporgenti o completa incorniciatura.

K-SERIES.8



60 NICHE | C NOISE | LED | TOUCH TO OPEN | A–G F


FWK 6862.0

- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti
- indicazione della temperatura elettronica
- capacità fino a 30 bottiglie (Bordeaux 0,75 l)
- 3 ripiani in legno, estraibili
- porta nera in vetro protettivo UV
- 2 zone temperatura (con divisore)
- illuminazione interna LED (per ciascuna zona 2 LED à 0,2 W)
- sistema di raffreddamento a circolazione d'aria con ventilatore
- segnale d'allarme acustico
- contenitore d'acqua per ulteriore umidificazione incluso

Dati tecnici:

- consumo energia annuale	101 kWh
- dimensioni apparecchio L x A x P ca.	590 × 595 × 560 mm
- misure di nicchia L x A x P ca.	550 × 590 × 550 mm
- livello sonoro	38 dB

FWK 6862.0 S Design nero **2.432,- €**

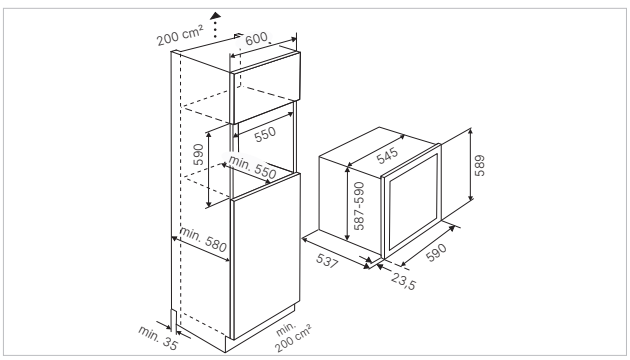

Ulteriori dati tecnici vedi a fine capitolo.

CANTINETTE VINO. SOTTOTAVOLO.

K-SERIES.8



82-87 NICHE | C NOISE | LED | A–G F


FWKU 1851.0

- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti
- indicazione della temperatura elettronica
- capacità fino a 46 bottiglie (Bordeaux 0,75 l)
- 5 ripiani in legno, estraibili su guide telescopiche
- porta nera in vetro protettivo UV
- 2 zone temperatura
- illuminazione interna LED (per ciascuna zona 2 LED à 0,2 W)
- segnale d'allarme acustico
- porta reversibile
- montaggio sottotavolo possibile, griglia di areazione davanti amovibile
- maniglie integrate

Dati tecnici:

- consumo energia annuale	105 kWh
- dimensioni apparecchio L x A x P ca.	595 × 815-885 × 570 mm
- misure di nicchia L x A x P ca.	600 x min. 820 × 575 mm
- livello sonoro	38 dB

FWKU 1851.0 S Design nero **2.549,- €**

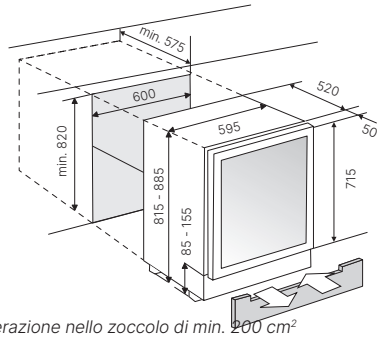

Attenzione: da considerare con pareti laterali sporgenti o completa incornicitura.

aerazione nello zoccolo di min. 200 cm²

K-SERIES.5



82-87 NICHE | C NOISE | LED | A–G F


FWKU 1531.0

- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti
- indicazione della temperatura elettronica
- capacità fino a 17 bottiglie (Bordeaux 0,75 l)
- 4 ripiani in legno, estraibili
- porta nera in vetro protettivo UV
- 2 zone temperatura
- illuminazione interna LED (per ciascuna zona 2 LED à 0,2 W)
- segnale d'allarme acustico
- porta reversibile
- montaggio sottotavolo possibile, griglia di areazione davanti amovibile
- maniglie integrate

Dati tecnici:

- consumo energia annuale	96 kWh
- dimensioni apparecchio L x A x P ca.	295 × 815-885 × 570 mm
- misure di nicchia L x A x P ca.	305 x min. 820 × 575 mm
- livello sonoro	38 dB

FWKU 1531.0 S Design nero **1.512,- €**

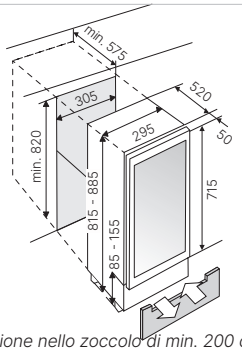

Attenzione: da considerare con pareti laterali sporgenti o completa incornicitura.

aerazione nello zoccolo di min. 200 cm²

Ulteriori dati tecnici vedi a fine capitolo.

FRIGO-/CONGELATORE. ZONA FRESCO.
K-SERIES.8



213 NICHE | C NOISE | FT | NO FROST | CHILL | LED | A I G E

FKGFX 9800.0 **** NUOVO


- Professional American Design
- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing con spegnimento automatico
- parete posteriore Metallic
- Defrost Mode / Eco Mode
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves / VarioBoxes
- IceMaker / dispenser per acqua / filtro d'acqua
- cassetti congelatore trasparenti
- volume utile 556 litri, di cui
  vano frigorifero 330 litri
  ChillerZone (0°C) 69 litri
  vano congelatore 157 litri
- porta reversibile / rulli di trasporto davanti/dietro

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 330 kWh
- capacità di congelamento 7,5 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 13 h
- dimensioni apparecchio
  L x A x P ca. 908 × 2.123 × 592 mm
- misure di nicchia
  L x A x P ca. 914 × 2.134 × 635 mm
- livello sonoro 41 dB

disponibile da 02/25

FKGFX 9800.0i porta fissa **8.189,- €**

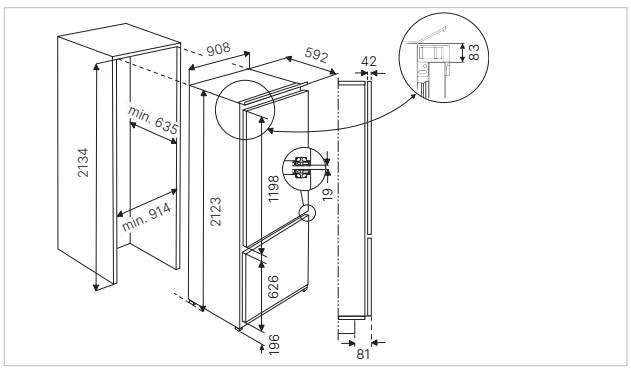

Ulteriori dati tecnici vedi a fine capitolo.

FRIGORIFERO. ZONA FRESCO.
K-SERIES.8



213 NICHE | C NOISE | FT | CHILL | LED | A G E

FKFX 9800.0 NUOVO

- Professional American Design
- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling con spegnimento automatico
- parete posteriore Metallic
- Defrost Mode / Eco Mode
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves / VarioBoxes
- dispenser per acqua / filtro d'acqua
- volume utile 470 litri, di cui
  vano frigorifero 290 litri
  ChillerZone (0°C) 180 litri
- porta reversibile / rulli di trasporto davanti/dietro


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 185 kWh
- dimensioni apparecchio
  L x A x P ca. 756 × 2.123 × 592 mm
- misure di nicchia
  L x A x P ca. 762 × 2.134 × 635 mm
- livello sonoro 39 dB

disponibile da 02/25

FKFX 9800.0i porta fissa **5.239,- €**

FKFX 9800.0i-E con porta in acciaio **6.329,- €**

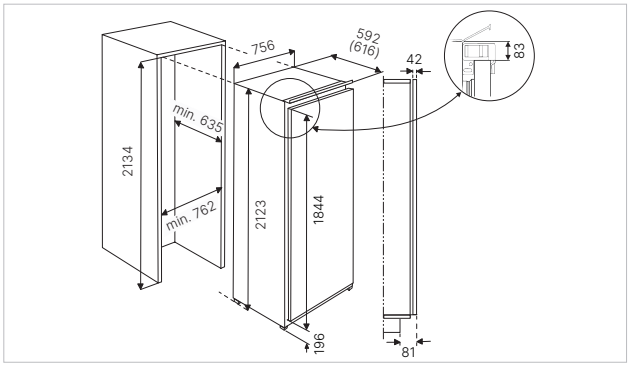

CONGELATORE.
K-SERIES.8



213 NICHE | C NOISE | FT | NO FROST | LED | A G E

FGX 9800.0 **** NUOVO

- Professional American Design
- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastFreezing con spegnimento automatico
- parete posteriore Metallic
- Eco Mode
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves / VarioBoxes
- IceMaker / filtro d'acqua
- cassetti congelatore trasparenti
- volume utile 245 litri
- porta reversibile / rulli di trasporto davanti/dietro


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 248 kWh
- capacità congelamento 11,5 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 13 h
- dimensioni apparecchio
  L x A x P ca. 451 × 2.123 × 592 mm
- misure di nicchia
  L x A x P ca. 457 × 2.134 × 635 mm
- livello sonoro 39 dB

disponibile da 02/25

FGX 9800.0i porta fissa **4.479,- €**

FGX 9800.0i-E con porta in acciaio **5.378,- €**

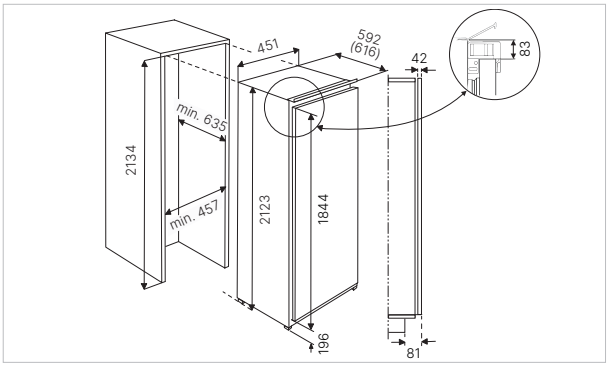

Ulteriori dati tecnici vedi a fine capitolo.

FRIGO-/CONGELATORE. ZONA FRESCO.
K-SERIES.8



193 NICHE | C NOISE | ST | NO FROST | CHILL | LED | A–G E


FKGF 9835.0 ****

- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing con spegnimento automatico
- parete posteriore LED
- Defrost Mode / Eco Mode
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves / VarioBoxes
- portabottiglie in legno
- cassetti congelatore trasparenti
- volume utile 341 litri, di cui
  vano frigorifero 222 litri
  ChillerZone (0°C) 35 litri
  vano congelatore 84 litri
- porta reversibile

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 250 kWh
- capacità congelamento 3,8 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 10 h
- dimensioni apparecchio
  L x A x P ca. 690 × 1.937 × 550 mm
- misure di nicchia
  L x A x P ca. 712 × 1.942 × 560 mm
- livello sonoro 41 dB

FKGF 9835.0i porta a traino **2.569,- €**

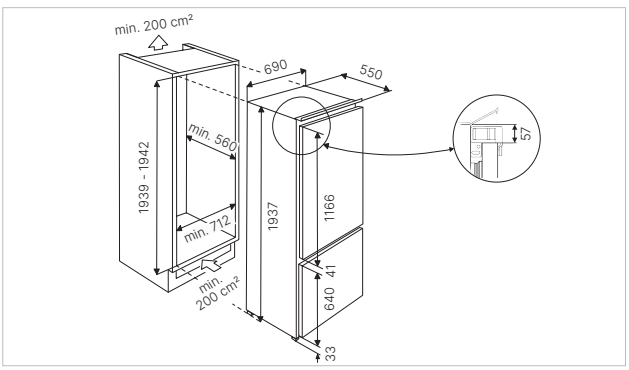

Ulteriori dati tecnici vedi a fine capitolo.

FRIGO-/CONGELATORE. ZONA FRESCO.
K-SERIES.8



193 NICHE | C NOISE | FT | NO FROST | CHILL | LED | A G E


FKGF 9850.0 ****

- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing con spegnimento automatico
- parete posteriore LED
- Defrost Mode / Eco Mode
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves / VarioBoxes
- portabottiglie cromato
- cassetti congelatore trasparenti
- volume utile 267 litri, di cui
  vano frigorifero 174 litri
  ChillerZone (0°C) 26 litri
  vano congelatore 67 litri
- porta reversibile

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 232 kWh
- capacità congelamento 3,2 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 10 h
- dimensioni apparecchio
  L x A x P ca. 540 × 1.937 × 550 mm
- misure di nicchia
  L x A x P ca. 560 × 1.942 × 560 mm
- livello sonoro 41 dB

FKGF 9850.0i porta fissa **1.805,- €**

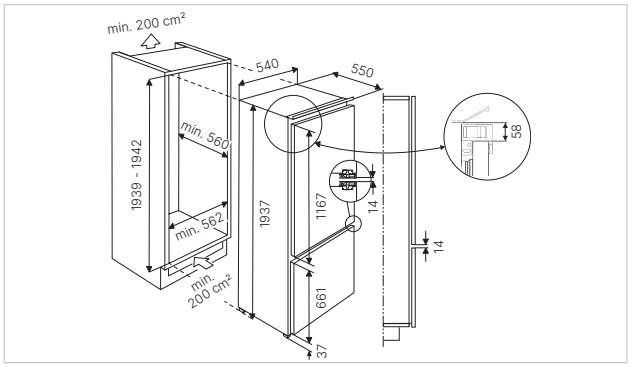

Ulteriori dati tecnici vedi a fine capitolo.

FRIGORIFERO.
K-SERIES.5



combinazione ideale con
FG 8550.0i (vedi destra)
per una soluzione
Side-by-Side.

178 NICHE | C NOISE | FT | ÖKO FRESH + | LED | A G E

FK 8550.0 NUOVO

- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- SilverLine Design
- FastCooling con spegnimento automatico
- parete posteriore LED
- Holiday Function
- Defrost Mode
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves / VarioBoxes
- portabottiglie cromato
- volume utile 280 litri
- porta reversibile

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 158 kWh
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 540 × 1.775 × 550 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 × 1.780 × 560 mm
- livello sonoro 41 dB

CONGELATORE.
K-SERIES.5



combinazione ideale con
FK 8550.0i (vedi sinistra)
per una soluzione
Side-by-Side.

178 NICHE | C NOISE | FT | NO FROST | A G E


FG 8550.0 **** NUOVO

- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- SilverLine Design
- FastFreezing con spegnimento automatico
- segnale d'allarme acustico
- cassetti congelatore trasparenti
- volume utile 200 litri
- porta reversibile


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 231 kWh
- capacità congelamento 9 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 13 h
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 540 × 1.775 × 545 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 × 1.780 × 560 mm
- livello sonoro 41 dB

FK 8550.0i porta fissa **1.736,- €**

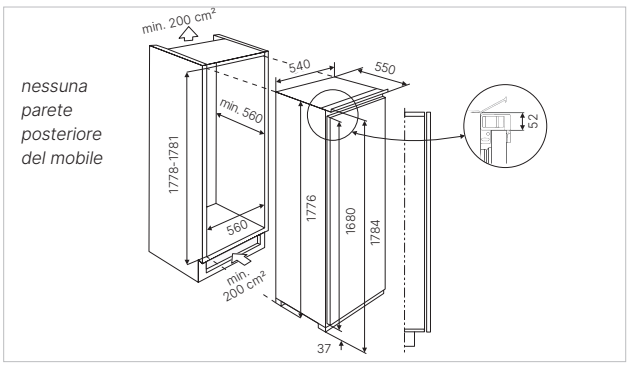

FG 8550.0i porta fissa **1.939,- €**

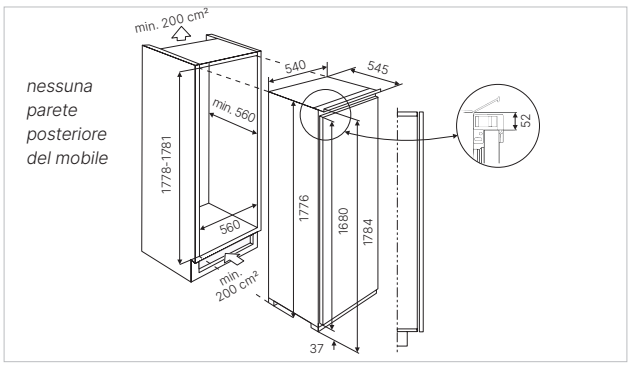

Ulteriori dati tecnici vedi a fine capitolo.

FRIGO-/CONGELATORE. ZONA FRESCO.
K-SERIES.8



178 NICHE | C NOISE | FT | NO FROST | CHILL | LED | A I G E


FKGF 8851.0 ****

- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing con spegnimento automatico
- Metallic Backwall
- Defrost Mode / Eco Mode
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves / VarioBoxes
- portabottiglie in legno
- cassetti congelatore trasparenti
- volume utile 244 litri, di cui
  vano frigorifero 151 litri
  ChillerZone (0°C) 26 litri
  vano congelatore 67 litri
- porta reversibile

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 234 kWh
- capacità congelamento 2,6 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 10 h
- dimensioni apparecchio
  L x A x P ca. 540 × 1.769 × 550
- misure di nicchia
  L x A x P ca. 562 x min. 1.780 × 560 mm
- livello sonoro 41 dB

FKGF 8851.0i porta fissa **1.724,- €**

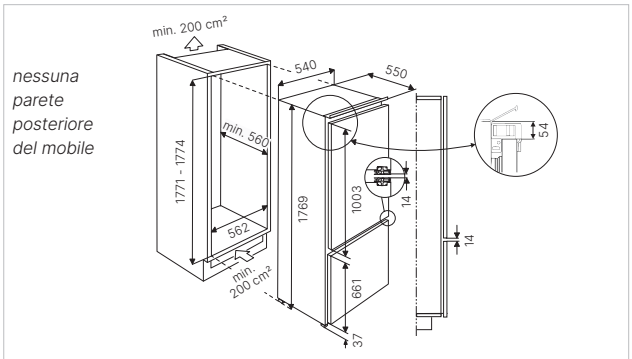

Ulteriori dati tecnici vedi a fine capitolo.

FRIGO-/CONGELATORE.

K-SERIES.5



178 NICHE | C NOISE | FT | NO FROST | BLUE LIGHT | LED | A–G E


FKG 8540.0 ****

- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- compressore all'inverter
- SilverLine Design
- FastCooling / FastFreezing con spegnimento automatico
- Defrost Mode
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves / VarioBoxes
- portabottiglie cromato
- FreshBox
- IceBank
- cassetti congelatore trasparenti
- volume utile 262 litri, di cui
  vano frigorifero 193 litri
  vano congelatore 69 litri
- porta reversibile

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 224 kW/h
- capacità congelamento 3,2 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 13 h
- dimensioni apparecchio
  L x A x P ca. 540 × 1.775 × 545 mm
- misure di nicchia
  L x A x P ca. 560 × 1.780 × 555 mm
- livello sonoro 38 dB

FKG 8540.0i porta fissa **1.739,- €**

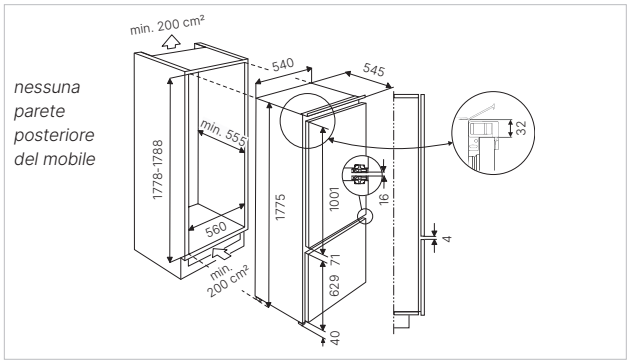

K-SERIES.3



178 NICHE | B NOISE | ST | LED | A–G E


FKG 8340.0 ****

- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti a sensori
- SilverLine Design
- FastCooling con spegnimento automatico
- Defrost Mode
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves / VarioBoxes
- portabottiglie cromato
- cassetti congelatore trasparenti
- volume utile 271 litri, di cui
  vano frigorifero 193 litri
  vano congelatore 78 litri
- porta reversibile

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 225 kWh
- capacità congelamento 3,6 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 20 h
- dimensioni apparecchio
  L x A x P ca. 540 × 1.775 × 545 mm
- misure di nicchia
  L x A x P ca. 560 × 1.780 × 555 mm
- livello sonoro 35 dB

FKG 8340.0i porta a traino **1.189,- €**

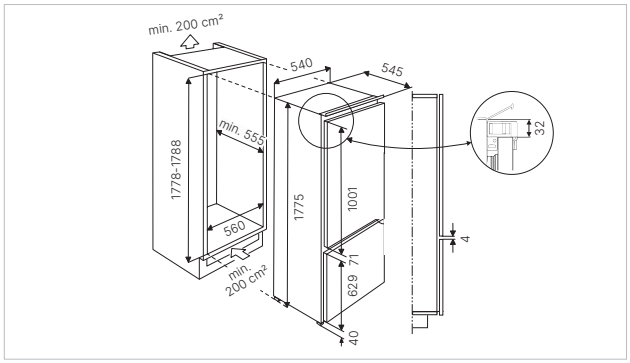

Ulteriori dati tecnici vedi a fine capitolo.

K-SERIES.5



122 NICHE | B NOISE | ST | LED | A–G E

FK 4545.1 ****

- regolazione manuale della temperatura
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- volume utile 175 litri, di cui
  vano frigorifero 156 litri
  scomparto ghiaccio 19 litri
- porta reversibile

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 152 kWh
- capacità congelamento 2 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 16 h
- dimensioni apparecchio
  L x A x P ca. 540 × 1.215 × 545 mm
- misure di nicchia
  L x A x P ca. 560 × 1.228 × 555 mm
- livello sonoro 35 dB



122 NICHE | B NOISE | ST | LED | A–G E


FK 4540.1

- regolazione manuale della temperatura
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- portabottiglie cromato
- volume utile 198 litri
- porta reversibile


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 100 kWh
- dimensioni apparecchio
  L x A x P ca. 540 × 1.215 × 545 mm
- misure di nicchia
  L x A x P ca. 560 × 1.228 × 555 mm
- livello sonoro 35 dB

FK 4545.1i porta a traino **995,- €**

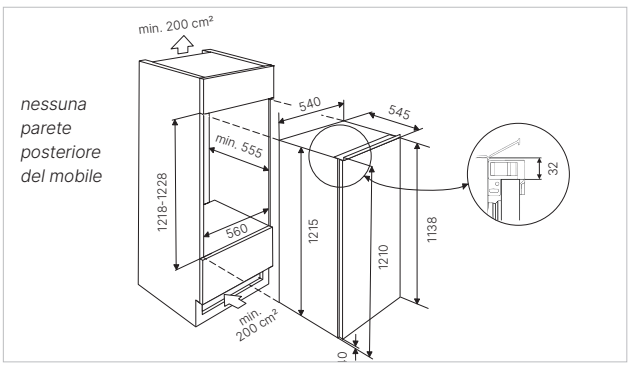

FK 4540.1i porta a traino **995,- €**

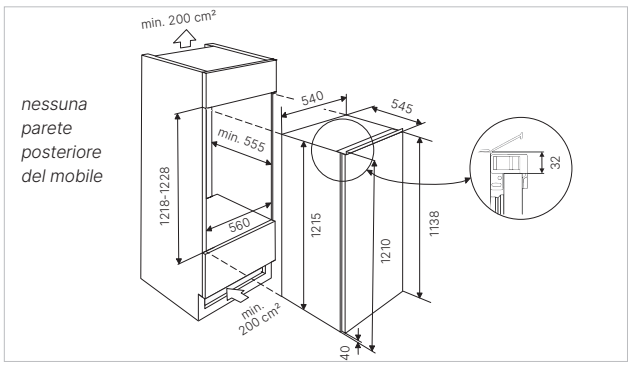

Ulteriori dati tecnici vedi a fine capitolo.

FRIGORIFERI.

K-SERIES.5



122 NICHE | C NOISE | FT | ÖKO FRESH + | LED | A–G D

FK 4550.0 NUOVO

- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- SilverLine Design
- FastCooling con spegnimento automatico
- parete posteriore LED
- Defrost Mode
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves / VarioBoxes
- portabottiglie cromato
- volume utile 173 litri
- porta reversibile

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 111 kWh
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 556 × 1.221 × 550 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 × 1.223 × 560 mm
- livello sonoro 39 dB

K-SERIES.3



103 NICHE | C NOISE | ST | LED | A–G E

FK 3305.0 **** NUOVO


- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves / VarioBoxes
- portabottiglie cromato
- FreshBox
- volume utile 140 litri, di cui
  vano frigorifero 124 litri
  scomparto ghiaccio 16 litri
- porta reversibile

Dati tecnici:


- consumo energia annuale 146 kWh
- capacità congelamento 2,6 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 11 h
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 540 × 1.020× 540 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 × 1.022 × 560 mm
- livello sonoro 38 dB

disponibile da 02/25

FK 4550.0i porta fissa **1.069,- €**

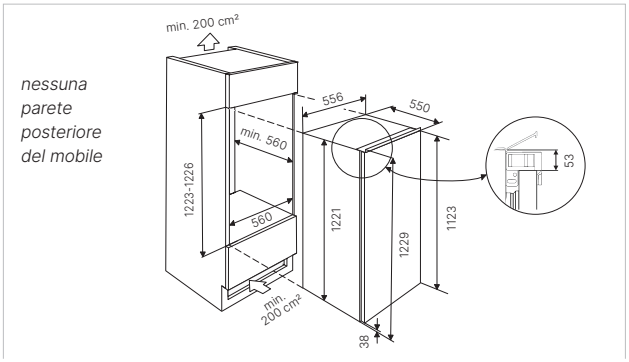

FK 3305.0i porta a traino **909,- €**

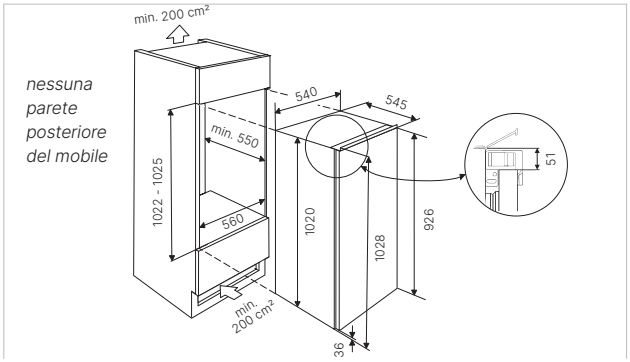

Ulteriori dati tecnici vedi a fine capitolo.

K-SERIES.5



88 NICHE | B NOISE | ST | LED | A–G E

FK 2545.0 ****

- regolazione manuale della temperatura
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- volume utile 110 litri
  di cui
  vano frigorifero 97 litri
  scomparto ghiaccio 13 litri
- porta reversibile

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 141 kWh
- capacità congelamento 2,6 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 9 h
- dimensioni apparecchio
  L x A x P ca. 540 × 866 × 548 mm
- misure di nicchia
  L x A x P ca. 560 × 880 × 560 mm
- livello sonoro 35 dB



88 NICHE | A NOISE | ST | LED | A–G E

FK 2540.0


- regolazione manuale della temperatura
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- volume utile 126 litri
- porta reversibile

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 92 kWh
- dimensioni apparecchio
  L x A x P ca. 540 × 866 × 548 mm
- misure di nicchia
  L x A x P ca. 560 × 880 × 560 mm
- livello sonoro 29 dB


FK 2545.0i porta a traino **762,- €**

nessuna parete posteriore del mobile

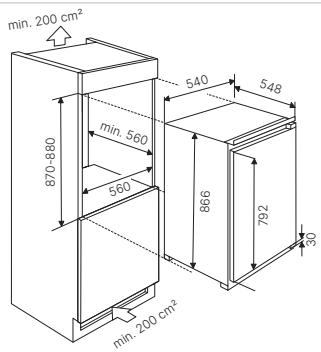

FK 2540.0i porta a traino **762,- €**

nessuna parete posteriore del mobile

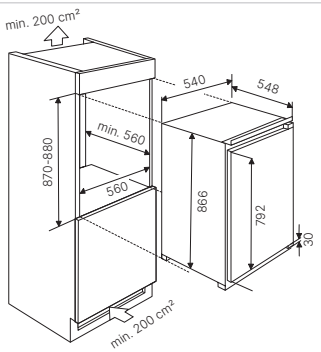

Ulteriori dati tecnici vedi a fine capitolo.

FRIGORIFERI. SOTTOTAVOLO
K-SERIES.5

K-SERIES.5



82 NICHE | C NOISE | FT | LED | A–G E

FKU 1545.0 **** NUOVO

- regolazione manuale della temperatura
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- volume utile 111 litri, di cui
  vano frigorifero 95 litri
  scomparto ghiaccio 16 litri
- porta reversibile
- aerazione nello zoccolo di base

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 147 kWh
- capacità congelamento 2,6 kg/24h
- conserv. in caso di guasti 11 h
- dimensioni apparecchio
  L x A x P ca. 596 × 818-868 × 550 mm
- misure di nicchia
  L x A x P ca. 600 × 820-870 × 560 mm
- livello sonoro 40 dB



82 NICHE | B NOISE | FT | LED | A–G E


FKU 1540.0

- regolazione manuale della temperatura
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- volume utile 128 litri
- porta reversibile
- aerazione nello zoccolo di base

Dati tecnici:


- consumo energia annuale 92 kWh
- dimensioni apparecchio
  L x A x P ca. 595 × 820 × 545 mm
- misure di nicchia
  L x A x P ca. 600 × 820 × 575 mm
- livello sonoro 35 dB

FKU 1545.0i porta fissa **989,- €**

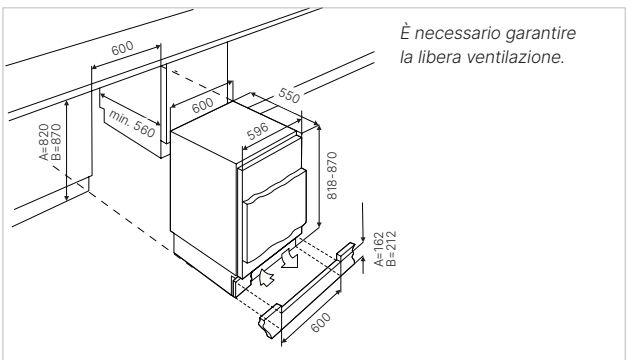

È necessario garantire la libera ventilazione.

FKU 1540.0i porta fissa **984,- €**

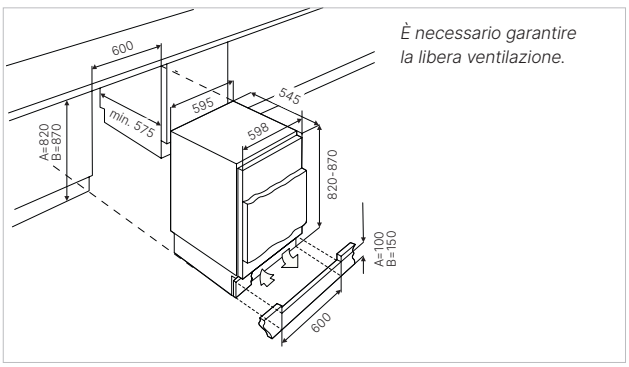

È necessario garantire la libera ventilazione.

Ulteriori dati tecnici vedi a fine capitolo.

Dati tecnici.

	frigo/congelatori free standing (o incasso)			
varianti di design	**FKG 6875.1**	**FKG 9850.0**	**FKG 9801.0**	**FKG 6500.0**
acciaio				
Design acciaio		•	•	•
nero / bianco	• / –			
vetro				
individual				
dotazione				
classe di efficienza energetica	D	E	E	E
classe di emissione sonora aerea	C	C	C	D
consumo energetico annuale in kWh	200	319	306	231
volume utile in litri	330	522	513	330
vano frigorifero in litri	230	343	344	247
ChillerZone in litri				
zona cantina (no. di bottiglie)				
cella congelatore in litri	100	179	169	83
scomparto di congelamento in litri				
definizione in stelle	****	****	****	****
capacità di congelamento in kg/24 h	8	13	12	4
conservazione in caso di guasto in h	10	16	7	9
categoria di climatizzazione	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	N-ST
MultiAirFlow	•	•	•	
FastCooling			•	•
FastFreezing	•	•	•	
sistema DefrosteMode / No-Frost	• / •	• / •	• / •	• / •
ökofresh				
equipaggiamento interno frigo				
no. VarioShelves	4	2	3	4
no. ripiani in legno				
no. cassetti oppure cestelli	2	2	2	2
no. VarioBoxes	2	6	4	6
portabottiglie	•	•		
equipaggiamento interno congelatore				
no. cassetti oppure cestelli	3	4	2	3
no. scomparti nella porta				
no. scomparti / piani di conservazione	2		3	
indicazioni di controllo				
funzionamento regolare	•	•	•	•
indicazione temperatura interna / esterna	• / –	– / •	– / •	– / •
disfunzione segnale visivo / acustico	– / •	– / •	– / •	– / –
dati tecnici				
allacciamento in Watt	344	356	395	340
voltaggio in V	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50	50	50	50
lunghezza cavo di allacciamento in metri	1,5	1,75	1,75	1,75
livello sonoro in dB	37	39	39	43
dimensioni dell'apparecchio in mm				
larghezza	605	909	900	595
altezza	1901	1900	1770	2010
profondità	681	690	660	635
misure di nicchia in mm				
larghezza				
altezza				
profondità				

Dati tecnici.

	cantinette vino					
varianti di design	**FWK 4800.0**	**FWK 2800.0**	**FWK 2852.0**	**FWK 6862.0**	**FWKU 1851.0**	**FWKU 1531.0**
acciaio						
Design acciaio						
nero / bianco						
vetro	•	•	•	•	•	•
individual	•	•				
dotazione						
classe di efficienza energetica	G	G	G	F	F	F
classe di emissione sonora aerea	C	C	C	C	C	C
consumo energetico annuale in kWh	170	162	148	101	105	96
volume utile in litri	204	132	132	83	135	54
vano frigorifero in litri						
ChillerZone in litri						
zona cantina (no. di bottiglie)	79	52	38	30	46	17
cella congelatore in litri						
scomparto di congelamento in litri						
definizione in stelle						
capacità di congelamento in kg/24 h						
conservazione in caso di guasto in h						
categoria di climatizzazione	SN-N	SN-N	SN-N	SN-ST	N-ST	N-ST
MultiAirFlow						
FastCooling						
FastFreezing						
sistema DefrosteMode / No-Frost	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Touch to open			•	•		
equipaggiamento interno frigo						
no. VarioShelves						
no. ripiani in legno	8 / 1 Presenter	4 / 1 Presenter	4 / 1 Presenter	3	5	4
no. cassetti oppure cestelli						
no. VarioBoxes						
indicazioni di controllo						
funzionamento regolare	•	•	•	•	•	•
indicazione temperatura interna / esterna	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
disfunzione segnale visivo / acustico	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
dati tecnici						
allacciamento in Watt	100	100	100	60	75	75
voltaggio in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
frequenza in Hz	50	50	50	50	50	50
lunghezza cavo di allacciamento in metri	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	1,5
livello sonoro in dB	39	38	38	38	38	38
dimensioni dell'apparecchio in mm						
larghezza	594	594	594	590	595	295
altezza	1230	887	887	589	815-885	815-885
profondità	555	555	555	560	570	570
misure di nicchia in mm						
larghezza	560	560	560	550	600	305
altezza	1222	878	878	590	820-890	820-890
profondità	550	550	550	550	575	575

Dati tecnici.

	frigo/congelatori				
varianti di design	**FKGFX 9800.0i**	**FKFX 9800.0i FKFX 9800.0i-E***	**FGX 9800.0i FGX 9800.0iE***	**FKGF 9835.0i**	**FKGF 9850.0i**
acciaio		X*	X*		
Design acciaio					
nero / bianco					
vetro					
individual					
dotazione					
classe di efficienza energetica	E	E	E	E	E
classe di emissione sonora aerea	C	C	C	C	C
consumo energetico annuale in kWh	330	185	248	250	232
volume utile in litri	556	470	245	341	267
vano frigorifero in litri	330	290		222	174
ChillerZone in litri	69	180		35	26
zona cantina (no. di bottiglie)					
cella congelatore in litri	157		245	84	67
scomparto di congelamento in litri					
definizione in stelle	****		****	****	****
capacità di congelamento in kg/24 h	7,5		11,5	3,8	3,2
conservazione in caso di guasto in h	13		13	10	10
categoria di climatizzazione	T	T	T	T	T
MultiAirFlow	•	•	•		
FastCooling	•	•		•	•
FastFreezing	•		•	•	•
sistema DefrosteMode / No-Frost	• / •	• / -	- / •	• / •	• / •
ökofresh					
piedini regolabili davanti/dietro	• / •	• / •	• / •	• / -	• / -
rulli di trasporto davanti / dietro	• / •	• / •	• / •		
equipaggiamento interno frigo					
no. VarioShelves	3	4		4	3
no. ripiani in legno					
no. cassetti oppure cestelli	2	3		2	2
no. VarioBoxes	3	3		4	4
portabottiglie				•	•
equipaggiamento interno congelatore					
no. cassetti oppure cestelli	2		4	3	3
no. scomparti nella porta			3		
no. scomparti / piani di conservazione	2		4		
indicazioni di controllo					
funzionamento regolare	•	•	•	•	•
indicazione temperatura interna / esterna	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
disfunzione segnale visivo / acustico	• / •	• / •	• / •	- / •	- / •
dati tecnici					
allacciamento in Watt	275	160	160	195	170
voltaggio in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50	50	50	50	50
lunghezza cavo allacciamento in metri	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
livello sonoro in dB	41	39	39	41	41
dimensioni dell'apparecchio in mm					
larghezza	908	756	451	690	540
altezza	2123	2123	2123	1937	1937
profondità	592	592 (616*)	592 (616*)	550	550
peso incl. imballaggio in kg	169	144 (173*)	110 (128*)	90	67,5
misure di nicchia in mm					
larghezza	914	762	457	712	560
altezza	2134	2134	2134	1942	1942
profondità	635	635	635	560	560

* solo con variante con porte in acciaio

Dati tecnici.

	frigo/congelatori				
varianti di design	**FK 8550.0i**	**FG 8550.0i**	**FKGF 8851.0i**	**FKG 8540.0i**	**FKG 8340.0i**
acciaio					
Design acciaio					
nero / bianco					
vetro					
individual					
dotazione					
classe di efficienza energetica	E	E	E	E	E
classe di emissione sonora aerea	C	C	C	C	B
consumo energetico annuale in kWh	158	231	234	224	225
volume utile in litri	280	200	244	262	271
vano frigorifero in litri			151	193	193
ChillerZone in litri			26		
zona cantina (no. di bottiglie)					
cella congelatore in litri		200	67	69	78
scomparto di congelamento in litri					
definizione in stelle		****	****	****	****
capacità di congelamento in kg/24 h		9	2,6	3,2	3,6
conservazione in caso di guasto in h		13	10	13	20
categoria di climatizzazione	ST	ST	T	SN-ST	SN-ST
MultiAirFlow	•	•			
FastCooling	•		•	•	•
FastFreezing		•	•	•	
sistema DefrosteMode / No-Frost	• / -	- / •	• / •	• / •	• / –
ökofresh	•				
piedini regolabili davanti/dietro	• / -	• / -	• / -	• / •	• / •
rulli di trasporto davanti / dietro					
equipaggiamento interno frigo					
no. VarioShelves	4		3	3	3
no. ripiani in legno					
no. cassetti oppure cestelli	3		2	2	2
no. VarioBoxes	4		3	3	4
portabottiglie			•	•	•
equipaggiamento interno congelatore					
no. cassetti oppure cestelli		7	3	3	3
no. scomparti nella porta					
no. scomparti / piani di conservazione					
indicazioni di controllo					
funzionamento regolare	•	•	•	•	•
indicazione temperatura interna / esterna	• / -	• / -	• / -	• / –	• / –
disfunzione segnale visivo / acustico	• / -	• / -	- / •	– / •	– / •
dati tecnici					
allacciamento in Watt	100	207	165	125	125
voltaggio in V	220 - 240	220 - 240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50	50	50	50	50
lunghezza cavo allacciamento in metri	1,8	1,8	1,8	2,15	2,15
livello sonoro in dB	41	41	41	38	35
dimensioni dell'apparecchio in mm					
larghezza	540	540	540	540	540
altezza	1775	1775	1769	1775	1775
profondità	550	545	550	545	545
peso incl. imballaggio in kg	56	57	65	62,3	61
misure di nicchia in mm					
larghezza	560	560	562	560	560
altezza	1778	1778	1774	1788	1788
profondità	560	560	560	555	555


Dati tecnici.

	Frigoriferi						frigoriferi sottotavolo	
varianti di design	**FK 4545.1i**	**FK 4540.1i**	**FK 4550.0i**	**FK 3305.0i**	**FK 2545.0i**	**FK 2540.0i**	**FKU 1545.0i**	**FKU 1540.0i**
acciaio								
Design acciaio								
nero / bianco								
vetro								
individual								
dotazione								
classe di efficienza energetica	E	E	D	E	E	E	E	E
classe di emissione sonora aerea	B	B	C	C	B	A	C	B
consumo energetico annuale in kWh	152	100	111	146	141	92	147	92
volume utile in litri	175	198	173	140	110	126	111	128
vano frigorifero in litri	156	198	173	124	97	126	95	128
ChillerZone in litri								
zona cantina (no. di bottiglie)								
cella congelatore in litri								
scomparto di congelamento in litri	19			16	13		16	
definizione in stelle	****			****	****		****	
capacità di congelamento in kg/24 h	2			2,6	2,6		2,6	
conservazione in caso di guasto in h	16			11	9		11	
categoria di climatizzazione	SN-ST	SN-ST	ST	ST	SN-T	SN-T	ST	SN-T
MultiAirFlow			•					
FastCooling			•					
FastFreezing								
sistema DefrosteMode / No-Frost	• / –	• / –	• / -	• / -	• / –	• / –	• / –	• / –
ökofresh			•					
piedini regolabili davanti/dietro	• / •	• / •	• / -	• / -	• / –	• / –	• / •	• / –
rulli di trasporto davanti / dietro								
equipaggiamento interno frigo								
no. VarioShelves	4	4	2	3	2	3	2	3
no. ripiani in legno								
no. cassetti oppure cestelli	1	2	2	1	1	1		
no. VarioBoxes	4	4	3	3	3	3	2	2
portabottiglie	•	•						
equipaggiamento interno congelatore								
no. cassetti oppure cestelli								
no. scomparti nella porta								
no. scomparti / piani di conservazione								
indicazioni di controllo								
funzionamento regolare	•	•	•	•	•	•	•	•
indicazione temperatura interno / esterno	– / –	– / –	• / -	- / -	– / –	– / –	– / –	– / –
disfunzione segnale visivo / acustico	– / –	– / –	• / -	• / -	– / –	– / –	• / –	– / –
dati tecnici								
allacciamento in Watt	65	70	100	80	65	75	80	65
voltaggio in V	220-240	220-240	220 - 240	220 - 240	230	230	220 - 240	230
frequenza in Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
lunghezza cavo allacciamento in metri	2,15	2,15	1,8	1,8	2,15	2,15	1,8	1,93
livello sonoro in dB	35	35	39	38	35	29	40	35
dimensioni dell'apparecchio in mm								
larghezza	540	540	556	540	540	540	596	595
altezza	1215	1215	1221	1020	866	866	818	818
profondità	545	545	550	540	548	548	550	545
peso incl. imballaggio in kg	42	42	50	31	34	33	29	33
misure di nicchia in mm								
larghezza	560	560	560	560	560	560	600	600
altezza	1228	1228	1223	1022	880	880	820	820
profondità	555	555	560	560	560	560	560	575

Individuali e brillanti

LAVASTOVIGLIE

Queste lavastoviglie si prendono cura di bicchieri e posate tanto quanto voi. Lavano le vostre preziose stoviglie in modo delicato, silenzioso e brillante. Che ne dite di un'ulteriore zona di lavaggio opzionale per una pulizia accurata e nello stesso tempo delicata di piatti e bicchieri? Tutto è possibile grazie alle numerose opzioni.

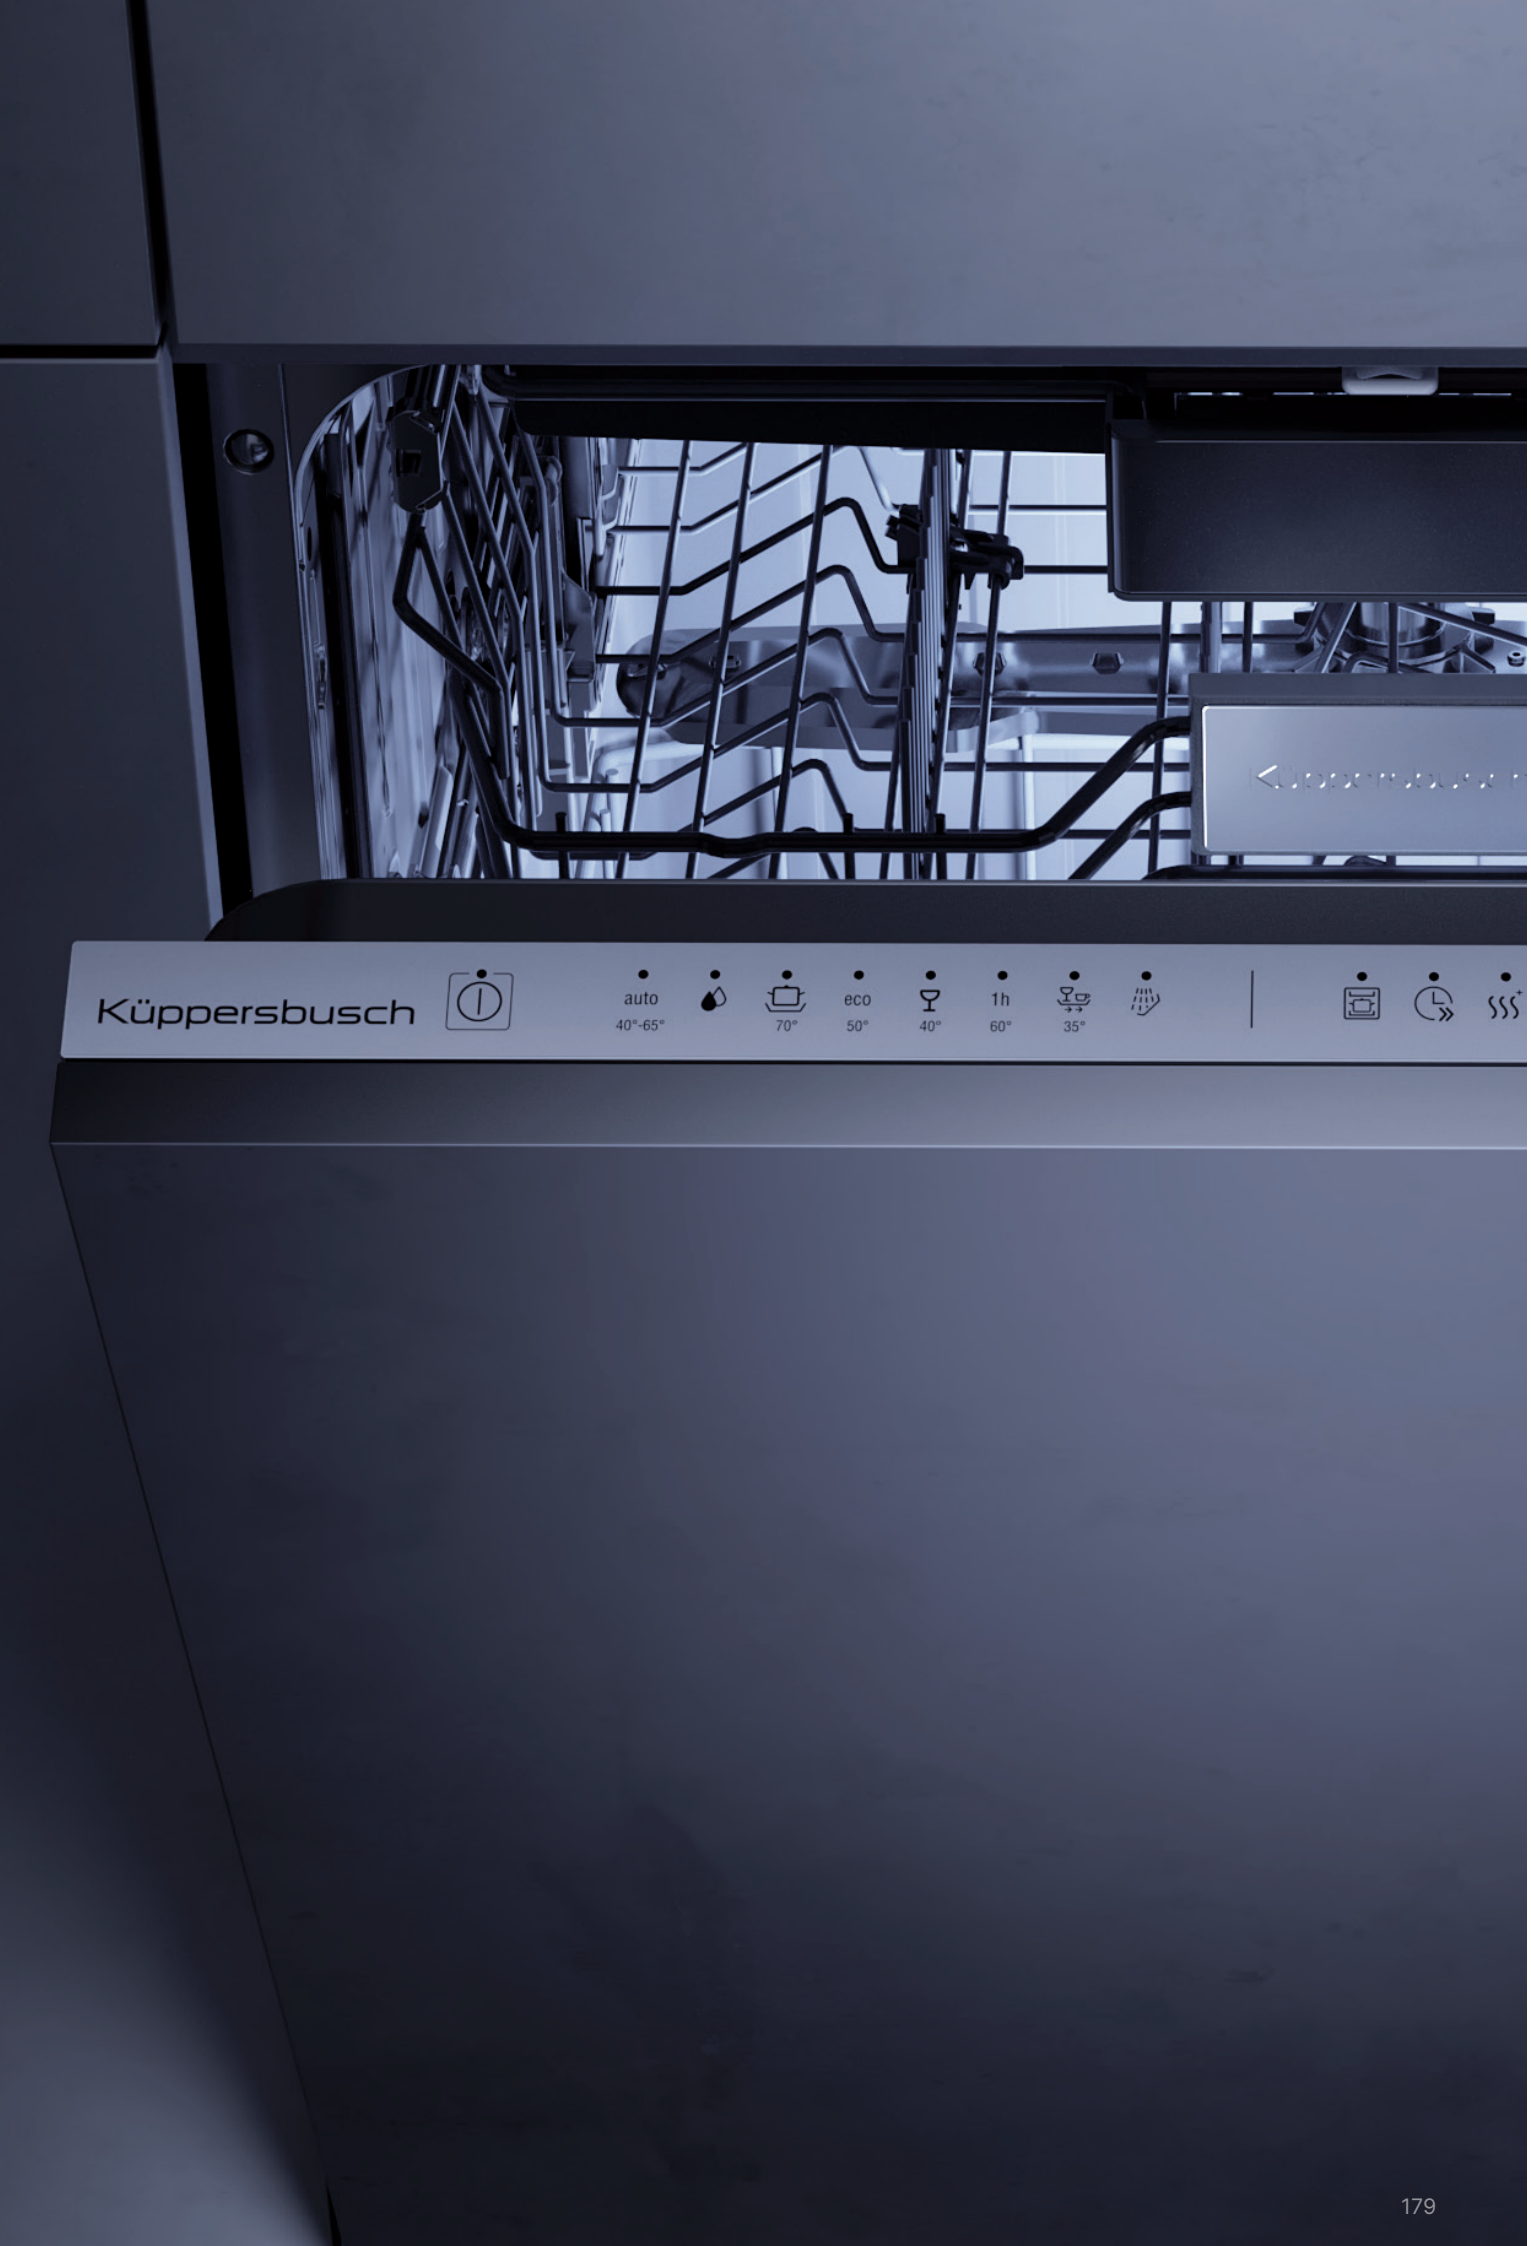

Küppersbusch
auto
40°-65°
70°
eco
50°
40°
1h
60°
35°

FLESSIBILITÀ CON SISTEMA

Cassetti multiflex
I cassetti multiflex provvedono per più varietà e flessibilità. Posate, utensili di cottura e tazze da espresso scompaiono dal cestello lavaggio liberando lì ulteriore posto.



cassetti multiflex I (lavastoviglie da 60 / 45)
senza elementi regolabili





cassetto multiflex II (lavastoviglie da 60 cm)
ripiano tazze regolabile

Cestello multiflex-III per lavastoviglie da 60 cm

cestello superiore
- 6 posapiatti ripiegabili
- 2 posatazze
- maniglia con inserto in acciaio

cestello inferiore
- 8 posapiatti ripiegabili
- maniglia con inserto in acciaio

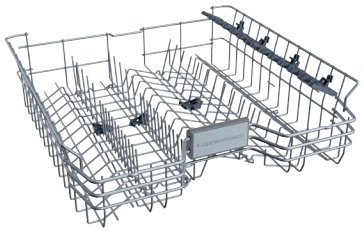


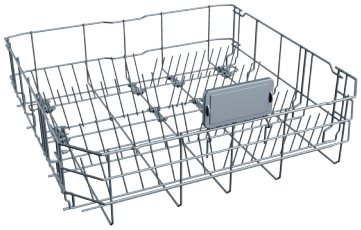


Cestello multiflex II per lavastoviglie da 60 cm

cestello superiore
- 2 posatazze
- 3 posapiatti ripiegabili
- maniglia

cestello inferiore
- 4 posapiatti ripiegabili
- maniglia

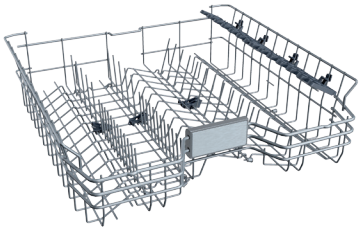


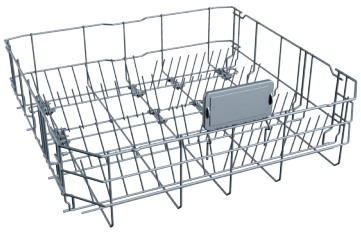


Cestello multiflex I per lavastoviglie 60 cm

cestello superiore
- 2 posatazze

cestello inferiore
- 4 posapiatti ripiegabili

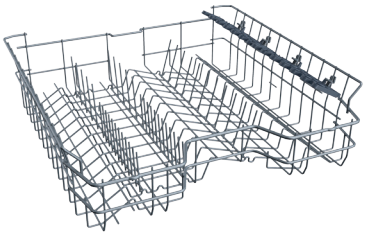


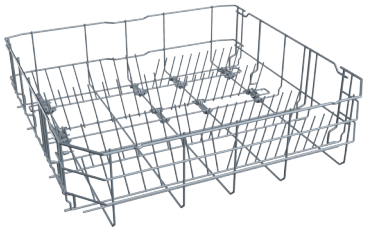


Cestello multiflex II per lavastoviglie 45 cm

cestello superiore
- 2 posatazze
- 1 posapiatti ripiegabile
- maniglia

cestello inferiore
- 2 posapiatti ripiegabili
- maniglia





LAVASTOVIGLIE. 60 CM XXL.
K-SERIES.5







GX 6500.0


- capacità per 15 coperti di misura internazionale
- 9 programmi: programma intensivo 70° C, programma delicato bicchieri 40° C, programma automatico 40° C–65° C, programma Eco 50° C, programma rapido 35° C, programma 1 h 60°C, programma Flextronic, programma cura per lavastoviglie, prelavaggio
- funzioni speciali: Express System, mezzo carico, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED Display
- preselezione del tempo 24 h
- selezione attraverso tasti
- indicazione elettronica di aggiunta sale e brillantante
- segnale acustico e visivo a fine programma
- cestelli multiflex II
- cassetto multiflex II
- cestello posate incluso
- cestello superiore regolabile in altezza, estrazione totale anche carico
- vano interno acciaio / fondo acciaio
- tecnicamente adatta per montaggio alto

Dati tecnici:

- consumo energia* per 100 cicli operativi 97 kWh
- consumo acqua* per 1 ciclo operativo 9,5 litri
- dimensioni app. L x A x P ca. 598 × 861 - 911 × 550 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 × 863 - 913 × 570 mm

* con programma Eco

GX 6500.0 v a scomparsa **1.319,-**

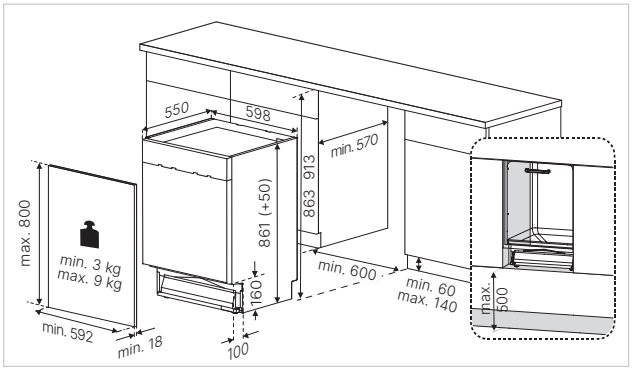

Ulteriori dati tecnici vedi a fine capitolo.

LAVASTOVIGLIE. 60 CM.

K-SERIES.8







G 6805.1


- capacità per 15 coperti di misura internazionale
- 8 programmi: programma intensivo 70° C, programma delicato bicchieri 40°C, programma automatico 40°C–65°C, programma Eco 50° C, programma rapido 35° C, programma 1 h 60°C, programma Flextronic, prelavaggio
- funzioni speciali: IonClean, Express System, mezzo carico, IntensiveClean, IntensiveDry
- LED Display
- preselezione del tempo 24 h
- selezione attraverso tasti a sensori
- indicazione elettronica di aggiunta sale e brillantante
- segnale acustico e visivo a fine programma
- cestelli multiflex III
- cassetto multiflex II
- cestello posate incluso
- cestello superiore regolabile in altezza, estr. totale anche carico
- vano interno acciaio / fondo acciaio
- tecnicamente adatta per montaggio alto

Dati tecnici:

- consumo energia* per 100 cicli operativi 86 kWh
- consumo acqua* 1 ciclo operativo 9,9 litri
- dimensioni app. L x A x P ca. 598 × 818 - 868 × 550 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 × 820 - 870 × 570 mm

* con programma Eco

G 6805.1 v a scomparsa **1.458,- €**

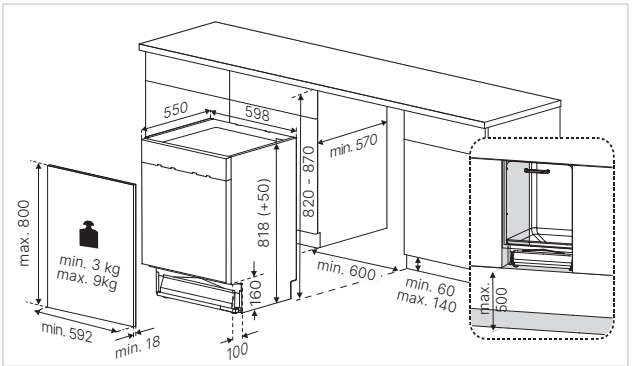

K-SERIES.5







G 6500.0


- capacità per 15 coperti di misura internazionale
- 9 programmi: programma intensivo 70° C, programma delicato bicchieri 40° C, programma automatico 40° C–65° C, programma Eco 50° C, programma rapido 35° C, programma 1 h 60°C, programma Flextronic, programma cura per lavastoviglie, prelavaggio
- funzioni speciali: Express System, mezzo carico, IntensiveClean IntensiveRinse
- LED Display
- preselezione del tempo 24 h
- selezione attraverso tasti
- indicazione elettronica di aggiunta sale e brillantante
- segnale acustico e visivo a fine programma
- cestelli multiflex II
- cassetto multiflex II
- cestello posate incluso
- cestello superiore regolabile in altezza, estr. totale anche carico
- vano interno acciaio / fondo acciaio
- tecnicamente adatta per montaggio alto

Dati tecnici:

- consumo energia* per 100 cicli operativi 97 kWh
- consumo acqua* 1 ciclo operativo 9,5 litri
- dimensioni app. L x A x P ca. 598 × 818 - 868 × 550 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 × 820 - 870 × 570 mm

* con programma Eco

G 6500.0 v a scomparsa **1.149,- €**

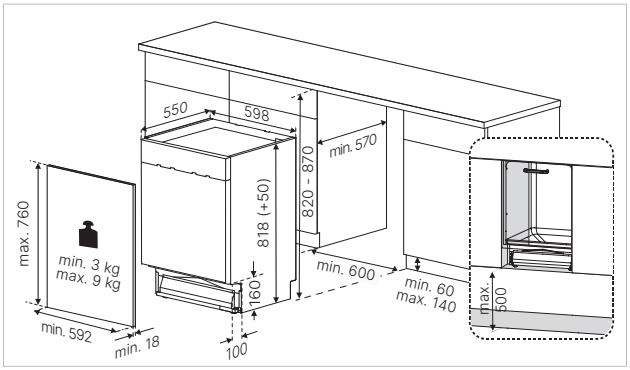

Ulteriori dati tecnici vedi a fine capitolo.

LAVASTOVIGLIE. 60 CM.
K-SERIES.3





G 6300.0


- capacità per 15 coperti di misura internazionale
- 7 programmi: programma intensivo 70° C, programma automatico 40° C–65° C, programma Eco 50° C, programma rapido 35° C, programma 1 h 60°C, programma cura per lavastoviglie, prelavaggio
- funzioni speciali: Express System, mezzo carico, IntensiveClean IntensiveDry
- LED Display
- preselezione del tempo 24 h
- selezione attraverso tasti
- indicazione elettronica di aggiunta sale e brillantante
- segnale acustico a fine programma
- cestelli multiflex I
- cassetto multiflex I
- cestello posate incluso
- cestello superiore regolabile in altezza, estr. totale anche carico
- vano interno acciaio / fondo acciaio
- tecnicamente adatta per montaggio alto

Dati tecnici:

- consumo energia* per 100 cicli operativi 97 kWh
- consumo acqua* 1 ciclo operativo 9,5 litri
- dimensioni app. L x A x P ca. 598 × 818 - 868 × 550 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 × 820 - 870 × 570 mm

* con programma Eco

G 6300.0 v a scomparsa **933,- €**

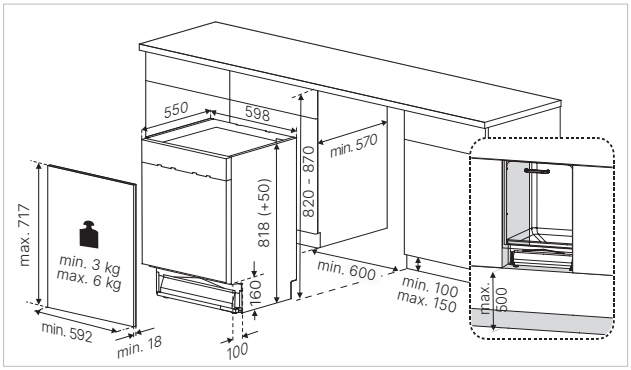

LAVASTOVIGLIE. 45 CM.
K-SERIES.8





G 4800.1


- capacità per 10 coperti di misura internazionale
- 9 programmi: programma intensivo 70° C, programma delicato bicchieri 40° C, programma automatico 40°C–65°C programma Eco 50° C, programma rapido 35° C, programma 1 h 60°C, programma Flextronic, programma cura per lavastoviglie, prelavaggio
- funzioni speciali: Express System, mezzo carico, IntensiveClean IntensiveRinse
- LED Display
- preselezione del tempo 24 h
- selezione attraverso tasti
- indicazione elettronica di aggiunta sale e brillantante
- segnale acustico e visivo a fine programma
- cestelli multiflex II
- cassetto multiflex I
- cestello posate incluso
- cestello superiore regolabile in altezza, estr. totale anche carico
- vano interno acciaio / fondo acciaio
- tecnicamente adatta per montaggio alto

Dati tecnici:

- consumo energia* per 100 cicli operativi 72 kWh
- consumo acqua* 1 ciclo operativo 8,9 litri
- dimensioni app. L x A x P ca. 448 × 818 - 868 × 550 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 450 × 820 - 870 × 570 mm

* con programma Eco

G 4800.1 v a scomparsa **1.059,- €**

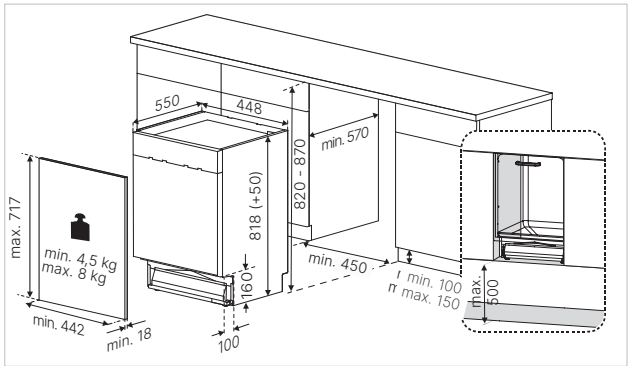

Ulteriori dati tecnici vedi a fine capitolo.


Küppersbusch

Dati tecnici.

	lavastoviglie 60 cm XXL	lavastoviglie 60 cm			lavastoviglie 45 cm
Varianti di design	**GX 6500.0**	**G 6805.1**	**G 6500.0**	**G 6300.0**	**G 4800.1**
a scomparsa / integrata	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
pannello comandi Design acciaio / Design nero	- / •	• / -	- / •	- / •	- / •
classe di efficienza energetica e consumo					
classe di efficienza energetica	E	D	E	E	C
classe di emissione di rumore aereo / livello di rumore in dB(A)	B / 43	B / 40	B / 43	C / 46	C / 45
consumo energetico a lavaggio per 100 cicli in programma ECO in kW	97	86	97	97	72
consumo acqua a lavaggio con programma ECO in litri	9,5	9,9	9,5	9,5	8,9
tempo di durata con programma ECO in h	4:05	4:39	4:05	4:05	3:40
Programmi di lavaggio					
no. programmi	9	8	9	7	9
temperatura programma intensivo in °C	70	70	70	70	70
temperatura programma delicato bicchieri in °C	40	40	40		40
temperatura programma automatico in °C	40-65	40-65	40-65	40-65	40-65
temperatura programma ECO in °C	50	50	50	50	50
temperatura programma rapido in °C	35	35	35	35	35
Temperatura programma 1 h	60	60	60	60	60
Programma Flextronic	•	•	•		•
Programma cura per la lavastoviglie	•		•	•	•
Prelavaggio	•	•	•	•	•
Funzioni speciali					
IonClean		•			
express-System	•	•	•	•	•
mezzo carico	•	•	•	•	•
IntensiveClean	•	•	•	•	•
IntensiveDry		•		•	
IntensiveRinse	•	•	•		•
Dotazione					
capacità (coperti)	15	15	15	15	10
LED Display	•	•	•	•	•
sistema di protezione acqua	•	•	•	•	•
aquasensor	•	•	•	•	
sistema delicati per bicchieri	•	•	•		•
Tab-Automatic	•	•	•	•	•
Bright Light		•			•
Beam on Floor	•	•	•	•	
preselezione del tempo 24h	•	•	•	•	•
selezione programmi attraverso tasti / tasti a sensori	• / -	- / •	• / -	• / -	• / -
indicazione elettronica di mancanza sale e brillantante	•	•	•	•	•
segnale acustico a fine programma	•	•	•	•	•
filtro antibatterico					
motore ProSmart Inverter	•	•	•	•	
cestelli multiflex-III / II / I	- / • / -	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / • / -
cassetto multiflex II / I	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •
cestello superiore regolabile in altezza, anche carico	•	•	•	•	•
vano interno in acciaio / fondo in acciaio	•	•	•	•	•
tecnicamente adatta per montaggio alto	•	•	•	•	•
Dati tecnici					
allacciamento complessivo in kW	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
voltaggio in V	220	220	220	220	220
frequenza in Hz	50	50	50	50	50
livello del rumore in dB (re 1 pW)	43	40	43	46	45
allacciamento acqua calda possibile fino a max. temp. in °C	60	60	60	60	60
lunghezza del cavo di allacciamento in metri					
con presa	•	•	•	•	•
lunghezza tubo afflusso / scarico in metri					
cerniere flessibili	•	•	•		
peso della porta del mobile per l'incasso consentito in kg	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0	3,0 - 6,0	4,5 - 8,0
Dimensioni apparecchio in mm					
L x A min./max. x P	598 × 861/911 × 550	598 × 818/868 x 550	598 × 818/868 × 550	598 × 818/868 x 550	448 × 818/868 x 550
Misure di nicchia in mm					
L x A min./max. x P	600 × 863/913 x 570	600 × 820/870 x 570	600 × 820/870 x 570	600 × 820/870 × 570	450 × 820/870 x 570






DIN ISO 9001 | 14001

Con il sistema di controllo qualità DIN ISO 9001 Küppersbusch garantisce alla clientela il valore aggiunto che promette.
Fondato su processi strutturati e trasparenti e su responsabilità definite, il sistema di controllo qualità, studiato su misura per l'azienda, costituisce un elemento del management globale d'impresa ponendo la soddisfazione della clientela al centro dell'operato. Lo standard della norma costituisce inoltre la base di una realtà aziendale costantemente impegnata a crescere e migliorarsi. Lo sviluppo sostenibile perseguito nella gestione costituisce il presupposto del gradimento della clientela e della garanzia del proprio futuro.

Il nostro contributo alla tutela dell'ambiente
Con ISO 14001, Küppersbusch si impegna a conservare le risorse naturali nel miglior modo possibile. La certificazione per la gestione ambientale sostenibile dimostra che diamo particolare importanza all'uso responsabile delle risorse naturali.

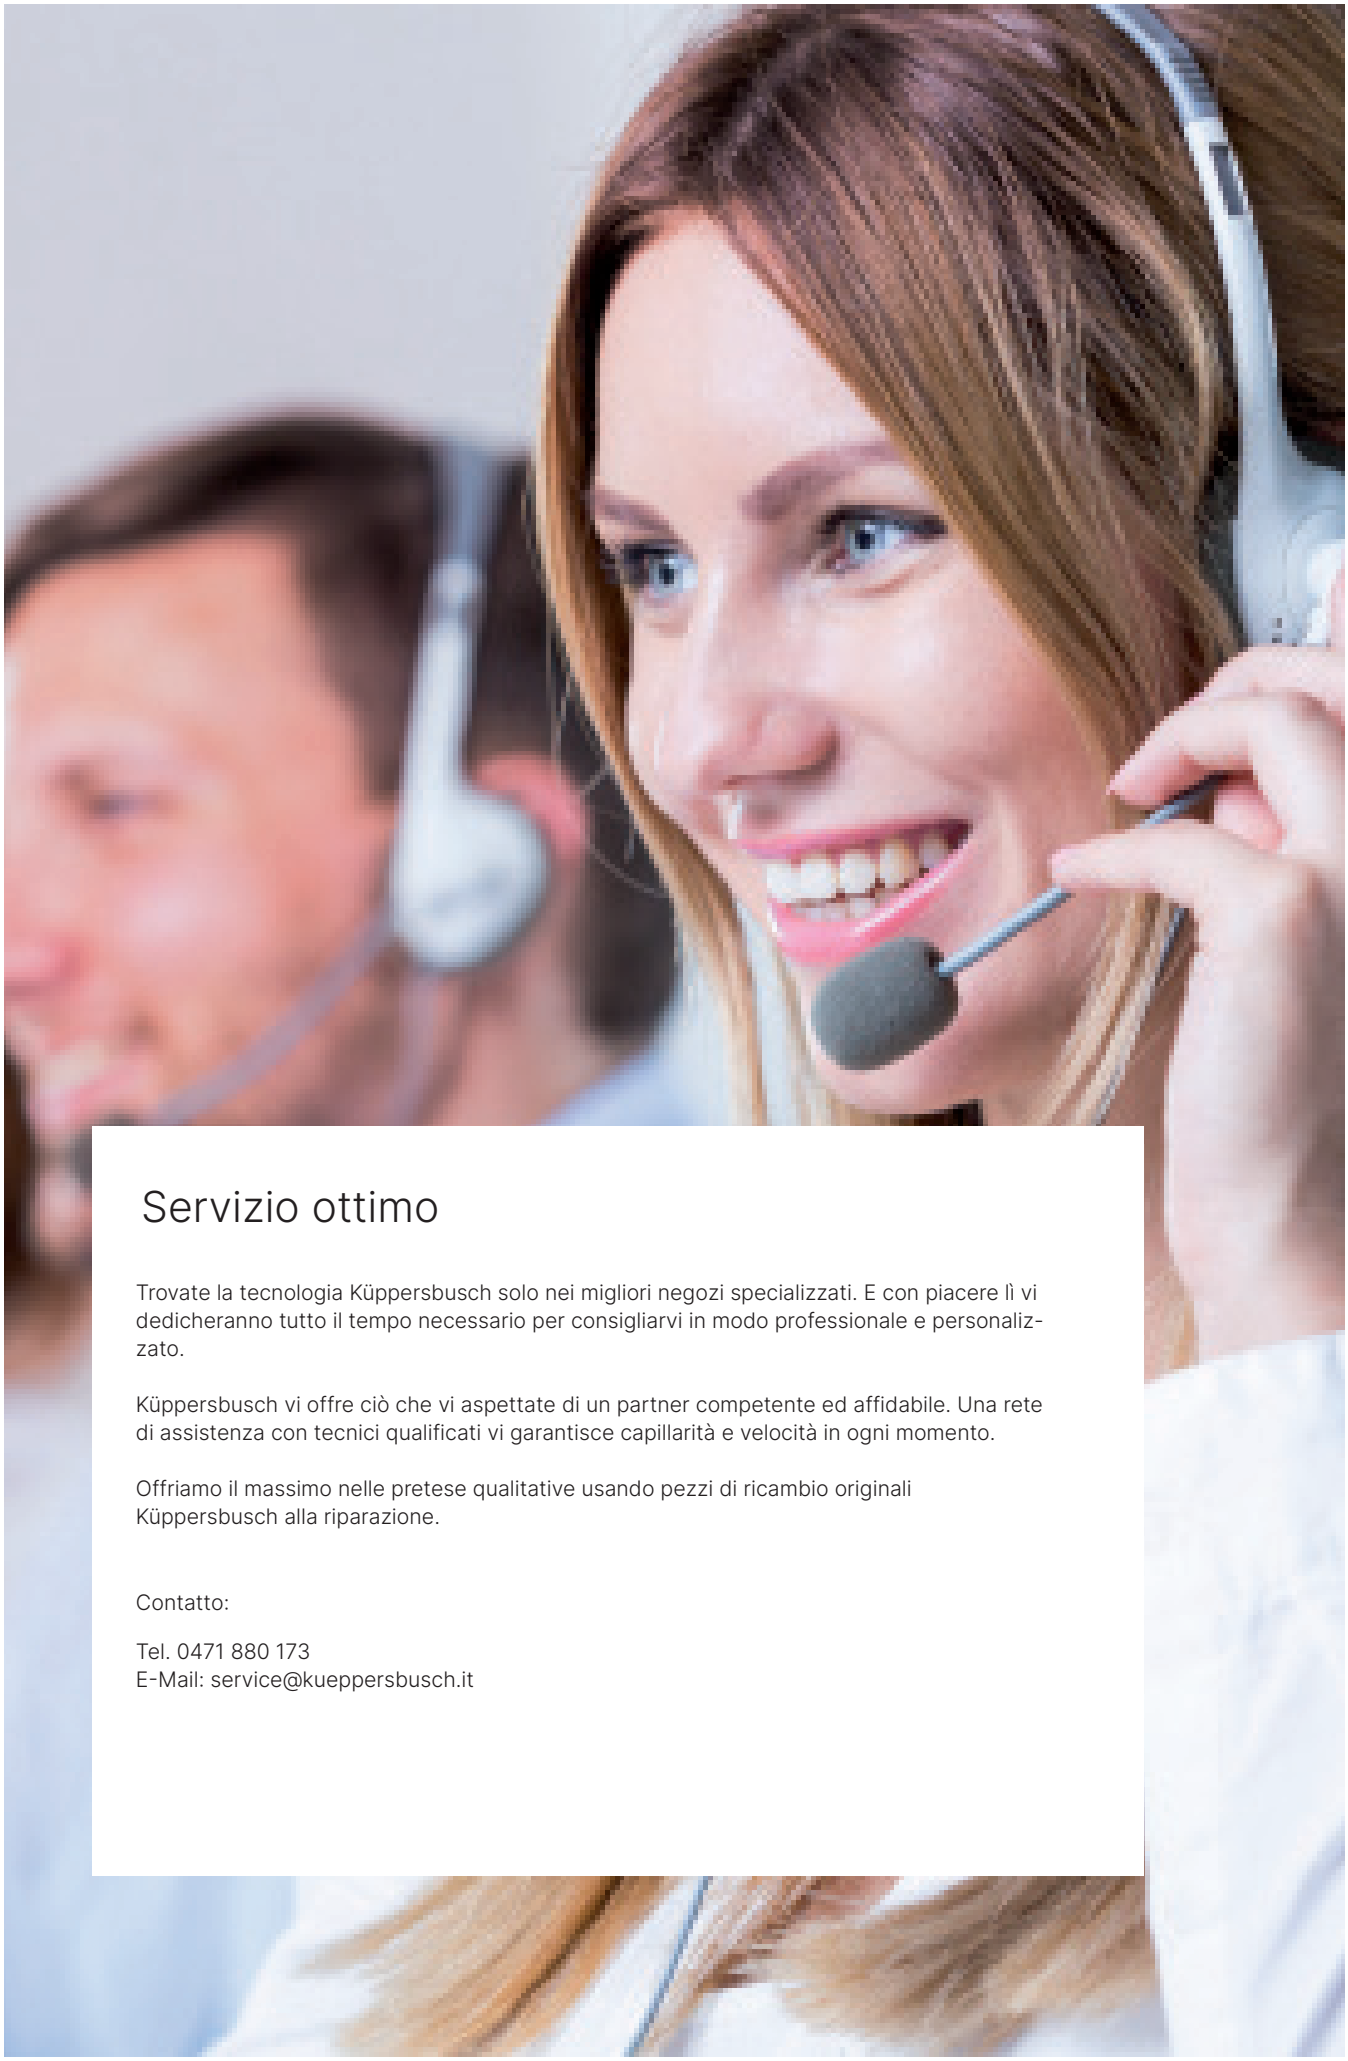

Servizio ottimo

Trovate la tecnologia Küppersbusch solo nei migliori negozi specializzati. E con piacere lì vi dedicheranno tutto il tempo necessario per consigliarvi in modo professionale e personalizzato.

Küppersbusch vi offre ciò che vi aspettate di un partner competente ed affidabile. Una rete di assistenza con tecnici qualificati vi garantisce capillarità e velocità in ogni momento.

Offriamo il massimo nelle pretese qualitative usando pezzi di ricambio originali Küppersbusch alla riparazione.

Contatto:

Tel. 0471 880 173
E-Mail: service@kueppersbusch.it

DEFINIZIONI E SIMBOLI.

Forni, forni compatti, macchina da caffè, cassetti

Individual (vedi pag. 24 - 25)
Individual, il concept di Küppersbusch, offre la possibilità di adattare tutti gli elettrodomestici al proprio gusto personale. In base al modello è possibile scegliere tra elettrodomestici bianchi o neri, come colore di base. Con 6 elementi di design diversi si completa poi un look del tutto personalizzato.

Sistema d'aria calda ventilata multitherm plus
La resistenza ad anello piazzato nella parete posteriore del forno circonda la ventola e permette il cucinare su quattro livelli diversi senza trasmissione di sapori ed odori da un piatto all'altro.

Catalizzatore per forno ökotherm® (vedi pag. 26)
Il catalizzatore per forni ökotherm®, sviluppato da Küppersbusch, trasforma l'aria carica in aria pulita. L'aria del forno, carica di sostanze untuose, odorose e in sospensione, viene aspirata dalla ruota del ventilatore e compressa attraverso il catalizzatore. Tutte le sostanze indesiderate sono così decomposte in acqua e anidride carbonica e non lasciano residui. Il forno rimane pertanto notevolmente più pulito e anche l'aria emessa è priva di residui di grasso.

Pulizia pirolitica
Grazie alla tecnologia della pirolisi la pulizia del forno è definitivamente passata. Il sistema autopulente riscalda il forno a 500 °C, grassi e residui alimentari vanno trasformati in una cenere fine. Avete la scelta tra 3 programmi pirolitici, a seconda il grado di sporcizia. In seguito passate con una spugna umida e l'apparecchio brilla come nuovo.

ökoClean
Pulizia ottimale con poco spreco energetico e senza detersivi chimici: Posare semplicemente un bicchiere d'acqua nel forno e fare partire la funzione ökoClean.

Superficie ökoEmailPlus
L'intero vano interno del forno, comprese le teglie, è rivestito con lo smalto antiaderente ökoEmailPlus. Questo rivestimento, grazie alla sua superficie perfettamente liscia e povera di pori, non permette ai residui di grasso e di arrostitura di aderire rendendo superflui i faticosi lavori di pulizia o l'utilizzo di detergenti aggressivi e non ecologici. Grazie a ökoEmailPlus e ökotherm®, è sufficiente passare con un panno umido sulle pareti del forno per pulirlo e renderlo come nuovo.

La porta del forno (vedi pag. 29)
Quattro vetri - tante comodità
La porta interna è caratterizzata da una superficie liscia senza incisioni ed incavi. È sufficiente quindi una passata di spugna per renderla di nuovo perfettamente pulita. La possibilità di staccare facilmente la porta rappresenta un ulteriore punto a favore in tema di pulizia.

Funzioni del forno
Con la vasta scelta delle funzioni del forno è facile trovare quella adatta per ogni pietanza.

Programmi automatici
Molteplici programmi automatici si occupano della perfetta riuscita delle vivande. Scegliete tra impasti, pesce, carne, verdura o dessert, dopodichè impostate il peso e il grado di cottura desiderato. E' poi sufficiente confermare oppure modificare i valori a piacere.

Ricette
Ricette complete di liste degli ingredienti e modo di preparazione sono già integrate nel forno. Basta scegliere il numero di persone e gustare i piatti.

Favoriti
La funzione favoriti per i vostri piatti preferiti memorizza velocemente e in modo semplice le ricette che favorite con tutte le sue impostazioni e possono essere ricercati velocemente con l'accesso veloce.

Soft Open & Close (vedi pag. 29)
Soft, silenziosa e come da se si aprono e chiudono le porte dei forno grazie alla tecnologia Soft Open & Close.

Termosonda
È sempre difficile giudicare dall'esterno l'esatto punto di cottura degli arrosti di grandi dimensioni. Per questo motivo cuochi professionisti e appassionati usano la termosonda, perchè fornisce informazioni precise sulla temperatura all'interno dell'arrosto e sul suo stato di cottura. Così si dà per scontato che il risultato di cottura è al punto rosa tenue, au point oppure bien cuit.

Grill di grande superficie, ribaltabile
Il grill di grande superficie è ribaltabile e di conseguenza facilita un'eventuale pulizia della parte superiore del forno.

Classi di efficienza energetiche
In tutti paesi della UE vengono segnalate in modo uniforme le classi di efficienza energetiche per illustrare l'efficienza di consumo. La classificazione A++ sta per un consumo energetico molto economico, G invece indica un consumo molto elevato. Numerose innovazioni fanno sì che durante i processi di cottura non venga utilizzata più energia di quella necessaria. Di queste fanno parte la porta del forno con vetratura quadrupla con il vetro interno termoriflettente e l'isolamento multiplo del forno. Inoltre l'illuminazione interna, disinseribile durante il funzionamento del forno, l'interruttore di contatto della porta ed il sistema per evitare i ponti termici provvedono ad consumo energetico esemplare.
Naturalmente è fuori discussione, che gli apparecchi della Küppersbusch siano tra i più economici sul mercato.

TFT-Touch
Usare il forno e la macchina da caffè come si è abituati dallo smartphone. Usate il vostro forno in modo intuitivo scorrendo e premendo, direttamente sullo schermo.



Tasti a sensori
Basta premere leggermente un dito sui sensori per attivare le più diverse funzioni.



Manopola girevole / KnobControl
Anche coloro che preferiscono manovrare il forno in modo tradizionale, ovvero attraverso manopole, vengono soddisfatti da Küppersbusch in due differenti maniere: in modo meccanico o elettronico.



Sicurezza per i bambini
Se la sicurezza per i bambini è attivata, il forno non può essere attivato involontariamente.

Riscaldamento rapido
La funzione di riscaldamento rapido porta il forno alla temperatura impostata con velocità doppia rispetto al riscaldamento normale.



Illuminazione del vano interno
I faretti LED a basso consumo energetico illuminano perfettamente l'intero vano cottura.

Illuminazione alogena del forno
Due lampade alogene sono poste sulle pareti laterali del forno ad altezze diverse, così da illuminare qualsiasi vivanda da ogni lato.

Funzione Retro-Clock
La funzione Retro-Clock consente l'adattamento dell'indicazione dell'ora di apparecchi elettronici all'indicazione di apparecchi meccanici per l'associazione perfetta.

Interruttore di contatto della porta
Questo sistema di sicurezza risparmia anche energia: la ventilazione dell'aria e il riscaldamento vengono interrotti all'apertura della porta del forno.

Eco-Modus
l' Eco-Modus è un impostazione sul display, che riduce al minimo il consumo energetico del display.

Demo-Modus
Il Demo-Modus (anche modalità expo) serve per la dimostrazione degli apparecchi in mostre e esposizioni, ovviamente senza che l'apparecchio si riscaldi.

Stand-by-Modus
Il Modus stand-by è un impostazione nella quale viene indicata solo l'ora del giorno sul display, per risparmiare energia.

Funzione di avvio immediato
I forni a microonde Küppersbusch dispongono di una funzione di avvio immediato. Basta premere un unico tasto per avviare la funzione.



Contenitore per l'acqua fresca
I forni a vapore e le macchina da caffè Küppersbusch sono integrabile senza problemi in ogni cucina, dato che il contenitore per l'acqua fresca rende superfluo un allacciamento per l'acqua.



Tecnologia a invertitore
La tecnologia a invertitore è un sistema che mantiene costante la potenza erogata anche con pochi giri di watt (posizione di potenza bassa). In questo modo l'energia applicata può essere utilizzata ottimamente. La tecnologia a invertitore lavora con un costante afflusso energetico basso, in modo che, oltre al risparmio, possono essere riscaldati anche cibi delicati.



Automatismo di scongelamento e del peso
L'automatismo di scongelamento e del peso permette lo scongelamento delicato dei più diversi alimenti. Basta scegliere il gruppo alimentare e impostare il peso. Al resto ci pensa l'automatismo di scongelamento.



Rigenerare
Con la combinazione di vapore e aria ventilata si possono riscaldare i cibi senza perdita di qualità e senza seccarli, e di conseguenza, si può servire ogni singolo piatto come preparato al momento.



Electronic Steam System
Il vapore viene prodotto fuori dal vano di cottura in un generatore esterno. In questo modo si forma il giusto clima entro pochi secondi.

Multisteam
Scoprite le diverse possibilità della cottura a vapore.Potete utilizzare i forni a vapore combinati sia per la COTTURA A VAPORE con 100% vapore, oppure anche diverse combinazioni di vapore e aria calda ventilata come la cottura A VAPORE COMBINATA (50 % vapore e 50 % aria ventilata) oppure COTTURA A VAPORE VARIO con 25 % vapore e 75 % aria ventilata.



Sous-Vide
Cucinare come gli chef: Nella cottura Sous-vide la temperatura va raggiunta e tenuta costante col solo aiuto di vapore. Con questo programma preparate piatti in modo molto delicato oppure rifinite alimenti già cotti e saldati in buste a sottovuoto. In combinazione con un cassetto sottovuoto di Küppersbusch, quindi, completate perfettamente la preparazione di sous-vide.



Cottura a vapore 30-100°C
La cottura a vapore lavora con temperature da 30°C a 100°C permettendo così una cottura in modo delicato e gustoso.



Altezza della nicchia
L'altezza della nicchia corrisponde all'altezza in cm del vano del mobile neccessario.



Larghezza della nicchia
La larghezza della nicchia identifica la larghezza in cm del vano del mobile neccessario.



Pensile
Il pensile identifica la larghezza del pensile necessaria per l'incasso in cm.



Touch to open
I frontali si aprono in maniera push pull toccando leggermente la superficie.



Tasti a sensori
Basta premere leggermente un dito sui sensori per attivare le più diverse funzioni.

Piani di cottura



VarioLine
Il sistema VarioLine di Küppersbusch armonizza tra loro i più diversi modi di preparazione con la cornice in acciaio.

Induzione
L'induzione può essere impiegata, come nessun altro tipo di energia, al momento giusto: è veloce, di precisa regolazione, a risparmio energetico e sicura. Il segreto dell'induzione: l'energia termica viene trasmessa con precisione solo dove è stata collocata una pentola dal fondo magnetizzabile. Quest'immediata produzione d'energia, direttamente nel fondo della pentola, riduce notevolmente i tempi d'inizio cottura e riduce il consumo energetico. E poiché lo stesso piano di cottura non si surriscalda, non è possibile che sullo stesso si bruci qualcosa.



Induzione-Vario
Diametri di recipienti di cottura diversi fino a dimensioni molto grandi, nessun problema per l'induzione-Vario. Le zone di cottura possono essere utilizzate tradizionalmente, e, inoltre, c'è la possibilità di interconnettere le due zone rettangolari in un unica zona grande.



Funzione ponte
Grazie alla funzione ponte la dimensione della zona di cottura può essere adattata a ogni esigenza. Le zone di cottura possono essere utilizzate tradizionalmente per pentole di piccole dimensioni. Nel caso di pentole più grandi le zone di cottura del lato destro o sinistro possono essere interconnesse per formare una grande superficie.

Cottura automatica con avvio rapido
Il dispositivo di avvio rapido regola la potenza di cottura successiva già all'inizio della stessa. La zona di cottura parte con il massimo della potenza per poi diminuire automaticamente sul grado di cottura di proseguimento.



Tasti a sensori
Un raffinato sistema elettronico a sensori si occupa del comando dei piani di cottura elettronici: basta toccare leggermente il tasto a sensore e la zona di cottura desiderata è già attivata. Con questi tasti di facile utilizzo si regolano, oltre ai livelli di cottura, anche tutte le altre funzioni.



knobControl
L'impostazione delle zone cottura avviene attraverso manopole. A secondo del modello sono presenti ulteriori funzioni speciali eseguibili con diversi sensori.

glideControl / glideControl+
Premendo leggermente la superficie di impostazione si sceglie subito la zona di cottura desiderata. Scorrendo con il dito sulla superficie si imposta direttamente il grado di cottura desiderato.

selectControl
Con un leggero tocco del dito scegliete direttamente la zona cottura. Dopodichè impostate il grado di potenza desiderato attraverso i simboli +/-. Le funzioni come memory, stop&go ecc. vengono selezionati attraverso tasti diretti.

dialControl
Con dialControl le zone cottura vengono commandati da un'unità in modo intuitivo. Per primo si sceglie la zona di cottura desiderata, dopodichè viene impostato con un movimento circolare in senso orario il livello di potenza.



Funzione Power
I piani di cottura ad induzione della Küppersbusch offrono la possibilità, di aumentare la potenza delle singole zone di cottura tramite la funzione Power. In questo modo la cottura avviene ancora più rapidamente.

Indicazione del calore residuo
L'indicazione del calore residuo segnala quale zona di cottura è ancora calda. In questo modo non venite solo a sapere dove dovete prestare attenzione, bensì potete anche utilizzare il calore residuo per tenere calde le vivande risparmiando così energia.



Tasto STOP-AND-GO
Un grande comfort di sicurezza offrono i piani di cottura ad induzione con il tasto STOP-AND-GO. Premendo questo tasto vengono interrotte tutte le zone di cottura attivate sull'impostazione scelta. Così facendo eviterete di trovare brutte sorprese se suona il telefono o il campanello della porta. Al vostro ritorno basta ripremere il tasto e la cottura procede.

Riconoscimento pentola / dimensione della pentola
Un dispositivo per il riconoscimento delle dimensioni della pentola è integrato in tutte zone di cottura ad induzione: i sensori registrano le dimensioni del recipiente e attivano la zona di riscaldamento ad induzione con il diametro appropriato alla pentola che vi è stata appoggiata.

Contaminuti
Il contaminuti avverte tramite un segnale acustico il termine del tempo programmato.

Automatismo di spegnimento
L'automatismo di spegnimento spegne la zona di cottura al termine del tempo impostato sul contaminuti.

Memoria di spegnimento
Se capita, che il piano di cottura viene spento involontariamente durante la cottura, il sistema elettronico si ricorda a che punto della cottura è stato spento. Basta riaccendere il piano e la cottura continua dove si era interrotta.

Spegnimento centralizzato
Lo spegnimento centralizzato serve per spegnere contemporaneamente tutte le zone di cottura. Indipendentemente quale mano avete libera - a un trabocco improvviso è possibile spegnere immediatamente tutte le zone di cottura.



Sicurezza per i bambini
Quando è attivata la sicurezza per bambini, il piano di cottura non può essere acceso o aumentato di potenza.

Funzione vacanze
Questo dispositivo di sicurezza disattiva semplicemente il piano di cottura se non ne registra regolazioni trascorso un determinato periodo.

Zone di cottura ad uso doppio / uso triplo
Queste zone di cottura possono essere attivate con diverse dimensioni di diametro, rendendo così possibile un adattamento ottimale alle differenti dimensioni delle stoviglie.

Zona di cottura ad uso doppio per pesciera
E' possibile commutare la zona ad uso doppio da zona di cottura circolare in zona di cottura ovale per pesciera.

Funzioni speciali predefiniti
È possibile selezionare temperature preimpostate che vengono mantenute automaticamente. In questo modo si evita trabboccamento di liquidi o fondi di pentole bruciati. Applicazioni: sciogliere / tenere in caldo / cottura pasta / sbollentare / addensare / quickboiling / cottura riso / friggere / arrostire / grigliare.



Funzione Chef / Slide Cooking
Questa funzione unisce 2 zone cottura dividendole in 3 campi. Così la cottura viene proseguita col spostare le pentole e non con il modificare della posizione di potenza.

Power Management
Piani cottura con questa funzione hanno un limitatore di corrente.



Larghezza del modulo
Le diverse larghezze offrono flessibilità sotto ogni punto di vista.



DualWok
La funzione DualWok offre la possibilità di regolare gli anelli della fiamma a seconda delle esigenze: l'anello interno separatamente o entrambi gli anelli insieme.



ExactFlame
La funzione ExactFlame consente di regolare la fiamma in modo preciso e continuo.



Accensione elettrica ad una mano
crea automaticamente una scintilla premendo e girando la manopola e viene acceso il bruciatore.

Sicurezza d'accensione
La sicurezza d'accensione disattiva automaticamente l'alimentazione del gas quando si spegne la fiamma.

Cappe aspiranti



Individual
Individual, il concept di Küppersbusch, offre la possibilità di adattare attraverso il Kit-Design alcuni modelli al proprio gusto personale. Con diversi elementi di design, coordinati al forno, si completa poi un look del tutto personalizzato.

Potenza intensiva
La regolazione potenza intensiva si sceglie per un funzionamento breve con una cottura a forte formazione di fumi e vapori. A seconda del modello l'apparecchio si regola automaticamente dopo un determinato tempo nella posizione precedente.

Dispositivo automatico d'aspirazione fine funzione
Questa funzione depura l'aria anche dopo la cottura e si spegne automaticamente dopo un determinato periodo.

Pulsanti illuminati
Questi pulsanti sono leggibili facilmente e di facile manutenzione.

Funzione Fresh-Air
Con la funzione Fresh-Air, la cappa si attiva per 10 minuti sull'impostazione più bassa.



Montaggio rapido
Il montaggio rapido denomina il conforto di montaggio delle cappe da incasso.



LED
Queste cappe sono dotate di moderni faretti LED a basso consumo energetico.



A misura di disabile
Grazie al telecomando la messa in funzione e l'uso delle cappe aspiranti sono facilmente fruibile anche per persone diversamente abili.



Manopola girevole
Chi nell'impostazione preferisce il modo classico, sceglie una cappa con manopole.



Tasti a sensori
Basta premere leggermente un dito sui sensori per attivare le più diverse funzioni.



Telecomando
Il telecomando offre più libertà di movimento e di comando in cucina.



Larghezza dell'apparecchio
Questo simbolo definisce la larghezza dell'apparecchio in cm.



Larghezza di ritaglio
Questo simbolo indica la necessaria larghezza di nicchia in cm oppure di ritaglio nel pensile.



Profondità di ritaglio
Questo simbolo denomina la necessaria profondità di nicchia in cm oppure di ritaglio nel pensile.

Classe di efficienza energetica:



Energia
La classe di efficienza energetica risulta dal consumo energetico annuale e un consumo energetico standard, calcolando un tempo medio di funzionamento di 60 minuti e un tempo di illuminazione di 120 minuti.



Grado di separazione di grasso
Il grado di separazione di grasso nomina la percentuale di grasso che viene assorbita dai filtri della cappa.

Efficienza d'aspirazione (efficienza fluidodinamica)
L'efficienza di aspirazione è una misura del impiego di energia elettrica per il trasporto dell'aria viziata.

Efficienza d'illuminazione
L'efficienza d'illuminazione informa oltre al consumo energetico anche la longevità del copro illuminante.



Livello del rumore
L'indicazione del livello del rumore è misurata nella funzione normale massimo secondo la norma UE EN 60704-2-13.

Frigoriferi



Individual
Individual, il concept di Küppersbusch, offre la possibilità di adattare qualche modello al proprio gusto personale. Con 6 elementi diversi di design si completa un look del tutto personalizzato.



Consumo energetico
L'efficienza energetica degli elettrodomestici è indicata nei paesi dell'UE da un'etichetta energetica uniforme.



Classe di emissione del rumore aereo
Le informazioni sulle emissioni di rumore aereo sono misurate secondo la norma UE 2019/2016.



Tecnologia No Frost
La tecnologia No Frost vi garantisce sempre un congelatore privo di accumuli di ghiaccio. La brina non può aderire ne alle pareti interne ne sugli alimenti. Il grande vantaggio: questi apparecchi non devono essere mai sbrinati e lavorano sempre in modo economico.

FastCooling
Se avete dei grandi quantitativi di cibi da raffreddare consigliamo l'attivazione della funzione FastCooling per raffreddare più velocemente i prodotti e per evitare che gli alimenti già presenti nel frigo si riscaldino. La funzione FastCooling si spegne automaticamente dopo 6 ore.

FastFreezing
Per il congelamento rapido di alimenti freschi è possibile abbassare la temperatura del vano di congelamento premendo semplicemente un tasto. Dopo il tempo di congelamento la temperatura torna - automaticamente o manualmente -a seconda del modello, sul funzionamento normale. Il vantaggio: il prodotto da congelare non viene danneggiato e si evita un'eccessiva formazione di cristalli di ghiaccio.



Tasti a sensori
Basta premere leggermente un dito sui sensori per attivare le più diverse funzioni



Illuminazione LED
Questi frigoriferi sono dotati di illuminazione interna a LED a basso consumo energetico.



Touch to open
I frontali si aprono in maniera push pull toccando leggermente la superficie.

DefrostMode
Per sbrinare non occorre più spegnere l'apparecchio. Il DefrostMode sbrina con temperature costante nel vano frigo interno, senza che alimenti possano rovinarsi. L'acqua di sbrina viene condotta sulla parete posteriore del frigo, dove evapora.



Blue Light
Per mantenere la verdura fresca a lungo, la luce blu Active Blue Light assicura che frutta e verdura continuino la fotosintesi.

ökoFresh+
In questa zona di raffreddamento, gli alimenti possono essere mantenuti freschi a una temperatura vicina a 0°C fino a tre volte più a lungo rispetto alla normale cella frigorifera.

FreshZone
L'area FreshZone nel vano frigorifero è leggermente più fredda della normale cella frigorifera. In questo modo gli alimenti conservati si mantengono freschi più a lungo.



ChillerZone
Alimenti conservati nella ChillerZone possono essere mantenuti freschi a una temperatura vicina a 0°C fino a tre volte più a lungo rispetto a un normale frigorifero.

Cella congelatore a 4 stelle
Nel vano di congelamento a 4 stelle è possibile conservare i surgelati a temperature di - 18°C a lungo e senza problemi.

Congelatore a 4 stelle
L'unità raffreddamento provvede a temperature di - 18°C e oltre, permettendo il congelamento ed una lunga conservazione di grandi quantità di cibo.

Categorie climatiche
La categoria climatica indica con quale temperatura ambientale gli apparecchi funzionano ottimalmente

categoria climatica		temperatura ambientale
„N“	normale	+ 16° C a + 32° C
„SN“	normale esteso	+ 10° C a + 32° C
„ST“	subtropicale	+ 18° C a + 38° C
„T“	tropicale	+ 18° C a + 43° C

VarioBoxes
Gli scomparti nella porta interna possono essere posizionati in diverse altezze. Ciò permette la conservazione di oggetti di altezze diverse e con la facile estrazione degli stessi agevola la pulizia.

FreshBox
Alimenti freschi possono essere conservati ottimamente nei cassetti previsti.

Holiday Function
Questa funzione consente di lasciare l'apparecchio vuoto, ad anta chiusa, anche per periodi di tempo prolungati, evitando la formazione di muffa e odori nel vano frigo. Con la modalità vacanza attivata, la temperatura del vano frigo viene mantenuta automaticamente a +15°C. La temperatura del vano congelatore resta invece invariata.

VarioShelves
I ripiani di appoggio in vetro sono variamente regolabili in altezza con l'inserimento nelle apposite guide laterali del frigorifero.



MultiAirflow
Il frigorifero è dotato di una funzione che assicura un rapido raffreddamento degli alimenti e una temperatura più omogenea nel vano frigo. In base ai diversi modelli, questa funzione è automatica oppure attivabile con un pulsante, ad esempio per ripristinare rapidamente la temperatura dopo l'apertura dell'anta o quando la temperatura ambiente sia elevata. Quando questa funzione è attivata, nell'intero vano frigorifero regna una temperatura pressoché uguale consentendo una conservazione ideale degli alimenti.

Regolazione della temperatura elettronica
Essa consente di mantenere esattamente la temperatura selezionata nel vano frigorifero e nel congelatore. Un display digitale aiuta a verificare l'impostazione della temperatura.

Avviso ad aumento temperatura
Un aumento della temperatura nel vano congelatore viene automaticamente segnalato da un apposito sistema. A seconda del tipo d'apparecchio, una spia luminosa rossa e un chiaro tono d'avviso segnalano il guasto e non permettono così che le provviste possono andare a male.



Sicurezza bambini
Quando è attiva la sicurezza bambini non può essere modificata nessuna impostazione.



IonClean
Lo ionisatore integrato evita la formazione di batteri maleodoranti all'interno del frigo.



Porta fissa (autoportante)
Con la tecnica di porta fissa, le cerniere della porta del frigorifero sono fissate sull'apparecchio e sulla facciata posteriore del mobile.



Porta a traino
Con la tecnica di porta a traino la porta del frigo viene collegata alla porta del mobile in modo da poter aprire e chiudere le porte contemporaneamente.



Altezza di nicchia
L'altezza della nicchia corrisponde all'altezza in cm della nicchia del mobile necessaria.



Larghezza dell'apparecchio
Flessibilità sotto ogni punto di vista offrono le più diverse larghezze dei frigoriferi e congelatori.

Lavastoviglie

Lavastoviglie di grande formato XXL
Larga 60 cm, ma alta fino a 91 cm, la lavastoviglie maxi si adatta in modo eccezionale a stoviglie particolarmente grandi.



Altezza apparecchio
Flessibilità sotto ogni punto di vista con le diverse altezze delle lavastoviglie Küppersbusch.



Cerniere flessibili
Indipendentemente se la cucina ha i frontali lunghi o spessi e altezze dello zoccolo basse: fissando il frontalino del mobile alla cerniera flessibile, all'apertura della porta essa si spinge verso l'alto evitando l'urto allo zoccolo.



Livello del rumore
Le lavastoviglie della Küppersbusch non sono brillanti solo per i loro risultati di lavaggio eccellenti, ma soprattutto anche per il loro funzionamento estremamente silenzioso. Le indicazioni del livello sonoro sono secondo la norma europea EN 60704-3 (re 1pw) in decibel (dB).



Classe di efficienza
Nei paesi della UE un'unica etichetta contrassegna l'uso efficiente con l'energia. Tutte le lavastoviglie sono classificate in livelli di efficienza in base al loro consumo energetico, l'effetto di pulizia e di asciugatura, e sono raggruppate nelle classi da G ad A.

Sistema di sicurezza per l'acqua
Il sistema di sicurezza protegge in modo affidabile da danni causati da perdite d'acqua anche ad apparecchio spento o con mancanza di corrente.



aquasensor
Questo sistema intelligente fa in modo che la vostra lavastoviglie utilizzi solo l'acqua necessaria. Un sensore verifica la sporcizia presente nell'acqua, controlla se l'acqua alla fine del ciclo di prelavaggio è ancora abbastanza pulita e possa quindi essere riutilizzata per il ciclo di lavaggio principale. Solo quando il grado di sporcizia dell'acqua è elevato, viene immessa acqua pulita; se il grado di sporcizia invece è minimo, quest'acqua viene semplicemente risparmiata.



Bright Light
Le lavastoviglie sono dotate di un illuminazione interna economica a LED, che all'apertura della porta si accende all'infisso superiore e illumina il vano interno con una luce d'atmosfera.



Beam on Floor
Le lavastoviglie integrate a scomparsa con il segnale „beam on floor" - un punto bianco che viene visualizzato al pavimento - rivelano subito se lo svolgimento del programma è terminato o meno.



IonClean
Lo ionisatore integrato evita la formazione di batteri maleodoranti all'interno.



express-System
Il sistema express lava e asciuga con la doppia velocità. Basta scegliere un programma e premere poi il tasto express. Il tempo di lavaggio si accorcia del 50% e appare subito nell'indicazione del tempo residuo. Il risultato di lavaggio ottimale è garantito.

Mezzo carico
Ora è possibile di lavare anche solo le stoviglie della prima colazione in modo più efficiente che con il lavaggio a mano. Molto economico ed ecologico.



Sistema delicato per bicchieri
Sono soprattutto i bicchieri a reagire sensibilmente al tipo di acqua. Il sistema delicato per bicchieri regola pertanto il grado di durezza dell'acqua, previene anche shock termici, che potrebbero essere causati soprattutto dall'immissione d'acqua calda.



Tabs automatica
La funzione " Tabs automatica" adatta i svolgimenti dei programmi di lavaggio direttamente ai cosìdetti tabs, le pastiglie detergenti.

IntensiveClean
La funzione „IntensiveClean" consente un caricamento misto flessibile. Pentole molto sporche nel cestello inferiore, piatti delicati e bicchieri nel cestello superiore. E tutto in un solo risciacquo: pulito ed a risparmio energetico.

IntensiveDry
Una ventola aumenta la circolazione dell'aria per ottenere risultati di asciugatura ottimali e allo stesso tempo raffredda le stoviglie.Ciò significa che le stoviglie possono essere posati immediatamente negli armadi dopo il ciclo di lavaggio. La post-asciugatura non è necessaria.

IntensiveRinse
I residui di polvere in lavastoviglie e le macchie sui piatti sono un ricordo del passato grazie alla funzione Extra Rinse. Un ulteriore ciclo di risciacquo rimuove i residui e garantisce così un risultato di lavaggio ottimale.

Küppersbusch

kueppersbusch.it

emsbz.it